infrico.com

Infrico

'23

Válido para todo el catálogo:
Precios válidos salvo error tipográfico o cambio de tarifa /
Etiqueta energética disponible en las fichas técnicas de producto en nuestra web infrico.com /
Fotografías no contractuales /
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso /
Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /

Valid for the entire product guide:
Prices valid except in the case of typographical error or change of price list /
Energy label available in the product data sheets on our website infrico.com /
Non contractual pictures /
We reserve the right to change specifications without prior notice /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /

Valable pour tout le catalogue:
Prix valables sauf en cas d'erreur typographique ou de changement de tarif.
Etiquette énergétique disponible dans les fiches produits sur notre site infrico.com /
Photos non contractuelles.
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Infrico S. L. 2023

INDICE DEX DEX

4 DELEGACIONES
DELEGATIONS
DÉLÉGATIONS

12 NOVEDADES
NEWS
NOUVEAUTÉS

ENFRIADORES
BOTTLE COOLERS
REFROIDISSEURS
24

MESAS
UNDERCOUNTERS
TABLES
52

ARMARIOS
REACH INS
ARMOIRES
96

ABATIDORES
BLAST CHILLERS
& FREEZERS
CELLULES DE
REFROIDISSEMENT
134

INFRICOOL
150

LÍNEA AMERICANA
AMERICAN LINE
LIGNE AMÉRICAINE
174

CAVAS & DRY AGING
196

VITRINAS
EXPOSITORAS
DYSPLAY CASES
VITRINES DE
PRÉSENTATION
222

SUPERMARKET
254

MURALES
MULTIDECKS
VITRINES
MURALES
310

VITRINAS DE
HELADERÍA -
PASTELERÍA
PASTRY - GELATO
DISPLAY CASES
VITRINES
PÂTISSIÈRES
406

MAQUINARIA
HOSTELERÍA
HORECA
EQUIPMENT
NÉGOCE
460

Delegaciones nacionales / National delegations / Délégations nationales

1 - Oficina Central / Main Office / Usine de fabrication

INFRICO S. L. Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles, Km 15,5 - A-3132
CP 14900 Lucena, Córdoba - España

+34 957 51 30 68 +34 957 59 11 83 info@infrico.com

2 - MADRID Y ZONA CENTRO
Javier López
91 684 60 96
682 68 21 25
91 684 61 06
delegacioncentro@infrico.com

3 - CATALUÑA-ANDORRA
Raúl Ballano
ITECNIC, S.L.
93 562 61 52
93 562 61 45
info@itecnic.com

4 - CANARIAS
Carlos Vega
DICAFRI, S.L.
674 88 30 40
928 70 10 85
comercial.dicafri@infrico.com

5 - SEVILLA, HUELVA Y CÁDIZ
José Manuel Romana
654 50 98 40
josemanueldibeca@hotmail.com

6 - CÓRDOBA, JAÉN, MÁLAGA
Miguel Cantero
620 29 82 82
miguelcantero@infrico.com

7 - GRANADA, ALMERÍA Y MURCIA
Daniel Riquelme Cordero
659 85 04 15
danielriquelmecordero@hotmail.com

8 - EXTREMADURA
Manuel Pérez Guisado
670 03 23 56
924 45 61 91
manuel@representacionesmpg.com

9 - VALENCIA, ALICANTE, CASTELLÓN Y ALBACETE
Victoria Oliver / Elena Oliver
SILVINO OLIVER, S.L.
963 97 02 45
682 09 03 80
963 97 02 46
infricovalencia@silvinooliver.com

10 - BALEARES
Manuel Castro Baños
628 67 18 97
mcastro@infrico.com

11 - GALICIA
Juan José Espejo Colmenero
609 85 01 55
escohostel@escohostel.com

12 - CASTILLA-LEÓN Y ASTURIAS
Paulino Canga González
670 59 49 86
664 51 26 72
paulo@delegadoastur.com

13 - PAÍS VASCO, NAVARRA, LA RIOJA Y CANTABRIA
Mikel Pérez De Viñaspre
650 25 56 34
mikelperez@infrico.com

14 - ARAGÓN
Adolfo Bueno
653 85 70 60
976 21 52 08
buenozaragoza@gmail.com

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Delegaciones internacionales /
International delegations /
Délégations Internationales



UK / BENELUX
Mark Botwright
+34 679 71 93 26
mark@infrico.com

NORTH AMERICA
Pedro Carvajal
+34 690 23 44 78
pcarvajal@infrico.com

PORTUGAL
Rui Vigo
Unipessoal Lda. Rui Vigo
+ 351 915 283 253
+ 351 309 955 122
rui.vigo@netcabo.pt

INFRICO USA
Gigi Oyola
1.855.340.4637
sales@infrico.com

INFRICO MAROC / ÁFRICA / ARABIA SAUDI
Aziz Bouhartan
+ 212 661 107 372
+ 212 522 207 372
aziz.bouhartan@infrico.com

MÉXICO
Francisco Pedroche
Sinergias
+33 3630 4547 / +33 3615 7926
ventas@sinergiasmx.com

REPÚBLICA DOMINICANA
Rafael Podadera
Parlyn International
+ 18097594424
rpodadera@parlyninternational.com

COLOMBIA
Fernando Toro López
+57 313 452 1306
ftoro@infrico.com

LATINOAMÉRICA
Efraín Onieva
+34 686 09 12 41
eonieva@infrico.com

ECUADOR / PERÚ / BOLIVIA
Giovanni Pedrazzoli
+59 399 118 6962
gpedrazzoli@infrico.com

CHILE
Josué Meléndez
Comercial Maquinet
Tel.: +56 9 8198 8427
ventas@maquinet.cl

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.



NORTH EUROPE
Juan Carlos Fernández
+34 620 000 938
jcfernandez@infrico.com

CENTRAL / EAST EUROPE
Dragan Cerkez
+34 608 808 971
dragan@infrico.com

SUIZA / SWITZERLAND
Remzi Alili
Resan Enfrico Sàrl
+ 41 79 589 32 01
+ 41 21 671 70 70
resanenfrico@resanenfrico.ch

TURKEY / CENTRAL ASIA
Zeynep Onukar
+ 90 554 712 9784
zeynep@infrico.com

MIDDLE EAST / UAE / DUBAI / INDIA
Sushil Hiranandani
+971528 496385
middle-east@infrico.com

ASIA
Juan Carlos Fernández
+34 620 000 938
jcfernandez@infrico.com

SOUTH-EAST ASIA
Roberto Doval
+34 606 970 357
rdoval@infrico.com

SOUTH AFRICA
Culinary
+27 (0) 11 701 2200
info@culinary.co.za

Infrico en el Mundo / Infrico Worldwide / Infrico dans le Monde

ASIA - AUSTRALIA - BENELUX - CENTROAMÉRICA - FRANCE - ÁFRICA - PORTUGAL ARABIA SAUDÍ - USA - CANADÁ - LATINOAMÉRICA - DUBAI - MIDDLE EAST - NORTH EUROPE REP. DOMINICANA - EAST EUROPE - RUSSIA - SWITZERLAND - UNITED KINGDOM

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Délégations France

infrico.fr ZAC des Portes d L'Océane OUEST. 72650 SAINT SATURNIN (FRANCE)
02 43 42 00 33
02 43 42 28 07

Direction

Miguel Prieto:
06 44 17 72 17
mprieto@infrico.com

Service Commercial

02 43 42 00 33
mgd@infrico.com

Service Compatibilité et Facturation
Valerie Simon:
07 61 98 47 50
02 43 42 00 33
comptabilite@infrico.com

Service SAV
Stephane Vivet: Pièces détachées
02 53 49 17 23
pieces@infrico.com
Miguel Burgos: SAV
02 53 49 17 22
sav@infrico.com

SECTEUR 1
Paris - Île de France

David Simon:
dsimon@infrico.com
Tél: 06 07 23 00 97

SECTEUR 2
Nord-Ouest

Jerome Crespel:
jerome@infrico.com
Tél: 06 08 64 39 76

SECTEUR 3
Nord-Est

Jean Bernard Florine
jbflorine@infrico.com
Tél: 07 86 42 12 11

SECTEUR 4
Sud Est - Monaco

Pierre Tagournet:
pierre@infrico.com
Tél: 06 74 91 73 03

SECTEUR 5
Sud Ouest - Corse

Vincent Lecocq:
vincent@infrico.com
Tél: 07 72 77 49 65


OUTRE MER - 6
La Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte, La Guyane, Nouvelle Calèdonie

Sophia Choukri
sophia@infrico.com
Tél: 06 58 04 33 15

Infrico France



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

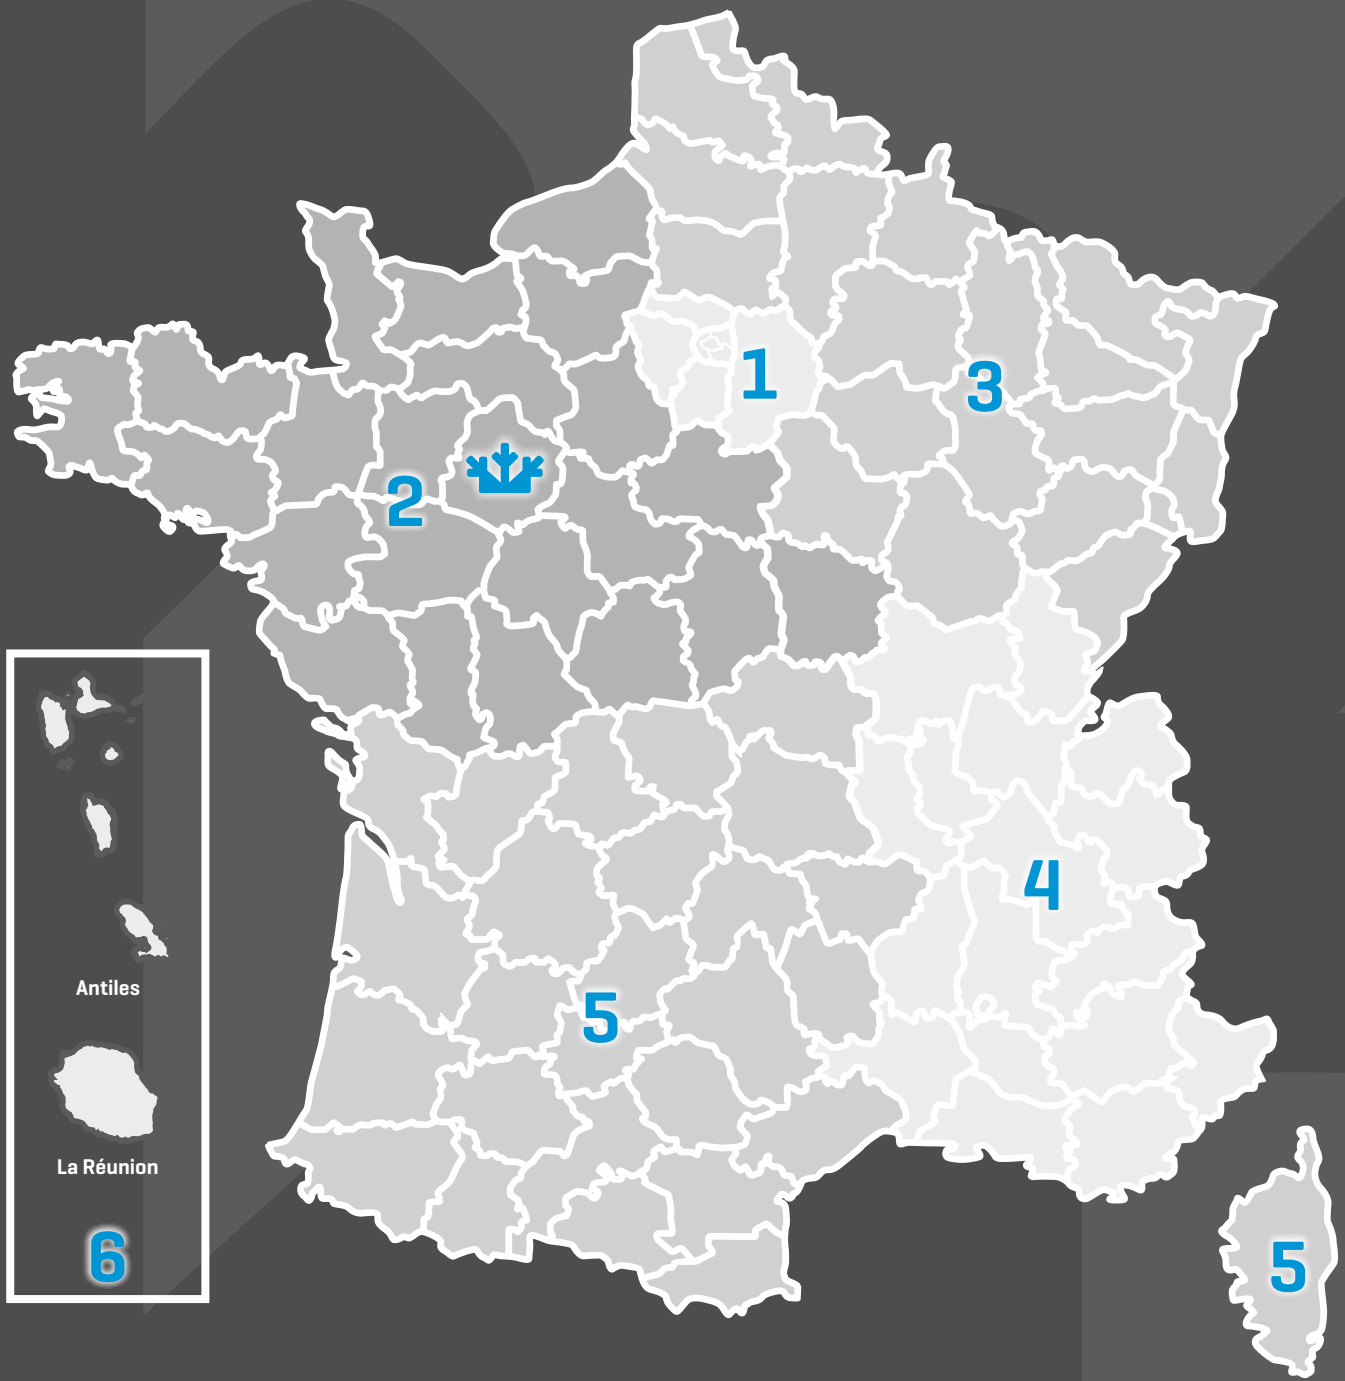

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

GRUPO Infrico®

Infrico · Impafri · Infrico Supermarket · Infrico medcare · by you · friBuffet



INFRICO nace en 1986 con un objetivo claro: generar las mejores soluciones de refrigeración adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. **Vanguardia tecnológica, calidad certificada y la excelencia de sus productos son las garantías** que avalan su compromiso de innovación y que la han posicionado como líderes absolutos en el sector del equipamiento del frío comercial.

La empresa ofrece una muy amplia gama de maquinaria que abarca todo lo relacionado con el frío para el sector **HORECA**, panadería, pastelería, heladería, catering y también **Supermarket**, mediante su línea específica, a través del frío. También el sector biomédico y de laboratorio con su prestigiosa línea **Infrico Medcare.**

Con clientes en todo el mundo y una gran cuota de mercado nacional, la compañía, que se encuentra en un continuo proceso de crecimiento y expansión, cuenta en la actualidad con más de quinientos empleados repartidos en 13 delegaciones en España y 16 en el extranjero. Además, en una firme apuesta por la estabilidad y el bienestar social, más del 90% de los trabajadores son empleados fijos.

Infrico posee el Certificado de **Origen Español Certificado** (O.E.C.) que acredita que sus productos son fabricados en España, convirtiéndose así en la primera compañía del sector que logra este sello en nuestro país, tras superar con éxito su exhaustivo proceso de auditoría.

Sus centros de producción ubicados en Lucena, en la provincia de Córdoba, son unas de las instalaciones industriales más modernas de España. Tres plantas, Infrico, Infrico Supermarket e Impafri, que cuentan con una superficie total de **160.000 metros cuadrados** destinados a producción, actividades logísticas y oficinas.





Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

INFRICO was born in 1986 with a clear objective: to generate the best cooling solutions adapted to the specific needs of each client. **Technological vanguard, certified quality and the excellence of its products are the guarantees** to support its commitment to innovation and that have positioned it as absolute leaders in the commercial refrigeration equipment. The company offers a very wide range of machinery that covers everything related to cold for the **HORECA** sector, bakery, pastry, ice cream, catering and also **Supermarket**, through its specific line, thanks to cold. Also, the biomedical and laboratory sector, with its prestigious **Infrico Medcare** line.

It has customers around the world and a large share of the national market, the company, which is in a continuous process of growth and expansion, currently has more than five hundred employees spread across 13 delegations in Spain and 16 abroad. In addition, in a firm commitment to stability and social welfare, more than 90% of workers are permanent employees.

The company has **Spanish Origin Certificate** (S.O.C.) that certifies that its products are manufactured in Spain, thus becoming the first company in this sector in Spain to achieve this seal after successfully completing its exhaustive audit process.

The Production Centers are located in Lucena, in the province of Cordoba, they are one of the most modern industrial facilities in Spain. Three plants that have a total area of **160.000 square meters** for production, logistics activities and offices.



INFRICO est un fabricant espagnol leader dans la production d'équipement de réfrigération commerciale. **Technologie de pointe et qualité certifiée sont les garanties** sur lesquelles est fondé notre engagement d'innovation: élaborer les meilleures idées et solutions pour chacun de nos clients.

L'entreprise se situe parmi les entreprises leaders du secteur, avec une position très avantageuse par rapport à ses concurrents quant au volume de marché et à sa présence sur le territoire français.

Avec 13 délégations sur le territoire espagnol et 16 à l'étranger, Infrico répond aux besoins de ses clients de manière proche et en temps opportun, avec un système de production flexible et efficace.

Infrico dispose de trois centres de production, Infrico, Impafri et Infrico supermarket avec une superficie totale de **160.000 m2 dont 60.000 m2** dédiés à la fabrication.














HACCP

NOVED





Garantía: 2 años
Warranty: 2 years
Garantie: 2 ans

DADES



Configuración de producto único

Single product configuration

Configuration de produit unique

Modelo	Mueble Base	Control	Válvula	Tubería	Unidad	Laterales
GRUPO REMOTO GR	Si	Si	Si	Si	No	No
PLUG IN ENSAMBLABLES	Si	Si	No	Si	Si	No
PLUG IN NO ENSAMBLABLE	Si	Si	No	Si	Si	Si
MURALES SEMI PLUGIN	Si	Si	No	Si	Si	No

SIN LATERALES	
MUEBLES REMOTOS	TODOS
MUEBLES PLUG IN ENSAMBLABLES	MP, MDCP, SMLP, SMDCP, MBTP, VEXU, VEUU, VBCU, VMDU, VMG, VLY, VEG
MUEBLES SEMI PLUG IN	TODOS

CON LATERALES	
MUEBLES PLUG IN NO ENSAMBLABLES	VM5, VBZ, VAR, VCB, VMC, VMB, VML, VRP, VON, VCO, VBR, VNZ, VVL, GDP, A
MUEBLES NEUTROS	TODOS
MUEBLES TEMPERATURA CALIENTE	TODOS

ENFRIADORES
BOTTLE COOLERS
REFROIDISSEURS



ERV 25 II SH

SUPER COOLER



SCP501/B

0º / -10º

Bebida en estado **líquido sin** congelar.

2h

Temperatura **bajo cero en menos** de **2h.**

Tecnología **aplicable a** todo tipo de **bebidas**

MESAS
UNDERCOUNTERS
TABLES

MR 1620 H



Control electrónico de Temperatura y Humedad

Electronic Temperature and Humidity control

Contrôle électronique de la Température et de l'humidité





MR 2190 H

SUPERMARKET



VISIÓN SVS/VVS

MURALES
MULTIDECKS
VITRINES
MURALES



MS12CPBA

MS9BA



MN37DR

ARMARIOS
REACH INS
ARMOIRES



AN401/901 BT PAST



FC900BT/CR




RIC1P/2P/BT1P

CAVAS &
DRY AGING



VC1400/2010 MDA/B

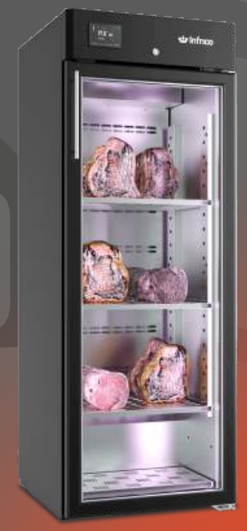

AC280MDAB

VITRINAS DE
HELADERÍA -
PASTELERÍA
PASTRY - GELATO
DISPLAY CASES
VITRINES
PÂTISSIÈRES



VMG12B



VCB Restyling

MAQUINARIA
HOSTELERÍA
HORECA
EQUIPMENT
NÉGOCE



ICE Pebbles



Salamandra Ultra-Rapida



PRO 21 (-60°C)



HDC 100 L

15 Delegaciones
15 Delegations
15 Délégations

18 Delegaciones
18 Delegations
18 Délégations

Más de 700 trabajadores
More than 700 employees
Plus de 700 employés

Certificado Origen Español
Spanish Origin Certificate
Certificat d'Origine Espagnol




160.000 m² dedicados a la fabricación de equipos de refrigeración comercial de última generación

160.000 m² dedicated to the manufacture of comercial refrigeration equipment of last generation

160.000 m² dédiés à la fabrication de produits de réfrigération commerciale de pointe





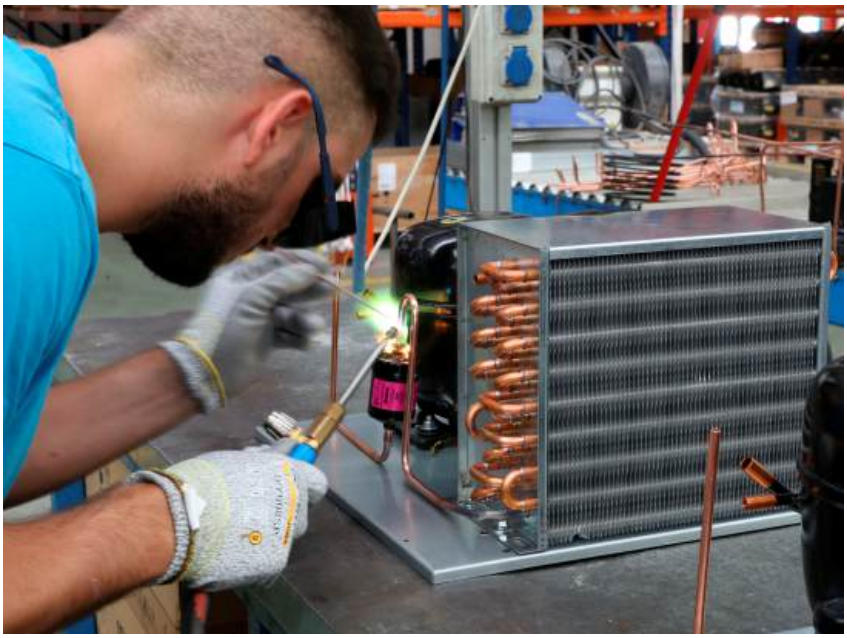









Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Colaboramos / We colaborate / En collaboration avec

AEFYT
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FRÍO Y SUS TECNOLOGÍAS

afehc
asociación de fabricantes españoles exportadores de equipamientos para hostelería y colectividades

AFAR
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES ANDALUCES DE REFRIGERACIÓN

MEMBER ASSOCIATION EUROVENT
EUROPEAN INDUSTRY ASSOCIATION

FCSI®
FOODSERVICE CONSULTANTS SOCIETY INTERNATIONAL

NAFEM
North American Association of Food Equipment Manufactureres

Participamos en / We participate in / Nous sommes présents

Inditer

INTARCON

Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
Corporate Social Responsability (CSR)
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSC)

SOMOS UNA PYME AMIGA 2021

unicef

aecc
Contra el Cáncer

Patrocinador / Sponsor
Club Deportivo Lucena

Ciudad de Lucena 2008

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide. / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures. / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Ferias y Exhibiciones / Fairs and Exhibitions / Salons et Expositions

Infrico está presente en las principales ferias internacionales del sector, donde año tras año presenta las novedades, diseños y avances tecnológicos de sus productos.

Infrico is present at the main international fairs of the sector, where year after year we present the novelties, designs and technological advances of our products.

Infrico est présent dans les principaux salons du secteur, durant lesquels années aprés années, sont présentées les nouveautés et dernières avancées techniques de ses produits.





SIRHA LYON 2023



NAFEM ORLANDO 2023

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.



ABASTUR MEXICO 2022



EXPOACAIRE COLOMBIA 2022



NRA CHICAGO 2022



GULF HOST DUBAI 2022

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.



1. Enfriadores
Bottle coolers / Refroidisseurs de bouteilles


Infrico

1. Enfriadores
Bottle coolers / Refroidisseurs de bouteilles



Caracteristicas técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques et de construction sans préavis

+Info: **www.infrico.com**



1. Enfriadores
Bottle coolers / Refroidisseurs de bouteilles

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.
RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
RGB optionnel.







Doble acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).

Triple vitrage et verre trempé (4-12-3-12-4).



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**



Cabezal iluminado opcional.

Option Canopy.

Canopy en option.



Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

Digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

1

1. Enfriadores
Bottle coolers / Refroidisseurs de bouteilles

Serie / Series / Série

EFP — **Enfriador de botellas** — **32 - 33**
Chest bottle cooler / Refroidisseur de bouteilles

Serie / Series / Série

EB — **Enfriador de botellas** — **34 - 35**
Chest bottle cooler / Refroidisseur de bouteilles

EBC — **Enfriador de botellas con cajones**
Chest bottle cooler with drawers / Refroidisseur de bouteilles avec tiroirs

Serie / Series / Série

ERV — **Expositor refrigerado horizontal altura 850 mm.** — **36 - 37**
Back-Bar 850 mm. height / Arrière bar horizontal hauteur 850 mm.
Expositor refrigerado horizontal altura 920 mm. — **38 - 39**
Back-Bar 920 mm. height / Arrière bar horizontal hauteur 920 mm.

Serie / Series / Série

ERV INOX — **Expositor refrigerado horizontal en inox altura 920 mm.** — **40 - 41**
Stainless steel Back-Bar 920 mm. height / Arrière bar horizontal inox hauteur 920 mm.

Serie / Series / Série

ERV — **Expositor refrigerado vertical 1820mm** — **42 - 43**
Vertical glass door merchandiser 1820mm/
Armoire verticale d'exposition réfrigérée 1820mm

Serie / Series / Série

ERC — **Expositor refrigerado puertas correderas** — **42 - 43**
Sliding glass door merchandiser / Armoire d'exposition réfrigérée avec portes coulissantes

Serie / Series / Série

NEW **MINIMARKET** — **Expositor refrigeración y congelación** — **44 - 45**
Glass door merchandiser refrigeration and freezer
Armoire d'exposition réfrigération et congélation

Serie / Series / Série

NEC — **Expositor refrigeración y congelación** — **46 - 47**
Glass door merchandiser refrigeration and freezer / Armoire d'exposition réfrigération et congélation

Serie / Series / Série

NEW **SPC** — **Enfriador de botellas Supercooler** — **48 - 49**
Chest bottle cooler Supercooler / Réfroidisseur de bouteilles Supercooler

Serie / Series / Série

ESC — **Escarchador de copas** — **50 - 51**
Glass froster counter / Mini congélateur vertical

Serie / Series / Série

TA — **Tanque enfriador de agua** — **50 - 51**
Water tank cooler / Refroidisseur d'eau

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**

Serie / Series / Série

EFP


EFP 1000 EG


EFP 1500 EG


EFP 2000 EG


EFP 1000 II


EFP 1500 II


EFP 2000 II

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

Serie / Series / Série

EB
EBC


EB 1000 II


EB 1500 II


EB 2000 II


EB 2500 II


EBC 1000 II


EBC 1500 II


EBC 2000 II

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

Serie / Series / Série

ERV


ERV 15 SH


ERV 25 SH


ERV 35 SH


ERV 15 II SH


ERV 25 II SH


ERV 35 II SH

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF / 850mm


ERV 15 PP


ERV 25 PP


ERV 35 PP


ERV 15


ERV 25


ERV 35


ERV 25 C

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF / 920mm

Serie / Series / Série

ERV INOX
ERV PP INOX



ERV 15 II


ERV 25 II


ERV 35 II


ERV 15 PP II


ERV 25 PP II


ERV 35 PP II

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF / 920mm

Serie / Series / Série

ERV


ERV 53


ERV 83

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

Serie / Series / Série

ERC


ERC 15


ERC 36 B


ERC 100


ERC 130


ERC 200

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

Serie / Series / Série

MINIMARKET


ERC 130 PH


ERC 200 PH

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF


ERC 130 PH BT


ERC 200 PH BT

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

Serie / Series / Série

NEC


NEC501RV


NEC1002RV

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF


NEC401FS


NEC501FV


NEC1002FV

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

Serie / Series / Série

SPC
SUPERCOOLER


SPC501


SPC501B

Serie / Series / Série

ESC
TA


ESC 50


ESC 50 CR

CONGEL/FREEZ/NÉGAT


TA 100 II


TA 180 II

REFRIG/REFRIG/POSITIF

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Refrigerador de botellas / Chest bottle cooler / Refroidisseur de bouteilles

MODELO MODELE MODÈLE	 **EFP 1000 EG**	 **EFP 1500 EG**	 **EFP 2000 EG**	 **EFP 1000 II**	 **EFP 1500 II**	 **EFP 2000 II**
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	1004 x 550 x 880 mm.	1479 x 550 x 880 mm.	1954 x 550 x 880 mm.	1004 x 550 x 880 mm.	1479 x 550 x 880 mm.	1954 x 550 x 880 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+3°C/+6°C**					
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Termostático / Thermostatic / Thermostatique					
Material Material (EXT/INT) Matériel	Exterior plastificado blanco / Encimera INOX AISI 304 Exterior prepainted / INOX AISI 304 worktop Extérieur plastifié blanc / Dessus INOX AISI 304			Encimera INOX AISI 304 / Interior-Exterior AISI 430 INOX AISI 304 Worktop / AISI 430 Interior-Exterior Dessus INOX AISI 304 / Intérieur-Extérieur AISI 430		
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	40					
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité	200	305	415	200	305	415
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
Nº separadores N° dividers N° séparateurs	1	2	3	1	2	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Condensación Forzado / Forced air condensation / Condensation Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique					
Desescarche Defrost Dégrivrage	-					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power (W) Puissance	122	180	180	122	180	180
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	169	370	370	169	370	370
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600a**	**R-290**		**R-600a**	**R-290**	
Opcional Optional Options	Separador / Divider / Séparateur (504X26) 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz					


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **EFP**

+Info: **www.infrico.com**

EFP 2000 EG



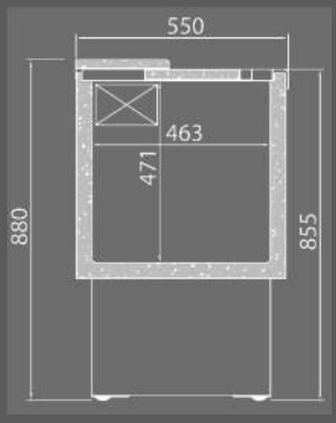



EFP 1000 II



EFP 1500 EG

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Refrigerador de botellas / Chest bottle cooler / Refroidisseur de bouteilles (EB)

Refrigerador de botellas con cajones / Chest bottle cooler with drawers / Refroidisseur de bouteilles avec tiroirs (EBC)

MODELO / MODELE / MODÈLE	 EB 1000 II	 EB 1500 II	 EB 2000 II	 EB 2500 II	 EBC 1000 II	 EBC 1500 II	 EBC 2000 II
Precio Price Prix							
Medidas Measures (mm) Mesures	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.	2429 x 550 x 865 mm.	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+3°C/+6°C**						
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	-						
Material Material (EXT/INT) Matériel	Encimera INOX AISI 304 / Interior-Exterior AISI 430 INOX AISI 304 Worktop / AISI 430 Interior-Exterior Dessus INOX AISI 304 / Interior-Extérieur AISI 430						
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	40						
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity (L) Capacité	265	445	620	800	265	445	620
Puertas Doors Portes	2	3	4	5	2	3	4
Nº Separadores N° Dividers N° Séparateur	1	2	3	4	1	2	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique						
Desescarche Defrost Dégrivrage	-						
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire						
Potencia Power (W) Puissance	122	180	180	355	122	180	180
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	169	370	370	690	169	343	343
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-						
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-						
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600a**	**R-290**			**R-600a**	**R-290**	
Opcional Optional Options	Separador / Divider / Séparateur (504X32) 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz				-		


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **EB / EBC**

+Info: **www.infrico.com**

EBC 2000 II



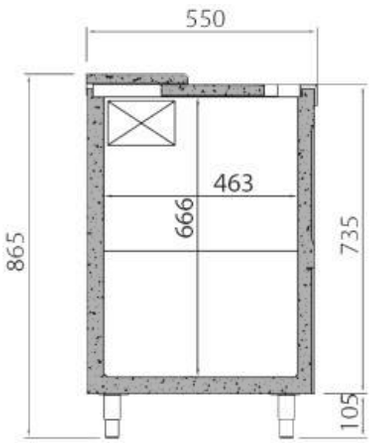

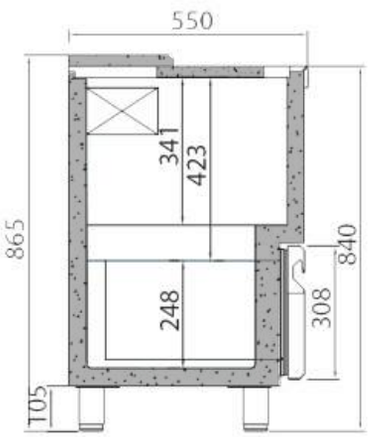



EB 1000 II





EBC 1000 II

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Expositor refrigerado horizontal altura 850mm /
Back-Bar 850mm height /
Arrière bar horizontal hauteur 850mm

MODELO MODELE MODÈLE	 ERV 15 SH	 ERV 25 SH	 ERV 35 SH	 ERV 15 II SH	 ERV 25 II SH	 ERV 35 II SH
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	600 x 510 x 850 mm.	900 x 510 x 850 mm.	1350 x 510 x 850 mm.	600 x 510 x 850 mm.	900 x 510 x 850 mm.	1350 x 510 x 850 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+4°C/+12°C**					
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65					
Material Material (EXT/INT) Matériel	Exterior acero plastificado negro / Interior acero plastificado gris Black plastic coated steel exterior / Grey plastic coated steel interior Extérieur acier plastifié noir / Intérieur acier plastifié gris			Interior plastificado gris / Exterior INOX AISI 430 Interior prepainted grey / INOX AISI 430 Exterior Intérieur plastifié gris / Extérieur INOX AISI 430		
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	30					
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité	124	193	296	124	193	296
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2	2	2	2	2	2
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power (W) Puissance	250	320	259	250	320	259
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	370					
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz					

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.




Serie / Series / Série **ERV**

+Info: **www.infrico.com**

ERV 25 SH



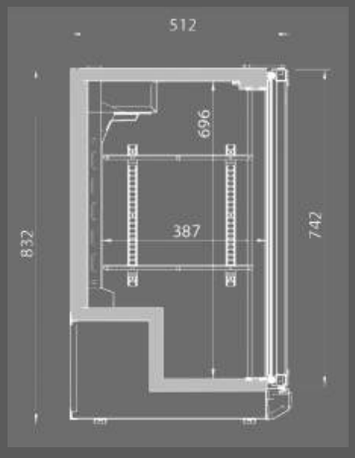



ERV 35 II SH

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Expositor refrigerado horizontal altura 920mm /
Back-Bar 920mm height /
Arrière bar horizontal hauteur 920mm

Puertas correderas
Sliding doors
Portes coulissantes

MODELO MODELE MODÈLE	 ERV 15 PP	 ERV 25 PP	 ERV 35 PP	 ERV 15	 ERV 25	 ERV 35	 ERV 25 C
Precio Price Prix							
Medidas Measures (mm) Mesures	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+4°C/+8°C**			**+4°C/+12°C**			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65						
Material Material (EXT/INT) Matériel	Exterior acero plastificado negro / Interior acero plastificado gris Black plastic coated steel exterior / Grey plastic coated steel interior Extérieur acier plastifié noir / Intérieur acier plastifié gris						
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	30						
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity (L) Capacité	140	220	330	140	220	330	220
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire						
Potencia Power (W) Puissance	250	320	325	250	320	325	320
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	370						
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-						
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-						
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**						
Opcional Optional Options	Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV15 (502X27) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV25 (502X28) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV35 (502X31) 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz						

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ERV**

+Info: **www.infrico.com**

ERV 25 PP






ERV 15





ERV 25

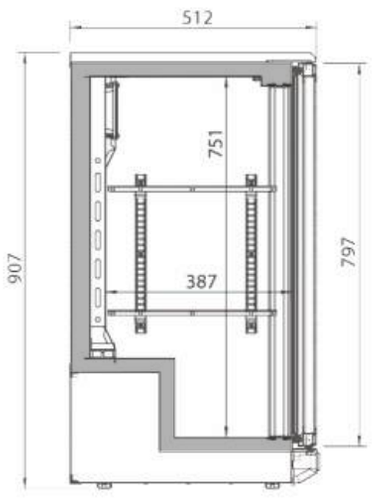

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Expositor refrigerado horizontal altura 920mm /
Back-Bar 920mm height /
Arrière bar horizontal hauteur 920mm

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF / 920mm

MODELO MODELE MODÈLE				NEW 	NEW 	NEW 
	ERV 15 II	**ERV 25 II**	**ERV 35 II**	**ERV 15 PP II**	**ERV 25 PP II**	**ERV 35 PP II**
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+4°C/+12°C**					
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65					
Material Material (EXT/INT) Matériel	Interior plastificado gris / Exterior INOX AISI 430 Interior prepainted / INOX AISI 430 Exterior Intérieur plastifié gris / Extérieur INOX AISI 430					
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	30					
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité	140	220	330	140	220	330
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power (W) Puissance	250	320	325	250	320	325
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	370					
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV15 (502X27) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV25 (502X28) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV35 (502X31) 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz					

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

NEW


Series / Série **ERV INOX / ERV PP**

+Info: **www.infrico.com**

ERV 25 PP II





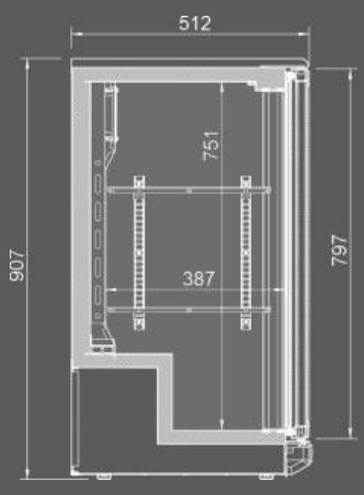

ERV 35 II

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Expositor refrigerado vertical /
Glass door merchandiser /
Armoire d'exposition réfrig. verticale

Expositor refrigerado vertical /
Glass door merchandiser /
Armoire d'exposition réfrig. verticale

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF








MODELO / MODELE / MODÈLE	ERV 53	ERV 83	ERC 36 B	ERC 100	ERC 130	ERC 200
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	600 x 510 x 1820 mm.	900 x 510 x 1820 mm.	620 x 595 x 1870 mm.	1385 x 704 x 2005 mm.	1385 x 804 x 2005 mm.	2081 x 804 x 2005 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	+4°C/+12°C		+4°C/+8°C			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65					
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext. acero plastif. negro / Int. acero plastificado gris Black plastic coated steel ext. / Grey plastic coated steel int. Ext. acier plastifié noir / Int. acier plastifié gris		Ext/Int acero plastificado blanco White plastic coated steel exterior/interior Extérieur/Intérieur acier plastifié blanc			
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	30		50			
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité	280	435	355	1110	1310	2030
Puertas Doors Portes	1	2	1	2		3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	5		4			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique
Potencia Power (W) Puissance	190	443	400	795	787	1111
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	370	690	370	950	1296	1440
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	1,67	3,39	-	5,8	6,8	9,2
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A	B	-	B	C	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV53 (502X27) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV83 (502X28) Cabezal iluminado / Illuminated canopy / Bandeau lumineux		Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz			
			-	Interior - Exterior / Interior - Exterior / Intérieur - extérieur Negro / Black / Noir RAL 9017 **sin incremento / without supplement / sans supplément**		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ERV**
Serie / Series / Série **ERC**


+Info: **www.infrico.com**

Cabezal iluminado
Canopy iluminated
Bandeau lumineux


ERC 200



ERC 130 / 200

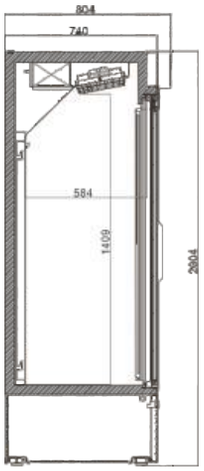

ERC 100

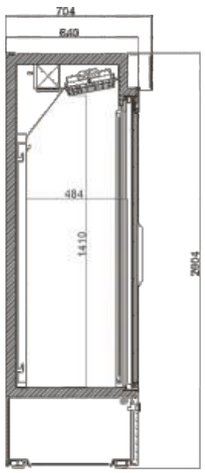




ERV 83


Video del producto
Product Video
Vidéo du produit

Infrico Youtube

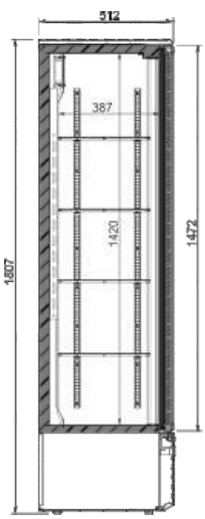



ERC 36 B

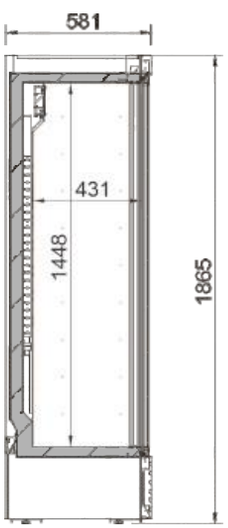

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Expositor refrigerado vertical /
Glass door merchandiser /
Armoire d'exposition réfrig. verticale

MODELO / MODELE / MODÈLE	ERC 130 PH	ERC 130 PH BT	ERC 200 PH	ERC 200 PH BT
				
Precio Price Prix				
Medidas Measures (mm) Mesures	1384 x 842 x 2003 mm.		2081 x 842 x 2003 mm.	
Temperatura Temperature (°C) Température	**+4°C/+8°C**	**-18°C**	**+4°C/+8°C**	**-18°C**
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
Material Material (EXT/INT) Matériel	Int acero plastificado blanco / Ext acero plastificado negro White plastic coated steel interior / Black plastic coated steel exterior Intérieur acier plastifié blanc / Extérieur acier plastifié noir			
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55		55	
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	1310		2030	
Puertas Doors Portes	2		3	
N° estantes N° shelves N° d'étagères	4		8	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatiqute		
Potencia Power (W) Puissance	844	890	1123	1960
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	1296	907	1559	1484
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	6,8	16,6	9,2	28
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**C**	**D**	**C**	**D**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) Kit Portaprecios ERC 100/130 (KPPERC13) Kit Portaprecios ERC200 (KPPERC20) 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz Interior - Exterior / Interior - Exterior / Intérieur - extérieur **sin incremento / without supplement / sans supplément** Total Negro / Black / Noir RAL 9017 — Total Blanco / White / Blanc RAL 9016			

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

NEW

eries / Série **MINIMARKET**

+Info: **www.infrico.com**

ERC200PH



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.






ERC130PH



ERC200PH BT

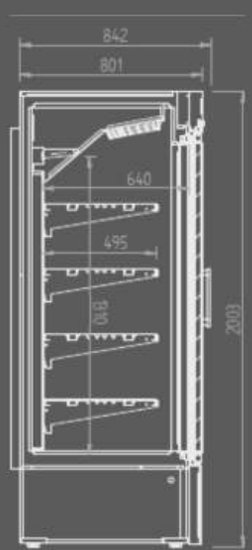

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Expositor de refrigeración y congelación /
Glass door merchandiser refrigerator and freezer /
Armoire d'exposition réfrigération et congélation

	REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE		CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE		
					
MODELO **MODELE** **MODÈLE**	**NEC501RV**	**NEC1002RV**	**NEC401FS**	**NEC501FV**	**NEC1002FV**
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 705 x 2010 mm.	1385 x 705 x 2010 mm.	687 x 670 x 2010 mm.	687 x 705 x 2010 mm.	1385 x 705 x 2010 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+2°C/+8°C**		**-15°C/-25°C**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext/Int acero plastificado blanco / White plastic coated steel exterior/interior / Extérieur/Intérieur acier plastifié blanc				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	50				
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	500	1000	430	500	1000
Puertas Doors Portes	1	2	1		2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	5 (530x460)	10 (530x510)	5 (438x556)	5 (530x460)	10 (530x510)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé		Estático / Static / Statique	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		Manual	Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				Termostática / Thermostatic / Thermostatique
Potencia Power (W) Puissance	414	445	487	662	826
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10/-30°C) Puissance Frig.	690		445	583	723
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	4,22	5,05	-	8,23	16,61
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**C**	**B**	-	**C**	**D**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz Exterior (Solo Puerta, Cuadro y Rejilla) / Exterior (door, control panel and grille) / extérieur (porte, bandeau et grille) Negro / Black / Noir RAL 9017 **sin incremento / without supplement / sans supplément**				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **NEC**

+Info: **www.infrico.com**

NEC1002FV






Cabezal iluminado
Canopy iluminated
Bandeau lumineux

Triple acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-12-3-12-4)
Triple tempered glass, low emission with Argon charge (4-12-3-12-4)
Triple vitrage trempé à faible emissivité avec Argon (4-12-3-12-4)

NEC501FV

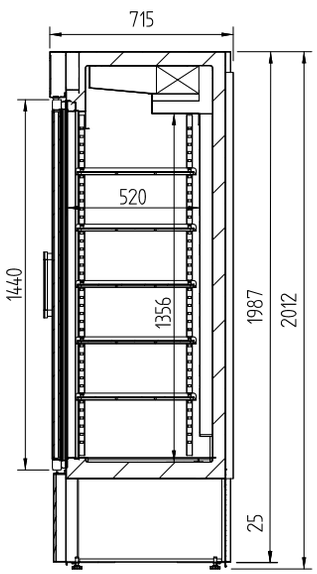

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Enfriador de botellas Supercooler /
Chest bottle cooler Supercooler /
Réfroidisseur de bouteilles Supercooler

MODELO MODELE MODÈLE	 SPC501	 SPC501B
Precio Price Prix		
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 728 x 2003 mm.	687 x 728 x 2003 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**+0°C/-8°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65	
Material Material [EXT/INT] Matériel	Int: acero Inox AISI 430 / Ext: acero Inox AISI 304 Int: Stainless Steel AISI 430 / Ext: Stainless Steel AISI 304 Int: Stainless Steel AISI 430 / Ext: Acier Inox AISI 304	Int: acero Inox AISI 430 / Ext: Acero lacado negro Int: Stainless Steel AISI 430 / Ext: Black lacquered steel Int: Acier Inox AISI 430 / Ext: Acier laqué noir
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	50	
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity [L] Capacité	500	
Puertas Doors Portes	1	
N° Estantes Shelving N° d' étagères	5 (560x480)	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	757	
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10/-30°C] Puissance Frig.	650	
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**-**	
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**	
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille métallique (502x119)	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

NEW

eries / Série **SPC**

+Info: **www.infrico.com**

SPC501



SUPER COOLER

0° / -8°

Bebida en estado **líquido** **sin** congelar.

2h

Temperatura **bajo cero** **en menos** de **2h.**

Tecnología **aplicable a** todo tipo de **bebidas**

SPC501B






SPC501

Triple acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-12-3-12-4)
Triple tempered glass, low emission with Argon charge (4-12-3-12-4)
Triple vitrage trempé à faible emissivité avec Argon (4-12-3-12-4)

Grado de alcohol Alcoholic strength Teneur en alcool	**Punto de corte** Set point Point de coupure
5% < 5,5%	**-7°**
4% < 5%	**-6°**
3,5% < 4%	**-5°**
Cerveza/Beer/Bière 0,0%	**-2°**
Refrescos carbonatados/ Carbonated beverages Boissons gazeuses (non alcoolisées)	**-2°**



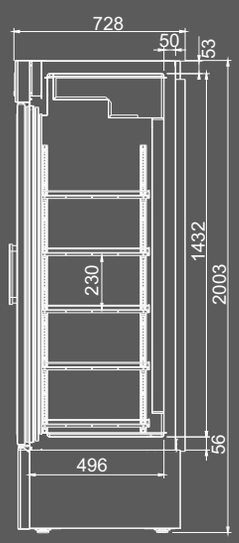

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Escarchador de copas / Glass froster counter / Mini congélateur verticale

Tanque enfriador de agua / Water tank cooler / Refroidisseurs d'eau

	CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIF		REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF	
MODELO / MODELE / MODÈLE	 ESC 50	 ESC 50 CR	 TA 100 II	 TA 180 II
Precio Price Prix				
Medidas Measures (mm) Mesures	570 x 600 x 850 mm.	570 x 600 x 850 mm.	1312 x 562 x 570 mm.	902 x 562 x 1133 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-5°C/-18°C**	**-5°C/-10°C**	**+1°C/+4°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304			
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	60			
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	95	95	100	180
Puertas Doors Portes	1	1	-	
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 (400 x 430)	2 (400 x 430)	-	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Condensación Forzado / Forced air condensation / Condensation Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique		Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégrivrage	-			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power (W) Puissance	315	323	555	647
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	306	306	1041	1296
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-			
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (503X11) Parrilla / Wire shelf / Grille (502X45)		Soporte enfriador / Wall hangers / Support (STA) KIT Filtro agua / Water filter / Filtre à eau (4600x0018)	
	115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz			


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à des modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ESC / TA**

+Info: **www.infrico.com**


ESC 50



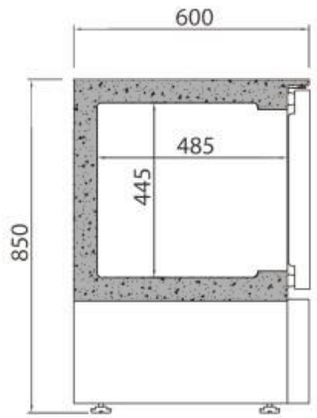

ESC 50 CR






Opción Kit filtro de agua
Option Kit water filter
Optionel Kit filtre à eau



Serpentín interior en Acero Inoxidable
Stainless Steel interior coil
Serpentin intérieur en Acier Inoxydable

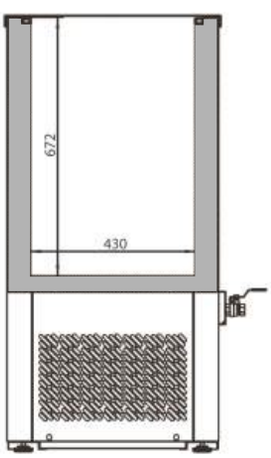



TA 100 II



TA 180 II

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

2. Mesas
Undercounters / Tables



evco
°C/°F
SET

2. Mesas
Undercounters / Tables



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et de conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

2. Mesas
Undercounters / Tables

Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

Digital control easy and intuitive–touch screen IP65 protection.

Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.



Doble acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).

Double vitrage et verre trempé (4-12-3-12-4).



Encimera con fregadero opcional (BMPP F - BMGN F)

Worktop with optional sink (BMPP F - BMGN F)

Plan de travail avec évier optionnel (BMPP F - BMGN F)



iot
Internet of things

Opcional: Manejo del control digital por WiFi o Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou Bluetooth®

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.
RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
RGB optionnel.



+Info: **www.infrico.com**


Encimera reforzada con Omegas de serie (series 600/700).
Reinforced worktop with Omegas as standard (600/700 series).
Plan de travail renforcé avec Omegas en standard (séries 600/700).



Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".
Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".
Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".



Kit cajones / Drawers kit / Kit tiroirs

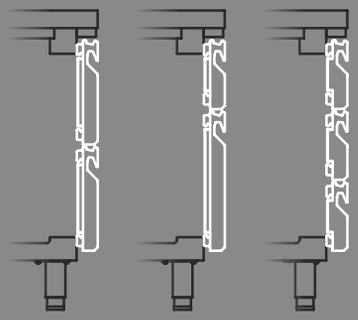




Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération

Sistemas de frío ventilado. Bandejas evaporativas sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética. Sistemas de evaporación forzada. Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión. Unidades sobredimensionadas y eficientes. Válvulas de expansión termostáticas y desescarches por gas caliente en baja temperatura. Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.

Forced air cooling systems. Energy-saving non-electric condensate pans. Forced evaporation systems. Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy. Oversized and efficients units. Expansion valves. Hot gas defrost. Heating door frames to prevent ice build-up.

Systèmes de froid ventilé. Bacs d´evaporation sans résistances électriques pour une meilleur éfficacité énérgétique. Systèmes d'evaporation forcé. Évaporateurs traités avec un époxy polyester anticorrosion. Unités éfficaces et surdimensionnées. Valves d'expansion thermostatiques. Dégivrache par gaz chaud. Cadres de portes chauffés pour empêcher l'accumulation de glace.

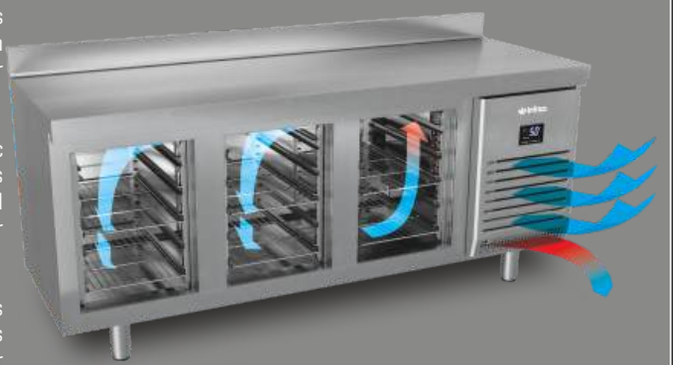

2. Mesas
Undercounters / Tables

Serie / Series / Série		
600	**Mesa de refrigeración** **Undercounter refrigerator /** Desserte dessous de comptoir positive	**62 - 63**
	Mesa de congelación **Undercounter freezer /** Desserte dessous de comptoir négative	**62 - 63**
	Mesa refrigerada con cajones **Drawers undercounter refrigerator /** Desserte dessous de comptoir positive avec tiroirs	**62 - 63**
	Mesa refrigerada con puertas cristal **Glass door undercounter refrigerator /** Desserte dessous de comptoir positive portes vitrées	**64 - 65**
	Mesa refrigerada con fregadero **Sink undercounter refrigerator /** Desserte dessous de comptoir positive avec évier	**64 - 65**
	Mesa refrigerada pre-instalada **Remote undercounter refrigerator /** Desserte dessous de comptoir groupe à distance	**66 - 67**
	Mesa refrigerada para ensaladas **Salad prep refrigerator undercounter /** Dessert dessous de comptoir positive préparation salades	**66 - 67**

Serie / Series / Série		
GN1/1 700	**Mesa baja refrigeración** **Counter bases refrigerator /** Soubassement gastronorme positif	**68 - 69**
	Mesa de refrigeración **Undercounter refrigerator /** Desserte gastronorme positive	**70 - 71**
	Mesa de congelación **Undercounter freezer /** Desserte gastronorme négative	**70 - 71**
	Mesa refrigerada con cajones **Drawers undercounter refrigerator /** Desserte gastronorme positive avec tiroirs	**70 - 71**
	Mesa refrigerada con puertas cristal **Glass door undercounter refrigerator /** Desserte gastronorme positive avec portes vitrées	**72 - 73**
	Mesa refrigerada con fregadero **Sink undercounter refrigerator /** Desserte gastronorme positive avec évier	**72 - 73**
	Mesa refrigerada pre-instalada **Remote undercounter refrigerator /** Desserte gastronorme groupe à distance	**74 - 75**
	Mesa refrigerada central puertas a dos caras **Pass thru undercounter refrigerator /** Desserte gastronorme positive traversante	**74 - 75**
	Mesa refrigerada para ensaladas **Salad prep refrigerator table /** Desserte gastronorme positive préparation salades	**76 - 77**
	Mesa refrigerada pizza **Pizza undercounter refrigerator /** Desserte gastronorme positive préparation pizzas	**76 - 77**
	Mesa refrigerada para ensaladas, pizza, kebab **Salad, pizza, kebab prep refrigerator table /** Mini table gastronorme positive préparation salades	**78 - 81**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**

Serie / Series / Série

600



BMPP 1500 II **BMPP 2000 II** **BMPP 2500 II**
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

BMPP 1500 BT **BMPP 2000 BT** **BMPP 2500 BT**
CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



BMPP 1500 CR **BMPP 2000 CR** **BMPP 2500 CR**
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Fregadero / Sink / Evier

BMPPF 1500 II **BMPPF 2000 II** **BMPPF 2500 II**
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



BMPP 1500 GR **BMPP 2000 GR**
REFRIG / REFRIG / POSIT

BMPP 1500 GRBT **BMPP 2000 GRBT**
CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

BMPP 1500 EN **BMPP 2000 EN**
REFRIG / REFRIG / POSIT

Serie / Series / Série

GN1/1 700



MSG 1000 **MSG 1400** **MSG 1600** **MSG 2000** **MSG 2400**
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



BMGN 1470 II **BMGN 1960 II** **BMGN 2450 II**
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

BMGN 1470 BT **BMGN 1960 BT** **BMGN 2450 BT**
CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

F= Fregadero / Sink / Evier



BMGN 1470 CR **BMGN 1960 CR** **BMGN 2450 CR** **BMGN 1470 F** **BMGN 1960 F** **BMGN 2450 F**
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Pasante/Pass-thru/Traversante



BMGN1470GR **BMGN1960GR** **BMGN2450GR**
REFRIG / REFRIG / POSIT

BMGN1470GRBT **BMGN1960GRBT** **BMGN2450GRBT**
CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

BMGN1470PDC **BMGN1960PDC**
REFRIG / REFRIG / POSIT

Ensalada / Salad / Salade | Ensalada / Salad / Salade



BMGN 1470 EN **BMGN 1960 EN** **MPG 1490** **MPG 1980** **ME 1003 VIP**
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Ensalada / Salad / Salade



ME 1000 BAN **ME 1000 EN** **ME 1000 II** **ME 1000 PIZZA** **ME 1000 KB**
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

ME 1003 BAN **ME 1003 EN** **ME 1003 II** **ME 1003 PIZZA** **ME 1003 KB**
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

2. Mesas
Undercounters / Tables

Serie / Series / Série		
800	**Mesa refrigeración y congelación euronorma 600 x 400 para pastelería** **Euronorm 600 x 400 refrigerator counter /** Tour pâtissier positif et négatif Euronorme 600x400	**82 - 83**
	Mesa refrigeración euronorma 600 x 400 puerta de cristal **Glass door euronorm 600x400 counter refrigerator /** Tour pâtissier positif Euronorme 600x400 portes vitrées	**84 - 85**
	Mesa refrigeración euronorma 600 x 400 remota **Euronorm 600x400 remote counter refrigerator /** Tour pâtissier positif Euronorme 600x400 groupe à distance	**84 - 85**
	Mesa refrigerada central euronorma 600 x 400 puertas a dos caras cristal **Pass thru counter refrigerator /** Tour pâtissier positif Euronorme 600x400 traversante	**86 - 87**
	Mesa refrigerada euronorma 600 x 400 para ensaladas, pizza y pastelería **Euronorma 600 x 400 salads, pizza & pastry drep refrigerator counter** Table positive Euronorme 600x400 préparation salades, pizzas et pâtisseries	**86 - 87**

Serie / Series / Série		
NEW **MR H 800**	**Mesa refrigerada ventilada con control de humedad** **Ventilated refrigerated table with humidity control** Table réfrigéré ventilée avec contrôle de l'humidité	**88 - 89**

Serie / Series / Série		
MPL800	**Mesa refrigerada pizza Lucena** **Pizza prep table /** Table positive pizza et fast food Lucena	**90 - 91**

Serie / Series / Série		
MP800	**Mesa refrigerada pizza** **Pizza prep table /** Table positive pizza	**90 - 91**

Serie / Series / Série		
FMPP	**Frente mostrador refrigerado** **Back bar counter refrigerator /** Desserte arrière bar positive cafétéria	**92 - 93**
	Frente mostrador refrigerado preinstalado **Remote back-bar counter refrigerator /** Desserte arrière bar positive groupe à distance cafétéria	**92 - 93**
	Frente mostrador refrigerado con cajones **Drawers back-bar counter refrigerator /** Desserte arrière bar positive avec tiroirs cafétéria	**92 - 93**

Serie / Series / Série		
MCAF	**Mueble mesa cafetera** **Coffe unit /** Meuble cafétéria	**94**

Serie / Series / Série		
ME / MT	**Mueble estantería y mesa de trabajo** **Shelf unit and working table /** Meuble étagère et table de travail	**95**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**

Serie / Series / Série

800

EURONORM 600x400



MR 1620 **MR 2190** **MR 2750** | **MR 1620 BT** **MR 2190 BT**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF | CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIF

EURONORM 600x400



MR 1620 CR **MR 2190 CR** **MR 2750 CR** **MR 1620 GR** **MR 2190 GR** **MR 2750 GR**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

EURONORM 600x400

Pasante/Pass-thru/Traversante



MR 1620 PDC **MR 2190 PDC** **MR 1620 PDCR** **MR 2190 PDCR**

EURONORM 600x400
Ensalada, pizza y pastelería
Salads, pizza & pastry
Salade, pizza et pâtisserie



MR 1620 EN **MR 2190 EN**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Serie / Series / Série

MR H 800



MR 1620 H **MR 2190 H**

REFRIGERACIÓN + CONTROL HUMEDAD / REFRIGERATOR + HUMIDITY CONTROL / POSITIVE + CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ

Serie / Series / Série

MPL800
MP800

EURONORM 600x400

Pizza



MPL 1740 **MPL 2300** **MP 1740** **MP 2300** **MP 1740 CN** **MP 2300 CN**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Serie / Series / Série

FMPP



FMPP1500 II **FMPP2000 II** **FMPP2500 II** **FMPP1500 CR** **FMPP2000 CR** **FMPP2500 CR** **FMPP1500 GR** **FMPP2000 GR** **FMPP2500 GR**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Serie / Series / Série

MCAF



MCAF 820 **MCAF 1000 CD** **MCAF 1000 CI** **MCAF 1500** **MCAF 2000** **MCAF 2500**

MESA CAFETERA / COFFE UNIT / MEUBLE CAFÉTÉRIA

Serie / Series / Série

ME / MT



ME 30/1000 **ME 30/1500** **ME 30/2000** **ME 30/2500** | **ME 60/1000** **ME 60/1500** **ME 60/2000** **ME 60/2500**

MUEBLE ESTANTERÍA / SHELF UNIT / MEUBLE ÉTAGÈRE | MESA DE TRABAJO / WORKING TABLE / TABLE DE TRAVAIL



MT 60/1000 **MT 60/1500** **MT 60/2000** **MT 70/1000** **MT 70/1500** **MT 70/2000**

MESA DE TRABAJO / WORKING TABLE / TABLE DE TRAVAIL

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mesa de refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte dessus de comptoir positive et négative

MODELO / MODELE / MODÈLE	 BMPP 1500 II	 BMPP 2000 II	 BMPP 2500 II	 BMPP 1500 BT	 BMPP 2000 BT	 BMPP 2500 BT
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**			**-18°C**		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40° C			4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	250	385	510	250	385	510
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		
Potencia Power [W] Puissance	260	260	446	443	472	561
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10/-30°C] Puissance Frig.	370	370	690	445	445	540
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,55	1,80	2,05	4,02	6,57	6,78
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A**			**C**	**D**	**C**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115430, GUIAC0215430] Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Sin peto trasero / Without backsplash / Sans dosseret					
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BM 1/2 x 200 [JCAJ17BM1/2] BM 1/3 x 100 [JCAJ17BM1/3] BM 2/3 + BM 1/3 [JCAJ17BM2/3]			-		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **600**

+Info: **www.infrico.com**

BMPP 2000 II



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



IoT Internet of things

Opcional: Manejo control digital por WiFi o Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®


Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée



Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale




Refuerzo con Omegas.
Omega reinforcement.
Renforcement avec Omegas.

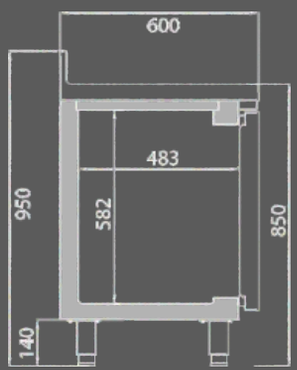


Kit 2 cajones
2 drawers kit
Kit 2 tiroirs

BM 1/2 x 200



Kit 2 cajones
2 drawers kit
Kit 2 tiroirs

BM 2/3x300 + BM 1/3x100



Kit 3 cajones
3 drawers kit
Kit 3 tiroirs

BM 1/3x100



1/2 **302 x 418 x 205**

2/3 **302 x 418 x 307**

1/3 **302 x 418 x 105**



KIT CAJONES / DRAWERS KIT / KIT TIROIRS (MOD. II)

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mesa refrigerada puertas cristal /
Glass Door undercounter refrigerator /
Desserte dessus de comptoir posit. portes vitrées

Mesa refrigerada con fregadero /
Sink undercounter refrigerator /
Desserte dessus de comptoir posit. avec évier

F= Fregadero / Sink / Evier

MODELO / MODELE / MODÈLE	 BMPP 1500 CR	 BMPP 2000 CR	 BMPP 2500 CR	 BMPPF 1500 II	 BMPPF 2000 II	 BMPPF 2500 II
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures [mm]	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	**+2°C/+6°C**			**-2°C/+8°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38°C			5 / 40°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material Matériel [EXT/INT]	AISI 304					
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	70					
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité [L]	250	385	510	250	385	510
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 (325x430)	3/3 (325x430)	4/4 (325x430)	2/2 (325x430)	3/3 (325x430)	4/4 (325x430)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance [W]	270	382	387	260	260	446
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	370	690	690	370	370	690
Consumo Consumption Consommation [kWh/24h]	-	-	-	1,55	1,80	2,05
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-			**A**	**A**	**A**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAC0115430, GUIAC0215430) Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé (L) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BM 1/2 x 200 (JCAJ17BM1/2) BM 1/3 x 100 (JCAJ17BM1/3) BM 2/3 + BM 1/3 (JCAJ17BM2/3)					
	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X43) Cerradura / Lock / Serrure (506X60) Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte)			Parrilla / Wire shelf / Grille (502X07) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210)		


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **600**

+Info: **www.infrico.com**

Doble cristal templado bajo emisivo más carga Argón 4-27-4
Double tempered glass low-e + Argón 4-27-4
Double vitrage trempé à faible émissivité avec⁶ Argón 4-27-4

BMPP 1500 CR

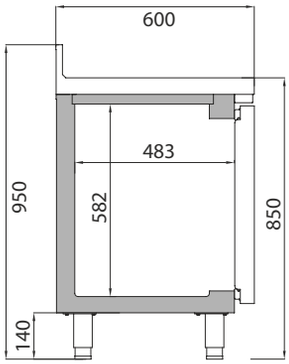




F= Fregadero / Sink / Evier


BMPPF 1500 II



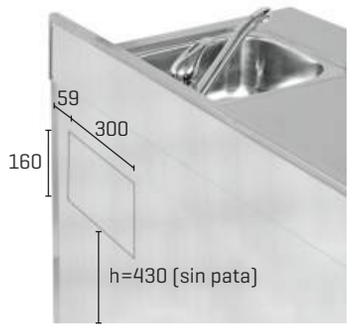


Kit 2 cajones
2 drawers kit
Kit 2 tiroirs

BM 1/2 x 200




Kit 2 cajones
2 drawers kit
Kit 2 tiroirs

BM 2/3x300 + BM 1/3x100



Kit 3 cajones
3 drawers kit
Kit 3 tiroirs

BM 1/3x100



1/2 **302 x 418 x 205**

2/3 **302 x 418 x 307**

1/3 **302 x 418 x 105**



KIT CAJONES / DRAWERS KIT / KIT TIROIRS (MOD. CR)

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mesa refrigerada pre-instalada /
Remote undercounter refrigerator /
Desserte dessus de comptoir groupe à distance

Mesa refrigerada ensaladas /
Salad prep refrigerator undercounter /
Desserte dessus de comptoir posit. prép. salades


Ensaladas / Salad prep / Prép. salades

MODELO / MODELE / MODÈLE	 BMPP 1500 GR	 BMPP 2000 GR	 BMPP 1500 GRBT	 BMPP 2000 GRBT	 BMPP 1500 EN	 BMPP 2000 EN
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	1240 x 600 x 850 mm.	1732 x 600 x 850 mm.	1240 x 600 x 850 mm.	1732 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 1100 mm.	1960 x 600 x 1100 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**0°C/+6°C**		**-18°C**		**0°C/+6°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	-				4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	250	385	250	385	250+50	385+70
Puertas Doors Portes	2	3	2	3	2	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 (325x430)	3/3 (325x430)	2/2 (325x430)	3/3 (325x430)	2/2 (325x430)	3/3 (325x430)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	**Opcional /** Optional / Options				Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	-				249	249
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10/-30°C] Puissance Frig.	Recom. 370	Recom. 370	Recom. 445	Recom. 445	370	370
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	-				**R-290**	
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAC0115430, GUIAC0215430) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) Parrilla / Wire shelf / Grille (502X07) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					
	Válvula expansión (especificar refrig.) / Expansion valve (specify refrig.) / Détendeur (spécifier le gaz) Puerta de cristal (unidad) / Glass door (unit) / Porte vitrée (unité) (PUE17IDGN-PUE17IIGN)(GR) **122 €**				Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) BMPP 1500 EN (501X16) = 8 BMPP 2000 EN (501X16) = 11	
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BM 1/2 x 200 (JCAJ17BM1/2) BM 1/3 x 100 (JCAJ17BM1/3) BM 2/3 + BM 1/3 (JCAJ17BM2/3)		Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs Bajo consultar / On request / À la demande		Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BM 1/2 x 200 (JCAJ17BM1/2) BM 1/3 x 100 (JCAJ17BM1/3) BM 2/3 + BM 1/3 (JCAJ17BM2/3)	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **600**

+Info: **www.infrico.com**

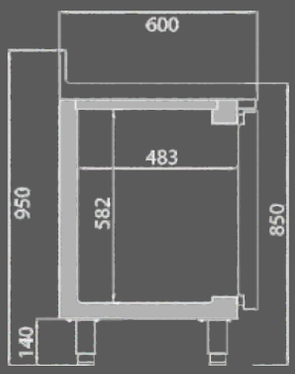

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit

Infrico Youtube

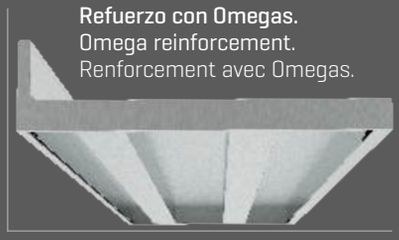

Refuerzo con Omegas.
Omega reinforcement.
Renforcement avec Omegas.

Posibilidad de acceso frontal y lateral para una mejor manipulación.
Front and lateral access for better handling
Possibilité d' accès frontal et latéral pour une meilleure manipulation.


BMPP 1500 GR




Refrigeración estática en la cuba
Static cooling in the tank
Refroidissement statique supérieur



BMPP 2000 EN



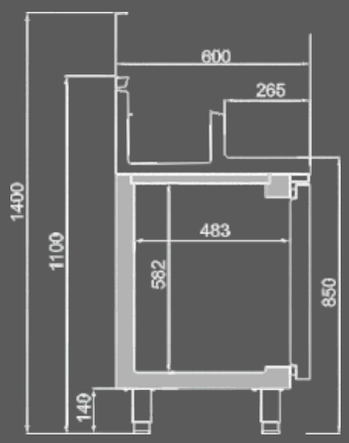


Kit 2 cajones
2 drawers kit
Kit 2 tiroirs

BM 1/2 x 200



Kit 2 cajones
2 drawers kit
Kit 2 tiroirs

BM 2/3x300 +
BM 1/3x100



Kit 3 cajones
3 drawers kit
Kit 3 tiroirs

BM 1/3x100



1/2	2/3	1/3
302 x 418 x 205	**302 x 418 x 307**	**302 x 418 x 105**



KIT CAJONES / DRAWERS KIT / KIT TIROIRS (MOD. GR - EN)

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mesa baja refrigeración / Counter bases refrigerator / Soubassement gastronorme positif

MODELO MODELE MODÈLE	 **MSG 1000**	 **MSG 1400**	 **MSG 1600**	 **MSG 2000**	 **MSG 2400**
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	1000 x 700 x 650 mm.	1400 x 700 x 650 mm.	1600 x 700 x 650 mm.	2000 x 700 x 650 mm.	2400 x 700 x 650 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-2°C/+8°C**				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	70				
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	100	190	225	310	435
Puertas Doors Portes	2	4	4	6	8
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	-				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power (W) Puissance	205	210			368
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	370				690
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	0,98	1,23	1,33	1,61	1,77
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A**	**A**	**A**	**B**	**B**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) Puerta (unidad) / Door (unit) / Porte (unité) (PUE17ISN) Cajón / Drawer / Tiroir 2/3x300 (JCAJ17SN2/3)				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **GN1/1 700**

+Info: **www.infrico.com**

MSG 2000



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.






Refuerzo con Omegas.
Omega reinforcement.
Renforcement avec Omegas.

iot Internet of things

Opcional: Manejo control digital por WiFi o Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

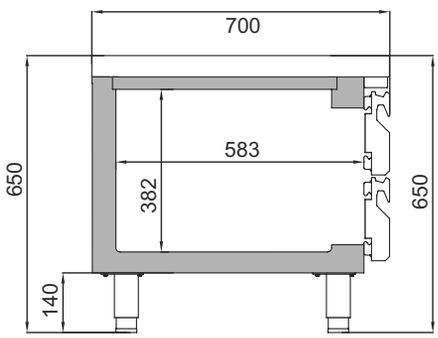



Puertas opcionales
Optionals doors
Portes en option



MSG 1400

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mesa refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte gastronorme positive et négative

MODELO / MODELE / MODÈLE	 BMGN 1470 II	 BMGN 1960 II	 BMGN 2450 II	 BMGN 1470 BT	 BMGN 1960 BT	 BMGN 2450 BT
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures [mm]	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	**-2°C/+8°C**			**-18°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	5 / 40°C			4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material Matériel [EXT/INT]	AISI 304					
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	70					
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité [L]	305	465	630	305	465	630
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique		
Potencia Power Puissance [W]	210	368		508	597	711
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	570	690		445	540	640
Consumo Consumption Consommation [kWh/24h]	1,50	1,95	2,25	5,45	7,71	9,03
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A**			**C**	**D**	**D**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	Sin peto trasero / Without backsplash / Sans dosseret Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]					
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BMGN 1/2 x 200 [JCAJ17GN1/2] BMGN 1/3 x 100 [JCAJ17GN1/3] BMGN 2/3 + BMGN 1/3 [JCAJ17GN2/3]			-		


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **GN1/1 700**

+Info: **www.infrico.com**


BMGN 1470 II



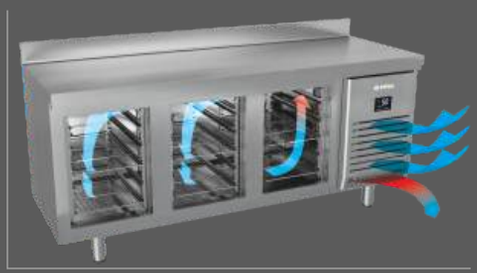




Refuerzo con Omegas.
Omega reinforcement.
Renforcement avec Omegas.

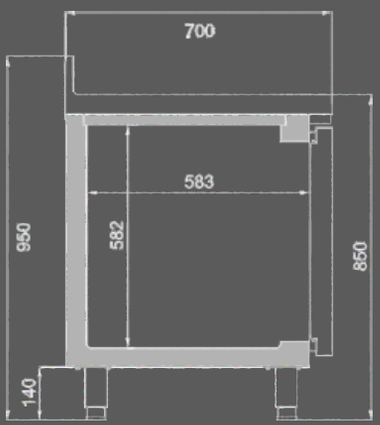


Kit 2 cajones
2 drawers kit
Kit 2 tiroirs

BM 1/2 x 200




Kit 2 cajones
2 drawers kit
Kit 2 tiroirs

BM 2/3x300 +
BM 1/3x100



Kit 3 cajones
3 drawers kit
Kit 3 tiroirs

BM 1/3x100



1/2
302 x 518 x 205

2/3
302 x 518 x 307

1/3
302 x 518 x 105



KIT CAJONES / DRAWERS KIT / KIT TIROIRS (MOD. II)

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mesa refrigerada puertas cristal /
Glass Door undercounter refrigerator /
Desserte dessus de comptoir posit. portes vitrées

Mesa refrigerada con fregadero /
Sink undercounter refrigerator /
Desserte dessus de comptoir posit. avec évier

F= Fregadero / Sink / Evier

MODELO / MODELE / MODÈLE	 BMGN 1470 CR	 BMGN 1960 CR	 BMGN 2450 CR	 BMGN 1470 F	 BMGN 1960 F	 BMGN 2450 F
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**+2°C/+6°C**			**-2°C/+8°C**		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C			5 / 40°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	305	465	630	305	465	630
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 (325x530)	3/15 (325x530)	4/20 (325x530)	2/10 (325x530)	3/15 (325x530)	4/20 (325x530)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power [W] Puissance	377	382	387	210	368	
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	690	690	690	370	690	
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-			1,50	1,95	2,25
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-			**A**	**A**	**A**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530]					
	Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X62] Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46] Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte] Cerradura / Lock / Serrure [506X60]			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L] Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BMGN 1/2 x 200 [JCAJ17GN1/2] BMGN 1/3 x 100 [JCAJ17GN1/3] BMGN 2/3 + BMGN 1/3 [JCAJ17GN2/3]		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **GN1/1 700**

+Info: **www.infrico.com**


BMGN 1470 CR



Doble cristal templado bajo emisivo más carga Argón 4-27-4
Double tempered glass low-e + Argón 4-27-4
Double vitrage trempé à faible émissivité avec Argon

F= Fregadero / Sink / Evier

BMGN F






iot
Internet of things


Opcional: Manejo control digital por WiFi o Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

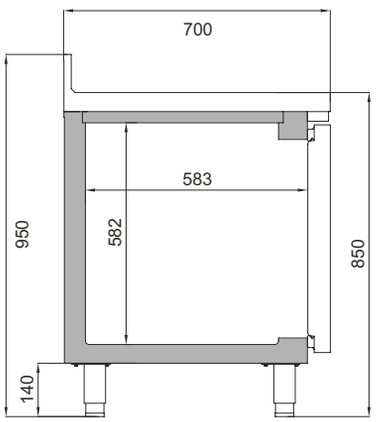


Kit 2 cajones
2 drawers kit
Kit 2 tiroirs

BM 1/2 x 200




Kit 2 cajones
2 drawers kit
Kit 2 tiroirs

BM 2/3x300 + BM 1/3x100



Kit 3 cajones
3 drawers kit
Kit 3 tiroirs

BM 1/3x100



1/2 **302 x 518 x 205**

2/3 **302 x 518 x 307**

1/3 **302 x 518 x 105**



KIT CAJONES / DRAWERS KIT / KIT TIROIRS (MOD. F)

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mesa refrigerada pre-instalada /
Remote undercounter refrigerator /
Desserte dessus de comptoir groupe á distance

Mesa refrigerada central puertas a dos caras /
Pass thru undercounter refrigerator /
Desserte gastronorme positive traversante

Dos caras /Pass-thru / Traversante



MODELO / MODELE / MODÈLE	BMGN 1470 GR	BMGN 1960 GR	BMGN 2450 GR	BMGN 1470 GRBT	BMGN 1960 GRBT	BMGN 2450 GRBT	BMGN 1470 PDC	BMGN 1960 PDC
Precio Price Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	1240 x 700 x 850 mm.	1732 x 700 x 850 mm.	2224 x 700 x 850 mm.	1240 x 700 x 850 mm.	1732 x 700 x 850 mm.	2224 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	-2°C/+8°C			-18°C			-2°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	-			-			5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	Inox AISI 304							
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70							
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity [L] Capacité	305	465	630	305	465	630	290	440
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	4	6
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 (325x530)	3/15 (325x530)	4/20 (325x530)	2/10 (325x530)	3/15 (325x530)	4/20 (325x530)	2/10 (325x530)	3/15 (325x530)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	-						Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	-			-			Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	-			-			210	368
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10/-30°C] Puissance Frig.	343	690	690	445	540	640	370	690
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-			-			1,50	1,95
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-			-			A	A
Refrigerante Refrigerant Gaz	-						R-290	
Opcional Optional Options	Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée (PUE17IDGN-PUE17IIGN) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) Parrilla / Wire shelf / Grille (502X12)						115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BMGN 1/2 x 200 (JCAJ17GN1/2) BMGN 1/3 x 100 (JCAJ17GN1/3) BMGN 2/3 + BMGN 1/3 (JCAJ17GN2/3)			Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs Bajo consultar / On request / À la demande			Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAC03505)	
	Válvula de expansión (especificar refrigerante) Expansion valve (specify refrigerant) Détendeur d'expansion (spécifier le gaz souhaité) Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAC0115530, GUIAC0215530)						Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox (502X46)	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **GN1/1 700**

+Info: **www.infrico.com**

BMGN 1960 GR




Posibilidad de acceso frontal y lateral para una mejor manipulación

Front and lateral access for better handling

Possibilité d'accès frontal et latéral pour une meilleure manipulation.


Pasante/Pass-thru/Traversante

BMGN PDC

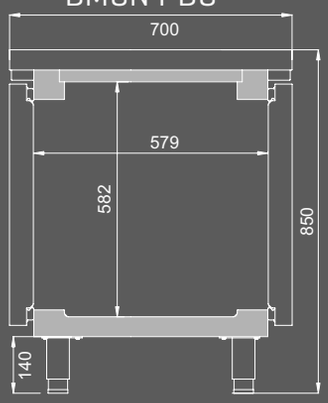


Pasante/Pass-thru/Traversante


BMGN 1470 PDC

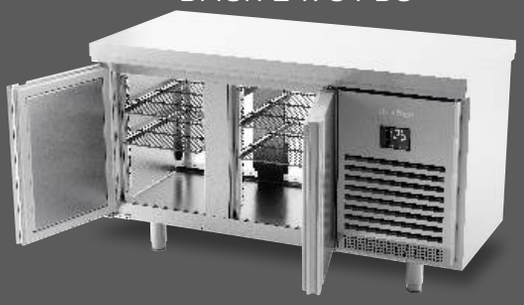

BMGN GR

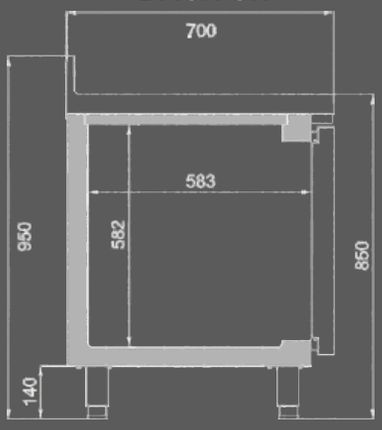

Kit 2 cajones 2 drawers kit Kit 2 tiroirs	**Kit 2 cajones** 2 drawers kit Kit 2 tiroirs	**Kit 3 cajones** 3 drawers kit Kit 3 tiroirs	1/2 **302 x 518 x 205**	2/3 **302 x 518 x 307**	1/3 **302 x 518 x 105**
BM 1/2 x 200	BM 2/3x300 + BM 1/3x100	BM 1/3x100			

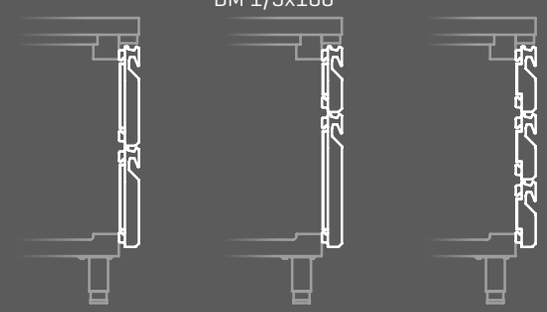



KIT CAJONES / DRAWERS KIT / KIT TIROIRS (MOD. GR)

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mesa refrigerada ensaladas /
Salad prep refrigerator table /
Desserte gastronorme positive préparation salades

Mesa refrigerada pizza /
Pizza undercounter refrigerator /
Desserte gastronorme positive préparation pizza

	Ensalada / Salad / Salade		Pizza / Pizza / Pizza		
MODELO MODELE MODÈLE	 **BMGN 1470 EN**	 **BMGN 1960 EN**	 **MPG 1490**	 **MPG 1980**	 **ME 1003 VIP**
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	1468 x 700 x 850/1100 mm.	1960 x 700 x 850/1100 mm.	1490 x 700 x 830/1417 mm.	1980 x 700 x 830/1417 mm.	1490 x 700 x 885/1417 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**0°/+6°C.**		**0°C/+6°C.** **+4°C/+8°C.**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Inox AISI 304				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	70				
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	305+65	465+85	305+35	465+54	355+35
Puertas Doors Portes	2	3	2	3	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 (325x530)	3/15 (325x530)	2/10 (325x530)	3/15 (325x530)	3/9 (325x530)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power (W) Puissance	210	368	369	553	503
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	370	690	370+170	690+170	690+170
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-	-	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X12) Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAC0115530, GUIAC0215530) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) 230V/1ph/60Hz 115V/1ph/60Hz				
	(501X13) = 1 (501X11) = 6 (501X13) = 1 (501X11) = 9		(501X16) = 6 (501X13) = 1 (501X16) = 7		(501X16) = 6
	Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2)				-

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **GN1/1 700**

+Info: **www.infrico.com**

IMPORTANTE: Las bandejas deben contener producto previamente refrigerado.
IMPORTANT: The trays should contain previously refrigerated product.
IMPORTANT: Les plateaux doivent contenir des produits préalablement réfrigérés.

BMGN 1960 EN

Refrigeración estática en la cuba
Static cooling in the tank
Refroidissement statique supérieur



Granito
Granite worktop
Granit




MPG 1980

Granito
Granite worktop
Granit




ME 1003 VIP


[501X16] = 6




[501X13] = 1 [501X16] = 7




[501X13] = 1 [501X11] = 6




[501X13] = 1 [501X11] = 9




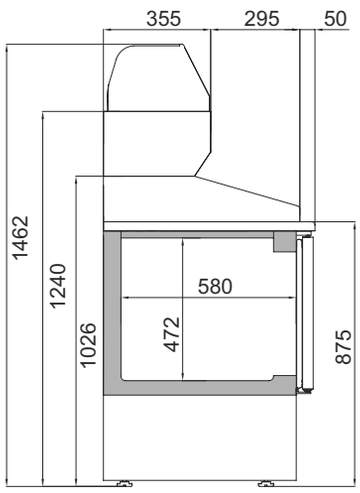

ME VIP

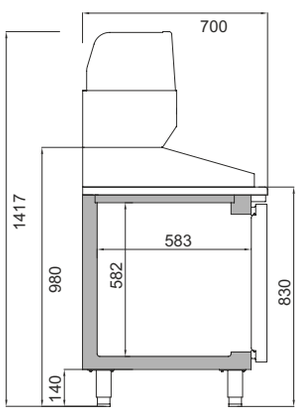

MPG

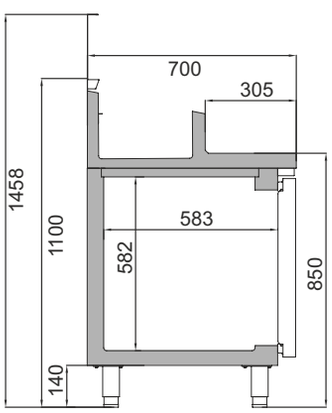

BMGN EN

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mesa refrigerada ensaladas /
Salad prep refrigerator table /
Desserte gastronorme positive préparation salades

MODELO / MODELE / MODÈLE	 ME 1000 BAN	 ME 1000 EN	 ME 1000 II	 ME 1000 PIZZA	 ME 1000 KB
Precio Price Prix					
Medidas Measures [mm] Mesures	978 x 700 x 890 mm.	978 x 700 x 895/1050 mm.	978 x 700 x 895 mm.	978 x 700 x 875/1140 mm.	978 x 700 x 865/1125 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	0°C/+6°C.				
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material [EXT/INT] Matériel	Inox AISI 304				
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55				
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity [L] Capacité	230				
Puertas Doors Portes	2				
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/6 [325x530]				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power [W] Puissance	210				
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370				
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-				
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIACO115530; GUIACO215530] Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 [Modelo II] / Drawers kit 1x1/2 + 1x1/3 [Model II] Kit tiroirs 1x1/2 + 1x1/3 [Modèle II] [JCAJ17ME1/2] Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17IDME10-PUE17IIME10] Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				
	[501X11] = 6 [501X10] = 3	[501X16] = 5	-	[501X11] = 3 [501X10] = 1	[501X11] = 6 [501X10] = 3


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **GN1/1 700**

+Info: **www.infrico.com**



(501X11) = 6 (501X10) = 3





Opcional: Manejo control digital por WiFi o Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

ME 1000 BAN




(501X16) = 5




ME 1000 EN





Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 (Modelo II) /
Drawers kit 1x1/2 + 1x1/3 (Model II)
Kit tiroirs 1x1/2 + 1x1/3 (Modèle II)
(JCAJ17ME1/2)



ME 1000 II




(501X11) = 3 (501X10) = 1




ME 1000 PIZZA



(501X11) = 6 (501X10) = 3





ME 1000 KB

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mesa refrigerada ensaladas /
Salad prep refrigerator table /
Desserte gastronorme positive préparation salades

MODELO MODELE MODÈLE	 ME 1003 BAN	 ME 1003 EN	 ME 1003 II	 ME 1003 PIZZA	 ME 1003 KB
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	1460 x 700 x 890 mm.	1460 x 700 x 885/1050 mm.	1460 x 700 x 895 mm.	1460 x 700 x 875/1140 mm.	1460 x 700 x 865/1125 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**0°C/+6°C.**				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Inox AISI 304				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	55				
Capacidad Capacity (L) Capacité	355				
Puertas Doors Portes	3				
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/9 (325x530)				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power (W) Puissance	368				
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	690				
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-				
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIACO115530; GUIACO215530) Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 (Modelo II) / Drawers kit 1x1/2 + 1x1/3 (Model II) Kit tiroirs 1x1/2 + 1x1/3 (Modèle II) (JCAJ17ME1/2) Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée (PUE17IDME10-PUE17IIME10) Parrilla / Wire shelf / Grille (502X12) Cerradura / Lock / Serrure (506X120; 506X121) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				
	(501X11) = 9 (501X10) = 6	(501X16) = 8		(501X11) = 2 (501X10) = 4	(501X11) = 9 (501X10) = 6


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **GN1/1 700**

+Info: **www.infrico.com**





(501X11) = 9 (501X10) = 6



ME 1003 BAN

(501X16) = 8





ME 1003 EN









Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 (Modelo II) /
Drawers kit 1x1/2 + 1x1/3 (Model II)
Kit tiroirs 1x1/2 + 1x1/3 (Modèle II)
(JCAJ17ME1/2)

ME 1000 II



(501X11) = 2 (501X10) = 4




ME 1003 PIZZA






(501X11) = 9 (501X10) = 6



ME 1003 KB



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mesa refrigeración y congelación Euronorma 600x400 pastelería /
Euronorm 600x400 refrigerator and freezer counter /
Tour pâtissier positif et négatif Euronorme 600x400

EURONORM 600x400

MODELO / MODELE / MODÈLE	 MR 1620	 MR 2190	 MR 2750	 MR 1620 BT	 MR 2190 BT
Precio Price Prix					
Medidas Measures [mm] Mesures	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	2752 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**			**-18°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material [EXT/INT] Matériel	Inox AISI 304				
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70				
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity [L] Capacité	420	635	850	420	635
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	4/20 [600x400]	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique	
Potencia Power [W] Puissance	368			568	712
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	690			540	639
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,67	2,07	3,06	6,03	11,15
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A**		**B**	**C**	**D**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35] Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36] Granito / Granite-top / Granit MR2750 [2752X800X30] [606X37] Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120641, GUIAL0220641] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **800**

+Info: **www.infrico.com**


MR 2750



MR 2190 BT

Opcional
Optional
Option



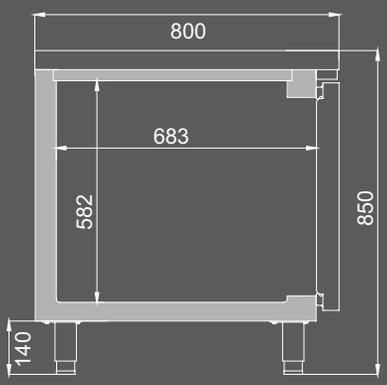


Frío Ventilado con efecto estático para pastelería profesional
Ventilated cooling with static effect for professional patisseries
Refroidissement ventilé avec effet statique
pour les pâtisseries professionnelles



Opcional: Manejo control digital por WiFi o Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

Opcional granito
Optional granite worktop
Option granite



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mesa refrigeración 600x400 puerta cristal /
600x400 glass door counter refrigerator /
Tour pâtissier positif 600x400 porte vitrée

Mesa refrigeración 600x400 remota /
600x400 remote counter refrigerator /
Tour pâtissier positif 600x400 groupe à distance

Grupo remoto / Remote / Groue à distance

MODELO / MODELE / MODÈLE	 MR 1620 CR	 MR 2190 CR	 MR 2750 CR	 MR 1620 GR	 MR 2190 GR	 MR 2750 GR
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	2752 x 800 x 850 mm.	1390 x 800 x 850 mm.	1957 x 800 x 850 mm.	2524 x 800 x 850 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	+2°C/+6°C.			-2°C/+8°C.		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C.			5 / 40°C.		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material (EXT/INT) Matériel	Inox AISI 304					
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité	420	635	850	420	635	850
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 (600x400)	3/15 (600x400)	4/20 (600x400)	2/10 (600x400)	3/15 (600x400)	4/20 (600x400)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé			-		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula expansión opcional (especificar refrig.) Expansion valve optional(specify refrig.) Détendeur options(spécifier le gaz)		
Potencia Power (W) Puissance	378	383	389	368		
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	690			Recom. 690		
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-			-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-			-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			-		
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAL0120641, GUIAL0220641)			115V/1ph/60Hz		230V/1ph/60Hz
	Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée (502X64) Granito / Granite-top / Granit MR1620 (1618X800X30) (606X35) Granito / Granite-top / Granit MR2190 (2185X800X30) (606X36) Granito / Granite-top / Granit MR2750 (2752X800X30) (606X37) Cerradura / Lock / Serrure (506X60) Parrilla Inox / Stainless steel wire shelf / Grille inox (502X47) Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 (A850P41) Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte)			Parrilla / Wire shelf / Grille (502X26) Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée (PUE17IDMR-PUE17IIMR) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 (A850P41) Válvula expansión opcional (especificar refrig.) Expansion valve optional(specify refrig.) Détendeur options(spécifier le gaz)			

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **800**

+Info: **www.infrico.com**

MR 2190 CR



Posibilidad de acceso frontal y lateral para una mejor manipulación
Front and lateral access for better handling
Possibilité d'accès frontal et latéral pour une meilleure manipulation.

Aumentan en su largo 8 cm. para una mejor manipulación.

They increase in their length 8 cm. for better handling.

8 cm. de long en plus pour une meilleure manipulation.




MR 2190 GR

Doble cristal templado bajo emisivo más carga Argón 4-27-4
Double tempered glass low-e + Argón 4-27-4
Double vitrage trempé à faible émissivité avec Argón 4-27-4





Opcional granito
Optional granite worktop
Option granite

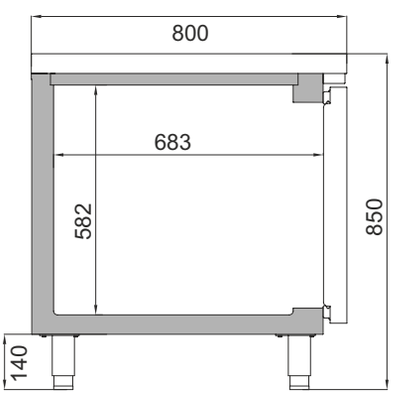

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mesa refrigerada central 600x400 puerta dos caras / 600x400 pass thru counter refrigerator / Tour pâtissier positif 600x400 traversante

Mesa refrigerada 600x400 para ensaladas, pizza y pastelería / 600x400 salads, pizza and pastry prep counter refrigerator / Table positive 600x400 préparation salades, pizzas et pâtisseries

	EURONORM 600x400 Pasante/Pass-thru/Traversante				EURONORM 600x400 Ensalada, pizza y pastelería Salads, pizza & pastry Salade, pizza et pâtisserie	
MODELO MODELE MODÈLE	 **MR 1620 PDC**	 **MR 2190 PDC**	 **MR 1620 PDCR**	 **MR 2190 PDCR**	 **MR 1620 EN**	 **MR 2190 EN**
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850/1050 mm.	2185 x 800 x 850/1050 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-2°C/+8°C**		**+2°C/+6°C**		**0°C/+6°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material (EXT/INT) Matériel	Inox AISI 304					
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité	420	635	420	635	420+55	635+80
Puertas Doors Portes	4	6	4	6	2	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 (600x400)	3/15 (600x400)	2/10 (600x400)	3/15 (600x400)	2/10 (600x400)	3/15 (600x400)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power (W) Puissance	368		387	398	368	
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	690					
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	1,67	2,07	-			
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A**	**A**	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X26) Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 (A850P41) Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAL0120641, GUIAL0220641)				Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	
	Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée (502X64) Granito / Granite-top / Granit MR1620 (1618X800X30) (606X35) Granito / Granite-top / Granit MR2190 (2185X800X30) (606X36) Cerradura / Lock / Serrure (506X60) (PDCR) Parrilla Inox / Stainless steel wire shelf / Grille inox (502X47)				Parrilla de trabajo / Garnish rack / Grille travail (PTMP) Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2)	
					(501X16) = 9	(501X16) = 13

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **800**

+Info: **www.infrico.com**


Opcional
Optional
Option

Pasante/Pass-thru/Traversante
MR 2190 PDC






Pasante/Pass-thru/Traversante
MR PDC







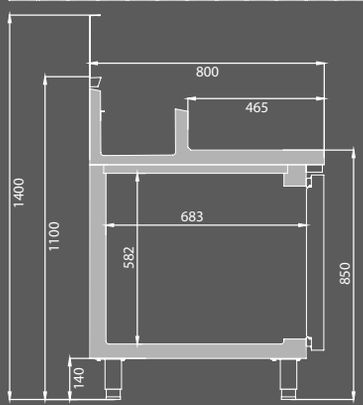

MR 1620 EN

Refrigeración estática en la cuba
Static cooling in the tank
Refroidissement statique



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mesa refrigerada ventilada con control de humedad /
Ventilated refrigerated table with humidity control /
Table réfrigérée ventilée avec contrôle de l'humidité

MODELO MODELE MODÈLE	 **MR 1620 H**	 **MR 2190 H**
Precio Price Prix		
Medidas Measures [mm] Mesures	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**+2°C/+8°C** **Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65 con control de humedad / Digital IP65 with humidity control / Digital IP65 avec contrôle de l'humidité	
Material Material [EXT/INT] Matériel	Inox AISI 304	
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70	
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity [L] Capacité	420	635
Puertas Doors Portes	2	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 (600x400)	3/15 (600x400)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	868	
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	690	
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**	
Opcional Optional Options	Granito / Granite-top / Granit MR1620 (1618X800X30) (606X35) Granito / Granite-top / Granit MR2190 (2185X800X30) (606X36) Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 (A850P41) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210)	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X26) Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAL0120641, GUIAL0220641) Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW

…e / Series / Série **MR H**

+Info: **www.infrico.com**

MR 1620 H





MR 2190 H

Control electrónico de Temperatura y Humedad


Electronic Temperature and Humidity control

Contrôle électronique de la Température et de l'humidité





Opcional granito
Optional granite worktop
Option granite

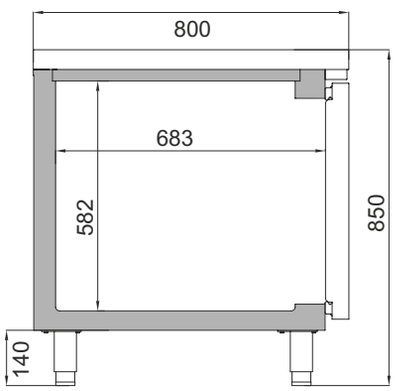

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mesa refrigerada pizza Lucena / Pizza prep table Lucena / Table positive et fast food Lucena (MPL)

Mesa refrigerada pizza / Pizza prep table / Table positive pizza (MP)

MODELO / MODELE / MODÈLE	MPL 1740	MPL 2300	MP 1740	MP 2300	MP 1740 CN	MP 2300 CN
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	1693 x 800 x 850/1010 mm.	2260 x 800 x 850/1010 mm.	1738 x 800 x 830/980 mm.	2305 x 800 x 830/980 mm.	1738 x 800 x 830/980 mm.	2305 x 800 x 830/980 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	+2°C/+6°C					
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C		5 / 40°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	Inox AISI 304					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	485	700	485+48	700+70	[R] 235 [N] 175 [V] 48	[R] 485 [N] 175 [V] 70
Puertas Doors Portes	2	3	2	3	1 + Neutro	2 + Neutro
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 (600x400)	3/15 (600x400)	7 (600x400)	10 (600x400)	8 (600x400)	11 (600x400)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power [W] Puissance	368		553		350	553
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	690		690		370	690
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Parrilla/Wire shelf/Grille (502X26) Juego de guías/Slides/Jeu de Glissières (GUIAL0120641; GUIAL0220641) Parrilla de trabajo / Garnish rack / Grille travail (PTMT) (MPL1740-3UD) (MPL2300-4UD) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		Parrilla/Wire shelf/Grille (502X26) Juego de guías/Slides/Jeu de Glissières (GUIAL0120641; GUIAL0220641) Opción neutro 6 cajones / Optional 6 drawers dry store / En option kit 6 tiroirs neutres (JCAJ17MP6) (Sólo / Only / Seulement MP2300CN) Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Container polypropylène (501X08) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			
	(501X14) = 1 (501X11) = 5 (501X10) = 4	(501X14) = 1 (501X11) = 8 (501X10) = 4	(501X13) = 1 (501X16) = 5	(501X13) = 1 (501X16) = 9	(501X13) = 1 (501X16) = 5	(501X13) = 1 (501X16) = 9

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **800**

+Info: **www.infrico.com**


IMPORTANTE: Las bandejas deben contener producto previamente refrigerado.
IMPORTANT: The trays should contain previously refrigerated product.
IMPORTANT: Les plateaux doivent contenir des produits préalablement réfrigérés.

(501X14) = 1 (501X11) = 8 (501X10) = 4



(501X14) = 1 (501X11) = 5 (501X10) = 4




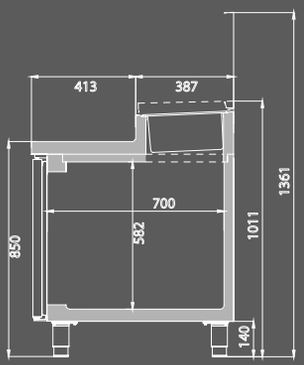

MPL 2300



Parrillas de trabajo
Garnish racks
Grilles de travail



Cajón refrigerado de serie
Refrigerated drawer standard
Tiroir réfrigéré de série

(501X13) = 1 (501X16) = 9




(501X13) = 1 (501X16) = 5




Video del producto
Product Video
Vidéo du produit

Infrico Youtube

Opcional: Manejo control digital por WiFi o Bluetooth®
Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®



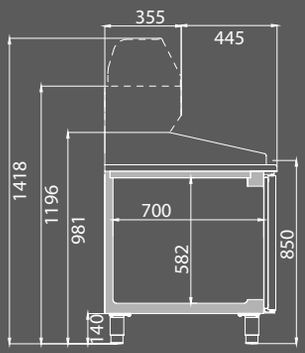

MP 2300 CN

Vitrina de ingredientes incluida
Included ingridents display
De série vitrine avec couvercle vitré



Opcional kit neutro 6 cajones
Optional 6 neutral drawers
En option kit 6 tiroirs neutres

Cajón refrigerado de serie
Refrigerated drawer standard
Tiroir réfrigéré de série

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Frente mostrador /
Back-bar counter refrigerator /
Desserte arrière bar positive cafétéria

Frente mostrador refrigerado preinstalado /
Remote back-bar counter refrigerator /
Desserte arrière bar groupe à distance cafétéria

							Preinstalado / Remote / À distance		
MODELO MODELE MODÈLE	 FMPP1500 II	 FMPP2000 II	 FMPP2500 II	 FMPP1500 CR	 FMPP2000 CR	 FMPP2500 CR	 FMPP1500 GR	 FMPP2000 GR	 FMPP2500 GR
Precio Price Prix									
Medidas Measures (mm) Mesures	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.	1240 x 600 x 1050 mm.	1732 x 600 x 1050 mm.	2224 x 600 x 1050 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-2°C/+8°C**			**+2°C/+6°C**			**0°C/+6°C**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C			-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material (EXT/INT) Matériel	Inox AISI 304								
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity (L) Capacité	340	520	690	340	520	690	340	520	690
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4/4 (325x430)	6/6 (325x430)	8/8 (325x430)	4/4 (325x430)	6/6 (325x430)	8/8 (325x430)	4/4 (325x430)	6/6 (325x430)	8/8 (325x430)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé						-		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur								
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire						Válvula expansión opcional (especificar refrig.) Expansion valve optional(specify refrig.) Détendeur options(spécifier le gaz)		
Potencia Power (W) Puissance	209	308		377	382	387	-		
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	370	690					Recom. 370	Recom. 690	
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	1,55	2,06	2,35	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A**	**A**	**A**	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**								
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAC0115430, GUIAC0215430) — Parrilla / Wire shelf / Grille (502X07) Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée (502X43) — Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox (502X49) — Cerradura / Lock / Serrure (506X60) (Mod. CR) Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz								
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs FM 350 + FM 250 (JCAJ17FM3525) BM 2 x 1/2x200 + 1 x 1/3x100 (JCAJ17FM1/2) BM 2/3 x 300 (JCAJ17FM2/3)			-			Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs FM 350 + FM 250 (JCAJ17FM3525) BM 2 x 1/2x200 + 1 x 1/3x100 (JCAJ17FM1/2) BM 2/3 x 300 (JCAJ17FM2/3)		
	Tolva / Coffe grounds hopper / Tiroir marc à café (TOL17FM) Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé (L)						Válvula expansión opcional (especificar refrig.) Expansion valve optional(specify refrig.) Détendeur options(spécifier le gaz)		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **600**

+Info: **www.infrico.com**


FMPP 2000 GR



Posibilidad de acceso frontal y lateral para una mejor manipulación.
Front and lateral access for better handling.
Possibilité d'accès frontal et latéral pour une meilleur manipulation.

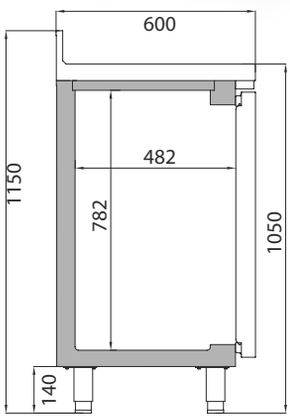

FMPP 2000 CR

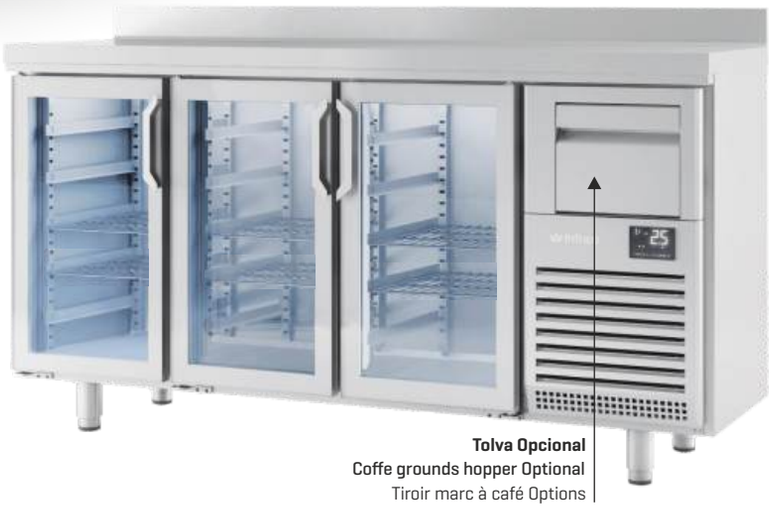

Tolva Opcional
Coffe grounds hopper Optional
Tiroir marc à café Options


FM 250
302 x 418 x 255

1/3
302 x 418 x 105

FM 350
302 x 418 x 352


1/2
302 x 418 x 205

2/3
302 x 418 x 307

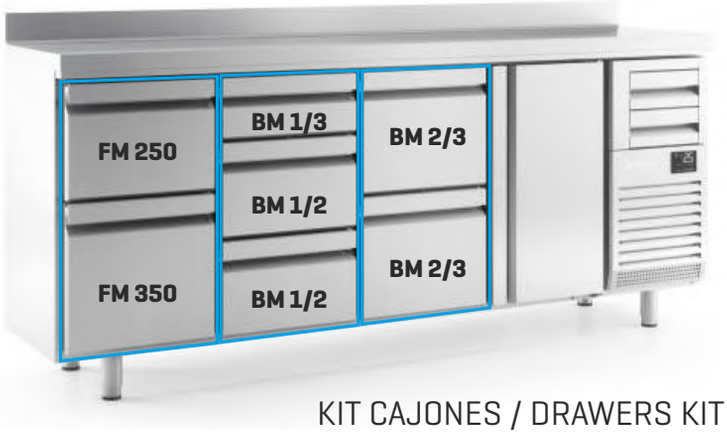


Kit 2 cajones
2 drawers kit
Kit 2 tiroirs

FM 350 + FM 250




Kit 3 cajones
3 drawers kit
Kit 3 tiroirs

2 x BM 1/2 x 200
1 x BM 1/3 x 100



Kit 2 cajones
2 drawers kit
Kit 2 tiroirs

BM 2 x 2/3 x 300



KIT CAJONES / DRAWERS KIT / KIT TIROIRS (MOD. II - GR)

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mueble mesa cafetera /
Coffe unit /
Meuble cafétéria

MODELO MODELE MODÈLE	 **MCAF 820**	 **MCAF 1000 CD**	 **MCAF 1000 CI**	 **MCAF 1500**	 **MCAF 2000**	 **MCAF 2500**
Precio Price Prix						
Medidas **Measures** [mm] Mesures	820 x 600 x 1050 mm.	1000 x 600 x 1050 mm.	1000 x 600 x 1050 mm.	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2450 x 600 x 1050 mm.
Material Material Matériel [EXT/INT]	Inox AISI 304					
Opcional Optional Options	Posibilidad de fabricar a medida sin modificar fondo ni cuerpo central. Possibility of custom-made manufacturing without modifying the depth or central body. Possibilité de fabriquer sur mesure sans modifier ni la profondeur ni la partie centrale.					



MCAF 1000 CD

Tolva
Coffe grounds hopper
Tiroir marc à café

Tirador integrado
Integrated handle
Poignée inclue




MCAF 820

Patas regulables hasta 190 mm.
Adjustable legs up to 190 mm.
Pieds réglables jusqu'à 190 mm.

Peto sanitario
Sanitary barrier
Dosseret sanitaire



MCAF 1500

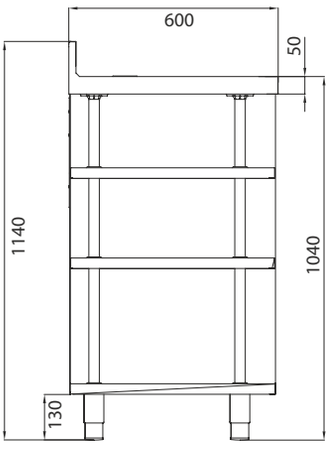

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Mueble estantería y mesa de trabajo /
Shelf unit and working table /
Meuble étagère et table de travail

+Info: www.infrico.com

Serie / Series / Série **ME / MT**

MUEBLE ESTANTERÍA / SHELF UNIT / MEUBLE ÉTAGÈRE


MODELO / MODELE / MODÈLE	ME 30/1000	ME 30/1500	ME 30/2000	ME 30/2500	ME 60/1000	ME 60/1500	ME 60/2000	ME 60/2500
Precio / Price / Prix								
Medidas / Measures (mm) / Mesures	1000 x 300 x 1050mm.	1468 x 300 x 1050mm.	1960 x 300 x 1050mm.	2452 x 300 x 1050mm.	1000 x 600 x 1050mm.	1468 x 600 x 1050mm.	1960 x 600 x 1050mm.	2452 x 600 x 1050mm.

MESA DE TRABAJO / WORKING TABLE / TABLE DE TRAVAIL

MODELO / MODELE / MODÈLE	MT 60/1000	MT 60/1500	MT 60/2000	MT 70/1000	MT 70/1500	MT 70/2000
Precio / Price / Prix						
Medidas / Measures (mm) / Mesures	1000 x 600 x 850mm.	1500 x 600 x 850mm.	2000 x 600 x 850mm.	1000 x 700 x 850mm.	1500 x 700 x 850mm.	2000 x 700 x 850mm.
Material / Material (EXT/INT) / Matériel	Inox AISI 304					
Opcional / Optional / Options	Cajón auxiliar / Additional drawer / Tiroir 600 (CAJMT60) Cajón auxiliar / Additional drawer / Tiroir 700 (CAJMT70) Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dosseret mod. 1000 Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dosseret mod. 1500 Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dosseret mod. 2000 Modelos ME / ME Models / Modèles ME: Medidas especiales consultar con fábrica / Special length measurements consult our factory / Dimensions spéciales en longueur consulter l'usine.						




ME 30/2000

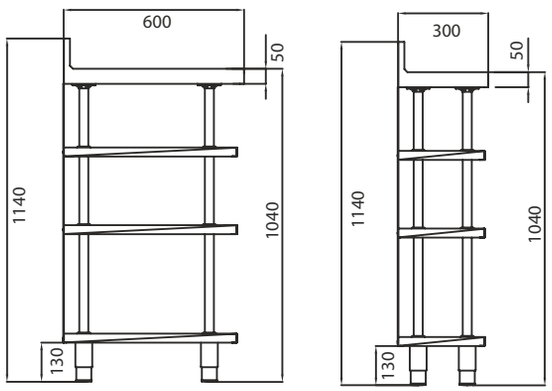




MT 60/1500

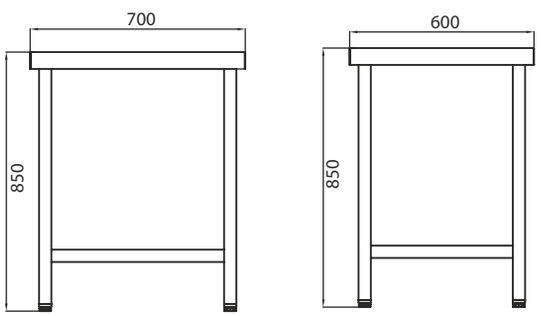

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

3. Armarios
Reach Ins / Armoires



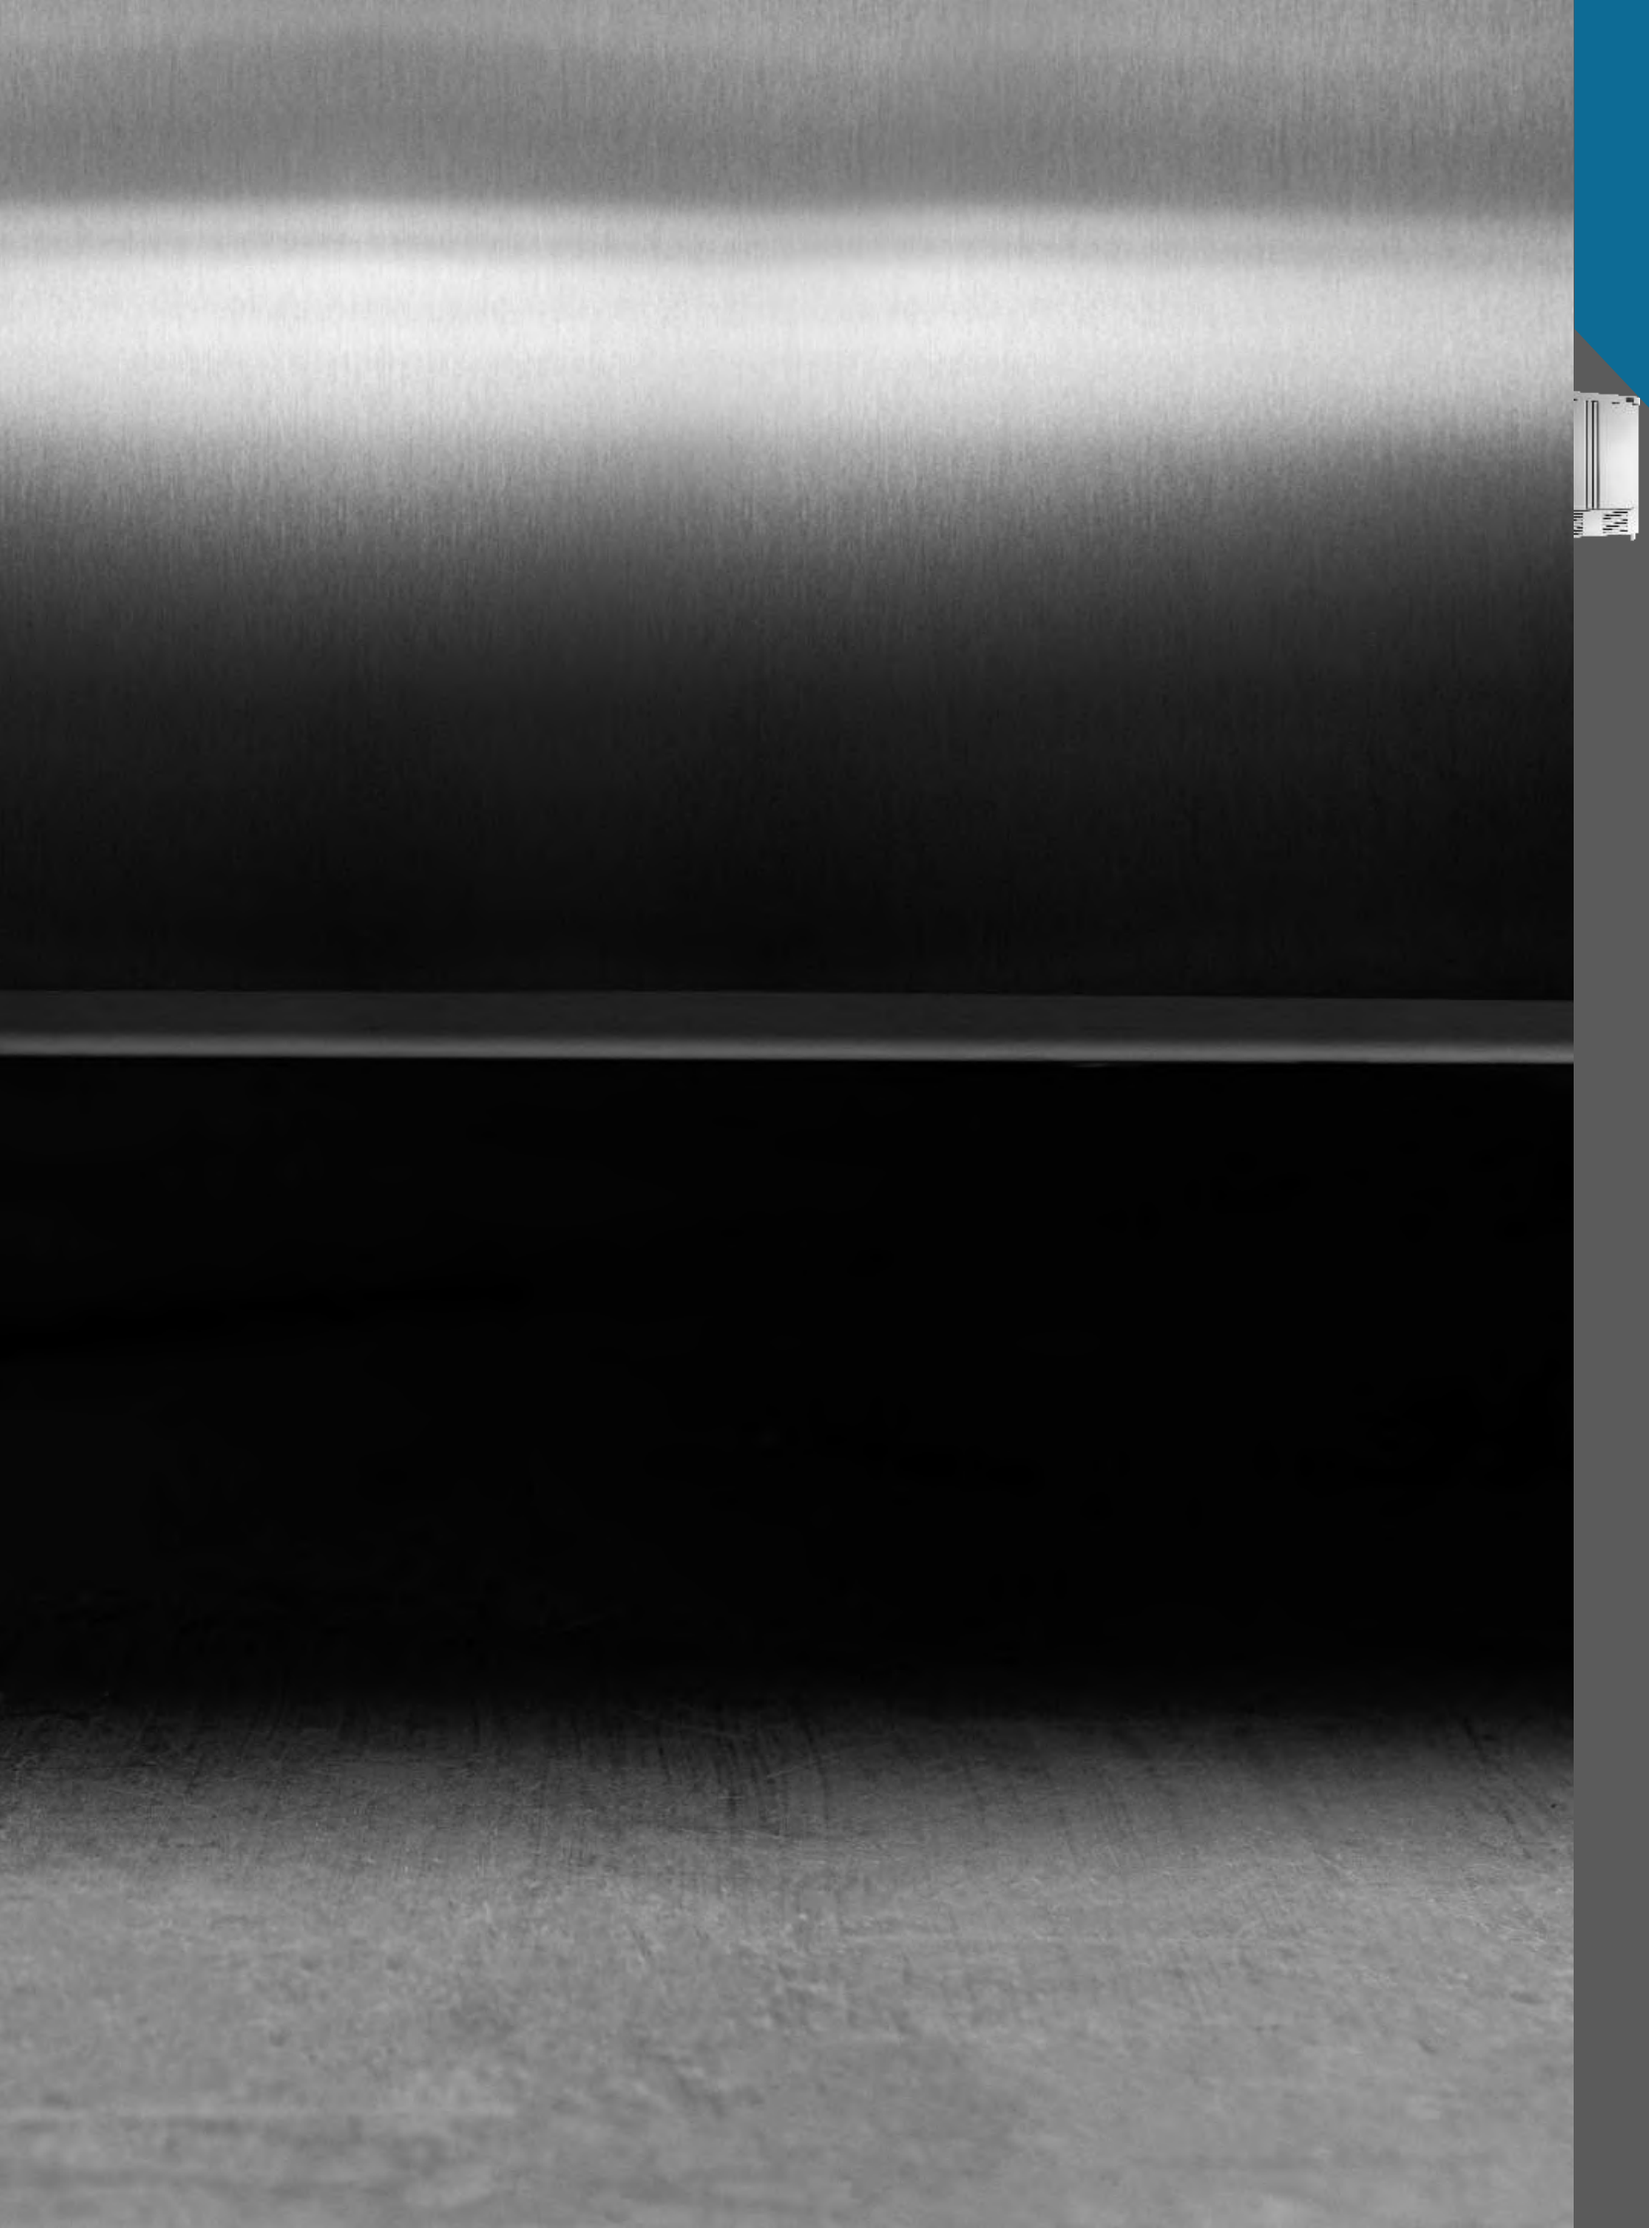

3. Armarios
Reach Ins / Armoires



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Las características técnicas de la concepción pueden ser objeto de modificaciones sin previo aviso / Les caractéristiques techniques de la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: www.infrico.com



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

3. Armarios
Reach Ins / Armoires

Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

Digital control easy and intuitive–touch screen IP65 protection.

Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.



Doble acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).

Double vitrage et verre trempé (4-27-4).





Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**

Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".
Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".
Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".





Internet of things

Opcional: Manejo del control digital por WiFi o Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou Bluetooth®

Opcional:
Pata marina

Optional:
Marine leg

Optionnel:
Pied marin



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

3. Armarios
Reach Ins / Armoires

Serie / Series / Série		
NACIONAL 400/900L	**Armario de refrigeración Euronorm 600 x 400** **Euronorm 600 x 400 reach in refrigerator** / Armoire positive Euronorme 600 x 400	**106 - 107**
	Armario de congelación Euronorm 600 x 400 **Euronorm 600 x 400 reach in freezer** / Armoire négative Euronorme 600 x 400	**106 - 107**
	Armario de refrigeración pastelería Euronorm 600 x 400 **Euronorm 600 x 400 pastry refrigerator reach in** / Armoire positive pâtisserie Euronorme 600 x 400	**106 - 107**
Serie / Series / Série		
AP 400/900L	**Armario de refrigeración pescado Euronorm 600 x 400** **Euronorm 600 x 400 reach in refrigerator for fish** / Armoire positive à poisson Euronorme 600 x 400	**108 - 109**
Serie / Series / Série		
NACIONAL 500/1000L	**Armario de refrigeración** **Bottom mounted reach in refrigerator** / Armoire positive	**110 - 111**
	Armario de congelación **Bottom mounted reach in freezer** / Armoire négative	**110 - 111**
	Armario de refrigeración y congelación **Bottom mounted reach in refrigerator** / Armoire potitive et négative	**110 - 111**
	Armario de congelación / Armario Mixto **Bottom mounted reach in freezer & dual temp** / Armoire négative / Armoire Mixte	**112 - 113**
	Armario de refrigeración dep. pescado o baja temperatura **Bottom mounted fish or freezing compartment reach in** / Armoire positive à poisson ou basse température	**112- 113**
	Armario expositor refrigerado **Bottom mounted glass door reach in refrigerator** / Armoire exposition positive porte vitrée	**114 - 115**
	Armario expositor congelación **Bottom mounted freezer glass door reach in** / Armoire exposition négative porte vitrée	**114- 115**
Serie / Series / Série		
NACIONAL 1600L	**Armario de refrigeración** **Bottom mounted refrigerator** / Armoire positive	**116 -117**
Serie / Series / Série		
SLIM LINE 300/600L	**Armario de refrigeración GN 1/1** **GN 1/1 reach in refrigerator** / Armoire positive GN 1/1	**162 - 117**
	Armario de congelación GN 1/1 **GN 1/1 reach in freezer** / Armoire négative GN 1/1	**118 - 119**
	Armario de refrigeración GN 1/1 **GN 1/1 reach in refrigerator** / Armoire positive GN 1/1	**118 - 119**
Serie / Series / Série		
SLIM LINE AGN 300/600L	**Armario de refrigeración puerta de cristal GN 1/1** **GN 1/1 glass door reach in refrigerator** / Armoire positive porte vitrée GN 1/1	**118- 119**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**

Serie / Series / Série

NACIONAL 400/900L



AN401 T/F AN902 T/F AN904 T/F | AN401 BT AN902 BT

REFRIG/REFRIG/POSIT | CONGEL / FREEZ / NÉGAT

Serie / Series / Série

NACIONAL 400/900L PAST



AN401 PAST AN902 PAST | AN401 BT PAST AN902 BT PAST

PASTELERÍA/PASTRY/PÂTISSERIE | PASTELERÍA/PASTRY/PÂTISSERIE

Serie / Series / Série

AP 400/900L



AP401 T/F AP902 T/F

PESCADO / FISH / POISSON

Serie / Series / Série

NACIONAL 500/1000L



AN501 T/F AN1002 T/F | AN501 BT AN1002 BT | AN502 T/F AN1003 T/F AN1004 T/F

REFRIG/REFRIG/POSIT | CONGEL / FREEZ / NÉGAT | REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE



AN502 BT AN1003 BT AN1004 BT | AN502 MX AN1002 MX | ANDP1003 TF/G ANDP1004 TF/G ANDBT1003 TF ANDBT1004 TF

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE | MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE | PESCADO / FISH / POISSON



AEX500 T/F AEX1000 T/F AEX1600 T/F | AN501 BT CR AN1002 BT CR

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE | CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

Serie / Series / Série

NACIONAL 1600L



AN1603 T/F AN1605 T/F AN1606 T/F

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Serie / Series / Série

SLIM LINE 300/600L



AGN301 AGN602

REFRIG/REFRIG/POSITIVE

Serie / Series / Série

SLIM LINE 300/600L



AGN301 BT AGN602 BT AGN602 MX | AGN302 AGN603 AGN604

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE | REFRIG/REFRIG/POSITIVE

Serie / Series / Série

SLIM LINE 300/600L



AGN300 CR AGN600 CR

REFRIG/REFRIG/POSIT

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

3. Armarios
Reach Ins / Armoires

Serie / Series / Série		
AGB 600/1300L	**Armario de refrigeración y congelación GN 2/1** **GN 2/1 refrigerator and freezer reach in** / Armoire positive et négative GN 2/1	**120- 121**
Serie / Series / Série		
AGB 700/1400L	**Armario de refrigeración y congelación GN 2/1** **GN 2/1 refrigerator and freezer reach in** / Armoire positive et négative GN 2/1	**122 - 123**
	Armario mixto GN 2/1 **GN 2/1 dual temp reach in** / Armoire mixte GN 2/1	**122 - 123**
	Armario de refrigeración y congelación puertas de cristal GN 2/1 **Glass door reach in refrigerator and freezer** / Armoire positive et négative porte vitrée GN 2/1	**124 - 125**
	Armario de refrigeración pescado 600 x 400 **Fish refrigerator reach in** / Armoire positive 600 x 400 poisson	**124 - 125**
	Armario de refrigeración Euronorm 600 x 400 pastelería **Pastry reach in refrigerator** / Armoire positive Euronorme 600 x 400 pâtisserie	**126 - 127**
Serie / Series / Série		
AGB A 700 L	**Armario de refrigeración GN 2/1 Clase A** **Inverter GN 2/1 refrigerator reach in** / Armoire positive GN 2/1 Classe A	**126- 127**
Serie / Series / Série		
AGB 900L	**Armario de refrigeración y congelación 800x600 heladería pastelería Euronorm** **Euronorm pastry ice cream 800x600 reach in refrigerator an freezer** Armoire positive et négative glace et pâtisserie Euronorme 800x600	**128 - 129**
Serie / Series / Série		
AC600L	**Armario catering** **Catering reach in reach in** / Armoire traiteur catering	**128 - 129**
Serie / Series / Série		
AGB 900L	**Armario de fermentación** **Retarder proofer cabinet** / Armoire de fermentation	**130 - 131**
Serie / Series / Série		
RIC	**Armario para carros GN 2/1 600x400, 650x450, 1300/2700L.** **GN 2/1 600x400, 650x450, 800x600, 1300/ 2700 L. Roll-in** Armoire à chariot GN 2/1 600x400, 650x450, 1300/2700L.	**132 - 133**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**

Serie / Series / Série

AGB 600/1300L



AGB651 AGB651 BT AGB1302 AGB1302 BT

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE

Serie / Series / Série

AGB A 700 L



AGB 701 A

REFRIG/REFRIG/POSIT

Serie / Series / Série

AGB 700/1400L



AGB701 AGB701 BT AGB1402 AGB1402 BT AGB702 AGB702 BT AGB1403 AGB1404

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN / REFRIGERATOR-FREEZER / POSITIVE-NÉGATIVE



AGN702 MX AGB1402 MX

MIXTO/DUAL TEMP/MIXTE

AGB701 CR AGB701 BT CR AGB1402 CR AGB1402 BT CR

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE

AGB701 PESC AGB1402 PESC

PESCADO / FISH / POISSON



AGB701 PAST AGB701 BT PAST AGB1402 PAST AGB1402 BT PAST

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

Serie / Series / Série

AGB 900L



AGB901BT AGB901

HELAD-PASTEL/ICE CR-PAST/ GLACE-PÂTIS

Serie / Series / Série

FC 900 BT



FC900BT FC900BTCR

FERMENT / RETARDER PROOFER / FERMENT

Serie / Series / Série

AC 600L



AC600 R AC600 BT

CÁTERING / CATERING / CATERING

Serie / Series / Série

RIC



RIC1P RIC1P TH RIC2P

CARROS / ROLL-IN / CHARIOT

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armarios de refrigeración y congelación Euronorm 600x400 /
Euronorm 600x400 reach in refrigerator and freezer /
Armoire Euronorme 600x400 positive et négative

	REFRIG / REFRIG / POSIT			CONGEL / FREEZ / NÉGAT	
MODELO MODELE MODÈLE	 **AN 401 T/F**	 **AN 902 T/F**	 **AN 904 T/F**	 **AN 401 BT**	 **AN 902 BT**
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060
Temperatura Temperature (°C) Température	**-2°C/+8°C**			**-18°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55				
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	395	895	895	395	895
Puertas Doors Portes	1	2	4	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 (600x400)	6/6 (600x400)		3/3 (600x400)	6/6 (600x400)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique	
Potencia Power (W) Puissance	250	410		607	771
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	370	690		540	720
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	1,55	1,90		5,10	9,51
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**C**	**B**		**D**	
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X26) Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAL0120595; GUIAL0220595) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) Manejo control digital por bluetooth/ Operating digital control by bluetooth / Trait. de contrôle digital par bluetooth 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **NACIONAL 400/900L**

+Info: **www.infrico.com**

AN 904 T/F






AN 401 T/F



AN 902 BT

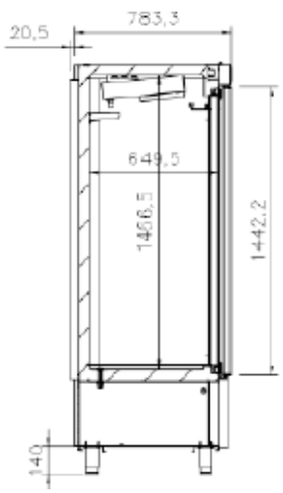

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armarios de refrigeración y congelación Pastelería y Pescado Euronorm 600x400 /
Pastry and Fish Euronorm 600x400 reach in refrigerator and freezer /
Armoire Euronorme 600x400 positive et négative pour la Pâtisserie et le Poisson

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE | PESCADO / FISH / POISSON

MODELO / MODELE / MODÈLE	AN 401 PAST	AN 902 PAST	AN 401 BT PAST	AN 902 BT PAST	AP 401 T/F	AP 902 T/F
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060
Temperatura Temperature (°C) Température	-2°C/+8°C		-18°C		-2°C/+2°C	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304					
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité	395	895	395	895	395	895
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	0/18	0/36	0/18	0/36	7	14
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power (W) Puissance	250	410	607	771	250	410
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	370	690	540	720	370	690
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	1,55	1,90	5,10	9,51	1,55	1,90
Clase energética Energy class Classe Énerg.	C	B	D		C	B
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X26) Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAL0120595; GUIAL0220595) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) Manejo control digital por bluetooth/ Operating digital control by bluetooth / Trait. de contrôle digital par bluetooth **143 €** 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					
	Bandeja / Tray / Plateau 600x400 (A850P41)				Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Container polypropylène (501X08)	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW

/ Series / Série **NACIONAL 400/900L**
...e / Series / Série **AP T/F**

+Info: **www.infrico.com**

AP 401 T/F




AN 902 PAST





Contenedor polipropileno
Polypropylene container
Container polypropylène



600mm x 400mm x 150mm

Bandeja pastelería (opcional)
Pasty tray (optional)
Plateau Pâtisserie (optionnel)





AN 400 PAST


iot Internet of things

Opcional: Manejo control digital por WiFi o Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



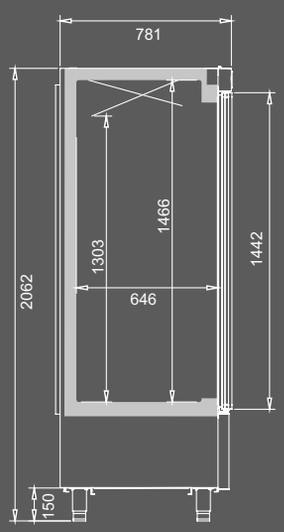

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armarios de refrigeración y congelación /
Reach in refrigerator and freezer /
Armoire positive et négative

	REFRIG / REFRIG / POSIT		CONGEL / FREEZ / NÉGAT		REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE		
							
MODELO **MODELE** **MODÈLE**	**AN 501 T/F**	**AN 1002 T/F**	**AN 501 BT**	**AN 1002 BT**	**AN 502 T/F**	**AN 1003 T/F**	**AN 1004 T/F**
Precio Price Prix							
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060
Temperatura Temperature (°C) Température	**-2°C/+8°C**		**-18°C**		**-2°C/+8°C**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65						
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304						
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55						
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity (L) Capacité	500	1110	500	1110	500	1110	1110
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	2	3	4
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 (530x460)	6/6 (530x510)	3/3 (530x460)	6/6 (530x510)	3/3 (530x460)	6/6 (530x510)	6/6 (530x510)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válv. Expansión/ Expansion valve/ Valve d'expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power (W) Puissance	250	415	610	795	250	420	
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	370	690	540	720	370	690	
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	1,45	2,53	5,72	10,70	1,45	2,53	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**C**	**B**	**D**		**C**	**B**	
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**						
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 (502X04) Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 (502X02) Juego de guías / Slides AN 500 (GUIAC0315470) Juego de guías / Slides GUIAC0115520; GUIAC0215520 Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande (BCAN)				Cerradura / Lock / Serrure Manejo control digital wifi/ Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		
	Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2)						

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **NACIONAL 500/1000L**

+Info: **www.infrico.com**

AN 1003 T/F





AN 501 BT



AN 1002 T/F


Nuevo Controlador digital IP 65.
New Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.

Bluetooth® Incluido / Included



Bisagra reforzada
Reinforced hinge
Charnière renforcée



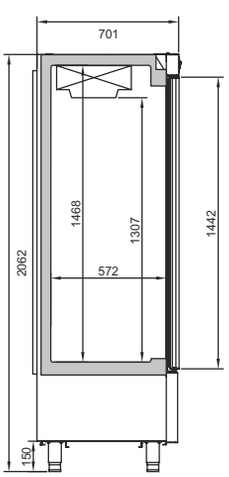

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armarios de refrigeración, congelación y mixtos /
Reach in refrigerator, freezer and dual temperature /
Armoires positives, négatives et mixtes

	CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE		PESCADO / FISH / POISSON			
MODELO MODELE MODÈLE	 AN502 BT	 AN1003 BT	 AN1004 BT	 AN502 MX	 AN1002 MX	 ANDP1003 TF/G	 ANDP1004 TF/G	 ANDBT1003 TF	 ANDBT1004 TF
Precio Price Prix									
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060
Temperatura Temperature (°C) Température	**-18°C**			**-2°C/+8°C** **-18°C**		**-2°C/+8°C** **-2°C/+2°C**		**-2°C/+8°C** **-18°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C					5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304								
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55								
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity (L) Capacité	500	1110		240/240	540/540	245/855			
Puertas Doors Portes	2	3	4	2		3	4	3	4
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 (530x460)	6/6 (530x510)	6/6 (530x510)	3/3 (530x460)	6/6 (530x510)	3 Cont. 4 Parr./Shel./Gril.		6 Parr./Shel./Gril.	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada comp[+]Gas caliente[-] Compresor off[+]Hot gas[-] Arrêt compres[+]Gaz chaud[-]		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Parada comp[+]Gas caliente[-] Compresor off[+]Hot gas[-] Arrêt compres[+]Gaz chaud[-]	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power (W) Puissance	610	795		1003	1090	589		1050	
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	540	720		370 / 445	370 / 540	690 / 370		690 / 445	
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	5,72	10,70		4,84	7,91	-	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**D**			-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**								
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 (502X04) Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 (502X02) Juego de guías / Slides AN 500 (GUIAC0315470) Juego de guías / Slides AN 1000 (GUIAC0115520; GUIAC0215520) Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande (BCAN) Cerradura / Lock / Serrure Manejo control digital wifi/ Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2)								

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **NACIONAL 500/1000L**

+Info: **www.infrico.com**

AN 1003 BT




Bluetooth®
Incluido / Included




De serie: 3 contenedores de polipropileno en departamento de pescado
Standard: 3 polypropylene containers in fish department
Standard : 3 conteneurs en polypropylène au rayon poisson



ANDP 1004 TF/G

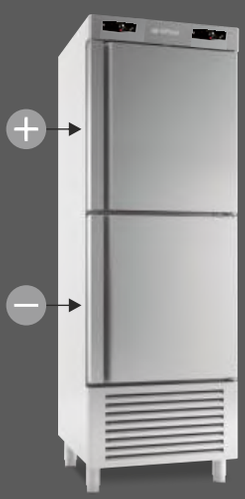

AN 502 MX

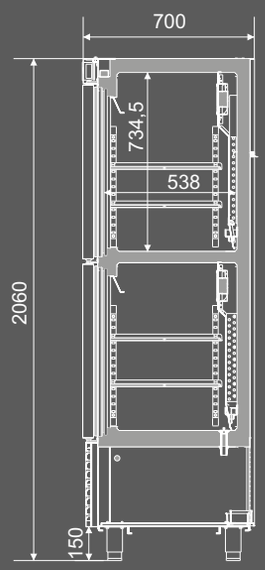

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armarios expositores refrigeración y congelación /
Bottom mounted refrigerator and freezer glass door reach in /
Armoires positives et négatives portes vitrées

	REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE			CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE	
MODELO MODELE MODÈLE	 **AEX500 T/F**	 **AEX1000 T/F**	 **AEX1600 T/F**	 **AN501 BT CR**	 **AN1002 BT CR**
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+2°C/+6°C**			**-18°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55				
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	500	1110	1730	500	1110
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4/4 (530x460)	8/8 (530x510)	12/12 (530x510)	4/4 (530x460)	8/8 (530x510)
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-	-	-	8,60	16,05
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de Expansión Termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion Thermostatique	
Potencia Power (W) Puissance	270	455	615	755	1130
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	390	690	950	723	1010
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Juego de guías / Slides AN 500 (GUIAC0315470) Juego de guías / Slides AN 1000 (GUIAC0115520; GUIAC0215520) Parrilla doble tupida / Dense wire shelf / Grilles AN 500 (502X90) Parrilla doble tupida / Dense wire shelf / Grilles AN 1000 (502X89) Cerradura / Lock / Serrure (506X60) Manejo control digital wifi / Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte)				


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **NACIONAL 500/1000L**

+Info: **www.infrico.com**

AEX 1000 T/F



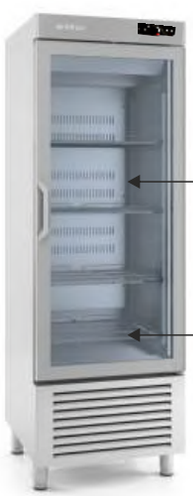

AN 501 BT CR

Triple acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-12-3-12-4)
Triple tempered glass, low emission with Argon charge (4-12-3-12-4)
Triple vitrage trempé à faible emissivité avec Argon (4-12-3-12-4)


Parrilla reforzada
Reinforced shelves
Grille renforcée



Nuevo Controlador digital IP 65.
New Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.

Bluetooth® **Incluido /** Included



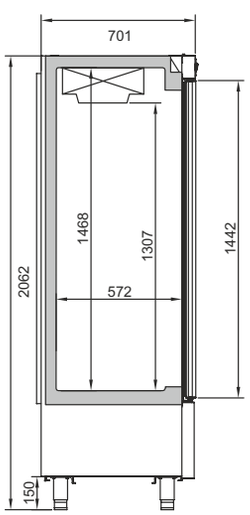

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armario de refrigeración /
Bottom mounted refrigerator /
Armoire positive

Armario de refrigeración GN1/1 /
GN1/1 Reach in refrigerator /
Armoire positive GN1/1

Serie / Series / Série **NACIONAL 1600L**

Serie / Series / Série **SLIM LINE 300/600L**







MODELO / MODELE / MODÈLE	AN1603 T/F	AN1605 T/F	AN1606 T/F	AGN301	AGN602
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	2081 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	-2°C/+8°C			-2°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C			5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55				
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	1730			325	745
Puertas Doors Portes	3	5	6	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	9/9 (530x510)			3/3 (325x530)	6 / 6 (325x530)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power (W) Puissance	420			237	402
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	690			370	690
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	3,60			1,40	1,85
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B			C	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAC0115520; GUIAC0215520) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Ruedas/Casters/Roulettes (705X16=2; 705X17=2)	
	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1600 (502X04) Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande (BCAN)			Parrilla / Wire shelf / Grille (502X12)	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **NACIONAL 1600L**
Serie / Series / Série **SLIM LINE 300/600L**

+Info: **www.infrico.com**

AN 1606 T/F



AN T/F

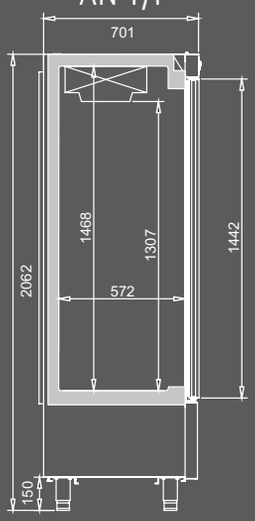



Nuevo Controlador digital IP 65.
New Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.

Bluetooth®
Incluido / Included





AGN 301



AGN 602


Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



iot
Internet of things

Opcional: Manejo control digital por WiFi o Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

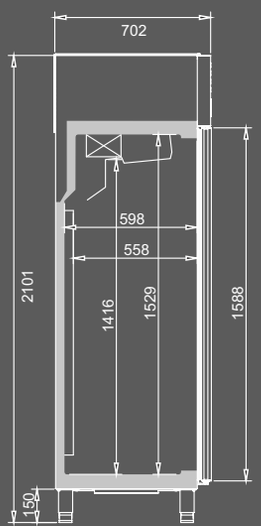

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armarios de refrigeración y congelación GN1/1 /
GN1/1 Refrigerator and freezer reach in /
Armoires positives et négatives GN1/1

	CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE			REFRIG/REFRIG/POSIT	
								
MODELO **MODELE** **MODÈLE**	**AGN301 BT**	**AGN602 BT**	**AGN602 MX**	**AGN302**	**AGN603**	**AGN604**	**AGN300 CR**	**AGN600 CR**
Precio Price Prix								
Medidas Measures (mm) Mesures	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-18°C**		**-2°C/+8°C** **-18°C**	**-2°C/+8°C**			**+2°C/+6°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C			5 / 40°C			4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304							
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55							
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity (L) Capacité	325	745	325+325	325	745		325	745
Puertas Doors Portes	1	2		2	3	4	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 (325x530)	6/6 (325x530)		3/3 (325x530)	6/6 (325x530)		4/4 (325x530)	8/8 (325x530)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada comp(+)Gas caliente(-) Compresor off(+)Hot gas(-) Arrêt compres(+)Gaz chaud(-)	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur				
Expansión Expansion Expansion	Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar(+) V. Exp(-) Cap(+) Exp. valve(-) Cap(+) V. d'exp(-)	Capilar/ Capillary / Capillaire				
Potencia Power (W) Puissance	550	725	772	237	406		252	456
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	445	720	370 / 445	370	690		370	690
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	4,83	9,22	-	1,40	1,85		-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**D**		-	**C**			-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**							
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAC0115550; GUIAC0215550) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz							
	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X12) Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210)			Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox (502X46) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée (502X62) Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2)			Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée (502X62) Parrilla inox / Stainless steel wire shelf / Grille Inox (502X46) Cerradura/Lock/Serrure (506X60) Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte)	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **SLIM LINE 300/600L**

+Info: **www.infrico.com**

AGN 301 BT




AGN 604





AGN 600 CR

Doble acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-27-4)
Double tempered glass, low emission with Argon charge (4-27-4)
Double vitrage trempé à faible émissivité avec Argon (4-27-4)

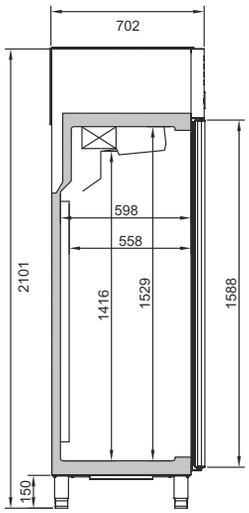

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armarios de refrigeración y congelación GN2/1 /
GN2/1 Refrigerator and freezer reach in /
Armoires positives et négatives GN2/1

MODELO / MODELE / MODÈLE	 AGB651	 AGB1302	 AGB651 BT	 AGB1302 BT
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 794 x 1989 mm.	1385 x 794 x 1989 mm.	687 x 794 x 1989 mm.	1385 x 794 x 1989 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**		**-18°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	75			
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité	505	1120	505	1120
Puertas Doors Portes	1	2	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3 (530x650)	6 (530x650)	3 (530x650)	6 (530x650)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique	
Potencia Power [W] Puissance	210	374	664	1054
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10/-30°C] Puissance Frig.	370	690	583	1010
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	1,41	2,40	7,12	13,11
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**C**	**C**	**D**	**D**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée (502X91) Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AGB 600/1300L**


+Info: **www.infrico.com**

AGB 1302 BT





Medida para pasar bajo puertas estándar
Measurement to pass under standard doors
Mesure pour passer sous les portes standard

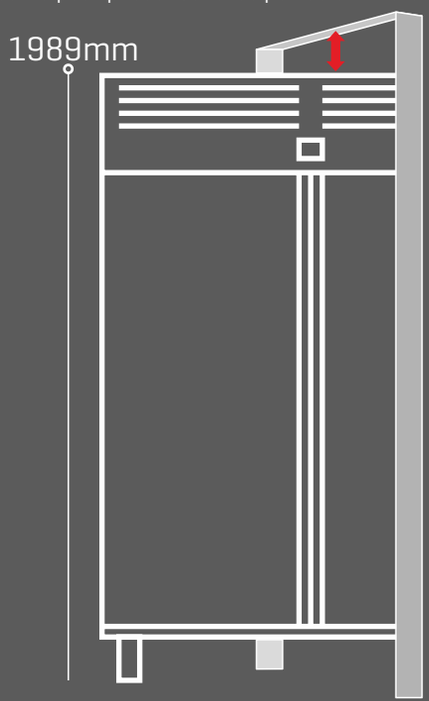



Cerradura de serie
Door lock included
Serrure de série


AGB 651

Costados con guías embutidas
End pannels with embedded rails
Joues avec rails emboutis



Monoblock



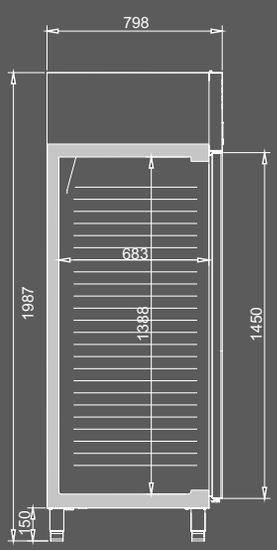

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armarios de refrigeración y congelación GN2/1 /
GN2/1 Refrigerator and freezer reach in /
Armoires positives et négatives GN2/1

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN / REFRIGERATOR-FREEZER / POSITIVE-NÉGATIVE

MODELO / MODELE / MODÈLE	AGB701	AGB1402	AGB701 BT	AGB1402 BT	AGB702	AGB702 BT	AGB1403	AGB1404
Precio Price Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	-2°C/+8°C		-18°C		-2°C/+8°C	-18°C	-2°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C	4 / 38°C	5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304							
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	75							
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity [L] Capacité	560	1240	560	1240	560		1240	
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	2		3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3 (530x650)	6 (530x650)	3 (530x650)	6 (530x650)	3 (530x650)		6 (530x650)	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar/ Capillary / Capillaire	Válv. exp. Termostát./ Thermost. exp. valve/ Détendeur thermos.	Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	210	374	664	1054	210	664	371	
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	690	583	1010	370	583	690	
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	1,54	2,55	7,80	13,92	1,54	7,80	2,55	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	C	B	D		C	D	B	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290							
Opcional Optional Options	Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée (502X91) Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande (BCAN) Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz							

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AGB 700/1400L**

+Info: **www.infrico.com**

AGB 1404





AGB 701



AGB 702 BT



Opcional: Manejo control digital por WiFi o Bluetooth®


Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®




Monoblock



Costados embutidos
Stamped inner sides
Intérieurs emboutis



Parrillas reforzadas
Reinforced wire shelves
Grilles renforcées

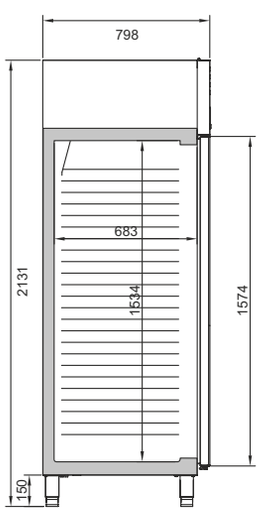

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armarios de refrig, congel. y mixtos GN2/1 / GN2/1 Refrig, freezer and dual temp. reach in / Armoires positives, négatives et mixtes GN2/1

Armarios de refrig, pescado 600x400 / 600x400 Fish refrigerator reach in / Armoire positives 600x400 poisson

	MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE		REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE				PESCADO / FISH / POISSON	
MODELO / MODELE / MODÈLE	AGN702 MX	AGB1402 MX	AGB701 CR	AGB1402 CR	AGB701 BT CR	AGB1402 BT CR	AGB701 PESC	AGB1402 PESC
Precio Price Prix								
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-2°C/+8°C -18°C**		**-2°C/+6°C**		**-18°C**		**-2°C/+2°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C						5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304							
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	75							
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity (L) Capacité	260/260	560/560	560	1240	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes	2	2	1	2	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3 (530x650)	6 (530x650)	4 (530x650)	8 (530x650)	4 (530x650)	8 (530x650)	Nº contenedores / Containers 7	Nº contenedores / Containers 14
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compres. (+) Gas caliente (-) Compresor off (+) Hot gas (-) Arrêt compres. (+) Gaz chaud (-)		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.	
Expansión Expansion Expansion	Capilar(+) V. Exp(-) Cap(+) Exp. valve(-) Cap(+) Dét. Th.(-)	Capilar / Capillary / Capillaire			Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power (W) Puissance	680	910	372	420	699	1550	210	374
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	370 / 445	370 / 583	690		723	1446	370	690
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-						1,54	2,55
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-						**C**	**B**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**							
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2)						115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	
	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X91) Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) Juego de guías / Slides (GUIAL0320603) Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande (BCAN)		Parrilla / Wire shelf / Grille (502X91) Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox (502X58) Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte)				Juego de guías / Slides /Jeu de Glissières (GUIAL0125641; GUIAL0225641) Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Conteneur de polypropylène (501X08) (501X08)	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AGB 700/1400L**

+Info: **www.infrico.com**


AGB 1402 BT CR



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Parrillas reforzadas
Reinforced shelves
Grilles renforcées



Triple acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-12-3-12-4)

Triple tempered glass, low emission with Argon charge (4-12-3-12-4)

Triple vitrage trempé à faible émissivité avec Argon (4-12-3-12-4)


AGB PESC



Contenedor polipropileno
Polypropylene container
Conteneur de polypropylène



600mm x 400mm x 150mm

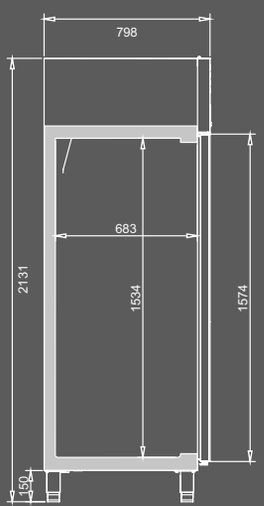

AGB 701 PESC

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armario refrig. GN2/1
GN2/1 refrigerator reach in /
Armoire posit. GN2/1

Armario refrig. Euronorm 600x400 Pastelería /
Euronorm 600x400 pastry reach in refrig. /
Armoire posit. Euronorme 600x400 pâtisserie

AGB 700L INVERTER | PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE








MODELO / MODELE / MODÈLE	AGB 701 A	AGB701 PAST	AGB1402 PAST	AGB701 BT PAST	AGB1402 BT PAST
Precio Price Prix					
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**	**-2°C/+8°C**		**-18°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C	5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304				
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	75				
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity [L] Capacité	560	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes	1	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3 (530x650)	0/18	0/36	0/18	0/36
Sistema de frío Cooling System Système de froid			MONOBLOCK	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Válv. de expans. Electrónica / Electronic expansion valve / Valve d'expans. Électronique	Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique	
Potencia Power [W] Puissance	110	210	420	683	1054
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	334	370	690	644	1010
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	0,94	1,54	2,55	7,80	13,92
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**A**	**C**	**B**	**D**	**D**
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600a**	**R-290**			
Opcional Optional Options	-	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Juego de guías / Set of Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120641; GUIAL0220641] Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AGB A 700 INVERTER**
Serie / Series / Série **AGB 700/1400L**

+Info: **www.infrico.com**

ECO EFFICIENT

Clase energética A
Energy class
Classe Énerg.

INVERTER

AGB 701 A






Compresor de velocidad variable
Variable-capacity compressor
Compresseur vitesse variable



Costados embutidos
Stamped inner sides
Intérieurs emboutis




Parrillas reforzadas
Reinforced wire shelves
Grilles renforcées

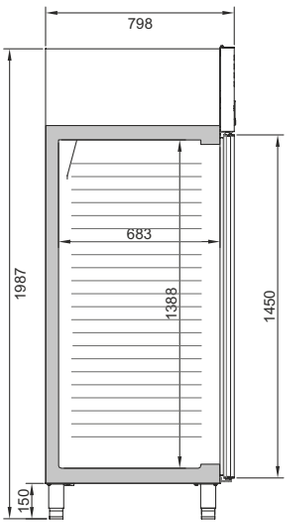



36 bandejas 600x400 (no incluidas)
36 trays 600x400 (not included)
36 plateaux 600x400 (non inclus)

AGB 1402 BT PAST

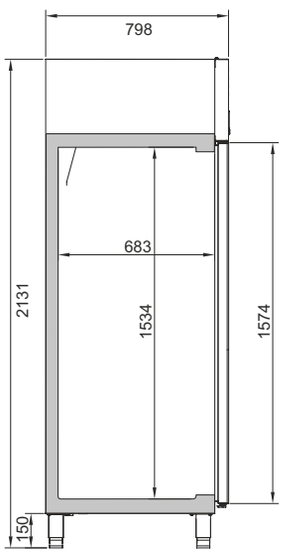

iot Internet of things

Opcional: Manejo control digital por WiFi o Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armarios Euronorm 800x400 pastelería-heladería / Armario Cátering

Euronorm 800x400 pastry-ice cream reach in / Catering reach in

Armoire Euronorme 800x400 pâtisserie-glace / Armoire traiteur catering

	HELADERÍA-PASTELERÍA / ICE CREAM-PASTRY / GLACE-PÂTISSERIE		Cátering / Catering / Catering	
MODELO MODELE MODÈLE	 **AGB901**	 **AGB901BT**	 **AC600 R**	 **AC600 BT**
Precio Price Prix				
Medidas Measures (mm) Mesures	796 x 960 x 2130 mm.	796 x 960 x 2130 mm.	750 x 752 x 1887 mm.	750 x 752 x 1887 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-2°C/+8°C**	**-22°C/-25°C**	**0°C/+8°C**	**-18°C/-25°C**
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304		AISI 430	
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	75		60	
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	785		542	
Puertas Doors Portes	1			
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	6/6 (600X800)		3 (600X500)	12+1 contenedores / containers / containers
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé		Forzado / Forced air / Ventilé	Estático / Static / Statique
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire	Válv. expans. Termostática / Thermostatic expans. valve/ Valv. d'expans. Thermostatique	Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power (W) Puissance	370	680	240	230
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	690	742	370	304
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	1,60	7,95	-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B**	**D**	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Parrilla / Wire shelf / Grille (502X94) Bandeja / Tray / Plateau 600x400 (A850P41) Cubeta helados 5 L. / 5 L. ice cream tray / Bacs à glace 5 L. (501X32) Cerradura / Lock / Serrure (506X209)		230V/1ph/60Hz Parrilla / Wire shelf / Grille (502X76) Ruedas / Casters / Roulettes (705X16; 705X17 =2) Contenedor / Container / Container 500x300x180mm (501X44) Contenedor / Container 600x400x220mm (501X45)	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AGB 900L**
Serie / Series / Série **AC 600L**

+Info: **www.infrico.com**


AGB 901 BT





Capacidad 54 cubetas de helado de 5 L. (no incluidas)
Capacity 54 ice-cream 5 L. Trays (not inclued)
Capacité 54 bacs à glace 5 L. (non inclus)


AC 600 BT

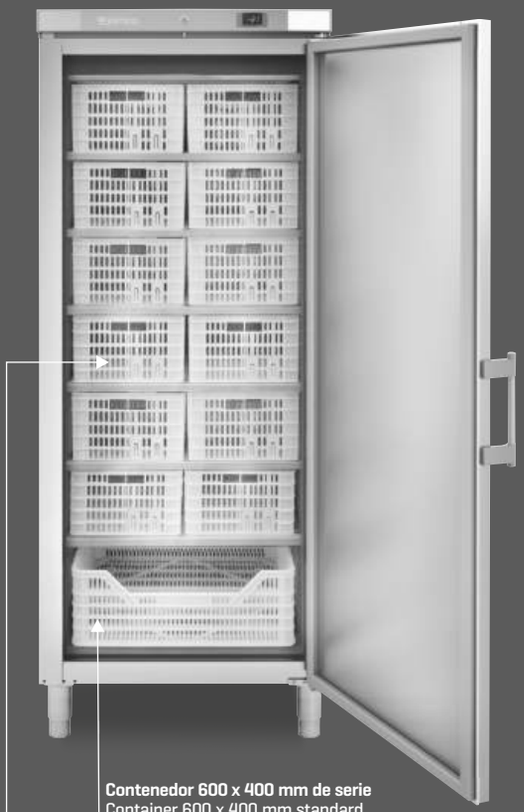

Contenedor 600 x 400 mm de serie
Container 600 x 400 mm standard
Container 600 x 400 mm de série


Contenedor 500 x 300 mm de serie
Container 500 x 300 mm standard
Container 500 x 300 mm de série



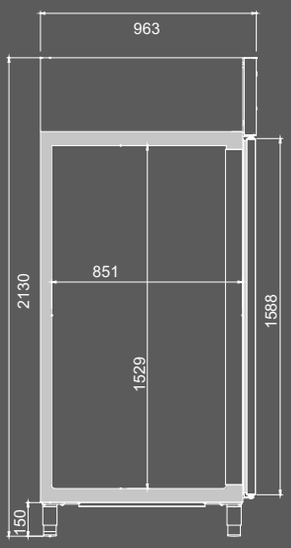

AGB 901



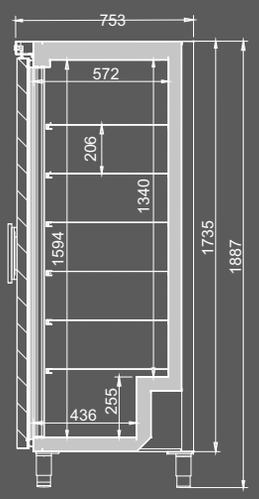

AC 600 BT

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armario Fermentación
Retarder proofer cabinet
Armoire de fermentation

MODELO / MODELE / MODÈLE	 FC900BT	 FC900BT CR
Precio Price Prix		
Medidas Measures (mm) Mesures	796 x 960 x 2130 mm.	796 x 960 x 2130 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-18°C/+35°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65	
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304	
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	75	
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity (L) Capacité	785	
Puertas Doors Portes	1	
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	0/20	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Válv. expans. Termostática / Thermostatic expans. valve/ Valv. d'expans. Thermostatique	
Potencia Power (W) Puissance	1762	
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	Frío / Cool / Froid 1600 Calor / Heat / Chauffé 750	
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**	
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Parrilla / Grate / Grille 800X600 (502X94) Parrilla/ Grate / Grille 600X400 (502X26) Juego guías/Slides/Jeu Glissières (GUIALO120806; GUIALO220806) Cerradura/Lock/Serrure (506X209) KIT Filtro agua / Water filter / Filtre à eau (4600x0018) Bandeja 600x400/ Tray 600x400 / Plateau 600x400	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW

Series / Série **FC 900 BT**

+Info: **www.infrico.com**

FC 900 BT CR





FC 900 BT




Opción Kit filtro de agua
Option Kit water filter
Optionel Kit filtre à eau



Video del producto
Product Video
Vidéo du produit

Infrico Youtube

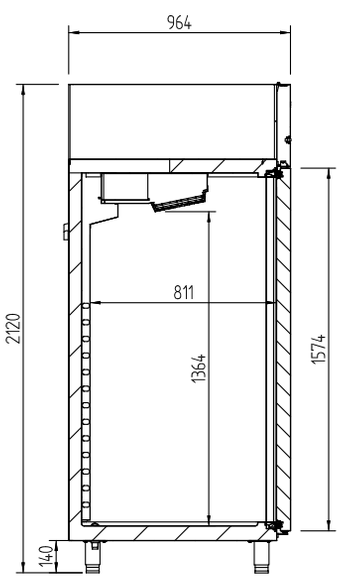

Cambiar tiempo de fin de ciclo
Change end of cycle time
Modifier la durée de fin de cycle



Cambiar valor de temperatura
Change temperature setpoint
Modifier la température de consigne



Cambiar valor de humedad
Change humidity setpoint
Modifier la valeur de l'humidité



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armarios para carros GN2/1, 600x400, 650x450, 1300/2700L /
GN2/1, 600x400, 650x450, 1300/2700L roll-in /
Armoire à chariot GN2/1, 600x400, 650x450, 1300/2700L

MODELO MODELE MODÈLE	 **RIC1P**	 **RIC1P BT**	 **RIC2P**	 **RIC1P TH** Pasante/Pass-thru/Traversante
Precio Price Prix				
Medidas Measures (mm) Mesures	876 x 1090 x 2414 mm.	876 x 1090 x 2414 mm.	2000 x 1090 x 2414 mm.	940 x 1180 x 2414 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**0°C/+8°C**	**-18°C**	**0°C/+8°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	5 / 40°C	4 / 30°C	5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304			
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	80			
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	1224	1224	2937	1245
Puertas Doors Portes	1	1	2	1
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	-			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Ventilado / Forzed Air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	Gas caliente/ Hot Gas / Gaz Chaude	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire	Válv. expans. Termostática / Thermostatic expans. valve/ Valv. d'expans. Thermostatique	Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power (W) Puissance	380	870	760	380
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	687	1011	1374	687
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	3,90	15,6	7,4	4,86
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Tamaño máximo Carro Size maximum Rack Dimensions max. Chariot	700 x 1880 x 880 mm			
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Carro / Rack / Chariot (455x635x1787) GN 1/1 (CBGN2011) Carro / Rack / Chariot (660x755x1787) GN2/1 (CBGN2021) Carro / Rack / Chariot (530x705x1787) 600x400 mm (CBE20)			

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW

/ Series / Série **RIC**

+Info: **www.infrico.com**



RIC1PTH
Pasante / Pass-thru / Traversante

iot Internet of things

Opcional: Manejo control digital por WiFi o Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

RIC2P







RIC 1P BT



CBGN 2011
CBGN 2021

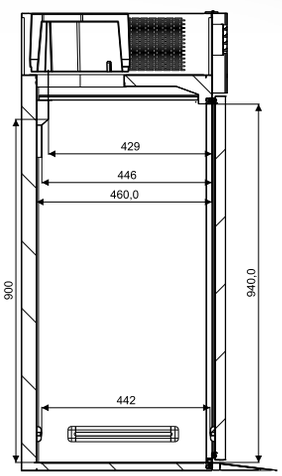

RIC 1P/2P

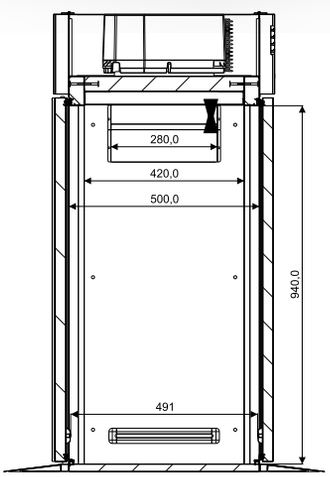

RIC1PTH
Pasante/Pass-thru/Traversante

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.


5. Infricool




Infrico

5. Infricool



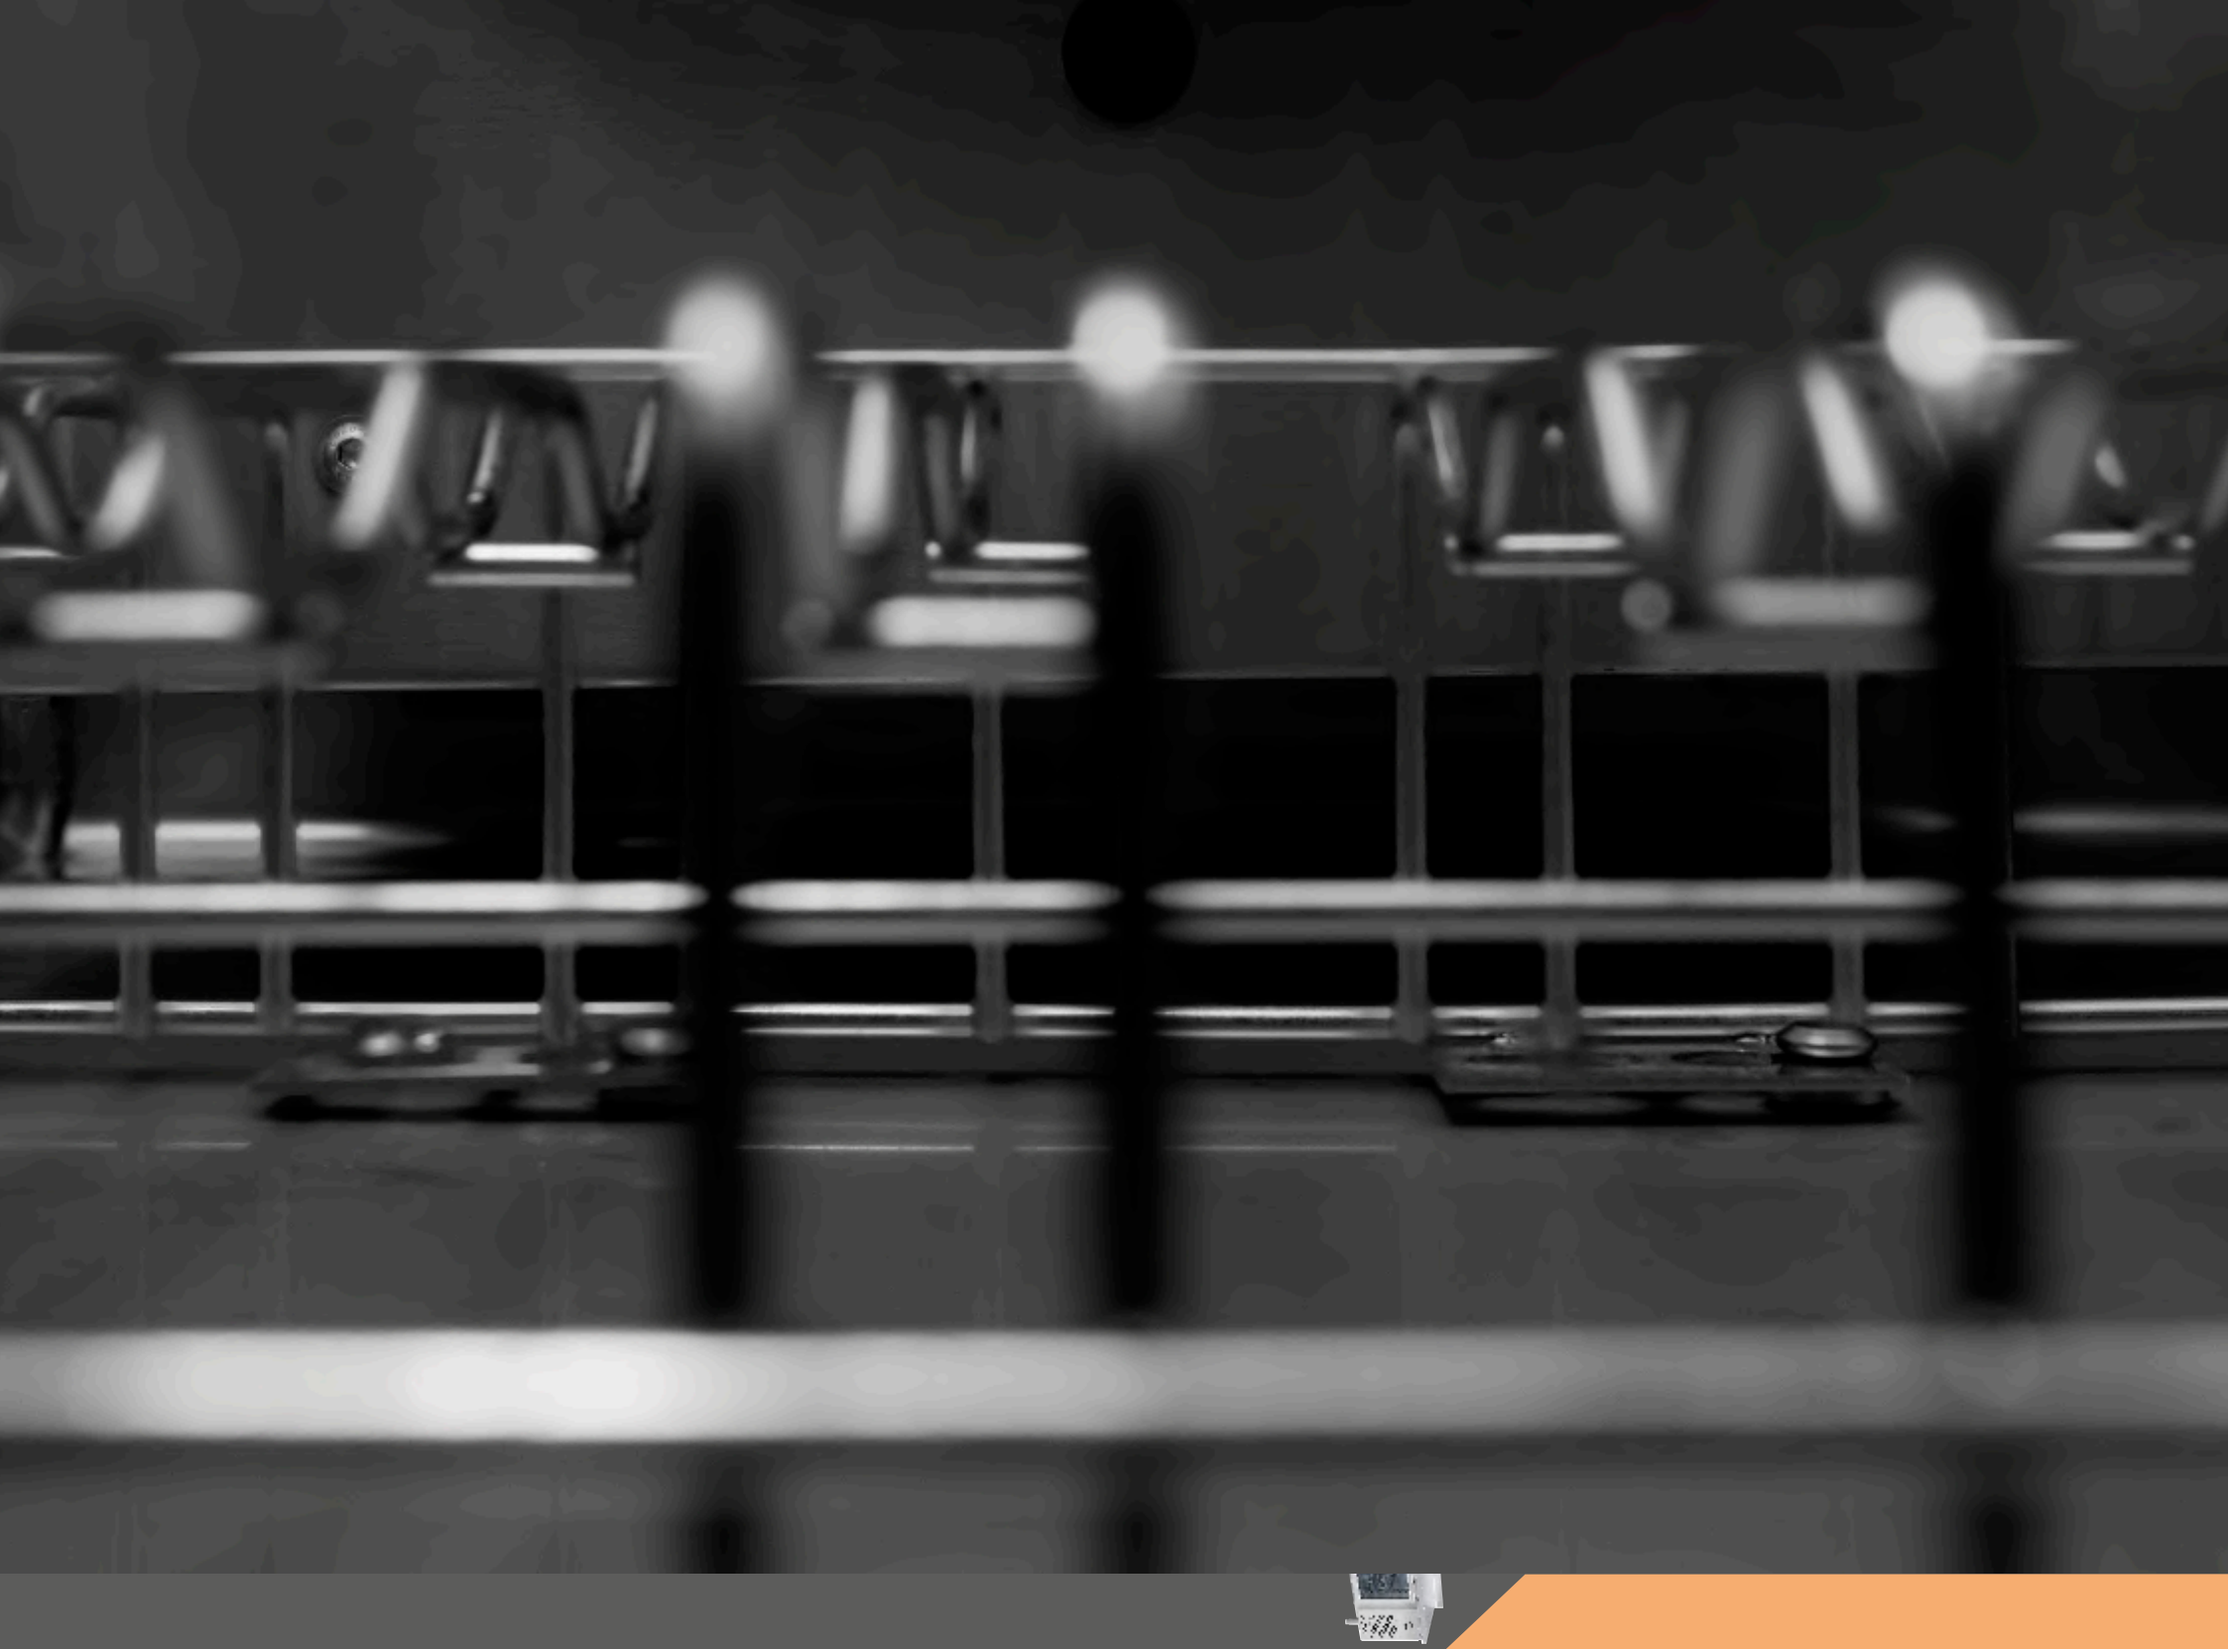

5. Infricool


Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération

Sistemas de frío ventilado. Bandejas evaporativas sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética. Sistemas de evaporación forzada. Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión. Unidades sobredimensionadas y eficientes. Válvulas de expansión termostáticas y desescarches por gas caliente en baja temperatura. Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.

Forced air cooling systems. Energy-saving non-electric condensate pans. Forced evaporation systems. Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy. Oversized and efficients units. Expansion valves. Hot gas defrost. Heating door frames to prevent ice build-up.

Systèmes de froid ventilé. Bacs d´evaporation sans résistances électriques pour une meilleur éfficacité énérgétique. Systèmes d'evaporation forcé. Évaporateurs traités avec un époxy polyester anticorrosion. Unités éfficaces et surdimensionnées. Valves d'expansion thermostatiques. Dégivrache par gaz chaud. Cadres de portes chauffés pour empêcher l'accumulation de glace.



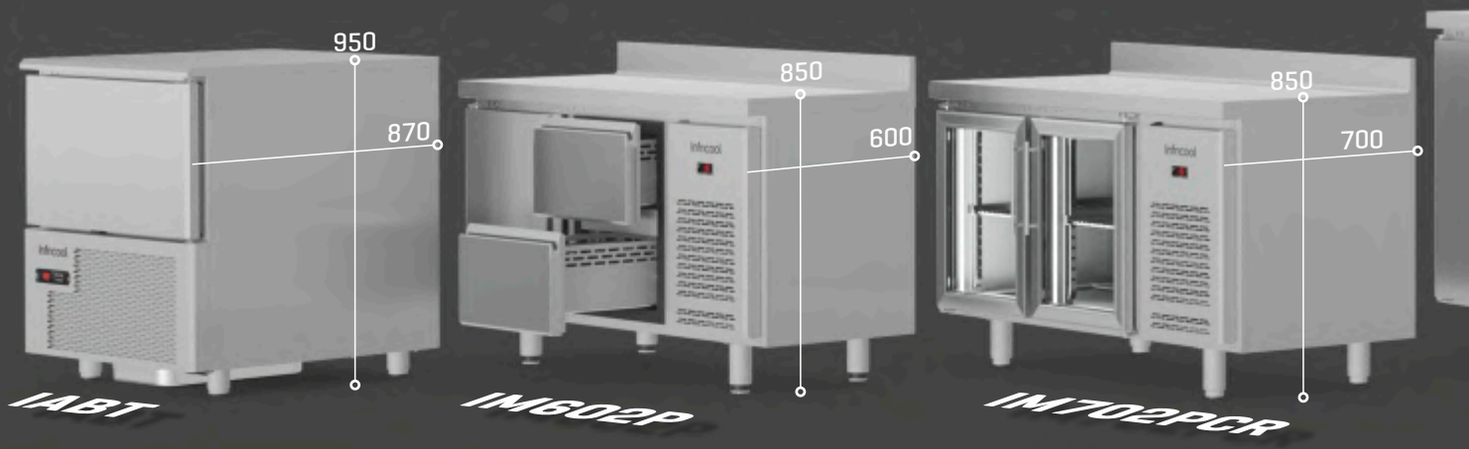

Cajones con guías telescópicas.

Drawers with telescopic guides.

Tiroirs avec glissières télescopiques.



+Info: **www.infrico.com**

Soporte de cremallera para guías.

Rack and pinion support for guides.

Support de crémaillère pour guides.



Encimera reforzada con Omegas de serie (series 600/700).
Reinforced worktop with Omegas as standard (600/700 series).
Plan de travail renforcé avec Omegas en standard (séries 600/700).






Puertas con tirador embutido y burlete plano desmontable "cleanless".

Inlay doors handle and flat gasket easily removable "cleanless".

Poignée de porte encastrée et joint plat facilement démontable "cleanless".

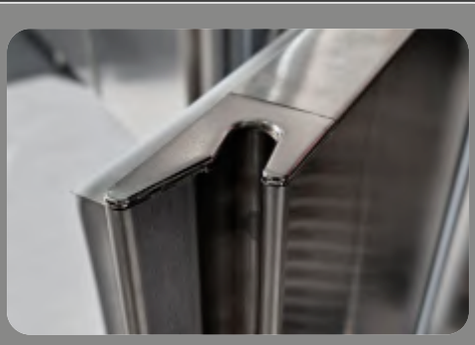

5. Infricool

Serie / Series / Série		
IABT	**Abatidores y congeladores de temperatura 3, 5 y 10 niveles** Blast chillers & freezers 3, 5 & 10 levels / Cellules de refroidissement et surgélation 3, 5 et 10 niveaux	**158 - 159**
Serie / Series / Série		
IEB	**Enfriadores de botellas** Front bar chest cooler / Refroidisseur de bouteilles	**160 - 161**
Serie / Series / Série		
IM 600	**Mesas refrigeración y congelación** Refrigerated counters and freezers / Dessertes positives et négatives	**162 - 163**
	Mesas refrigeradas puerta de cristal Glass door refrigerated counter / Dessertes positives portes vitrées	**162 - 163**
Serie / Series / Série		
IM 700	**Mesas refrigeración y congelación GN 1/1** GN 1/1 refrigerated counters and freezers / Dessertes positives et négatives GN 1/1	**164 - 165**
	Mesas refrigeradas con puerta de cristal GN 1/1 GN 1/1 Glass door refrigerated counter / Dessertes positives portes vitrées GN 1/1	**164 - 165**
Serie / Series / Série		
IF 600	**Frente mostrador** Tall back bar counter / Desserte arrière bar positive	**166 - 167**
	Frente mostrador puerta de cristal Glass door tall back bar counter / Desserte arrière bar positive portes vitrées	**166 - 167**
Serie / Series / Série		
IMC IEST	**Mesas cafeteras IMC / estantería IEST** Coffee unit IMC & Shelf unit IEST / Cafétéria IMC et Meuble étagère IEST	**168 - 169**
Serie / Series / Série		
IAN 500/1000	**Armarios de refrigeración** Reach-in refrigerators / Armoires positives	**170 - 171**
	Armarios de congelación Reach-in freezers / Armoires négatives	**170 - 171**
	Armarios de refrigeración puerta de cristal Glass door reach-in refrigerators / Armoires positives portes vitrées	**170 - 171**
Serie / Series / Série		
IAG 700/1400	**Armarios de refrigeración GN 2/1** Reach-in refrigerators GN 2/1 / Armoires positives GN 2/1	**172 - 173**
	Armarios congelación GN 2/1 Reach-in freezers GN 2/1 / Armoires négatives GN 2/1	**172 - 173**
	Armarios refrigerados con puerta de cristal GN 2/1 Glass door reach-in refrigerators GN 2/1 / Armoires positives portes vitrées GN 2/1	**172 - 173**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**

Serie / Series / Série

IABT



IABT3 1S **IABT5 1L** **IABT10 1L**

3 - 5 - 10 Niveles / Levels / Niveaux

Serie / Series / Série

IEB



IEB 100 **IEB 150** **IEB 200**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Serie / Series / Série

IM 600



IM602P **IM603P** **IM604P** | **IM602PN** **IM603PN** **IM604PN** | **IM602PCR** **IM603PCR** **IM604PCR**

REFRIG / REFRIG / POSIT | CONGEL / FREEZ / NÉGAT | REFRIG / REFRIG / POSIT

Serie / Series / Série

IM 700



IM702P **IM703P** **IM704P** | **IM702PN** **IM703PN** **IM704PN** | **IM702PCR** **IM703PCR** **IM704PCR**

REFRIG / REFRIG / POSIT | CONGEL / FREEZ / NÉGAT | REFRIG / REFRIG / POSIT

Serie / Series / Série

IF 600



IF602P **IF603P** **IF604P** **IF602PCR** **IF603PCR** **IF604PCR**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Serie / Series / Série

IMC



IMC100 **IMC150** **IMC200**

MESA CAFETERA / COFFE UNIT / MEUBLE CAFÉTÉRIA

Serie / Series / Série

IEST



IEST100 **IEST150** **IEST200**

MESA ESTANTERÍA / SHELF UNIT / MEUBLE ÉTAGÈRE

Serie / Series / Série

IAN 500/1000



IAN501 **IAN502** **IAN1002** **IAN1004** | **IAN501N** **IAN1002N** | **IAN501CR** **IAN1002CR**

REFRIG / REFRIG / POSIT | CONGEL / FREEZ / NÉGAT | REFRIG / REFRIG / POSIT

Serie / Series / Série

IAG 700/1400



IAG701 **IAG1402** | **IAG701N** **IAG1402N** | **IAG701CR** **IAG1402CR**

REFRIG / REFRIG / POSIT | CONGEL / FREEZ / NÉGAT | REFRIG / REFRIG / POSIT

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Abatidores y congeladores de temperatura 3, 5 y 10 niveles /
Blast chillers and freezers 3, 5 & 10 levels /
Cellule de refroidissement et surgélation 3, 5 et 10 niveaux

MODELO / MODELE / MODÈLE	 IABT3 1S	 IABT5 1L	 IABT10 1L
Precio Price Prix			
Medidas Measures (mm) Mesures	721 x 711 x 536 mm.	837 x 870 x 950 mm.	837 x 724 x 800 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+3°C / -38°C**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V/2ph/50Hz		380V/3ph/50Hz
Controlador Controller Régulateur	Tácti / Touch-screen / Tactile IP65		
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 430		
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	35	65	60
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity (L) Capacité	68	125	485
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1/2	1	2
Blast chilling Freezing capacity (Kg.) Rendement refroid./cong.	10/5*	20/12*	40/25*
Distancia entre bandejas Distance between trays Distance entre bacs	65		
N° Bandejas (Opcional) Trays (Optional) N° Bacs (Option)	3 GN 1/1	5 GN 1/1 600x400	10 GN 1/1 600x400
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced-air / Forcé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique		
Potencia Power (W) Puissance	761	1205	3498
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	1296	1805	4299
Opcional Optional Options	Esterilizador/Sterilizer/Stérilisateur (407x26) Registrador/Recorder/Enregistreur (308x59) Bandejas inox GN 1/1 / Stainless Steel GN1/1 / Bacs Inox GN 1/1 (501x23) Bandeja 600x400 / 600x400 trays / Bac 600x400 (A850P41)		

Entrada bandeja / Trays entry / Entrée bac
1S 1C GN 1/1
1L GN 1/1 600x400

***Rendimientos probados según la norma EN17032**
*Capacity tested according to EN17032 standard
*Rendement prouvé selon norme EN17032

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **IABT**

+Info: **www.infrico.com**


IABT10 1L





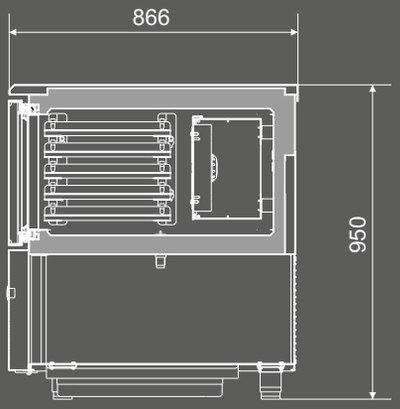

IABT5 1L

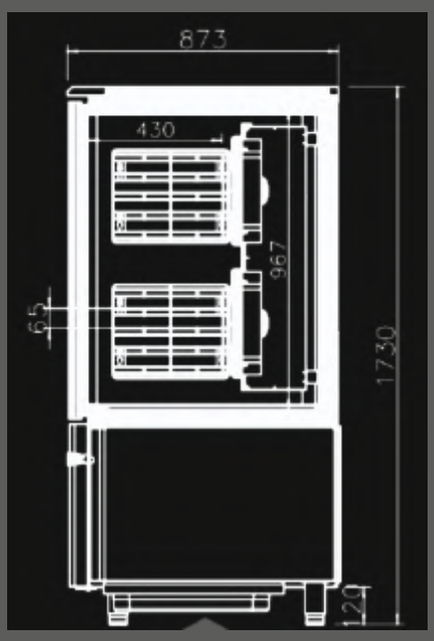

IABT10 1L

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Refrigerador de botellas /
Chest bottle cooler /
Refroidisseur de bouteilles

MODELO / MODELE / MODÈLE	 IEB 100	 IEB 150	 IEB 200
Precio Price Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**+3°C/+6°C**		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	-		
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 430		
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	40		
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity [L] Capacité	265	445	620
Puertas Doors Portes	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	-		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	-		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power [W] Puissance	122	180	
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	169	370	
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600a**	**R-290**	
Opcional Optional Options	-		


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **IEB**

+Info: **www.infrico.com**


IEB 200



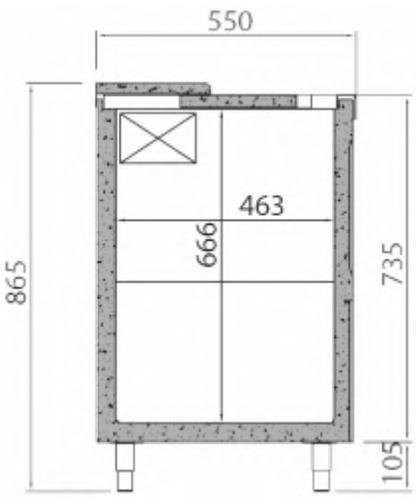



IEB 150

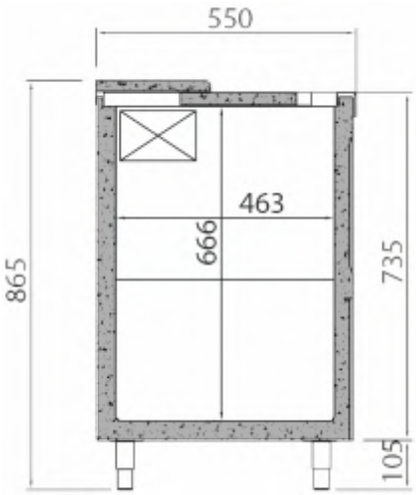




IEB 100

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mesas refrigeración, congelación y puertas de cristal /
Refrigerated counters, freezers and glass doors /
Dessertes positives et négatives

MODELO / MODELE / MODÈLE	IM602P	IM603P	IM604P	IM602PN	IM603PN	IM604PN	IM602PCR	IM603PCR	IM604PCR
Precio Price Prix									
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**			**-18°C**			**+2°C/+6°C**		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Táctil Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 430 / Encimera-Worktop-Dessus AISI 304								
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity [L] Capacité	255	400	540	255	400	540	255	400	540
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Nº estantes N° shelves N° d'étagères	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power [W] Puissance	255		410	605	694	723	264	269	429
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370		690	445		540	370		690
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	2,04	2,37	2,40	4,02	6,57	6,78	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B**			**C**			-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**								
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz								
	Kit 2 cajones / 2 Drawer Kit / Kit 2 tiroirs 1/2 x 200 [JCAJ17FM61/2] 						-		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW

Serie / Series / Série **IM 600**

+Info: **www.infrico.com**

IM603P






Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée

Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

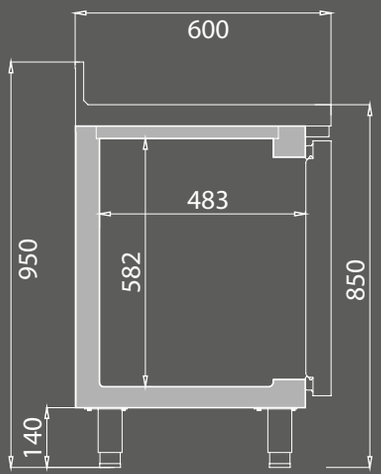


Opcional Kit 2 cajones /
Optional 2 Drawer Kit /
Optional Kit 2 tiroirs
1/2 x 200 (JCAJ17FM61/2)



IM602P

Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)
Double glazed doors (6-15-5)
Portes double vitrage (6-15-5)


Suplemento Parrilla incluido
Supplement Wire Shelf including
Supplèment Grille inclus

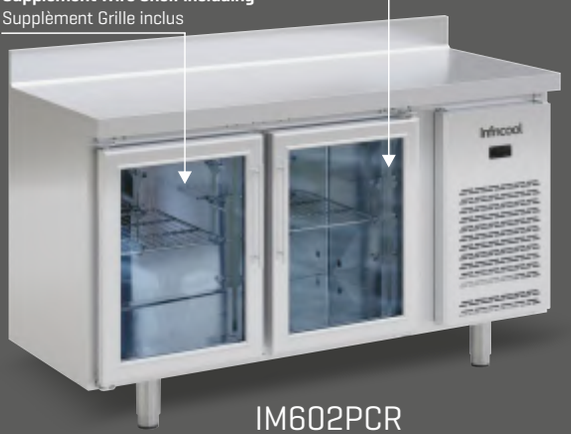

IM602PCR

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mesas refrigeración, congelación y puertas de cristal GN1/1 /
GN1/1 Refrigerated counters, freezers and glass doors /
Dessertes positives, négatives et portes vitrées GN1/1

MODELO / MODELE / MODÈLE	IM702P	IM703P	IM704P	IM702PN	IM703PN	IM704PN	IM702PCR	IM703PCR	IM704PCR
Precio Price Prix									
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	-2°C/+8°C			-18°C			+2°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 430 / Encimera-Worktop-Dessus AISI 304								
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity [L] Capacité	305	465	630	305	465	630	305	465	630
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Nº estantes N° shelves N° d'étagères	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power [W] Puissance	297	460		645	735	880	300	474	479
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	690		445	540	640	370	690	
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,97	2,26	2,61	5,54	7,79	9,03	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B			C	D		-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille 530x325 (502X12) Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIALO115550; GUIALO215550)						115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		
	Kit 2 cajones / 2 Drawer Kit / Kit 2 tiroirs 1/2 x 200 (JCAJ17FM71/2) 						-		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW

Serie / Series / Série **IM 700**

+Info: **www.infrico.com**

IM703PN






Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée

Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

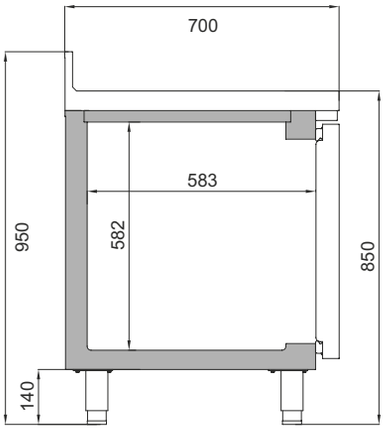



IM702P

Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)
Double glazed doors (6-15-5)
Portes double vitrage (6-15-5)



IM702PCR

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Frente mostrador /
Tall back bar counter /
Dessertes arrière bar positives

MODELO / MODELE / MODÈLE	 IF602P	 IF603P	 IF604P	 IF602PCR	 IF603PCR	 IF604PCR
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures [mm]	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	**-2°C/+8°C**			**+2°C/+6°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material Matériel [EXT/INT]	AISI 430 / Encimera-Worktop-Dessus AISI 304					
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	70					
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité [L]	345	535	730	345	535	730
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
Nº estantes N° shelves N° d'étagères	4	6	8	4	6	8
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance [W]	264	435		273	450	455
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	370	690		370	690	690
Consumo Consumption Consommation [kWh/24h]	2,04	2,40	2,73	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B**			-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille 325x430 (502X07)					
	-			Tolva / Coffee-grounds hopper / Tiroir marc à café ou 1 tiroir neutre 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW

Serie / Series / Série **IF 600**

+Info: **www.infrico.com**

IF603P







Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.




Tolva opcional
Optional coffee-grounds hopper
Tiroir marc à café ou 1 tiroir neutre

Suplemento Parrilla incluido
Supplement Wire Shelf including
Supplèment Grille inclus

Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)
Double glazed doors (6-15-5)
Portes double vitrage (6-15-5)



IF603PCR

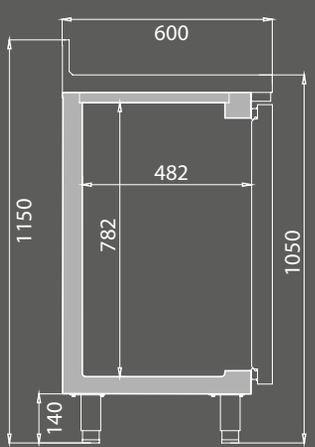

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mesas cafetera / Shelf unit / Meuble étagère (IEST)

MESA CAFETERA / COFFE UNIT / MEUBLE CAFÉTÉRIA

Mesas estantería / Coffee unit / Meuble cafétéria (IMC)

MESA ESTANTERÍA / SHELF UNIT / MEUBLE ÉTAGÈRE

MODELO / MODELE / MODÈLE	 IMC100	 IMC150	 IMC200	 IEST100	 IEST150	 IEST200
Precio / Price / Prix						
Medidas / **Measures** [mm] / Mesures	1000 x 600 x 1050 mm.	1470 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	1000 x 600 x 1050 mm.	1470 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.
Material / Material / Matériel [EXT/INT]	AISI 304					
Puertas / Doors / Portes	1	1	1	-	-	-
Cajones / Tolva / Drawers / Hopper / Portes	1/1	1/1	2/1	-	-	-
Estantes / Shelves / Étagères	1	1	1	1	1	1
Opcional / Optional / Options	Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IMC100) Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IMC150) Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IMC200)			Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IEST100) Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IEST150) Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IEST200)		



IMC150



IEST150

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **IMC / IEST**


+Info: **www.infrico.com**

IMC200







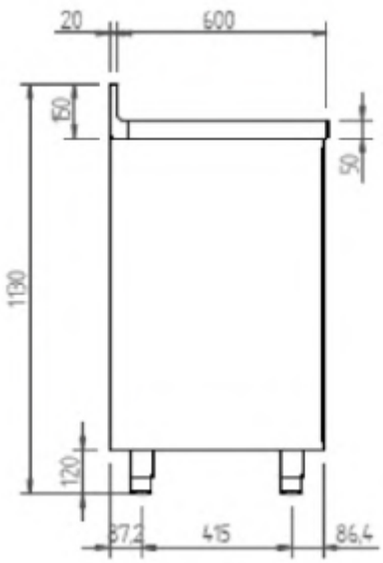

IMC100

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armario refrigeración, congelación y puertas de cristal /
Reach in refrigerators, freezers and glass door /
Armoires positives, négatives et portes vitrées

MODELO / MODELE / MODÈLE	 IAN501	 IAN502	 IAN1002	 IAN1004	 IAN501N	 IAN1002N	 IAN501CR	 IAN1002CR
Precio Price Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 712 x 2060 mm.	687 x 712 x 2060 mm.	1385 x 712 x 2060 mm.	1385 x 712 x 2060 mm.	687 x 712 x 2060 mm.	1385 x 712 x 2060 mm.	687 x 712 x 2060 mm.	1387 x 712 x 2060 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**-2°C/+8°C**				**-18°C**		**+2°C/+6°C**	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 430							
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55							
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity [L] Capacité	490		1070		490	1070	490	1070
Puertas Doors Portes	1	2	2	4	1	2	1	2
N° estantes N° shelves N° d'étagères	3		6		3	6	3	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur				Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire							
Potencia Power [W] Puissance	265		435		625	905	285	475
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10/-30°C] Puissance Frig.	370		690		540	720	370	690
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	1,58		3,04		6,70	11,85	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**C**				**D**		-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**							
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X14] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz							

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW

Serie / Series / Série **IAN 500/1000**

+Info: **www.infrico.com**

IAN1002 CR



3 parrillas por puerta
3 shelves per door
3 grilles par porte

Puerta con doble acristalamiento (6-15-5)
Double glazed door (6-15-5)
Portes double vitrage (6-15-5)




IAN501



IAN1002N

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



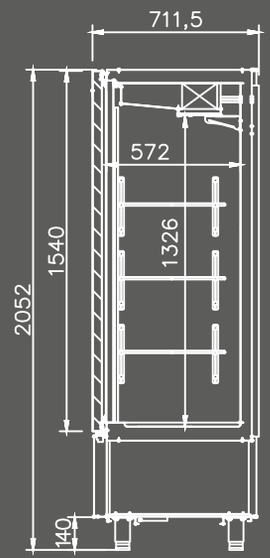

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armario refrigeración, congelación y puertas de cristal /
Reach in refrigerators, freezers and glass door /
Armoires positives, négatives et portes vitrées

	REFRIG / REFRIG / POSIT		CONGEL / FREEZ / NÉGAT		REFRIG / REFRIG / POSIT	
						
MODELO **MODELE** **MODÈLE**	**IAG701**	**IAG1402**	**IAG701N**	**IAG1402N**	**IAG701CR**	**IAG1402CR**
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-2°C/+8°C**		**-18°C**		**+2°C/+6°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 430					
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité	580	1280	580	1280	580	1280
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	1	2
Nº estantes N° shelves N° d'étagères	3	6	3	6	3	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power (W) Puissance	265	445	625	905	285	495
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	370	690	540	720	370	690
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	2,5	3,3	8,45	15,21	-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**D**	**C**	**C**	**D**	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (530X650mm) (502X14) Juego de guías GD / Slides GD / Jeu de Glisières GD (GUIAL0115641; GUIAL0215641) Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) Juego de guías / Slides / Jeu de Glisières GN 2/1 650x450 (GUIA01UAGB/GUIA02UAGB) Juego de guías / Slides / Jeu de Glisières 600x400 (GUIAL01641P/GUIAL02641P) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW

Serie / Series / Série **IAG 700/1400**

+Info: **www.infrico.com**

IAG701




Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.





Puerta con doble acristalamiento (6-15-5)
Double glazed door (6-15-5)
Portes double vitrage (6-15-5)


OPCIONAL
OPTIONAL
OPTIONAL



GN 2/1 650x450




600x400

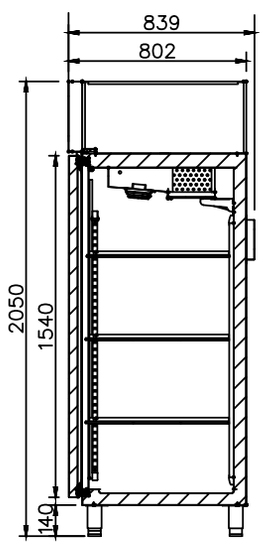

IAG1402CR

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

6. Línea Americana
American Line / Ligne Americaine

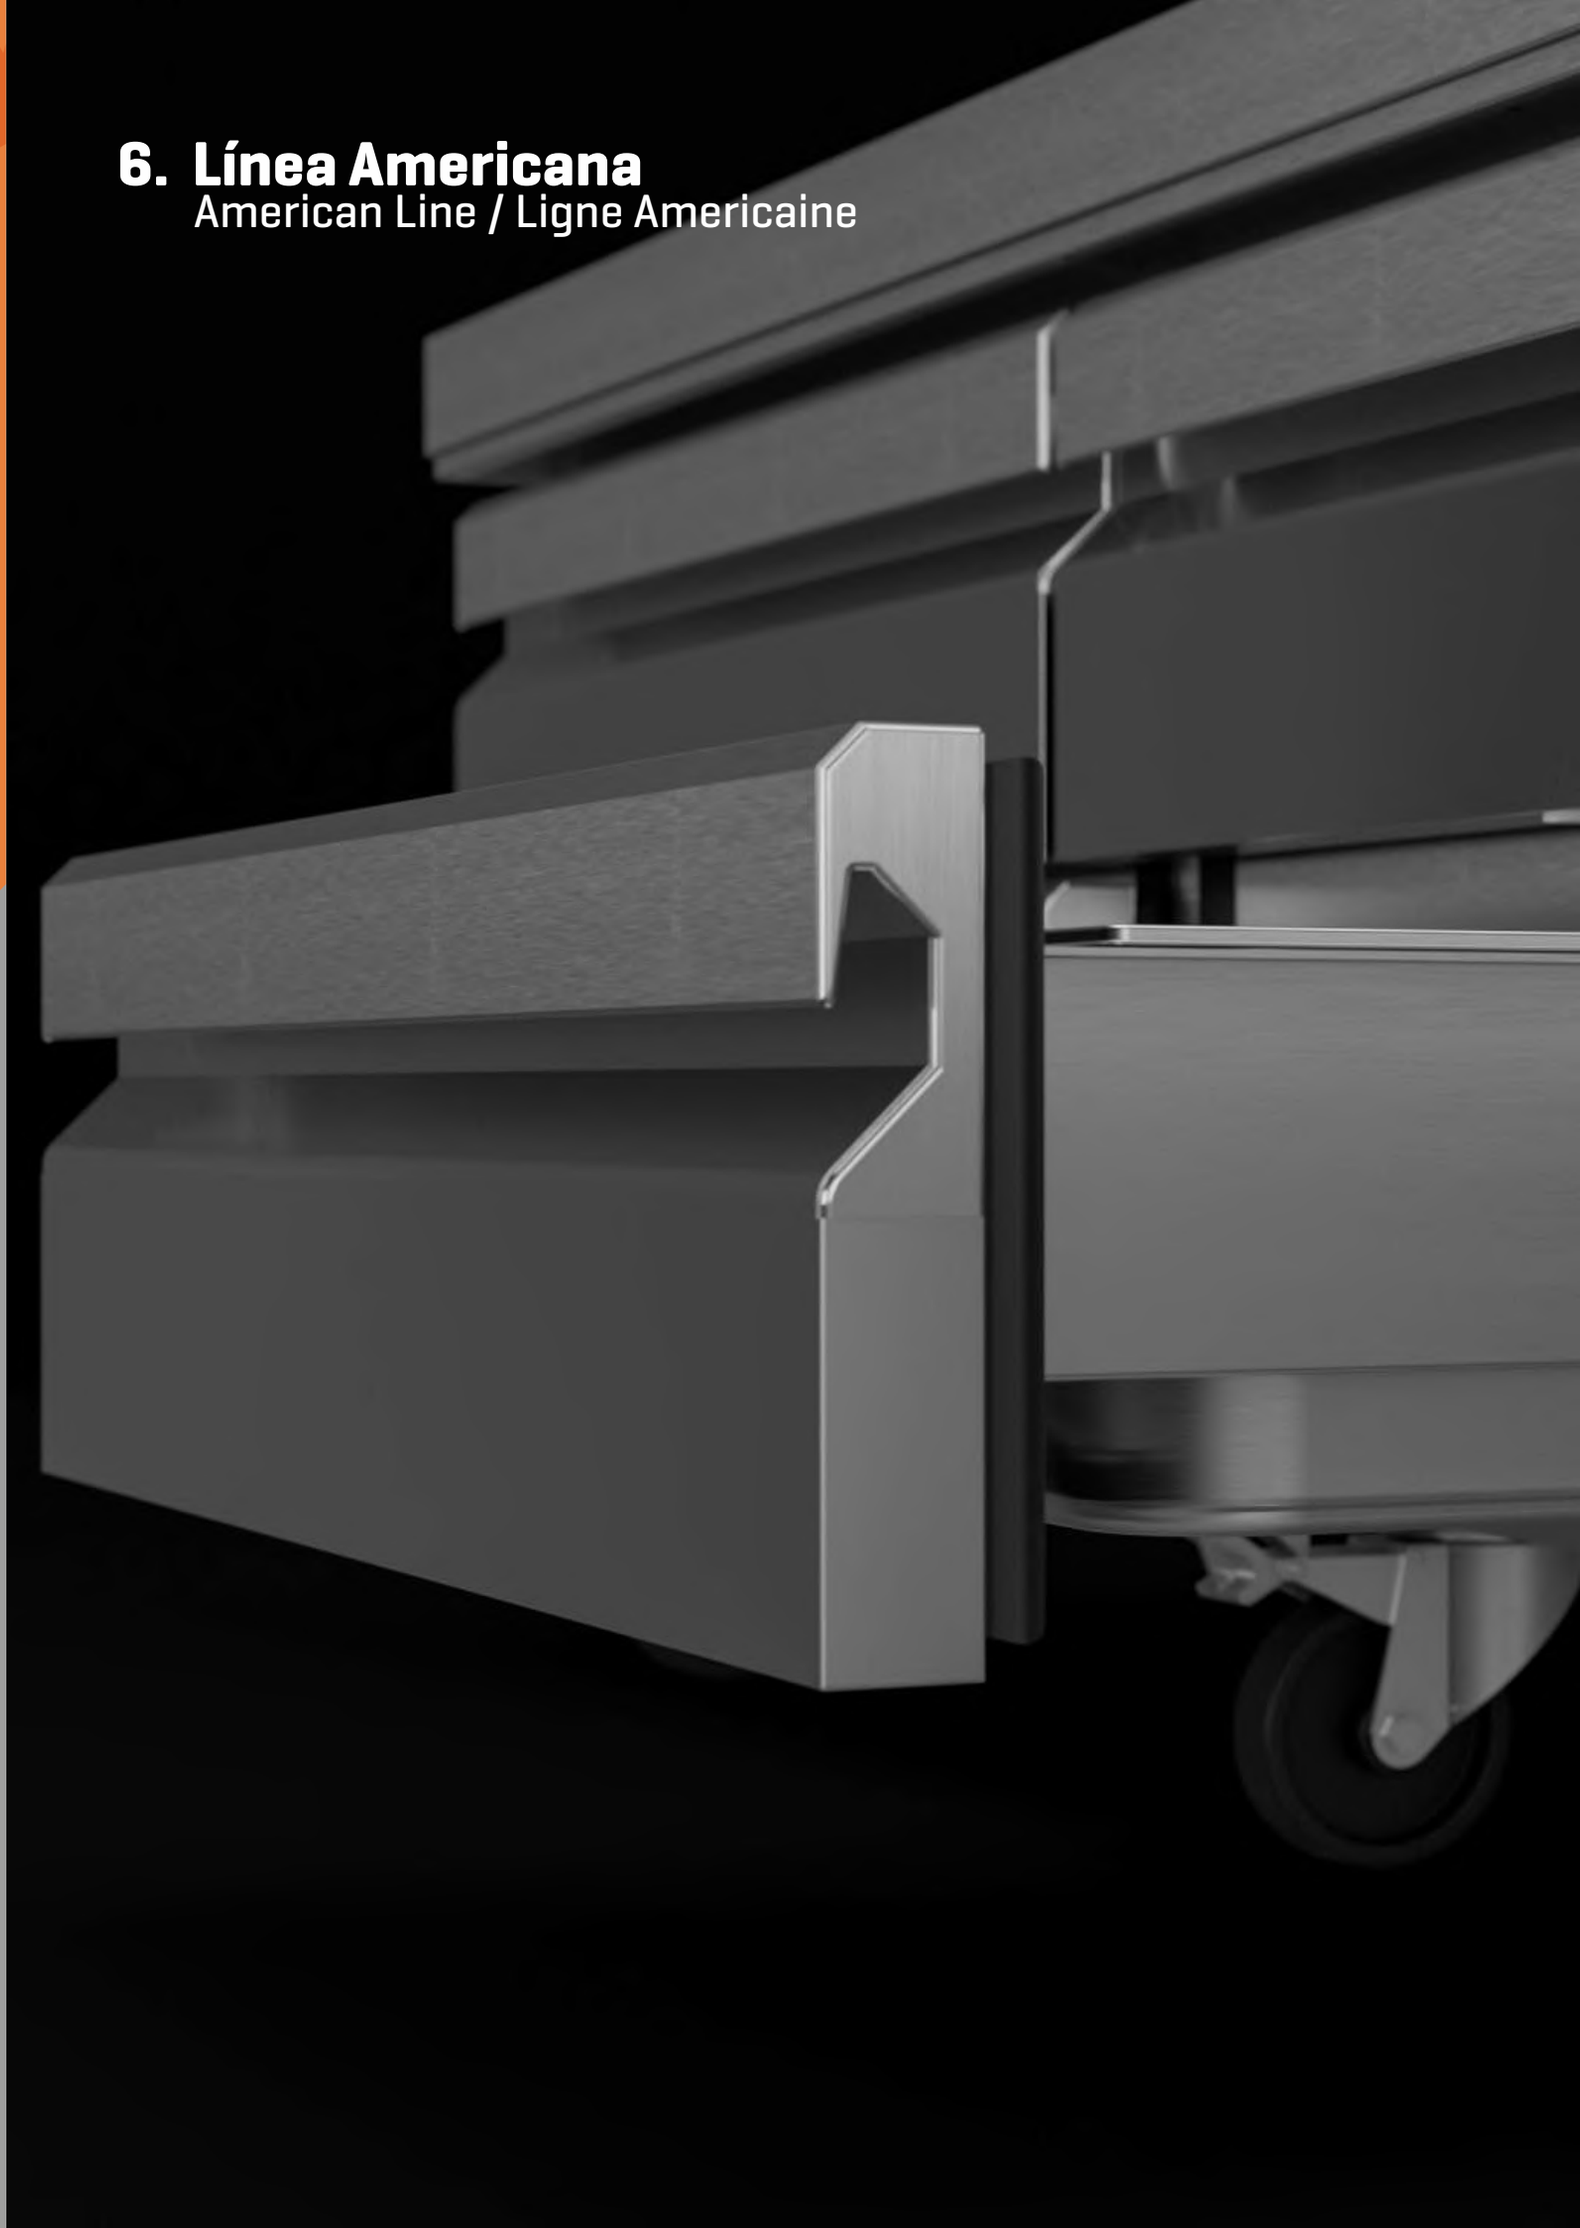


Infrico

6. Línea Americana
American Line / Ligne Americaine



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: www.infrico.com



Las características periódicamente de las hojas técnicas de producto, disponibles en la web
The characteristics periodically in the technical data sheets of the product which are available on the website
Les données techniques du produit, disponibles sur le site web

6. Línea Americana
American Line / Ligne Americaine

SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À
450Kg
MSG 72, 96, 110


SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À
300Kg
MSG 36, 48, 52

Doble acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).

Triple vitrage et verre trempé (4-12-3-12-4).



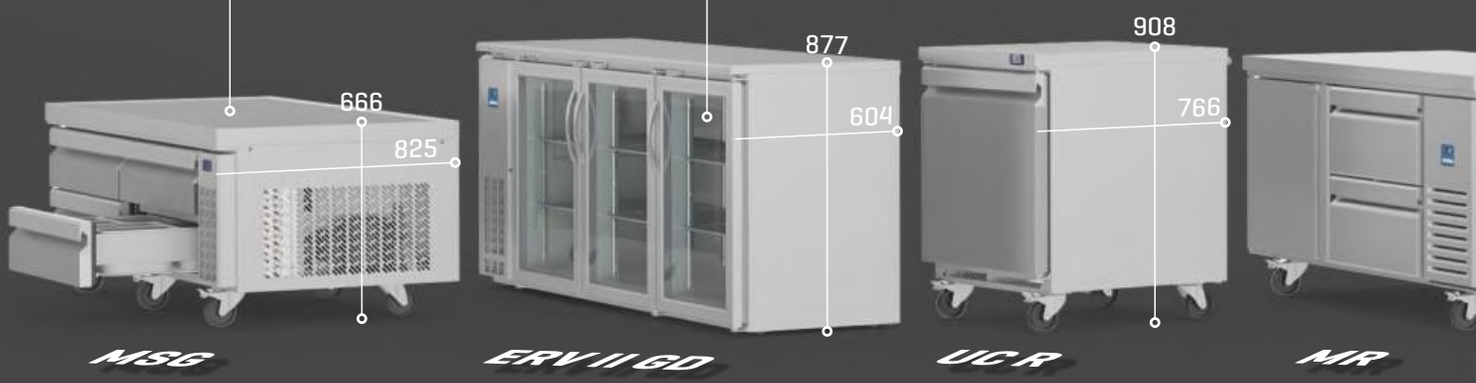

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consu-mo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
RGB opcional.

LED lighting incorporated, redu-cing energetic consumption bet-ween 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.
RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la con-sommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
RGB optionnel.



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**

Tiradores ergonómicos.

Ergonomic handles.

Poignées ergonomiques.







Ruedas incluídas (excepto en ERV) /

Casters included (except ERV) /

Roues incluses (sauf ERV)



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

6. Línea Americana
American Line / Ligne Americaine

Serie / Series / Série

GN 2/1 — **Armario de refrigeración y congelación GN2/1** — **182 - 183**
Reach in refrigerator and freezer GN2/1 / Armoire positive et négative GN2/1

Serie / Series / Série

UC — **Mesa undercounter refrigeración y congelación** — **184 - 185**
Undercounter refrigerator and freezer / Table undercounter positive et négative

Serie / Series / Série

CAJONES — **Mesa undercounter refrigeración con cajones** — **184 - 185**
Drawered undercounter refrigerator / Table undercounter positive avec tiroirs

Serie / Series / Série

UC — **Mesa undercounter refrigeración para ensaladas** — **186 - 187**
Sandwiches salad prep tables / Table undercounter positive préparation salade

Serie / Series / Série

UC-PMT — **Mesa undercounter refrigeración para ensaladas/sandwiches megatop** — **188 - 189**
Salads/sandwiches megatop undercounter
Table undercounter positive préparation salades/sandwiches megatop

Serie / Series / Série

MR — **Mesa refrigeración y congelación** — **190 - 191**
Deep undercounter refrigerator and freezer / Table positive et négative

Serie / Series / Série

MR-EN — **Mesa refrigeración ensaladas y pizza** — **190 - 191**
Pizza salad prep tables / Table positive préparation salade et pizza

Serie / Series / Série

CHEF BASES — **Mesa baja refrigeración** — **192 - 193**
Chef base refrigerator / Soubassement positif

Serie / Series / Série

BACK BAR — **Frente mostrador refrigerado** — **194 - 195**
Back bar cooler / Arrière bar

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**

Serie / Series / Série
GN 2/1



AN 23 **AN 49** **AN 67**
REFRIG / REFRIG / POSIT

AN 23 BT **AN 49 BT** **AN 67 BT**
CONGEL / FREEZ / NÉGAT

AN 49 MX
MIXTO
MIXED
MIXTE

AN 23 CR **AN 49 CR** **AN 67 CR**
REFRIG / REFRIG / POSIT

Serie / Series / Série
UC / CAJONES



UC 27 R **UC 48 R** **UC 60 R** **UC 72 R** **UC 27 F** **UC 48 F** **UC 60 F**

UC 27 2D **UC 48 4D** **UC 60 4D**
CAJONES / DRAWERS / TIROIRS



UC 27 P **UC 48 P** **UC 60 P** **UC 72 P** **UC 27 P 2D** **UC 48 P 4D** **UC 60 P 4D**
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Serie / Series / Série
UC - PMT



UC 27 PMT **UC 48 PMT** **UC 60 PMT** **UC 72 PMT**
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Serie / Series / Série
MR / MR-EN



MR 41 **MR 67** **MR 93**
REFRIG / REFRIG / POSIT

MR 41 BT **MR 67 BT**
CONGEL / FREEZ / NÉGAT

MR 41 EN

MR 67 EN **MR 93 EN** **MR 119 EN**
REFRIG / REFRIG / POSIT

Serie / Series / Série
CHEF BASES



MSG36 **MSG48** **MSG52** **MSG72** **MSG96** **MSG110**
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Serie / Series / Série
BACK BAR



ERV36IISD **ERV60IISD** **ERV84IISD** **ERV36IIGD** **ERV60IIGD** **ERV84IIGD**
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armarios de refrigeración GN2/1 /
GN2/1 Reach in refrigerator /
Armoire positive GN2/1

	REFRIG / REFRIG / POSIT			CONGEL / FREEZ / NÉGAT			MIXTO DUAL TEMP. MIXTE	REFRIG / REFRIG / POSIT		
MODELO MODELE MODÈLE	 AN 23	 AN 49	 AN 67	 AN 23 BT	 AN 49 BT	 AN 67 BT	 AN 49 MX	 AN 23 CR	 AN 49 CR	 AN 67 CR
Precio Price Prix										
Medidas Measures Mesures [mm]	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	**-2°C/+8°C**			**-18°C**			**-2°C/+ 8°C -18°C**	**+2°C / +6°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	5 / 40° C			4 / 38° C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital									
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext/Int: AISI 430									
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	55									
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité [L]	610	1350	1886	610	1350	1886	610+610	610	1350	1886
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3	2	1	2	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 (650x530)	6/6 (650x530)	9/9 (650x530)	3/3 (650x530)	6/6 (650x530)	9/9 (650x530)	6/6 (650x530)	4/4 (650x530)	8/8 (650x530)	12/12 (650x530)
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada comp(+)Gas cal(-) Compresor off(+) Hot gas(-) Arrêt comp(+) Gaz chaud(-)	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique			Capilar(+) V. Exp(-) Cap(+) Exp. valve(-) Cap(+) V. d'exp(-)	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance [W]	267	455	460	662	640	1362	1330	460	495	650
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A] [-10°/-30°C BT]	343	690	690	639	742	1278	690/640	690	690	934
Consumo Consumption Consommation [kWh/24h]	1,50	1,93	3,40	6,86	10,16	16,08	-			
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B**	**A**	**B**	**C**	**D**	**C**	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**									
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAAN60) Patas / Legs / Pieds (506X42) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz									
	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X14)							Parrilla reforzada / Reinforced wire shelf Grille renforcée (502x91) Led RGB (por puerta) / Led RGB (per door) LED RGB (par porte)		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **GN 2/1**

+Info: **www.infrico.com**

AN 67 CR



Doble acristalamiento 6-15-5
Double glass 6-15-5
Double vitrage 6-15-5



AN 49 BT



Cerradura incorporada
Included lock
Serrure de série

Led RGB Opcional
Led RGB Optional
Led RGB Options





Rejilla inferior
Bottom grill side
Grille inférieure



Ruedas con freno delantero
Wheels with front brake
Roues avec frein avant

Parrilla reforzada
Reinforced wire shelf
Grille renforcée



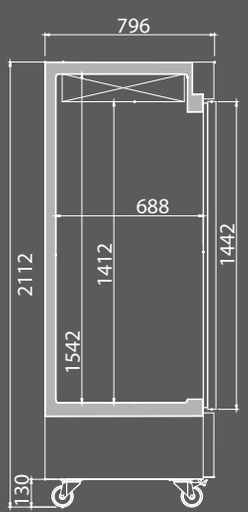

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mesas undercounter de refrigeración y congelación /
Undercounter refrigerators and freezers /
Table undercounter positive et négative

REFRIG / REFRIG / POSIT | CONGEL / FREEZ / NÉGAT | REFRIG / REFRIG / POSIT

CAJONES / DRAWERS / TIROIRS




MODELO / MODELE / MODÈLE	UC 27 R	UC 48 R	UC 60 R	UC 72 R	UC 27 F	UC 48 F	UC 60 F	UC 27 2D	UC 48 4D	UC 60 4D
Precio Price Prix										
Medidas Measures Mesures [mm]	702 x 766 x 908 mm.	1227 x 766 x 908 mm.	1533 x 766 x 908 mm.	1844 x 766 x 908 mm.	702 x 766 x 908 mm.	1227 x 766 x 908 mm.	1533 x 766 x 908 mm.	702 x 766 x 908 mm.	1227 x 766 x 908 mm.	1533 x 766 x 908 mm.
Temperatura Temperature Temperature [°C]	-2°C/+8°C				-18°C			-2°C/+8°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38° C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304									
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	55									
Capacidad Capacity Capacité [L]	200	380	480	590	200	380	480	200	380	480
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs	1	2		3	1	2		2	4	
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 (570x437)	4/4 (540x437)	4/4 (693x437)	6/6 (570x437) (540x437)	2/2 (570x437)	4/4 (540x437)	4/4 (693x437)	-	-	-
Desescarche Defrost Dégivrache	-				Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			-		
Potencia Power Puissance [W]	205			364	410	507	637	205		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A] [-10°/-30°C BT]	370			690	306		445	370		
Consumo Consumption Consommation [kWh/24h]	1,21	1,70	1,83	2,25	2,53	3,27	4,11	1,21	1,70	1,83
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A						B	A		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290									
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 (502X73) Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 (502X74) Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 (502X75) Cerradura / Lock / Serrure (506X120; 506X121)							-		
	Patas / Legs / Pieds (506X42) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz									

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **UC**


+Info: **www.infrico.com**


UC 72 R

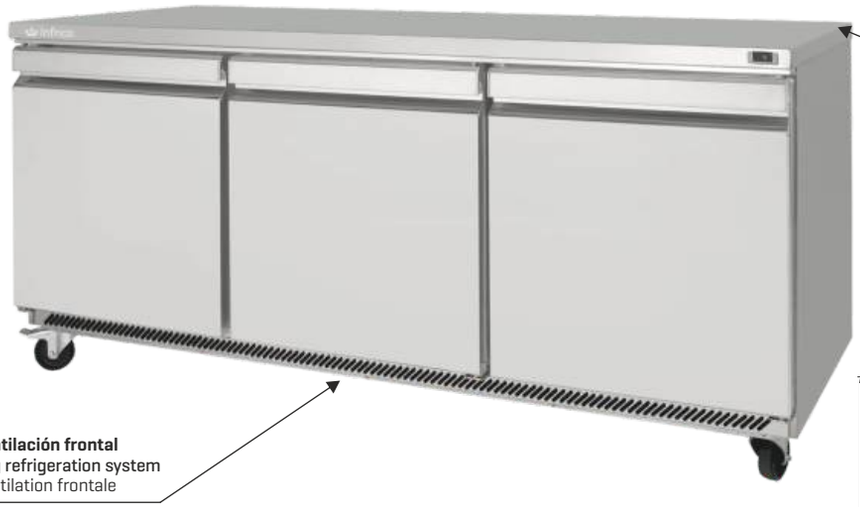


Encimera acero inox AISI 304
AISI 304 stainess steel worktop
Plan de travail en AISI 304

Sistema de ventilación frontal
Front breathing refrigeration system
Système de ventilation frontale



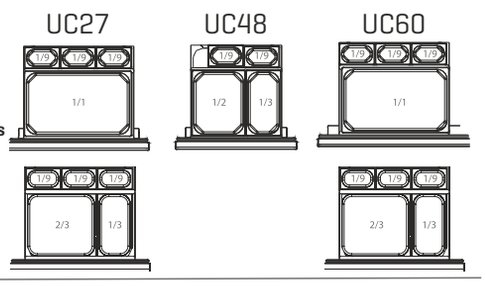

Cajones superiores
Top drawers
Tiroirs du dessus



Cajones inferiores
Bottom drawers
Tiroirs du bas

Cajones no incluidos / Drawers not included / Tiroirs non inclus

Cada cajón UC incluye una barra divisoria para las distintas configuraciones de bandejas. Hay otras barras disponibles en caso de cambio de la distribución.

Each UC drawer includes one divider bar for different pan configurations. Other divider bars are available for varying size pan distribution.

Chaque tiroir UC comprend une barre de séparation pour différentes configurations de bacs. D'autres barres de séparation sont disponibles pour la répartition de bacs de taille variable.




UC 27 2D



Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre.
Drawers with telescopic guides for complete opening and self closing system.
Tiroirs avec glissières télescopiques avec ouverture facile et système de fermeture automatique.

UC 60 4D



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mesas undercounter de refrigeración para ensaladas
Salads prep tables undercounters /
Table undercounter positive préparation salade

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO MODELE MODÈLE	 UC 27 P	 UC 48 P	 UC 60 P	 UC 72 P	 UC 27 P 2D	 UC 48 P 4D	 UC 60 P 4D
Precio Price Prix							
Medidas Measures Mesures (mm)	702 x 766 x 1175 mm.	1227 x 766 x 1175 mm.	1533 x 766 x 1175 mm.	1844 x 766 x 1175 mm.	702 x 766 x 1175 mm.	1227 x 766 x 1175 mm.	1533 x 766 x 1175 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	**0°C/+6°C**						
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304						
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55						
Capacidad Capacity Capacité (L)	200	380	480	590	200	380	480
Puertas Doors Portes	1	2		3	2	4	
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 (570x437)	4/4 (540x437)	4/4 (693x437)	6/6 (570x437) (540x437)	-		
Nº Bandejas N° Pans N° Containers	6	12	16	18	6	12	16
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrache	-						
Potencia Power Puissance (W)	205			364	205		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370			690	370		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**						
Opcional Optional Options	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 27 P (TAPUC27PF) Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 48 P (TAPUC48PF) Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 60 P (TAPUC60PF) Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 72 P (TAPUC72PF) Patas / Legs / Pieds (506X42) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz						

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **UC**

+Info: **www.infrico.com**

UC 72 P




Tapa inyectada
Insulated top lid
Couvercle isolé

UC 48 P




Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus


UC 27 P




UC 48 P




UC 60 P



UC 72 P



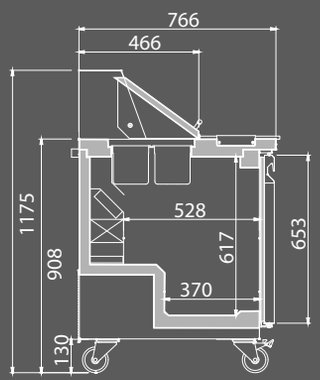

UC 60 P 4D

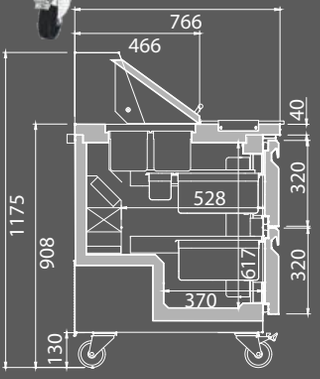


Tabla de corte
Cutting board
Table à découper



UC 27 P 2D





Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mesas undercounter de refrigeración para ensaladas-sandwiches megatop /
Salads-sandwiches megatop undercounter /
Table undercounter positive préparation salades-sandwiches megatop

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO MODELE MODÈLE	 UC 27 PMT	 UC 48 PMT	 UC 60 PMT	 UC 72 PMT
Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures (mm)	702 x 866 x 1246 mm.	1227 x 866 x 1246 mm.	1533 x 866 x 1246 mm.	1844 x 866 x 1246 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	**0°C/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304			
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55			
Capacidad Capacity Capacité (L)	200	380	480	590
Puertas Doors Portes	1	2		3
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 (570x437)	4 (540x437)	4 (693x437)	6 (540x437) (570x437)
Nº Bandejas N° Pans N° Containers	9	18	24	27
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrache	-			
Potencia Power Puissance (W)	205			364
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370			690
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 27 PMT (TAPUC27PMTF) Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 48 PMT (TAPUC48PMTF) Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 60 PMT (TAPUC60PMTF) Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 72 PMT (TAPUC72PMTF) Patas / Legs / Pieds (506X42) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **UC-PMT**

+Info: **www.infrico.com**

UC 72 PMT






UC 27 PMT




UC 60 PMT

Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus


UC 27 PMT




UC 48 PMT



UC 60 PMT

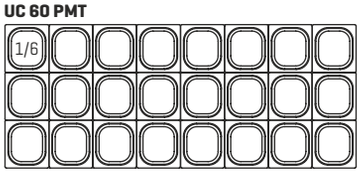


UC 72 PMT

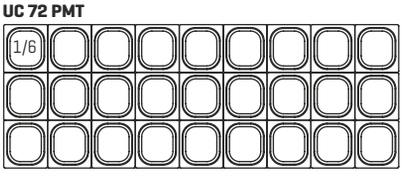

Tapa plana opcional
Flat lid optional
Couvercle plat en option



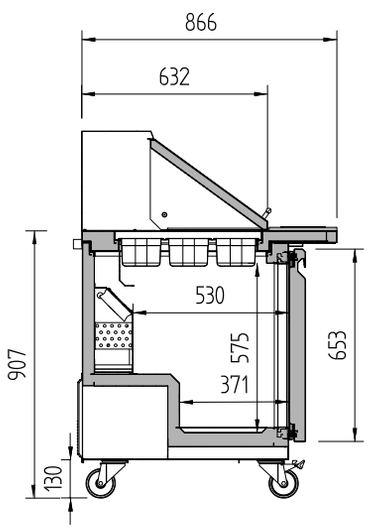

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mesas de refrigeración y congelación / Deep undercounter refrigerator and freezer / Table positive et négative (MR - MR BT)

Mesas refrig. ensaladas y pizzas / Pizza salad prep tables / Table positive prép. salades et pizzas (MR EN)

	REFRIG / REFRIG / POSIT			CONGEL / FREEZ / NÉGAT		REFRIG / REFRIG / POSIT			
MODELO MODELE MODÈLE	 MR 41	 MR 67	 MR 93	 MR 41 BT	 MR 67 BT	 MR 41 EN	 MR 67 EN	 MR 93 EN	 MR 119 EN
Precio Price Prix									
Medidas Measures Mesures (mm)	1050 x 830 x 840 mm.	1710 x 830 x 840 mm.	2370 x 830 x 840 mm.	1050 x 830 x 840 mm.	1710 x 830 x 840 mm.	1050 x 830 x 1022 mm.	1710 x 830 x 1022 mm.	2370 x 830 x 1022 mm.	3030 x 830 x 1022 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	-2°C / +8°C			-18°C		0°C/+6°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	5 / 40° C			4 / 38° C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Material Material Matériel (EXT/INT)	AISI 430 Encimera / Worktop / Dessus AISI 304								
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55								
Capacidad Capacity Capacité (L)	220	480	765	220	480	220	480	765	1050
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	1	2	3	4
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 (510 x 650)	4 (510 x 650)	6 (510 x 650)	2 (510 x 650)	4 (510 x 650)	2 (510 x 650)	4 (510 x 650)	6 (510 x 650)	8 (510x650)
Nº Bandejas N° Pans N° Containers	-					5	9	13	16
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.			
Potencia Power Puissance (W)	212	370		458	678	370		504	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A) (-10°/-30°C BT)	370	690		445	580	690		950	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X77) Patas / Legs / Pieds (506X42) Kit cajones / Drawer kit / Kit tiroirs (JCAJ10MR442C) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières (GUIA503MR01: GUIA503MR02)								


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MR / MR-EN**

+Info: **www.infrico.com**

MR 119 EN



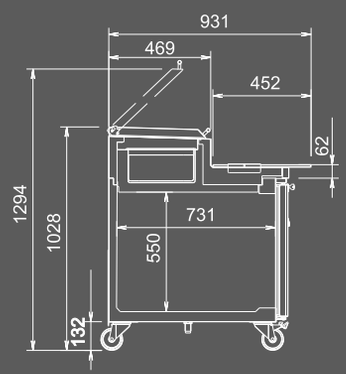

Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus

MR 41 EN 5



MR 93 EN 13



MR 67 EN 9




MR 119 EN 16



Tabla de corte polietileno
Polyethylene cutting board
Table à découper en polyèthylène


Kit cajones opcional
Optional drawers kit
Kit tiroirs en option



Barra divisoria opcional
Optional divider bar
Barre de division en option

Cod: 10UC2749

Cod: 10UC27134



Control digital protegido con desescarche
Protected digital control with defrost
Contrôleur digital protégé avec dégrivrage






Cerradura de serie
Standard door lock
Serrure de série

MR 67 BT

Encimera acero inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel worktop
Dessus acier inox AISI 304



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mesa baja refrigeración /
Chef base refrigerator /
Soubassement positif

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO / MODELE / MODÈLE	 MSG36	 MSG48	 MSG52	 MSG72	 MSG96	 MSG110
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures (mm)	930 x 825 x 666 mm.	1235 x 825 x 666 mm.	1352 x 825 x 666 mm.	1845 x 825 x 666 mm.	2464 x 825 x 666 mm.	2809 x 825 x 666 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	0°C/+6°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int AISI 430 Encimera / Worktop / Dessus AISI 304					
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55					
Capacidad Capacity Capacité (L)	148	193	280	405	584	620
Cajones Drawers Tiroirs	2			4		6
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4		6	8	12	
Nº Bandejas Nº Pans N° Containers	2 GN1/1 + GN1/6	GN1/1				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Potencia Power Puissance (W)	440			480	640	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370				690	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Patas / Legs / Pieds (506X42) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **CHEF-BASES**

+Info: **www.infrico.com**

MSG96



Encimera acero inox AISI 304 con reborde de protección


AISI 304 Stainless steel worktop with protective flange

Dessus acier inox AISI 304 avec bride de protection




Marine Edge


MSG52



MSG36



MSG48/72/110




MSG52/96

Barra divisoria en opción

Optional divider bar

Barre de division en option



Cada cajón UC incluye una barra divisoria para las distintas configuraciones de bandejas. Hay otras barras disponibles en caso de cambio de la distribución.

Each UC drawer includes one divider bar for different pan configurations. Other divider bars are available for varying size pan distribution.

Chaque tiroir UC comprend une barres de séparation pour différentes configurations de bacs. D'autres barres de séparations sont disponibles pour la répartition de bacs de taille variable.



Encimera embutida con filo en V
Stamped worktop with "V" edge
Plan de travail embouti en "V"



MSG 72, 96, 110



MSG 36, 48, 52



Guías telescópicas, hasta 200 kg.
Drawers with telescopic guides up to 200 Kg.
Glissières d'auto fermeture relescopique qui peuvent supporter jusqu'á 200 Kg.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Frente mostrador refrigerado /
Back bar coolers /
Arrière bar

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

MODELO MODELE MODÈLE	 ERV36IISD	 ERV60IISD	 ERV84IISD	 ERV36IIGD	 ERV60IIGD	 ERV84IIGD
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures (mm)	922 x 604 x 877 mm.	1543 x 604 x 877 mm.	2164 x 604 x 877 mm.	922 x 604 x 877 mm.	1543 x 604 x 877 mm.	2164 x 604 x 877 mm.
Temperatura Temperature Temperature (°C)	**-2°C/+8°C**			**2°C/+6°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int AISI 430					
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55					
Capacidad Capacity Capacité (L)	162	362	562	162	362	562
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 (487x465)	4 (487x465) (610x465)	6 (487x465)	2 (487x465)	4 (487x465) (610x465)	6 (487x465)
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Potencia Power Puissance (W)	215	235	395	225	265	435
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370		690	370		690
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	1,85	2,75	3,70	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	**B**	**C**	**C**	**-**		
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **BACK BAR**

+Info: **www.infrico.com**

ERV8411GD





Grifo no disponible
Beer tab not available
Pompe et futs non disponibles

Cerradura de serie
Serial Lock
Serrure de série



ERV3611GD



Control digital protegido con desescarche
Protected digital control with defrost
Contrôleur digital protégé avec dégrivrage

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

7. Cavas & Dry Aging




5.5 °C
60 %
Door Open
MENU
AUX
SET

7. Cavas & Dry Aging



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin aviso previo / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et de conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**





Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web

7. Cavas & Dry Aging

Doble acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).

Triple vitrage et verre trempé (4-12-3-12-4).



Control electrónico de Temperatura y Humedad.

Electronic Temperature and Humidity control.

Contrôle électronique de la Température et de l'Humidité.





Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**

Barra carnicera.

Meat bar set.

Barre à viande.




Modelos MDA en inox AISI304 y MDAB en acero lacado negro.

Models MDA in AISI304 stainless steel and MDAB in black lacquered steel.

Modèles MDA en inox AISI304 et MDAB en acier laqué noir.



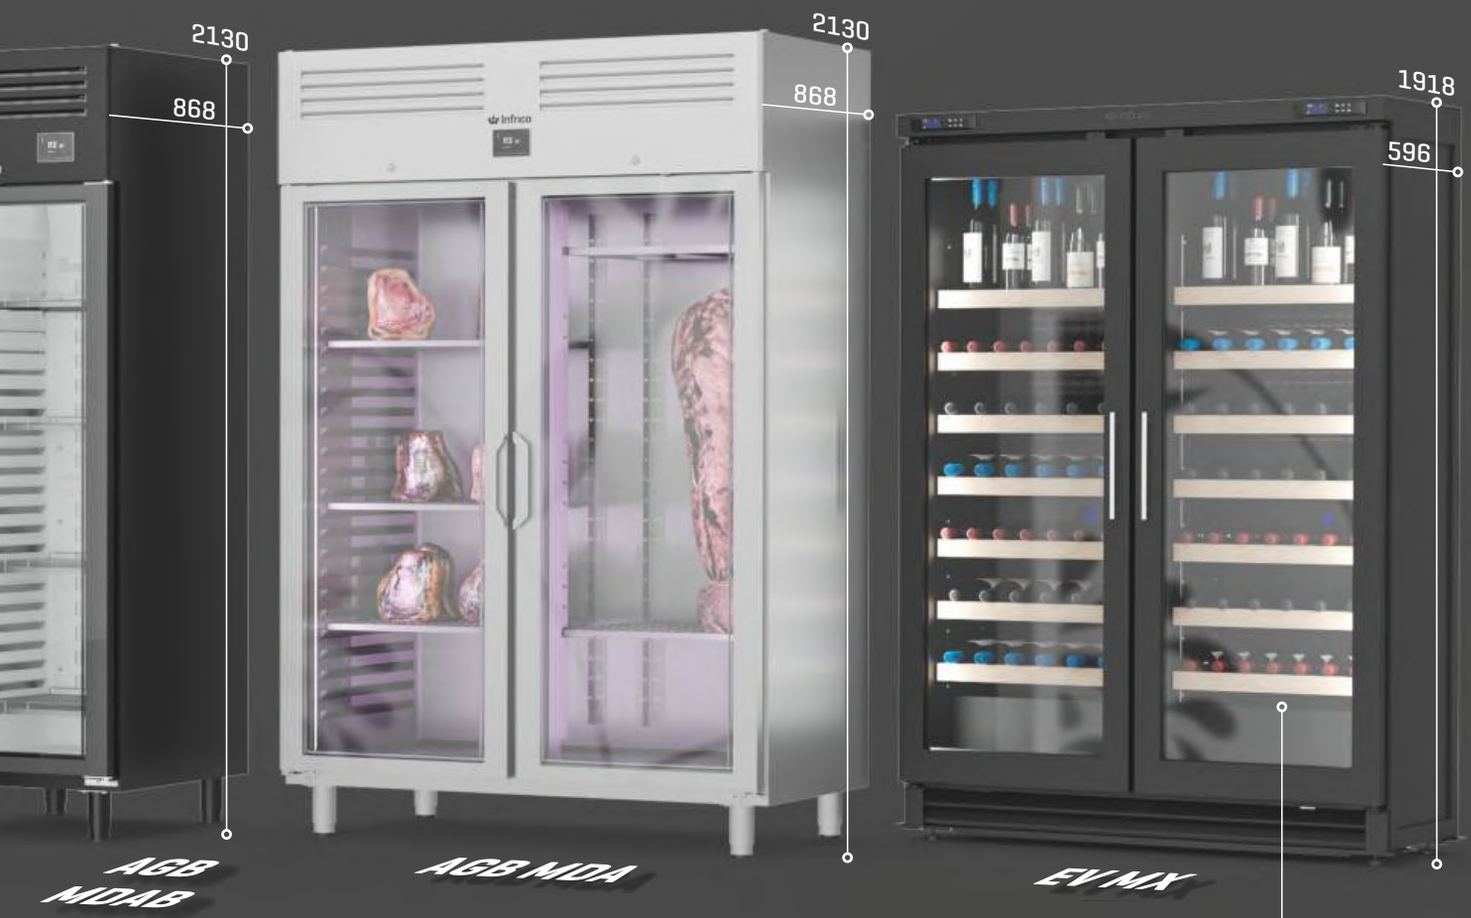


Parrillas / Grills / Grilles

Parrillas de acero lacado y madera.

Painted steels and wood grills.


Grilles en acier et en bois.



Opcional: parrillas de madera.

Optional: wood grills.

En option: Grilles en bois

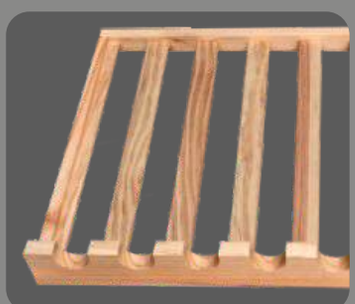

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

7

7. Cavas & Dry Aging

Serie / Series / Série

AN SC — **Secadero de embutidos** — **204 - 205**
Seasoning refrigerator / Armoire séchage affinage

Serie / Series / Série

AGB MDA — **Armario de maduración Dry Aging** — **206 - 207**
Dry Aging meat cabinet / Armoire de maduration Dry Aging

Serie / Series / Série

NEW **VC MDA** — **Vitrina cerrada de maduración** — **208 - 209**
Dry Aging meat display case / Vitrine de maduration Dry Aging

Serie / Series / Série

NEW **AC MDAB** — **Armario mediano de maduración Dry Aging** — **210 - 211**
Dry Aging meat medium cabinet / Armoire moyenne de maduration Dry Aging

Serie / Series / Série

AMC — **Armario de maduración Dry Aging** — **212 - 213**
Dry Aging meat cabinet / Armoire de maduration Dry Aging

Serie / Series / Série

VITRA V — **Armarios expositores de vino** — **216 - 217**
Whines exhibiting cupboard / Armoire d'exposition pour le vin

Serie / Series / Série

EVV VINTAGE — **Expositor de vino en madera** — **218 - 219**
Wine cellars and retro-wine cellars / Armoire à vin et gourmet

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**

Serie / Series / Série
AN SC


AN501 SC


AN1002 SC

Serie / Series / Série
AGB MDA


AGB701MDA


AGB1402MDA


AGB701MDA B


AGB1402MDA B

Serie / Series / Série
VC MDA


VC 1400 MDA


VC 1400 MDAB


VC 2010 MDA


VC 2010 MDAB

Serie / Series / Série
AC MDAB


AC 280 MDAB

Serie / Series / Série
AMC


AMC6711L


AMC6714L


AMC8711L


AMC8714L


AMC6711XL


AMC6714XL


AMC8711XL


AMC8714XL

Serie / Series / Série
VITRA V


LO6511V


LO6512V


LO6513V


LO6514V


LO8511V


LO8512V


LO8513V


LO8514V

Serie / Series / Série
EVV
VINTAGE


EVV100


EVV200MX


EVV 23 R1G


EVV 49 R2G

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armario secadero embutidos /
Seasoning refrigerator /
Armoire séchage affinage

SECADERO / SEASONING / SÉCHAGE





MODELO / MODELE / MODÈLE	AN501 SC	AN1002 SC
Precio Price Prix		
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	+4°C/+16°C	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65	
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304	
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55	
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity [L] Capacité	500	1110
Puertas Doors Portes	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	-	-
Barra carnicera Bars for meat set N° bars à viande	3	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	750	915
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	690
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290	
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides AN 500 (GUIAC0315470) Juego de guías / Slides AN 1000 (GUIAC0115520; GUIAC0215520) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée (PUE17DGAEX-PUE17IGAEX) Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande (BCSEC3) (BCSEC4)	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AN 500/1000L**

+Info: **www.infrico.com**


AN 1002 SC





Video del producto
Product Video
Vidéo du produit

Infrico Youtube

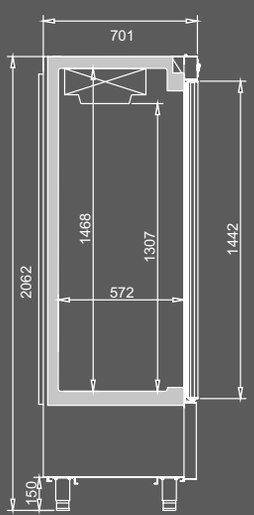

25 Kg por puerta
25 Kg per door
25 Kg par porte



BCSEC3

Control electrónico de Temperatura y Humedad
Electronic Temperature and Humidity control
Contrôle électronique de la Température et de l'humidité





Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armario madurador Dry Aging /
Dry Aging meat cabinet /
Armoire maduration Dry Aging

MODELO / MODELE / MODÈLE	 AGB701MDA	 AGB1402MDA	 AGB701MDA B	 AGB1402MDA B
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 868 x 2130 mm.	1385 x 868 x 2130 mm.	687 x 868 x 2130 mm.	1385 x 868 x 2130 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**Tª 0°C/+16°C** **Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR**			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304		Int: AISI 304 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir	
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	75			
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	1 barra / meat bar / barre à viande 2 estantes / shelves / étagères	2 barra / meat bar / barre à viande 4 estantes / shelves / étagères	1 barra / meat bar / barre à viande 2 estantes / shelves / étagères	2 barra / meat bar / barre à viande 4 estantes / shelves / étagères
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power [W] Puissance	870	1380	870	1380
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	690	370	690
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	6,35	7,34	6,35	7,34
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2)		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	
	Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande (BCAN) Esterilizador UVC + Ozono / UVC + Ozone Steriliser / Stérilisateur UVC + Ozone Estantes adicionales / Additional shelves / Étagères supplémentaires			

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AGB MDA**

+Info: **www.infrico.com**

AGB1402MDA



Video del producto
Product Video
Vidéo du produit

Infrico Youtube



Led de serie con tonalidad especial para carne.
Standard LEDs with a special meat tone.
LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.




Controlador digital con control de temperatura, humedad y teclado táctil.
Digital controller with temperature, humidity control and touch keyboard.
Contrôleur digital tactile, avec contrôle de la température et de l'humidité.

Control electrónico de Temperatura y Humedad

Electronic Temperature and Humidity control

Contrôle électronique de la Température et de l'humidité



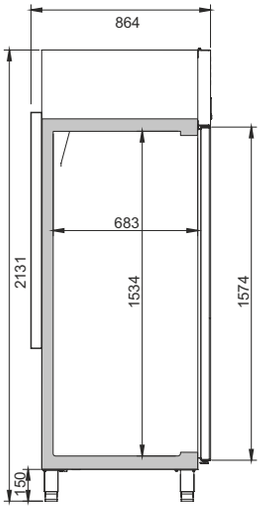

AGB701MDAB

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina de maduración Dry Aging /
Dry Aging meat display case /
Vitrine maduration Dry Aging

MODELO / MODELE / MODÈLE	VC 1400 MDA	VC 1400 MDAB	VC 2010 MDA	VC 2010 MDAB
				
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	1384 x 740 x 1060 mm.	1384 x 740 x 1060 mm.	2100 x 740 x 1060 mm.	2100 x 740 x 1060 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	+0°C/+16°C			
Humedad / humidity / humidité	45% HR / 85% HR			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304	Int + tapa/lid/couvercle: AISI 304 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir	AISI 304	Int + tapa/lid/couvercle: AISI 304 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70			
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité	470	470	710	710
Puertas Doors Portes	1	1	1	1
Nº Estantes Shelves N° Étagères	4	4	6	6
Barra carnicera Bars for meat set N° bars à viande	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power [W] Puissance	551	551	557	557
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	687	687	687	687
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	**Puerta de cristal** Glass door (unit) Porte vitrée (unité) [Dcha.-Right-Droite] KPUIDVCCR [Izq.-Left-Gauche] KPUIIVCCR **Cerradura puerta ciega** Solid door lock Serrure porte inox [506X120; 506X121] **Cerradura puerta cristal** Glass door lock Serrure porte vitrée [506X60]			

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW

...ie / Series / Série **VC**

+Info: **www.infrico.com**

VC 2010 MDAB




Led de serie con tonalidad especial para carne.
Standard LEDs with a special meat tone.
LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.





Puerta abatible para un acceso y limpieza más fácil.
Swing door for easy access and cleaning.
Porte battant pour un accès et un nettoyage faciles.

VC 1400 MDA

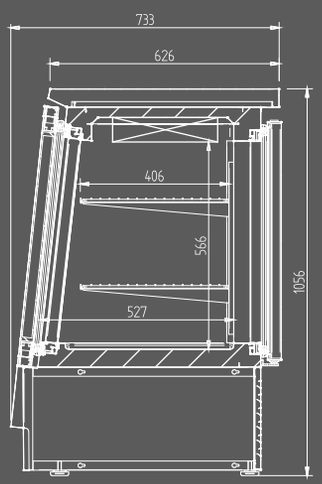



Puertas traseras de retorno automático, y bisagra con bloqueo.
Automatic return rear doors, and locking hinge.
Portes arrière à retour automatique, et charnière de blocage.

VC 2010 MDA

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armario madurador Dry Aging /
Dry Aging meat cabinet /
Armoire maduration Dry Aging



MODELO MODELE MODÈLE	AC 280 MDAB
Precio Price Prix	
Medidas Measures (mm) Mesures	600 x 656 x 1645 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**Tª +0°C/+16°C** **Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR**
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65
Material Material (EXT/INT) Matériel	Int: AISI 304 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	50
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP
Capacidad Capacity (L) Capacité	340
Puertas Doors Portes	1
Nº Estantes Shelves N° Étagères	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire
Potencia Power (W) Puissance	720
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	343
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Estantes adicionales / Additional shelves / Étagères supplémentaires Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW


/ Series / Série **AC**

+Info: **www.infrico.com**


AC 280 MDAB





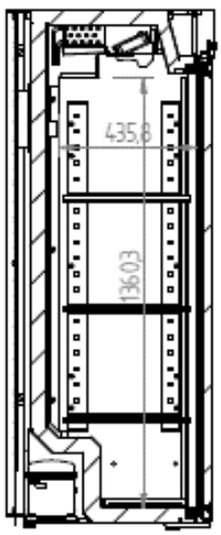

Led de serie con tonalidad especial para carne.
Standard LEDs with a special meat tone.
LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.

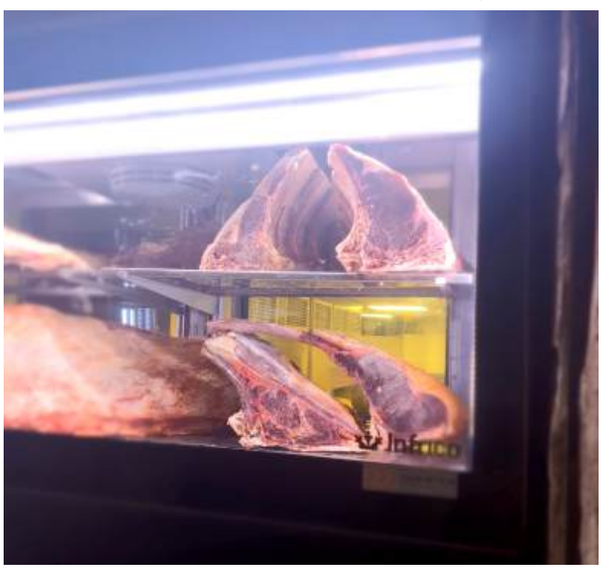

Control electrónico de Temperatura y Humedad


Electronic Temperature and Humidity control

Contrôle électronique de la Température et de l'humidité



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armario de maduración de carne /
Dry-aging meat cabinets /
Armoire de maturation pour la viande

MODELO/MODELE/MODÈLE	 AMC6711L	 AMC6714L	 AMC8711L	 AMC8714L	 AMC6711XL	 AMC6714XL	 AMC8711XL	 AMC8714XL
Precio **Price** Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	650 650 1900	650 650 1900	850 650 1900	850 650 1900	650 650 2300	650 650 2300	850 650 2300	850 650 2300
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50							
Material Material Matériel	**Triple cristal sin perfilería en aluminio, excepto puerta en doble cristal. Tratamiento para evitar entrada de rayos U.V.A.** Triple glazing without aluminum profiles, except door in double glazing. Treatment to avoid U.V.A rays. Triple vitrage sans perfillerie en aluminium, sauf porte double vitrage. Traitement pour éviter l'entrée des rayons U.V.A.							
Capacidad Capacity Capacité	450		600				780	
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	4	1	4	1	4	1	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1	1	1	1	1
Temperatura Temperature [30°C] Température	**+2°C / +6°C**							
Potencia Power [W] Puissance	992	992	997	997	1260	1260	1265	1265
Refrigerante Refrigerant Gaz	**HC R290**							
Opcional Optional Options	**(MODEL L) Kit ensamblaje (1 Kit cada 2 armarios) /** Assembly kit (1 kit per 2 cupboards) / Kit de montage (1 kit pour 2 armoires) **(MODEL XL) Kit ensamblaje (1 Kit cada 2 armarios) /** Assembly kit (1 kit per 2 cupboards) / Kit de montage (1 kit pour 2 armoires) (mod. 650x1900 mm) **Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty /** Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty (mod. 850x1900 mm) **Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty /** Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty (mod. 650x2300 mm) **Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty /** Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty (mod. 850x2300 mm) **Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty /** Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty  **Kit SIN MADURACIÓN /** Kit WITHOUT DRY AGING / Kit SANS MATURATION							

A DESTACAR

La maduraciòn en seco es una técnica de envejecimiento en seco de la carne con temperatura y humedad controladas. Con la maduración en seco, la carne en 5-8 semanas pierde del 10% al 20% de los líquidos.
La vitrina Dry Aged trabaja en un régimen de temperatura de +2°C a +6°C con humedad controlada del 45% al 80%.
Gama de armarios diseñados para la maduración de la Carne (+2 °C a+6 °C), con sistema de refrigeración ventilado.
Termostato SOFT TOUCH con pantalla gráfica de 2.8" y teclado táctil,control de humedad de serie.
Disponible en dos longitudes 650mm y 850mm, grupo frigorífico en la parte inferior AMC 67/87L o superior AMC67/87XL.
Doble barra carnicera y tres estantes de acero cromado o cristal (a elegir).
Modelos canalizables, hasta un máximo de 2 puertas.
Estructura con ruedas.
Iluminación con doble tira de LED, tonalidad especial para carne.

BENEFITS

Dry ripening is a dry aging technique of meat with controlled temperature and humidity. With the maturation in dry, the meat in 5-8 weeks loses from 10% to 20% of the liquids.
The Dry Aged showcase works in a field of +2°C +6°C with controlled humidity of 45% to 80%.
Range of cabinets designed for the dry-aging meat (+ 2 °C to + 6 °C), with ventilated cooling system.
SOFT TOUCH thermostat with 2.8 "graphic display and touch screen, humidity control standard.
Available in two lengths 650mm and 850mm, refrigeration unit in the lower part AMC 67/87L and in the upper part AMC 67/87XL.
Double meat bar and and three chromed or glass shelves (free choice).
Modularity, there is the possibility of channeling different models independently of their size with the Assembly Kit, up to a maximum of 2 doors.
Structure with wheels.
Lighting with double LED strip, special tonality for meat.

Á SOULIGNER

Gamme d'armoires conçue pour la maturation de la viande (+2ªC jusqu'à +6°C), avec système de réfrigération ventilé.
Nouveau thermostat SOFT TOUCH avec écran graphique de 2,8" et clavier tactile interactif, contrôle d'humidité de série.
Finition standard SILVER QUARTZ, ou sur commande en NOIR OPAL et BLANC PERLE.
Disponible en deux longueurs 650mm et 850mm, groupe frigorifique en bas AMC 67/87L ou en haut AMC 67/87XL.
Modularité, il existe la possibilité de canaliser diff érents modèles indépendamment de leur dimension grâce à kit de montage, maximum 3 portes.
Structure avec roulettes.
Éclairage avec double LED spécial pour viande.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AMC**

+Info: **www.infrico.com**

AMC8714XL

Modelo con unidad frigorífica arriba
Negro Opcional

Model with refrigeration unit on top
Black Optional

Modèle avec unité de refroidissement au-dessus.
Noir en option





Modelo Estándar
Silver Quartz

Standard model
Silver Quartz

Modèle Standard
Silver Quartz

AMC6714XL

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et de conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armarios expositores de vino /
Wines exhibiting cupboard /
Armoire d'exposition pour le vin

MODELO/MODELE/MODÈLE	LO6511V	LO6512V	LO6513V	LO6514V	LO8511V	LO8512V	LO8513V	LO8514V
Precio Price Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	650 650 2300	650 650 2300	650 650 2300	650 650 2300	850 650 2300	850 650 2300	850 650 2300	850 650 2300
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50							
Material Material Matériel	**Triple cristal excepto la puerta en doble cristal, cristal exterior e interior bajo emisivo.** Triple crystal except the door in double glass, exterior glass and interior low emissive. Triple vitrage à l'exception de la porte qui est en double vitrage, vitrage extérieur et intérieur de faible émissivité.							
Capacidad Capacity Capacité	600 [120 Botellas]				780 [160 Botellas]			
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	2	3	4	1	2	3	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	3	3	3	3	3	3	3	3
Temperatura Temperature [30°C] Température	**+4°C / +18°C**							
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée							
Evaporación Evaporation Evaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée							
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Potencia Power [W] Puissance	1260	1260	1260	1260	1265	1265	1265	1265
Refrigerante Refrigerant Gaz	**HC R290**							
Opcional Optional Options	**Kit ensamblaje (1 Kit cada 2 armarios) /** Assembly kit (1 kit per 2 cupboards) / Kit de montage (1 kit tous les 2 coff rets) **Estructura plexiglás 90° (120 botellas) /** 90° plexiglass structure (120 bottles) / Structure en plexiglas 90° (120 bouteilles) **Estructura plexiglás 45° (66 botellas) /** 45° plexiglass structure (66 bottles) / Structure en plexiglas 45° (66 bouteilles) **Decoración Negra/Blanca/Brown Rusty /** Decoration Black/White/Brown Rusty / Décoration noire/blanche/Marron Rusty (mod. 650 mm) **Decoración Negra/Blanca/Brown Rusty /** Decoration Black/White/Brown Rusty / Décoration noire/blanche/Marron Rusty (mod. 850 mm)							

A DESTACAR

Gama de armarios expositores de Vino (+4°C a +18°C).
Disponible en dos longitudes 650mm y 850mm, con posibilidad de 1 a 4 caras de cristal.
Tres estantes de plexiglás regulables en altura, medidas 500x450mm (longitud 650mm), y medida 700x450mm (longitud 850mm).
Capacidad de hasta 120 botellas o 160 botellas según modelo.
Modelos canalizables hasta un máximo de 3 puertas.
Estructura con ruedas.
Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.

BENEFITS

Range of wine display cabinets (+ 4°C to + 18°C).
Available in two lengths 650mm and 850mm, with the possibility of 1 to 4 faces of glass.
Three plexiglass shelves adjustable in height, measured 500x450mm (length 650mm), and measurement 700x450mm (length 850mm).
Capacity up to 120 bottles or 160 bottles according to model.
Canalisable models up to a maximum of 3 doors.
Structure with wheels.
Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.

Á SOULIGNER

Gamme d'armoires d'exposition pour le vin (+4°C jusqu'à +18°C).
Disponible en deux largeurs 650mm et 850mm, avec possibilité de 1 à 4 faces vitrées.
Distribution intérieure avec 3 étagères de plexiglas réglables en hauteur, dimensions 500x450mm (longeur 650mm), et dimensions 700x450mm (longeur 850mm).
Capacité jusqu'à 120 bouteilles ou 160 bouteilles selon modèle.
Modèles cannalisables, maximum 3 portes.
Structure avec roulettes.
Éclairage avec double LED et lumière continue pour une meilleure visibilité du produit exposé.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VITRA V**

+Info: **www.infrico.com**

LO8513V + LO8513V

Combinación de Armarios
Kit ensamblaje
Combination of cabinets
Assembly kit
Combinaison d'armoires
Kit d'assemblage





(longitud 850 mm, altura 1900 mm)
Consultar precio

(wide 850 mm, height 1900 mm)
Price to consult

(850mm longeur, hauteur 1900mm)
Consulter prix


Opción / Option / Option
Estructura plexiglás 90° y 45°
sólo para modelos de longitud 850mm

Plexiglass structure 90° y 45°
only for wide 850mm models

Option structure 90° et 45° plexiglas
seulement disponible armoires de 850 mm









(650 mm longitud, altura 2300 mm)
(wide 650 mm, height 2300 mm)
(650mm longeur, hauteur 2300mm)



(650 mm longitud, altura 2300 mm)
(wide 650 mm, height 2300 mm)
(650mm longeur, hauteur 2300mm)

LO6511V

LO6514V



Termostato
Soft touch
Thermostat tactile

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Expositor de vino en madera / Wine cellars / Armoire à vin

Expositor de vino en madera / Retro-wine cellars / Armoire à vin et gourmet

Exterior de madera maciza (Cerezo) / Solid wood exterior (Cherry) / Exterieur en bois massif (Cerisier)

MODELO / MODELE / MODÈLE	 EVV100	 EVV200MX	 EVV 23 R1G	 EVV 49 R2G
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	657 x 596 x 1918 mm.	1314 x 596 x 1918 mm.	690 x 602 x 2032 mm.	1385 x 602 x 2032 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	+4°C/+18°C			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	100% Madera de pino maciza / 100% Pine wood / 100% en bois de pin massif Acero plastificado gris / Grey plastic coated steel / Acier plastifié gris		100% Madera de pino maciza / 100% Pine wood / 100% en bois de pin massif Interior AISI 430 / Inetrior AISI 430 / Intérieure AISI 430	
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	50		95	
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité	350	350+350	265	640
Puertas Doors Portes	1	2	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	7	14	5	10
Capacidad botellas Bottle rack Nombre de bouteilles	100	100 + 100	90	90 + 90
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power [W] Puissance	335	785	255	440
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370		370	690
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Cerezo / Cherry / Cerisier Estándar / Standard / Standard Negro / Black / Noir RAL 9017 [EVV23R1G] [EVV49R2G] Blanco / White / Blanc RAL 9016 [EVV23R1G] [EVV49R2G] 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz			
			Parrilla de madera / Wooden shelves / Gril en bois [PMADAR1P]	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **EVV / VINTAGE**

+Info: **www.infrico.com**

EVV200MX

Negro opcional
Optional black
Noir en option



Doble temperatura
Dual temperature
Double température

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit

Infrico Youtube




La temperatura recomendada para el Vino Tinto está entre 10°C y 18°C .
Blanco, Rosado y Brut entre 4°C y 8°C.

Recommended temperature for red wine is 10°C to 18°C.
White, rosé and brut is 4°C to 8°C.

La température recommandée, vin rouge entre 10°C à 18°C.
Blanc, Rosé et Brut entre 4°C à 8°C.



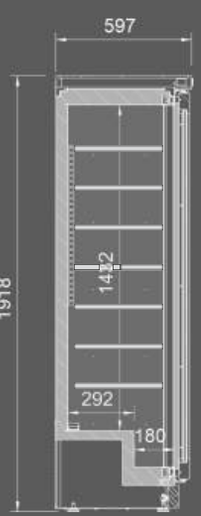

EVV100

Parrillas de madera
Wood grills
Grilles en bois



Parrillas de acero lacado y madera
Painted steels and wood grills
Grilles en acier et en bois



Blanco opcional
Option white
Blanc en option



EVV 49 R2G

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.





Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.







Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

8. Vitrinas Expositoras

Display cases / Vitrines d'exposition

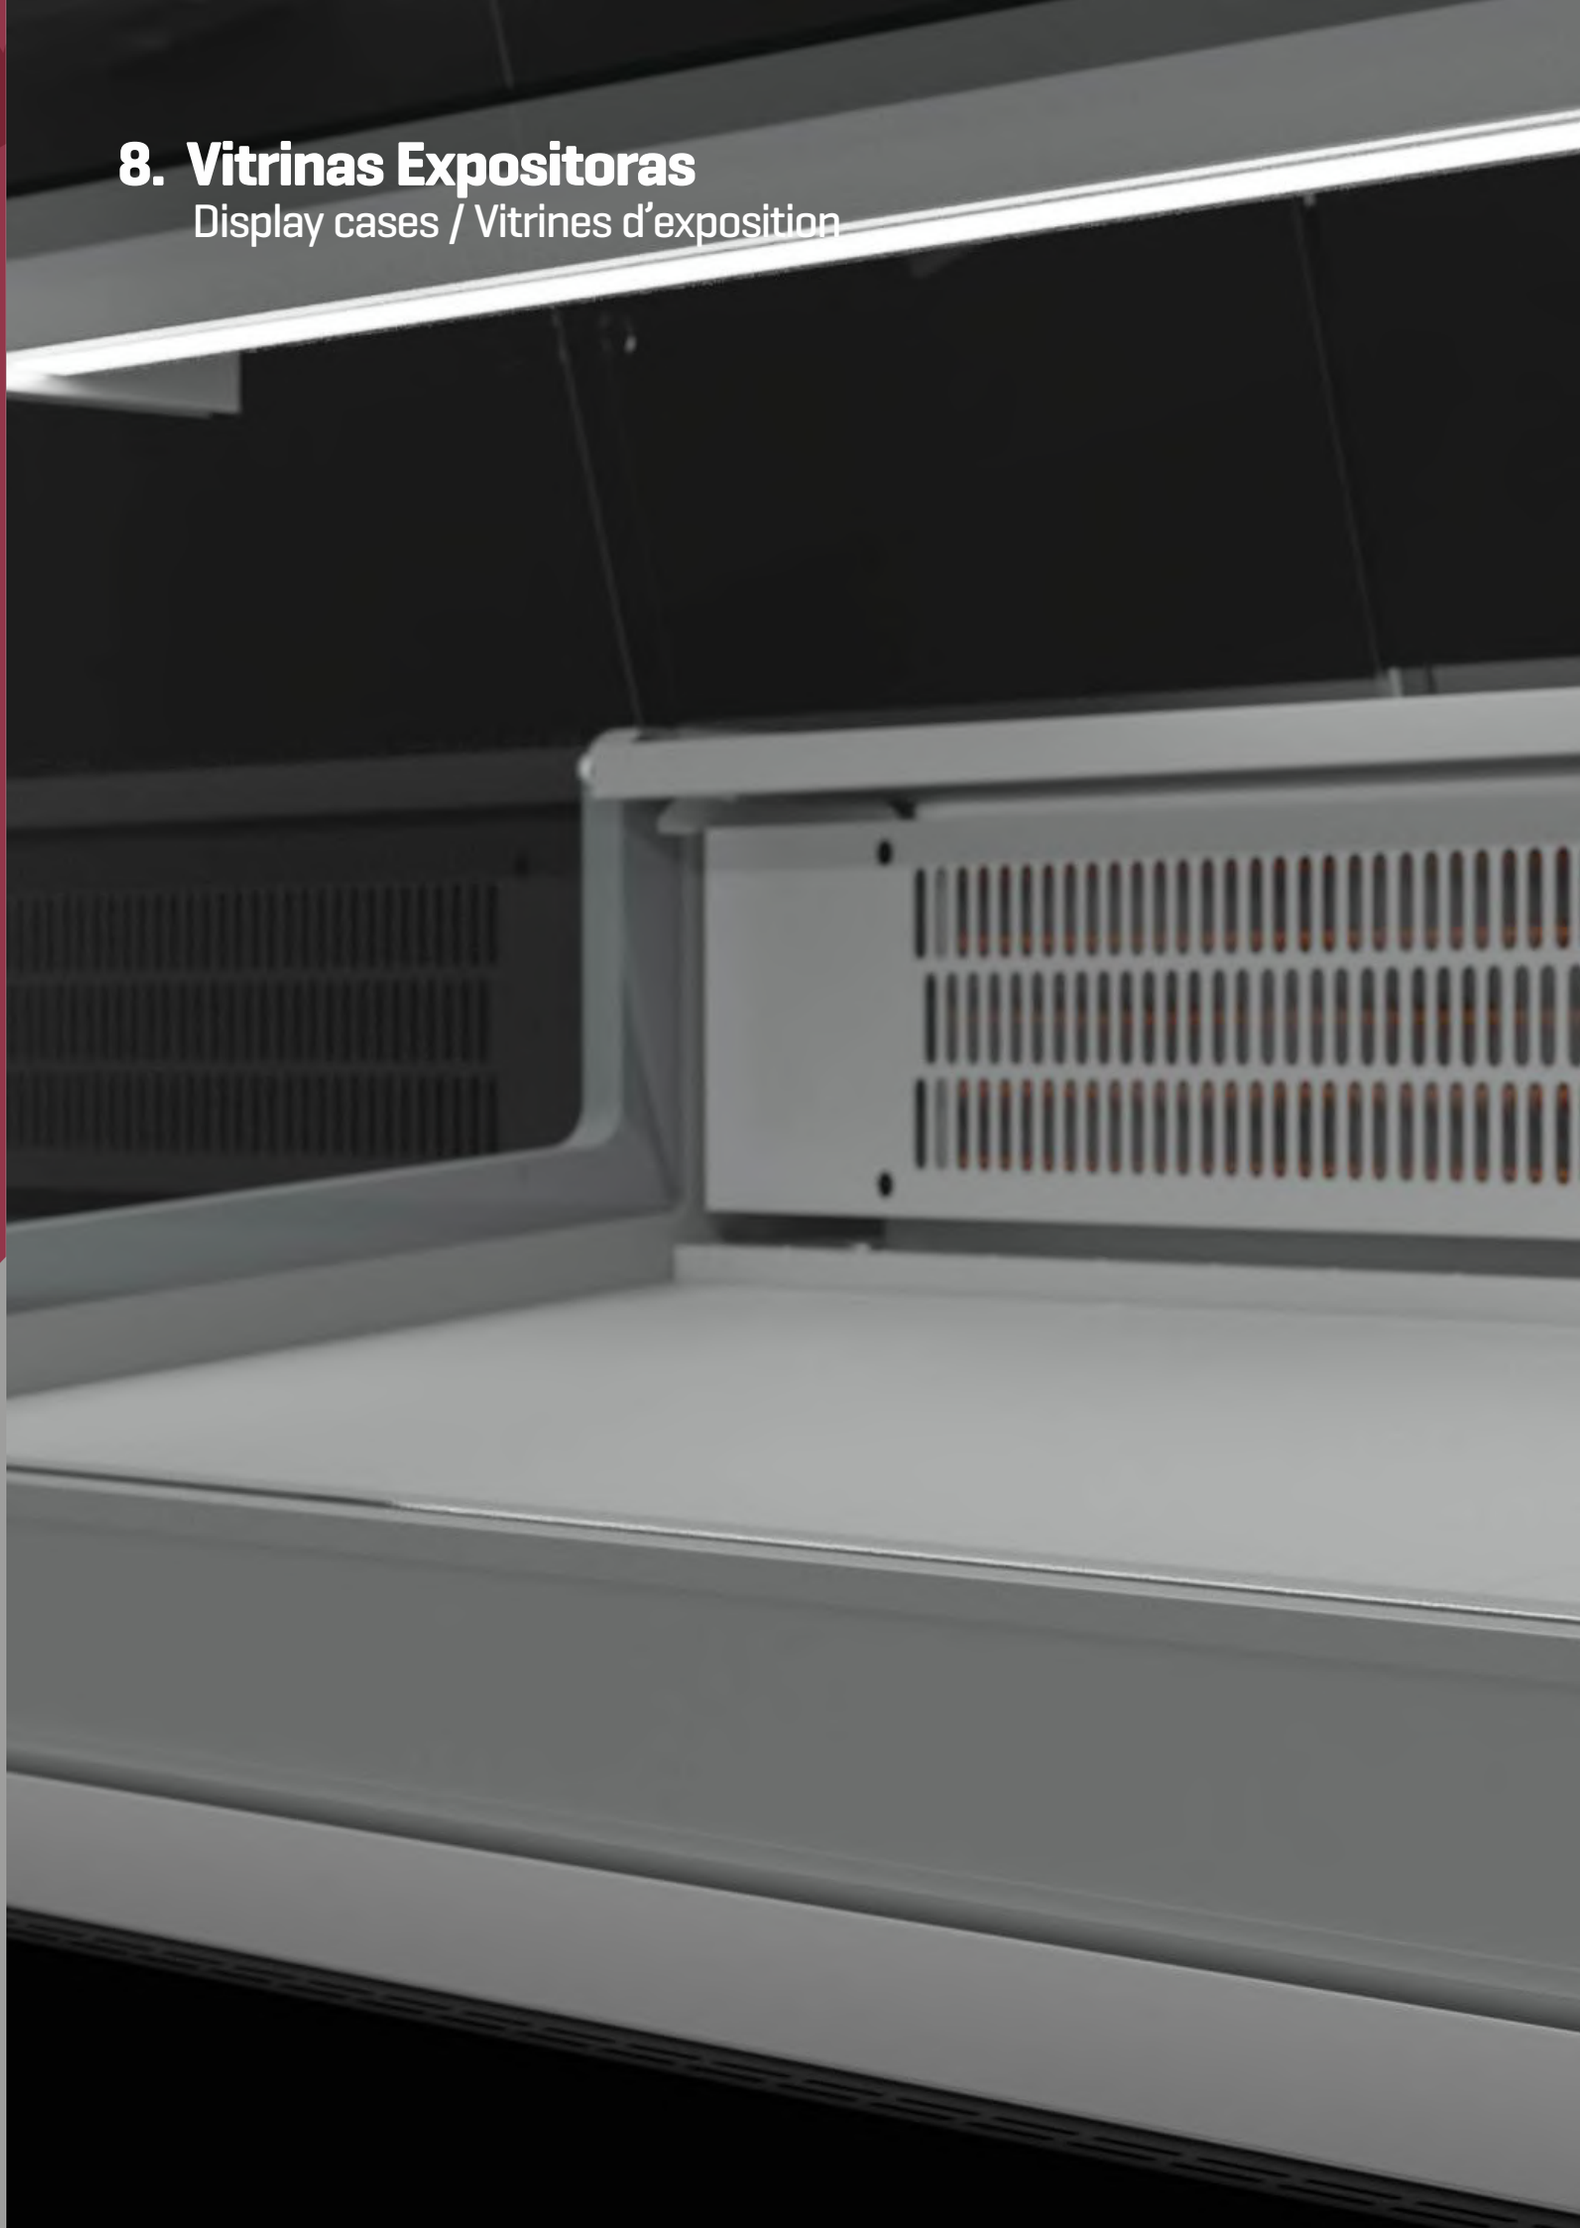

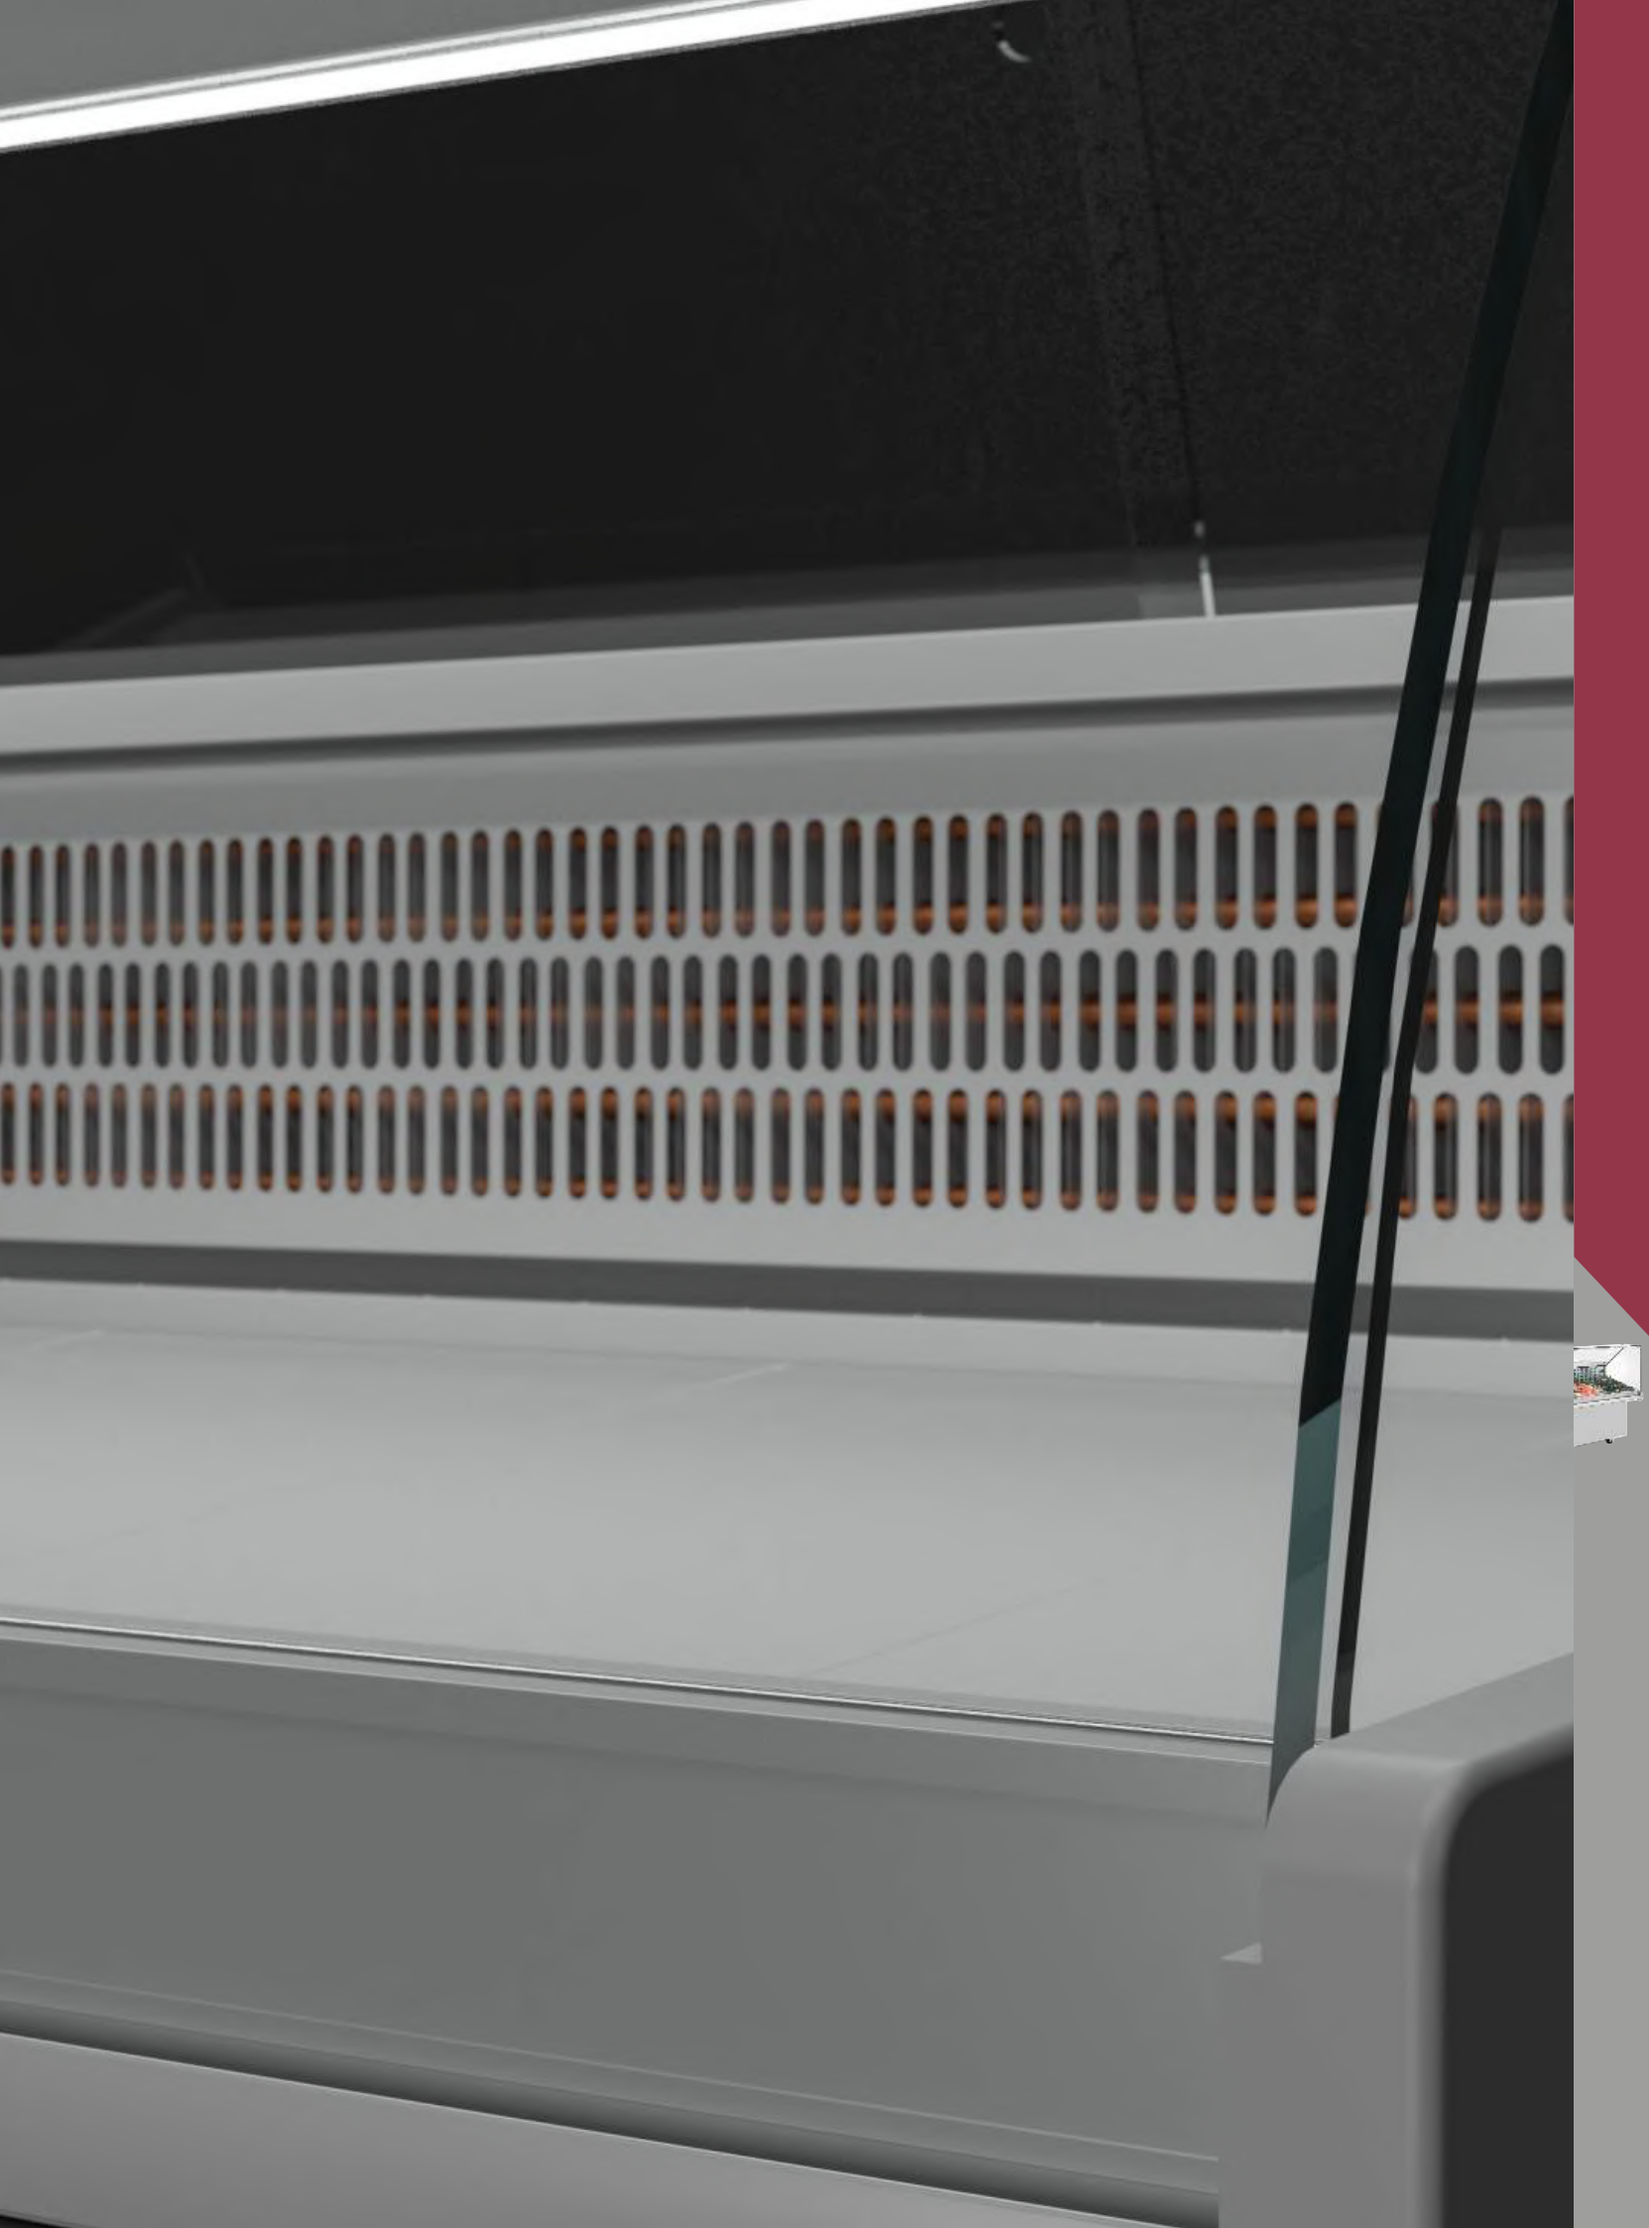

8. Vitrinas Expositoras
Display cases / Vitrines d'exposition



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site

8. Vitrinas Expositoras
Display cases / Vitrines d'exposition


Estructura de cristales de alta transparencia, rectos o curvos según modelo.

High transparency glass structure, flat or curved depending on the model.

Structure en verre à haute transparence, droite ou bombée selon le modèle.



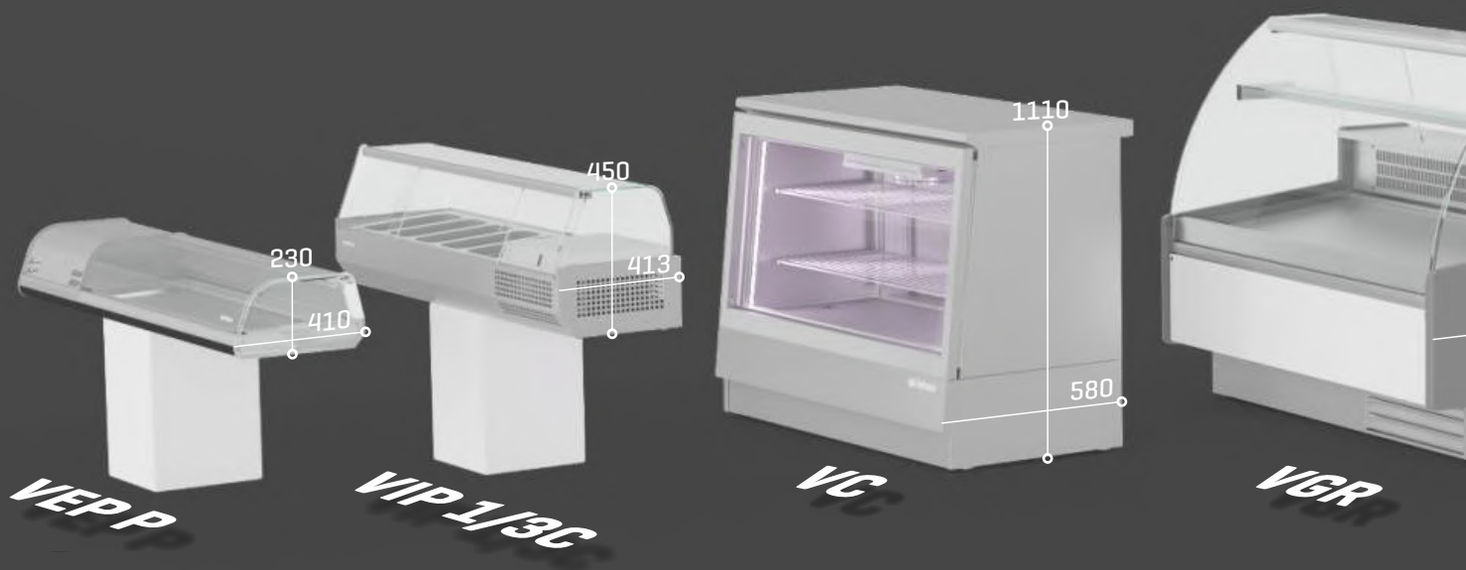

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**


Equipos con posibilidad de grupo remoto y grupo incorporado.

Devices with the possibility of remote group and integrated group.

Equipement avec la possibilité de groupe à distance et de groupe incorporé.





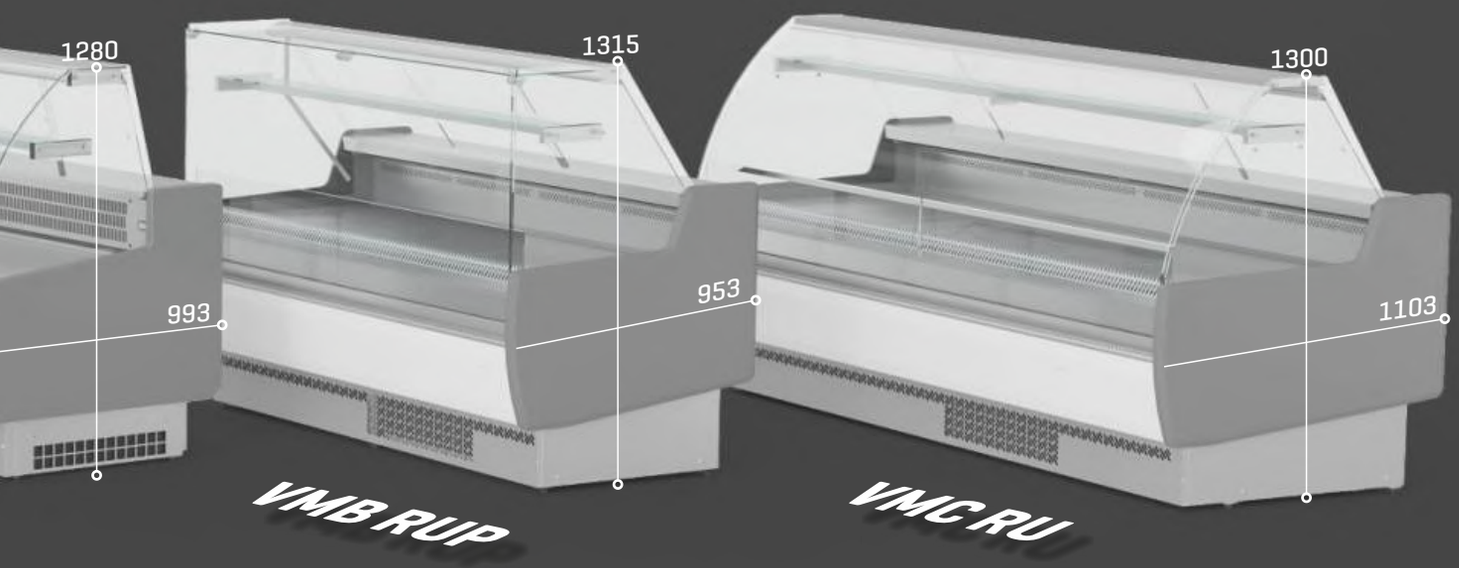

Máxima visibilidad de producto expuesto.

Maximum visibility of displayed product.

Visibilité maximale du produit exposé.



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

8. Vitrinas Expositoras
Display cases / Vitrines d'exposition

Serie / Series / Série		
VEB & VEP	**Expositor de barra y platos** Bar display exhibitor case and plate / Vitrine à tapas	**230 - 233**
VET	**Expositor de tapas y pintxos** **Bar display exhibitor case and plate /** Vitrine à tapas	**234 - 235**
VSU	**Expositor sushi, pescado y marisco** **Sushi, fish and seafood display case /** Vitrine sushi, poisson et crustacés	**236 - 237**
VIP	**Vitrina para pizza y sandwiches cuba 1/4** **Refrigerated pizza & sandwiches cases 1/4 trays** Vitrine ingrédients pizzas et sandwiches 1/4	**238 - 239**
	Vitrina para pizza y sandwiches cuba 1/3 **Refrigerated pizza & sandwiches cases 1/3 trays** Vitrine ingrédients pizzas et sandwiches 1/3	**240 - 241**
VMS	**Vitrina mural sobre mostrador** **Wall display counter case /** Vitrine murale	**242 - 243**
VC	**Vitrina cerrada refrigerada** **3/4 vision counter case /** Vitrine réfrigérée comptoir panoramique	**242 - 243**
VRP	**Vitrina expositora refrigerada carro para pescado** **Fish displays case /** Vitrine réfrigérée pour poisson sur roulettes	**244 - 245**
VML MÁLAGA	**Vitrina expositora para pescado** **Fish displays case /** Vitrine réfrigérée pour poisson	**244 - 245**
VGR GRANADA	**Vitrina expositora** **Displays case /** Vitrine de présentation	**246 - 247**
VMB MARBELLA	**Vitrina expositora frío ventilado** **Refrigerated with storage display case** Vitrine de présentation avec réserve non canalisable	**248 - 249** **252 - 253**
VMC MALLORCA	**Vitrina expositora frío ventilado con reserva** **Refrigerated with storage display case** Vitrine de présentation avec réserve non canalisable	**250 - 251** **252 - 253**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**

Serie / Series / Série

VEB & VEP



VEP 4 P | VEP 6 P | VEP 8 P | VEB 4 CC | VEB 6 CC | VEB 7 CC | VEB 8 CC | VEB 9 CC

VEB 4 CP | VEB 6 CP | VEB 7 CP | VEB 8 CP | VEB 9 CP

Serie / Series / Série

VET



VET 4 P | VET 6 P | VET 8 P | VET 4 DP | VET 6 DP | VET 8 DP | VET 7 P GR | VET 9 P GR | VET 7 DP GR | VET 9 DP GR

Serie / Series / Série

VSU



VSU 4 P | VSU 6 P | VSU 8 P | VSU 4 PR | VSU 6 PR | VSU 8 PR

Serie / Series / Série

VIP 1/4

CRISTAL / GLASS / VITRÉE



VIP 1330 1/4 C | VIP 1490 1/4 C | VIP 1740 1/4 C | VIP 1980 1/4 C | VIP 2300 1/4 C

TAPA / LID / COUVERCLE INOX



VIP 1330 1/4 T | VIP 1490 1/4 T | VIP 1740 1/4 T | VIP 1980 1/4 T | VIP 2300 1/4 T

VIP 1/3

CRISTAL / GLASS / VITRÉE



VIP 1330 1/3 C | VIP 1490 1/3 C | VIP 1740 1/3 C | VIP 1980 1/3 C | VIP 2300 1/3 C

TAPA / LID / COUVERCLE INOX



VIP 1330 1/3 T | VIP 1490 1/3 T | VIP 1740 1/3 T | VIP 1980 1/3 T | VIP 2300 1/3 T

Serie / Series / Série

VMS



VMS 1000 I | VMS 1350 I | VMS 1500 I

RESTYLING

Serie / Series / Série

VC



VC 1400 | VC 2010

Serie / Series / Série

VRP



VRP 13

Serie / Series / Série

VML MÁLAGA



VML 12 | VML 15 | VML 18

Serie / Series / Série

VGR GRANADA



VGR9 | VGR12 | VGR15 | VGR18 | VGR25 | VGR28

CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE

VGR9 P | VGR12 P | VGR15 P | VGR18 P | VGR25 P | VGR28 P

CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

Serie / Series / Série

VMB MARBELLA



VMB 9 RU/ VMB 9 RIU | VMB 12 RU/ VMB 12 RIU | VMB 15 RU/ VMB 15 RIU | VMB 18 RU/ VMB 18 RIU | VMB 25 RU/ VMB 25 RIU

CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE

VMB 9 RUP/ VMB 9 RIUP | VMB 12 RUP/ VMB 12 RIUP | VMB 15 RUP/ VMB 15 RIUP | VMB 18 RUP/ VMB 18 RIUP | VMB 25 RUP/ VMB 25 RIUP

CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

Serie / Series / Série

VMC MALLORCA



VMC 9 RU/RIU | VMC 12 RU/RIU | VMC 15 RU/RIU | VMC 18 RU/RIU | VMC 25 RU/RIU

Serie / Series / Série

VMB



VMB 9 C | VMB 12 M | VMB 15 M

Serie / Series / Série

VMC



VMC 9 C | VMC 12 M | VMC 15 M

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Expositor de barra y platos /
Bar display exhibitor case and plate /
Vitrine à tapas

	VEP			VEB				
MODELO MODELE MODÈLE	 VEP 4 P	 VEP 6 P	 VEP 8 P	 VEB 4 CC	 VEB 6 CC	 VEB 7 CC	 VEB 8 CC	 VEB 9 CC
Precio Price Prix								
Medidas Measures Mesures (mm)	1268 x 410 x 230 mm.	1620 x 410 x 230 mm.	1972 x 410 x 230 mm.	810 x 415 x 195 mm.	1162 x 415 x 195 mm.	1338 x 415 x 195 mm.	1514 x 415 x 195 mm.	1690 x 415 x 195 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+7°C							
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material Matériel (EXT/INT)	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304							
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70							
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité (L)	9,2	13,6	18,4	9,2	13,6	16,0	18,4	20,4
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,40	0,46	0,51
N° puertas Doors N° de portes	2			1				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel							
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire							
Potencia Power Puissance (W)	129	131	133	129	131	132	132	133
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	169							
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	1,93	1,96	1,99	1,93	1,95	1,97	1,98	2,00
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (m^2)	0,39	0,5	0,61	0,24	0,35	0,4	0,45	0,51
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600							
Opcional Optional Options	-							

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VEP** & **VEB**

+Info: **www.infrico.com**


VEB 8 CC




Expositor encastrable
Drop-in exhibitor
Présentoir encastrable

VEP 6 P



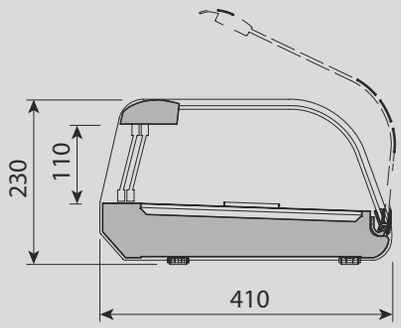

VEP P

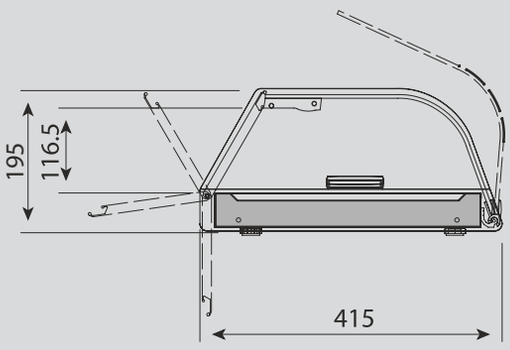

VEB CC

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Expositor de barra y platos /
Bar display exhibitor case and plate /
Vitrine à tapas

MODELO MODELE MODÈLE	 VEB 4 CP	 VEB 6 CP	 VEB 7 CP	 VEB 8 CP	 VEB 9 CP
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	810 x 395 x 195 mm.	1162 x 395 x 195 mm.	1338 x 395 x 195 mm.	1514 x 395 x 195 mm.	1690 x 395 x 195 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-1°C/+7°C**				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	70				
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	9,2	13,6	16,0	18,4	20,4
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	0,23	0,34	0,40	0,46	0,51
N° puertas Doors N° de portes					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power (W) Puissance	129	131	132	132	133
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	169				
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	1,93	1,95	1,97	1,98	2,00
Área refrigerada Refrigerated area (m^2) Zone réfrigérée	0,24	0,35	0,4	0,45	0,51
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600**				
Opcional Optional Options	-				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VEP** & **VEB**

+Info: **www.infrico.com**

VEB 6 CP




Expositor encastrable
Drop-in exhibitor
Présentoir encastrable



VEB 6 CP



VEB 4 CP

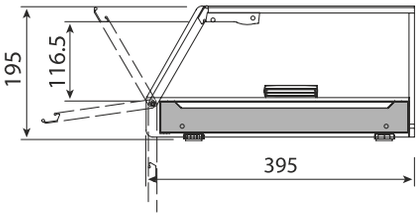

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Expositor de tapas y pintxos /
Bar display exhibitor case and plate /
Vitrine à tapas

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VET 4 P	 VET 6 P	 VET 8 P	 VET 4 DP	 VET 6 DP	 VET 8 DP	 VET 7 P GR	 VET 9 P GR	 VET 7 DP GR	 VET 9 DP GR
Precio Price Prix										
Medidas Measures Mesures (mm)	1268 x 410 x 230 mm.	1620 x 410 x 230 mm.	1972 x 410 x 230 mm.	1268 x 412 x 330 mm.	1620 x 412 x 330 mm.	1972 x 412 x 330 mm.	1338 x 410 x 230 mm.	1690 x 410 x 230 mm.	1338 x 412 x 330 mm.	1690 x 412 x 330 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+7°C**									
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital									
Material Material Matériel (EXT/INT)	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304									
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70									
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité (L)	9,2	13,6	18,4	9,2	13,6	18,4	16,0	20,4	16,0	20,4
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,46	0,40	0,51	0,40	0,51
Bandejas GN Trays GN Grilles GN	4	6	8	4	6	8	7	9	7	9
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel									
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire									
Potencia Power Puissance (W)	129	131	133	133	136	140	131	133	131	133
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	169									
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	1,79	1,82	1,84	1,85	1,90	1,96	1,83	1,83	1,86	1,86
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (m^2)	0,41	0,52	0,63	0,72	0,92	1,12	0,43	0,54	0,76	0,96
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600a**									
Opcional Optional Options	-									

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VET**

+Info: **www.infrico.com**

VET 8 P






VET 6 DP




Expositor encastrable
Drop-in exhibitor
Présentoir encastrable

VET 7 DP GR



VET P



VET DP / DP GR

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Expositor sushi, pescado y marisco /
Sushi, fish and seafood display case /
Vitrine sushi, poisson et crustacés

MODELO MODELE MODÈLE	 VSU 4 P	 VSU 6 P	 VSU 8 P	 VSU 4 PR	 VSU 6 PR	 VSU 8 PR
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	1268 x 410 x 230 mm.	1620 x 410 x 230 mm.	1972 x 410 x 230 mm.	1268 x 410 x 230 mm.	1620 x 410 x 230 mm.	1972 x 410 x 230 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-1°C/+7°C**					
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material (EXT/INT) Matériel	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304					
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité	9,2	13,3	15,5	9,2	13,3	15,5
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,46
N° puertas Doors N° de portes	2					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power (W) Puissance	225	227	228	225	227	228
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	370					
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	4,81	4,83	4,85	4,81	4,83	4,85
Área refrigerada Refrigerated area (m^2) Zone réfrigérée	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,46
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290a**					
Opcional Optional Options	-					

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VSU**


+Info: **www.infrico.com**

VSU 8 P



VSU 8 PR



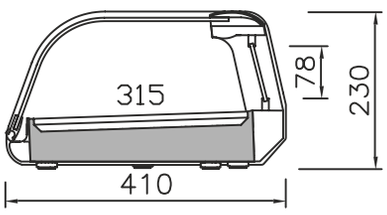

VSU P / PR



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina para pizza y sandwiches, cuba 1/4 /
Refrigerated pizzas & sandwiches cases, 1/4 trays /
Vitrine ingrédients pizzas & sandwiches 1/4

CRISTAL / GLASS / VITRÉE

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VIP 1330 1/4 C	 VIP 1490 1/4 C	 VIP 1740 1/4 C	 VIP 1980 1/4 C	 VIP 2300 1/4 C
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	1328 x 353 x 450 mm.	1493 x 353 x 450 mm.	1733 x 353 x 450 mm.	1976 x 353 x 450 mm.	2300 x 353 x 450 mm.

TAPA / LID / COUVERCLE INOX


MODELO / MODELE / MODÈLE	 VIP 1330 1/4 T	 VIP 1490 1/4 T	 VIP 1740 1/4 T	 VIP 1980 1/4 T	 VIP 2300 1/4 T
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	1328 x 353 x 260 mm.	1493 x 353 x 260 mm.	1733 x 353 x 260 mm.	1976 x 353 x 260 mm.	2300 x 353 x 260 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+7°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Inox AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	32	37	48	57	70
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,20	0,24	0,31	0,37	0,45
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance (W)	125				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	169				
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	1,33	1,36	1,39	1,41	1,44
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600a**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras MOD. C /** Rear sliding doors MOD. C / Portes coulissantes arrière MOD. C				
	KPUVIP134C	KPUVIP144C	KPUVIP174C	KPUVIP194C	KPUVIP234C

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VIP**


+Info: **www.infrico.com**


VIP 2300 1/4 T
TAPA / LID / COUVERCLE INOX

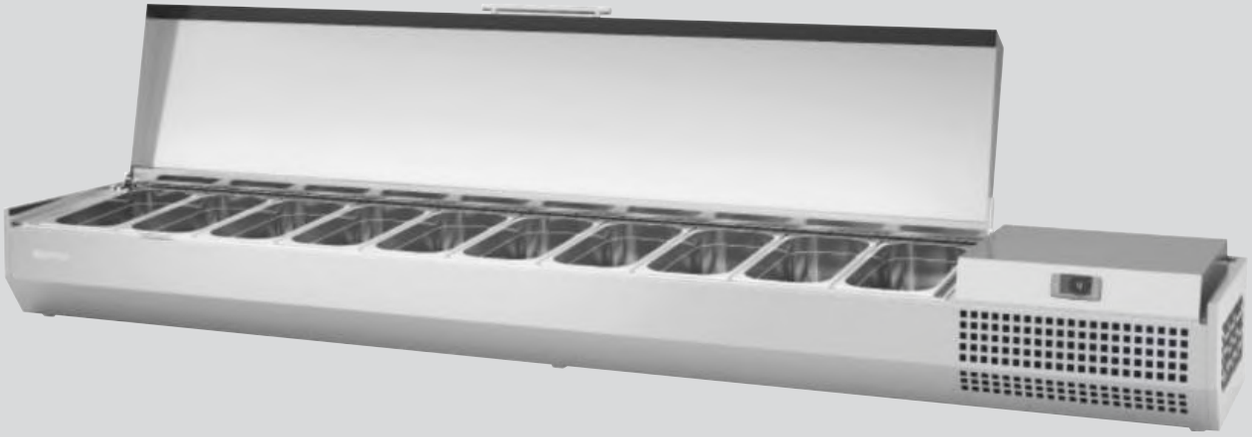



VIP 2300 1/4 C
CRISTAL / GLASS / VITRÉE

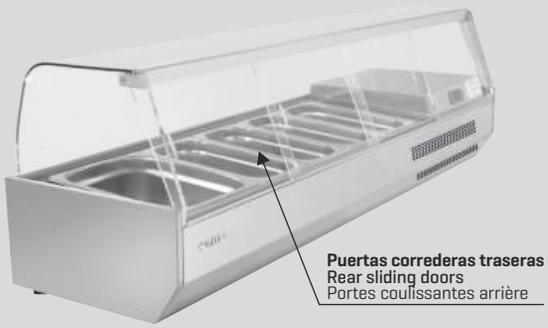



VIP 1/4 C
CRISTAL / GLASS / VITRÉE

VIP 1330 1/4
(501X13) = 1 (501X16) = 3



VIP 1490 1/4
(501X16) = 6



VIP 1740 1/4
(501X13) = 1 (501X16) = 5




VIP 1980 1/4
(501X13) = 1



VIP 2300 1/4
(501X13) = 1 (501X16) = 9





VIP 1/4 T
TAPA / LID / COUVERCLE INOX

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina para pizza y sandwiches, cuba 1/3 /
Refrigerated pizza & sandwiches cases, 1/3 trays /
Vitrine ingrédients pizza & sandwiches 1/3

CRISTAL / GLASS / VITRÉE

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VIP 1330 1/3 C	 VIP 1490 1/3 C	 VIP 1740 1/3 C	 VIP 1980 1/3 C	 VIP 2300 1/3 C
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	1328 x 413 x 450 mm.	1493 x 413 x 450 mm.	1733 x 413 x 450 mm.	1976 x 413 x 450 mm.	2300 x 413 x 450 mm.

TAPA / LID / COUVERCLE INOX

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VIP 1330 1/3 T	 VIP 1490 1/3 T	 VIP 1740 1/3 T	 VIP 1980 1/3 T	 VIP 2300 1/3 T
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	1328 x 413 x 260 mm.	1493 x 413 x 260 mm.	1733 x 413 x 260 mm.	1976 x 413 x 260 mm.	2300 x 413 x 260 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+7°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Inox AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 41 TAPA / LID / COUVERCLE 32	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 50 TAPA / LID / COUVERCLE 37	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 64 TAPA / LID / COUVERCLE 48	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 78 TAPA / LID / COUVERCLE 57	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 97 TAPA / LID / COUVERCLE 70
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 0,26 TAPA / LID / COUVERCLE 0,20	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 0,31 TAPA / LID / COUVERCLE 0,24	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 0,39 TAPA / LID / COUVERCLE 0,31	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 0,46 TAPA / LID / COUVERCLE 0,37	CRISTAL / GLASS / VITRÉE 0,57 TAPA / LID / COUVERCLE 0,45
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance (W)	125				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	169				
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	1,35	1,37	1,40	1,43	1,45
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-600a**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras MOD. C /** Rear sliding doors MOD. C / Portes coulissantes arrière MOD. C				
	KPUVIP133C	KPUVIP143C	KPUVIP173C	KPUVIP193C	KPUVIP233C

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **VIP**


+Info: **www.infrico.com**

VIP 2300 1/3 T
TAPA / LID / COUVERCLE INOX



VIP 2300 1/3 C
CRISTAL / GLASS / VITRÉE

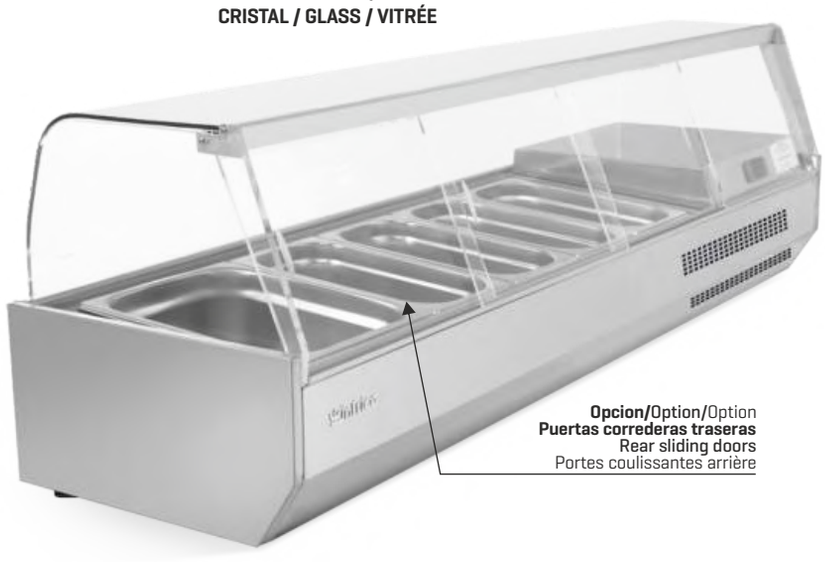



VIP 1/3 C
CRISTAL / GLASS / VITRÉE

VIP 1330 1/3
(501X13) = 1 (501X11) = 3




VIP 1490 1/3
(501X13) = 1 (501X11) = 4



VIP 1740 1/3
(501X13) = 1 (501X11) = 5




VIP 1980 1/3
(501X11) = 8



VIP 2300 1/3
(501X11) = 10





VIP 1/3 T
TAPA / LID / COUVERCLE INOX

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina mural sobre mostrador /
Wall display counter case /
Vitrine murale

Vitrina cerrada refrigerada /
3/4 vision counter case /
Vitrine réfrigérée comptoir panoramique

VMS

VC

RESTYLING

RESTYLING

MODELO MODELE MODÈLE	VMS 1000 I	VMS 1350 I	VMS 1500 I	VC 1400	VC 2010
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	1003 x 580 x 1110 mm.	1354 x 580 x 1110 mm.	1504 x 580 x 1110 mm.	1384 x 740 x 1060 mm.	2011 x 740 x 1060 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	3°C/+6°C				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C			4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Inox AISI 304				
Espesor Thickness (mm) Épaisseur	70				
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	220	300	340	470	710
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	0,36	0,50	0,56		
N° puertas / Estantes Doors / Shelving N° de portes / Étagères	2 / 2			2 / 2	3 / 2
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			Ventilado / Ventilated / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power (W) Puissance	239	246	249	551	557
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-			687	
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	3,4	3,54	3,6	8,6	9,7
Clase energética Energy class Classe Énerg.					
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	-			**Puerta de cristal** Glass door (unit) Porte vitrée (unité) (Dcha.-Right-Droite) KPUIDVCCR (Izq.-Left-Gauche) KPUIIVCCR **Estante de cristal** Glass shelf (unit) Étagère vitrée (unité) (604V156) **Cerradura puerta ciega** Solid door lock Serrure porte inox (506X120; 506X121) **Cerradura puerta cristal** Glass door lock Serrure porte vitrée (506X60) **Opción color NEGRO** Option BLACK color Couleur NOIR en option VC 1400 B / VC 2010 B	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

RESTYLING

Series / Série **VMS / VC**

+Info: **www.infrico.com**

VC 2010






VMS 1000 I




VC 1400

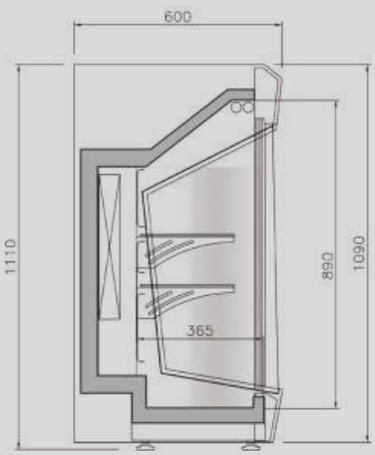

Puertas traseras /
Back doors /
Portes arrières



VC 2100

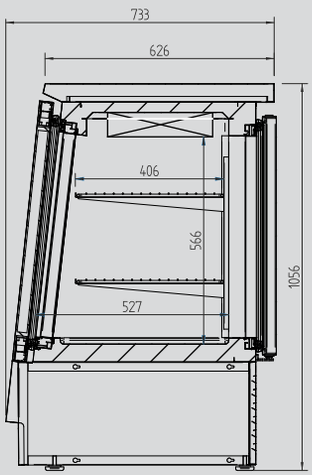

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora carro para pescado /
Fish display case /
Vitrine réfrigérée pour poisson sur roulettes

Vitrina expositora para pescado /
Fish display case /
Vitrine réfrigérée pour poisson

	VRP	VML		
MODELO MODELE MODÈLE	 **VRP 13**	 **VML 12**	 **VML 15**	 **VML 18**
Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures (mm)	1320 x 850 x 1275 mm.	1330 x 900 x 1335 mm.	1642 x 900 x 1335 mm.	1955 x 900 x 1335 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+1°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Inox AISI 304			
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	115	115	237	360
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,75	0,79	0,99	1,19
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/4	1/3	1/2	7/8
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power Puissance (W)	475	410	410	520
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	6,7	8,7	12,5	8,9
Clase energética Energy class Classe Énerg.				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290a**			
Opcional Optional Options		**Iluminación LED frontal** **Frontal LED lighting** Éclairage LED frontale ILUDECVMBC12	**Iluminación LED frontal** **Frontal LED lighting** Éclairage LED frontale ILUDECVMBC15	**Iluminación LED frontal** **Frontal LED lighting** Éclairage LED frontale ILUDECVMBC18

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VRP / VML MÁLAGA**


+Info: **www.infrico.com**

VRP 13




VML 18



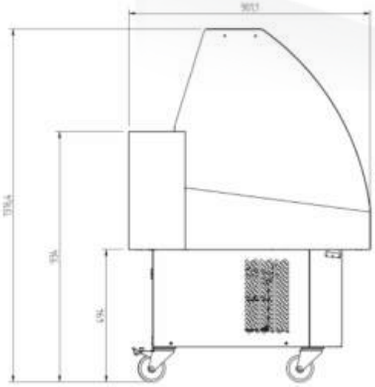

VML

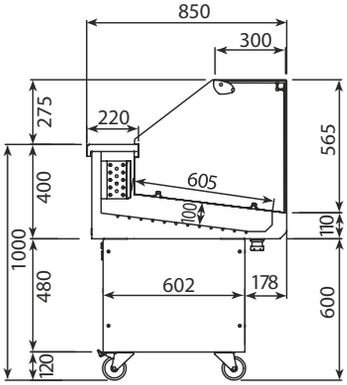

VRP

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora /
Display case /
Vitrine de présentation non canalisable

CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VGR9	 VGR12	 VGR15	 VGR18	 VGR25	 VGR28
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 993 x 1280 mm.	1310 x 993 x 1280 mm.	1622 x 993 x 1280 mm.	1935 x 993 x 1280 mm.	2560 x 993 x 1280 mm.	2872 x 993 x 1280 mm.

CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VGR9 P	 VGR12 P	 VGR15 P	 VGR18 P	 VGR25 P	 VGR28 P
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 993 x 1280 mm.	1310 x 993 x 1280 mm.	1622 x 993 x 1280 mm.	1935 x 993 x 1280 mm.	2560 x 993 x 1280 mm.	2872 x 993 x 1280 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**2°C/+6°C**					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero plastificado / Plastic-coated steel / Acier plastifié Inox AISI 304					
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	200	262	324	387	512	574
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,6	0,8	1,0	1,1	1,5	1,7
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance (W)	282	451		653		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370	687		951		
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290a**					

Opcional Optional Options

Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière

KPUVGR9C / KPUVGR9P
KPUVGR12C / KPUVGR12P
KPUVGR15C / KPUVGR15P
KPUVGR18C / KPUVGR18P
KPUVGR25C / KPUVGR25P
KPUVGR28C / KPUVGR28P

Estante iluminado / Lighting shelf / Étagère et éclairage

ESTMEDGR9
ESTMEDGR12
ESTMEDGR15
ESTMEDGR18
ESTMEDGR25
ESTMEDGR25P
ESTMEDGR28
ESTMEDGR28P

La vitrina se suministra con los cristales y decoración desmontada
Display case provides with glasses and disassembled decoration
La vitrine est livrée avec les parties vitrées et la décoration démontées.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **GRANADA**

+Info: **www.infrico.com**

VGR 18






VGR 18P

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 3003	Ral 3020	Ral 2003
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
849 €	**527 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

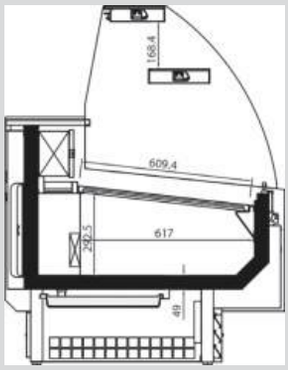

VGR

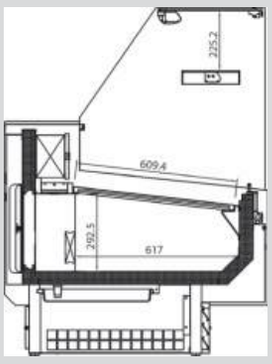

VGR P

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora frío ventilado /
Refrigerated whit storage display case /
Vitrine de présentation non canalisable

MODELO / MODELE / MODÈLE		CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE				
		 VMB 9 RU/RIU	 VMB 12 RU/RIU	 VMB 15 RU/RIU	 VMB 18 RU/RIU	 VMB 25 RU/RIU
Precio Price Prix	**RU** **RIU**					
Medidas Measures Mesures	(mm)	998 x 953 x 1300 mm.	1310 x 953 x 1300 mm.	1622 x 953 x 1300 mm.	1935 x 953 x 1300 mm.	2560 x 953 x 1300 mm.
MODELO / MODELE / MODÈLE		CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE				
		 VMB 9 RUP/RIUP	 VMB 12 RUP/RIUP	 VMB 15 RUP/RIUP	 VMB 18 RUP/RIUP	 VMB 25 RUP/RIUP
Precio Price Prix	**RUP** **RIUP**					
Medidas Measures Mesures	(mm)	998 x 953 x 1315 mm.	1310 x 953 x 1315 mm.	1622 x 953 x 1315 mm.	1935 x 953 x 1315 mm.	2560 x 953 x 1315 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	0°C/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Acero plastificado / Plastic-coated steel / Acier plastifié Inox AISI 304				
Costados Sides Joues	(mm)	30 + 30				
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	(L)	144	191	239	287	382
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m^2)	0,66	1,08	1,35	1,63	2,18
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1/3	3/8	5/8	3/4	1
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Expansión Expansion Expansion		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Potencia Power Puissance	(W)	380	384	523	573	670
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-				
Consumo Consumption Consommation	(kWh/24h)	5,9	6,1	7,6	8,3	9,7
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290a				
Opcional Optional Options		**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière PUEVMB9CT / PUEVMB9CTCP PUEVMB12CT / PUEVMB12CTCP PUEVMB15CT / PUEVMB15CTCP PUEVMB18CT / PUEVMB18CTCP PUEVMB25CT / PUEVMB25CTCP **Luz LED deco. frontal /** Frontal deco. LED lighting / Éclair. LED deco. frontale ILUDECVMBC9 ILUDECVMBC15 ILUDECVMBC25 ILUDECVMBC12 ILUDECVMBC18 **Luz LED estante /** LED lighting shelf / Éclairage LED étagère ILUESTVMBC9 ILUESTVMBC15 ILUESTVMBC25 ILUESTVMBC12 ILUESTVMBC18				


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MARBELLA**

+Info: **www.infrico.com**

VMB 15 RU



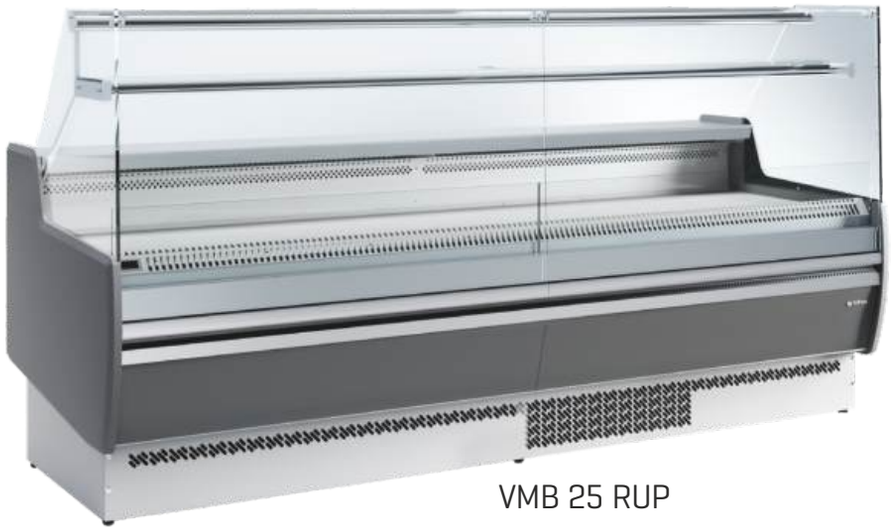


VMB 25 RUP

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 3003	Ral 3020	Ral 2003
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
849 €	**527 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

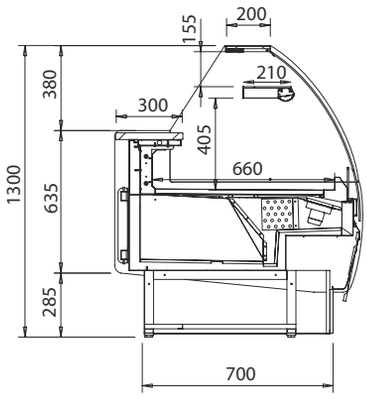




VMB RU

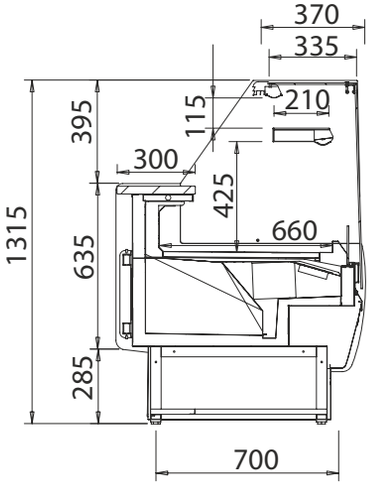

VMB RUP

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora frío ventilado con reserva /
Refrigerated whit storage display case /
Vitrine de présentation avec réserve non canalisable

MODELO MODELE MODÈLE	 VMC 9 RU/RIU	 VMC 12 RU/RIU	 VMC 15 RU/RIU	 VMC 18 RU/RIU	 VMC 25 RU/RIU
Precio RU Price Prix RIU					
Medidas Measures [mm] Mesures	998 x 1103 x 1300 mm.	1310 x 1103 x 1300 mm.	1622 x 1103 x 1300 mm.	1935 x 1103 x 1300 mm.	2560 x 1103 x 1300 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	**0°C/+6°C**				
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero plastificado / Plastic-coated steel / Acier plastifié Inox AISI 304				
Costados Sides [mm] Joues	30 + 30				
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity [L] Capacité	205	274	342	411	548
Superficie exposición Surface exhibition [m^2] Surface d'exposition	0,82	1,09	1,36	1,63	2,18
Compresor Compressor [HP] Compresseur	1/3	3/8	5/8	3/4	1
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Expansión Expansion Expansion	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Potencia Power [W] Puissance	380	384	523	573	670
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.			-		
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	5,9	6,1	7,6	8,3	9,7
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290a**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière PUEVMB9CT PUEVMB12CT PUEVMB15CT PUEVMB18CT PUEVMB25CT **Luz LED estante /** LED lighting shelf / Éclairage LED étagère ILUESTVMBC9 ILUESTVMBC12 ILUESTVMBC15 ILUESTVMBC18 ILUESTVMBC25 **Luz LED decoración frontal /** Frontal decoration LED lighting / Éclairage LED décoration frontale ILUDECVMBC9 ILUDECVMBC12 ILUDECVMBC15 ILUDECVMBC18 ILUDECVMBC25				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MALLORCA**

+Info: **www.infrico.com**

VMC 18 RU



VMC 12 RU




Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 3003	Ral 3020	Ral 2003
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
849 €	**527 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	


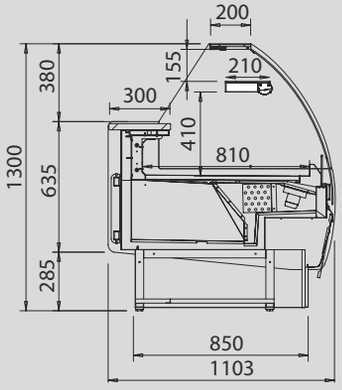


VMC RU

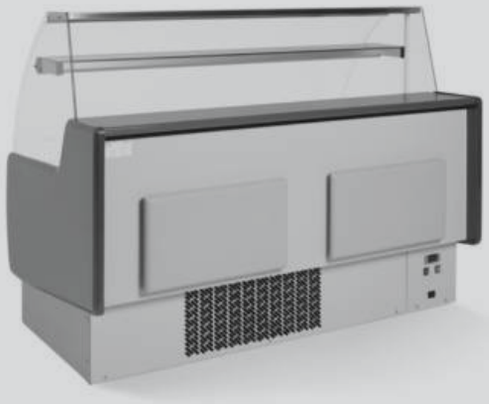

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mueble caja mostrador /
Counter case /
Meuble caisse

MODELO MODELE MODÈLE	 **VMB 9 C**	 **VMB 12 M**	 **VMB 15 M**
Precio Price Prix			
Medidas Measures (mm) Mesures	998 x 953 x 920 mm.	1310 x 953 x 920 mm.	1622 x 953 x 920 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	-		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	0,62	0,83	1,03
Potencia Power (W) Puissance	-		

Mueble caja mostrador /
Counter case /
Meuble caisse

Serie / Series / Série **MALLORCA**

MODELO MODELE MODÈLE	 **VMC 9 C**	 **VMC 12 M**	 **VMC 15 M**
Precio Price Prix			
Medidas Measures (mm) Mesures	998 x 1103 x 920 mm.	1310 x 1103 x 920 mm.	1622 x 1103 x 920 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	-		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	0,55	0,74	0,94
Potencia Power (W) Puissance	-		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MARBELLA**

+Info: **www.infrico.com**

VMB 9 C



VMB 12 C





VMC 12 M




VMC 15 M

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 3003	Ral 3020	Ral 2003
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
849 €	**527 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

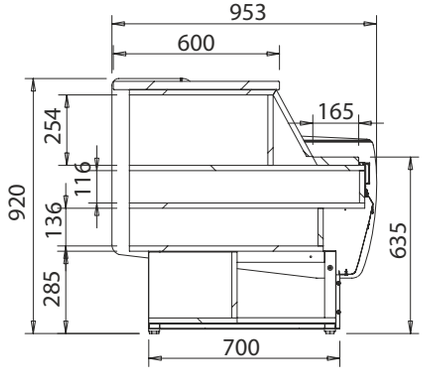


VMB M

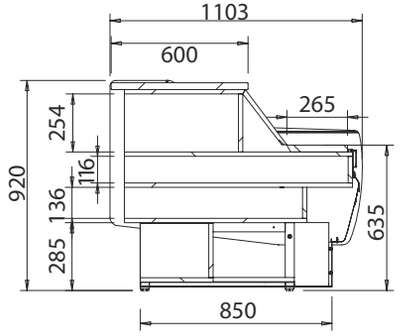


VMC M

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

9. Supermarket

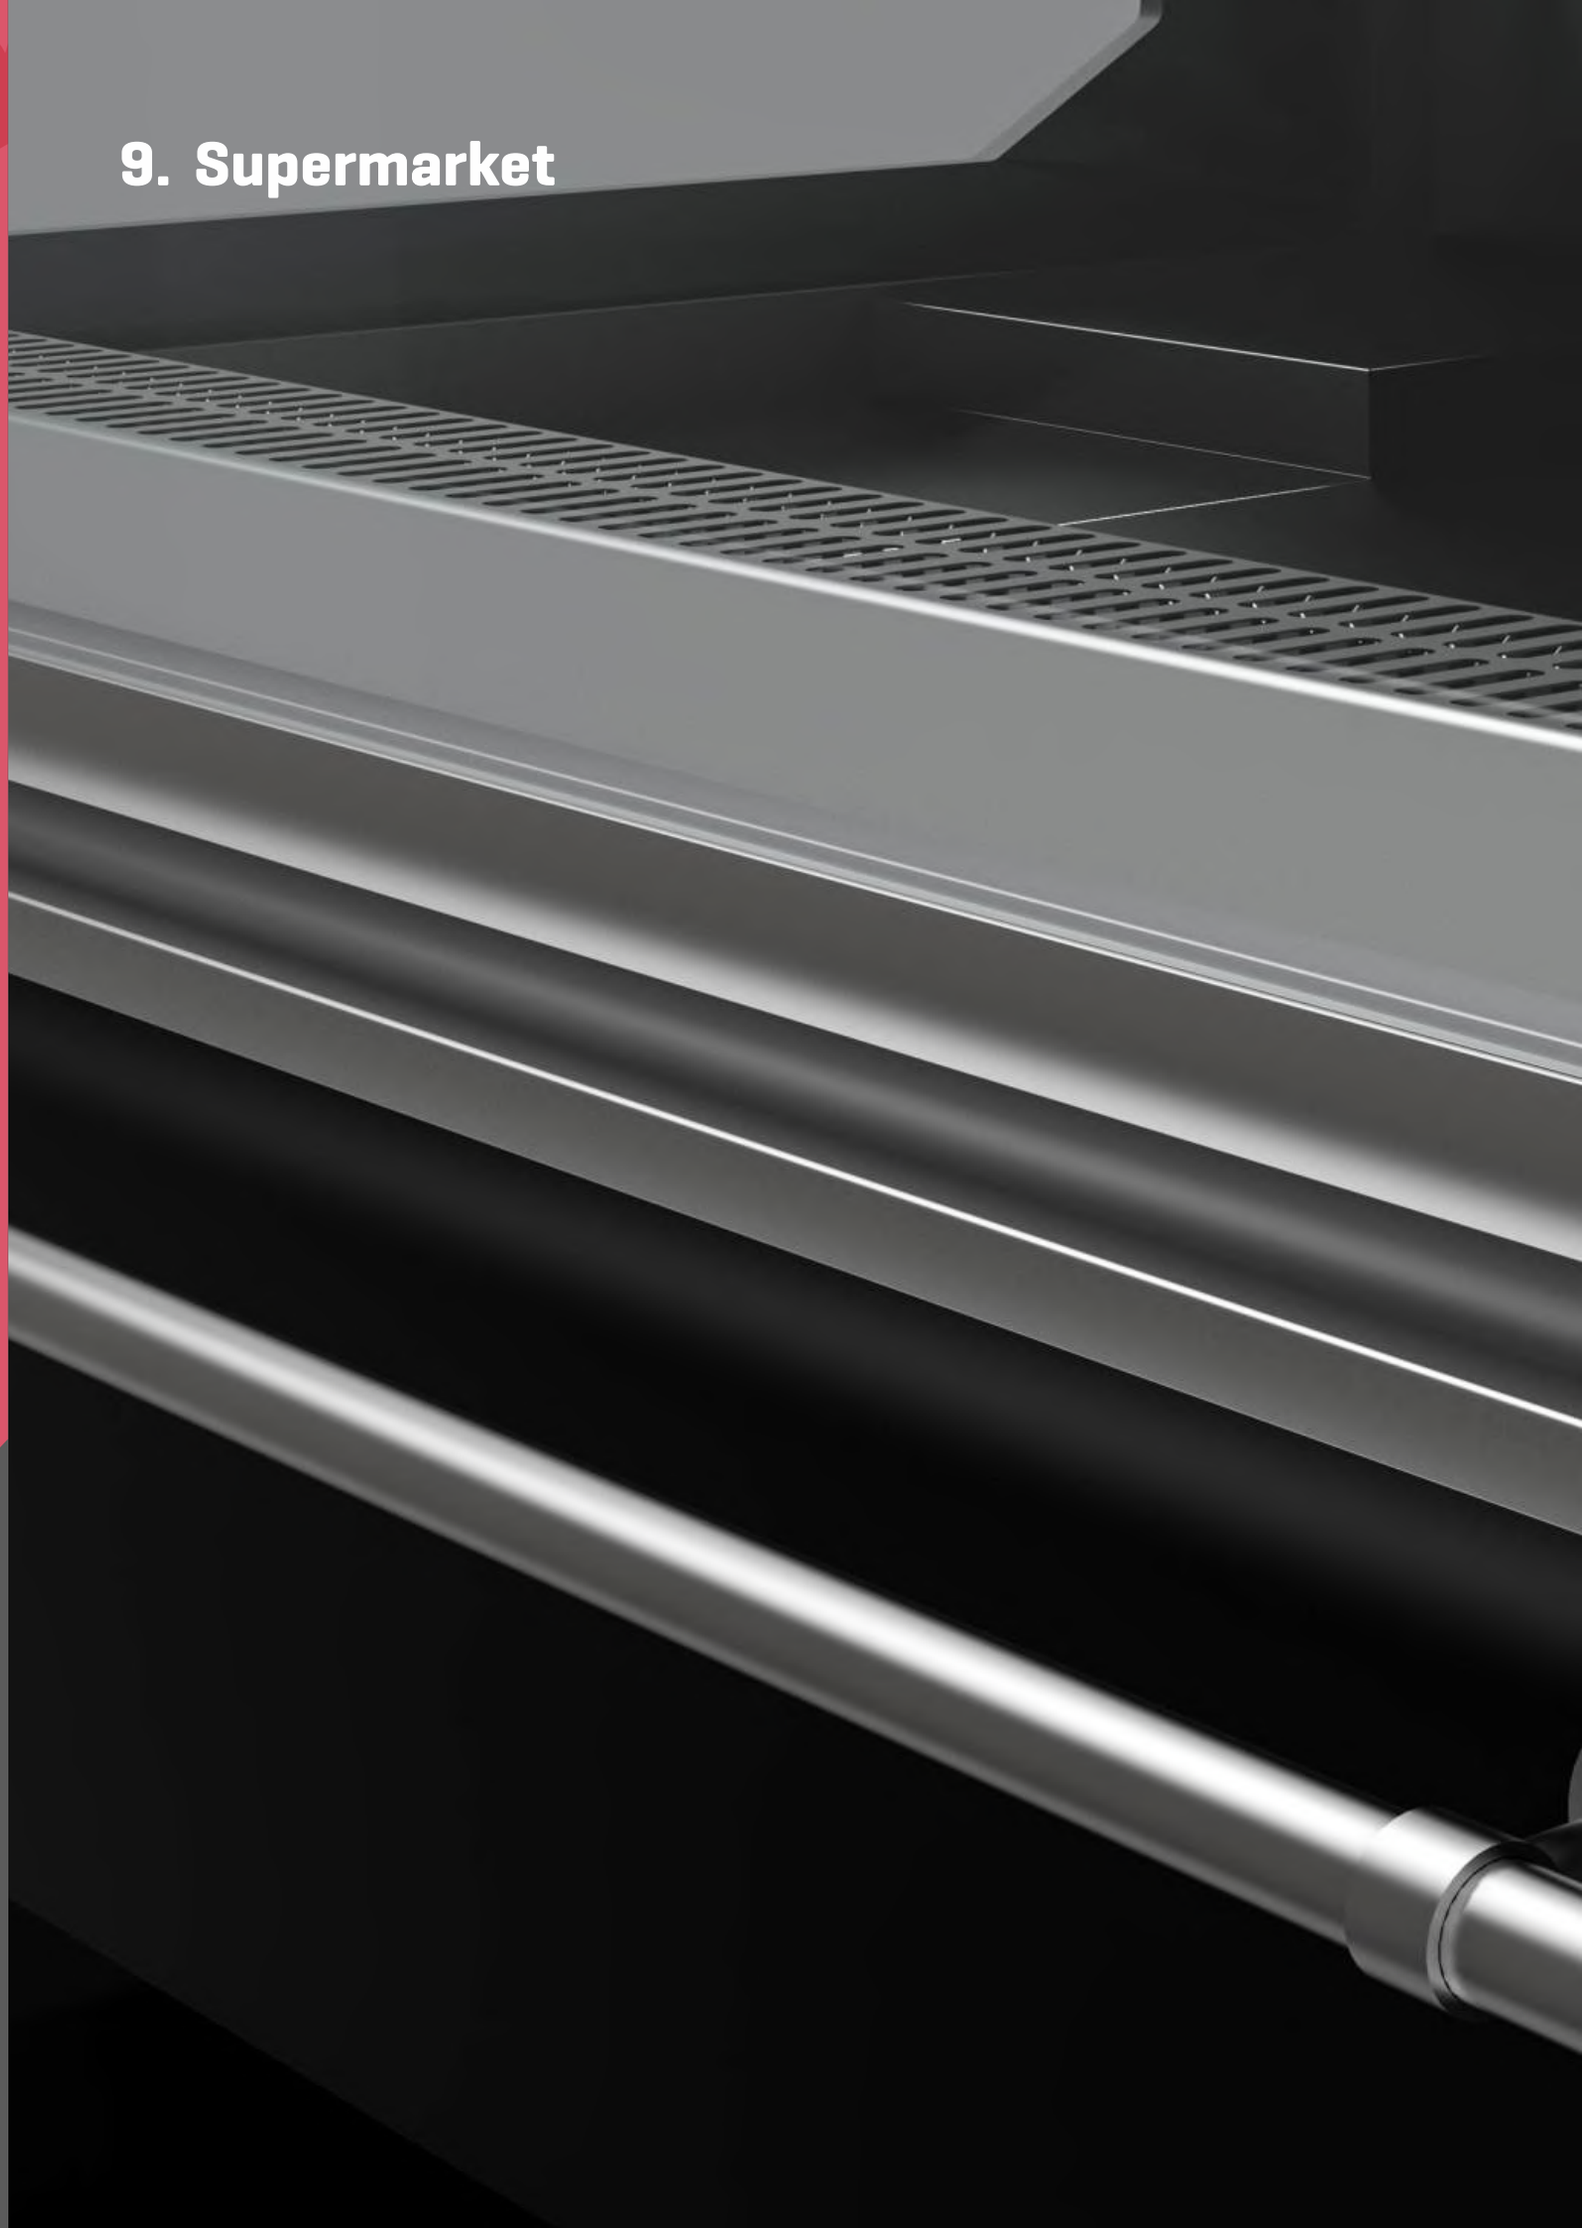

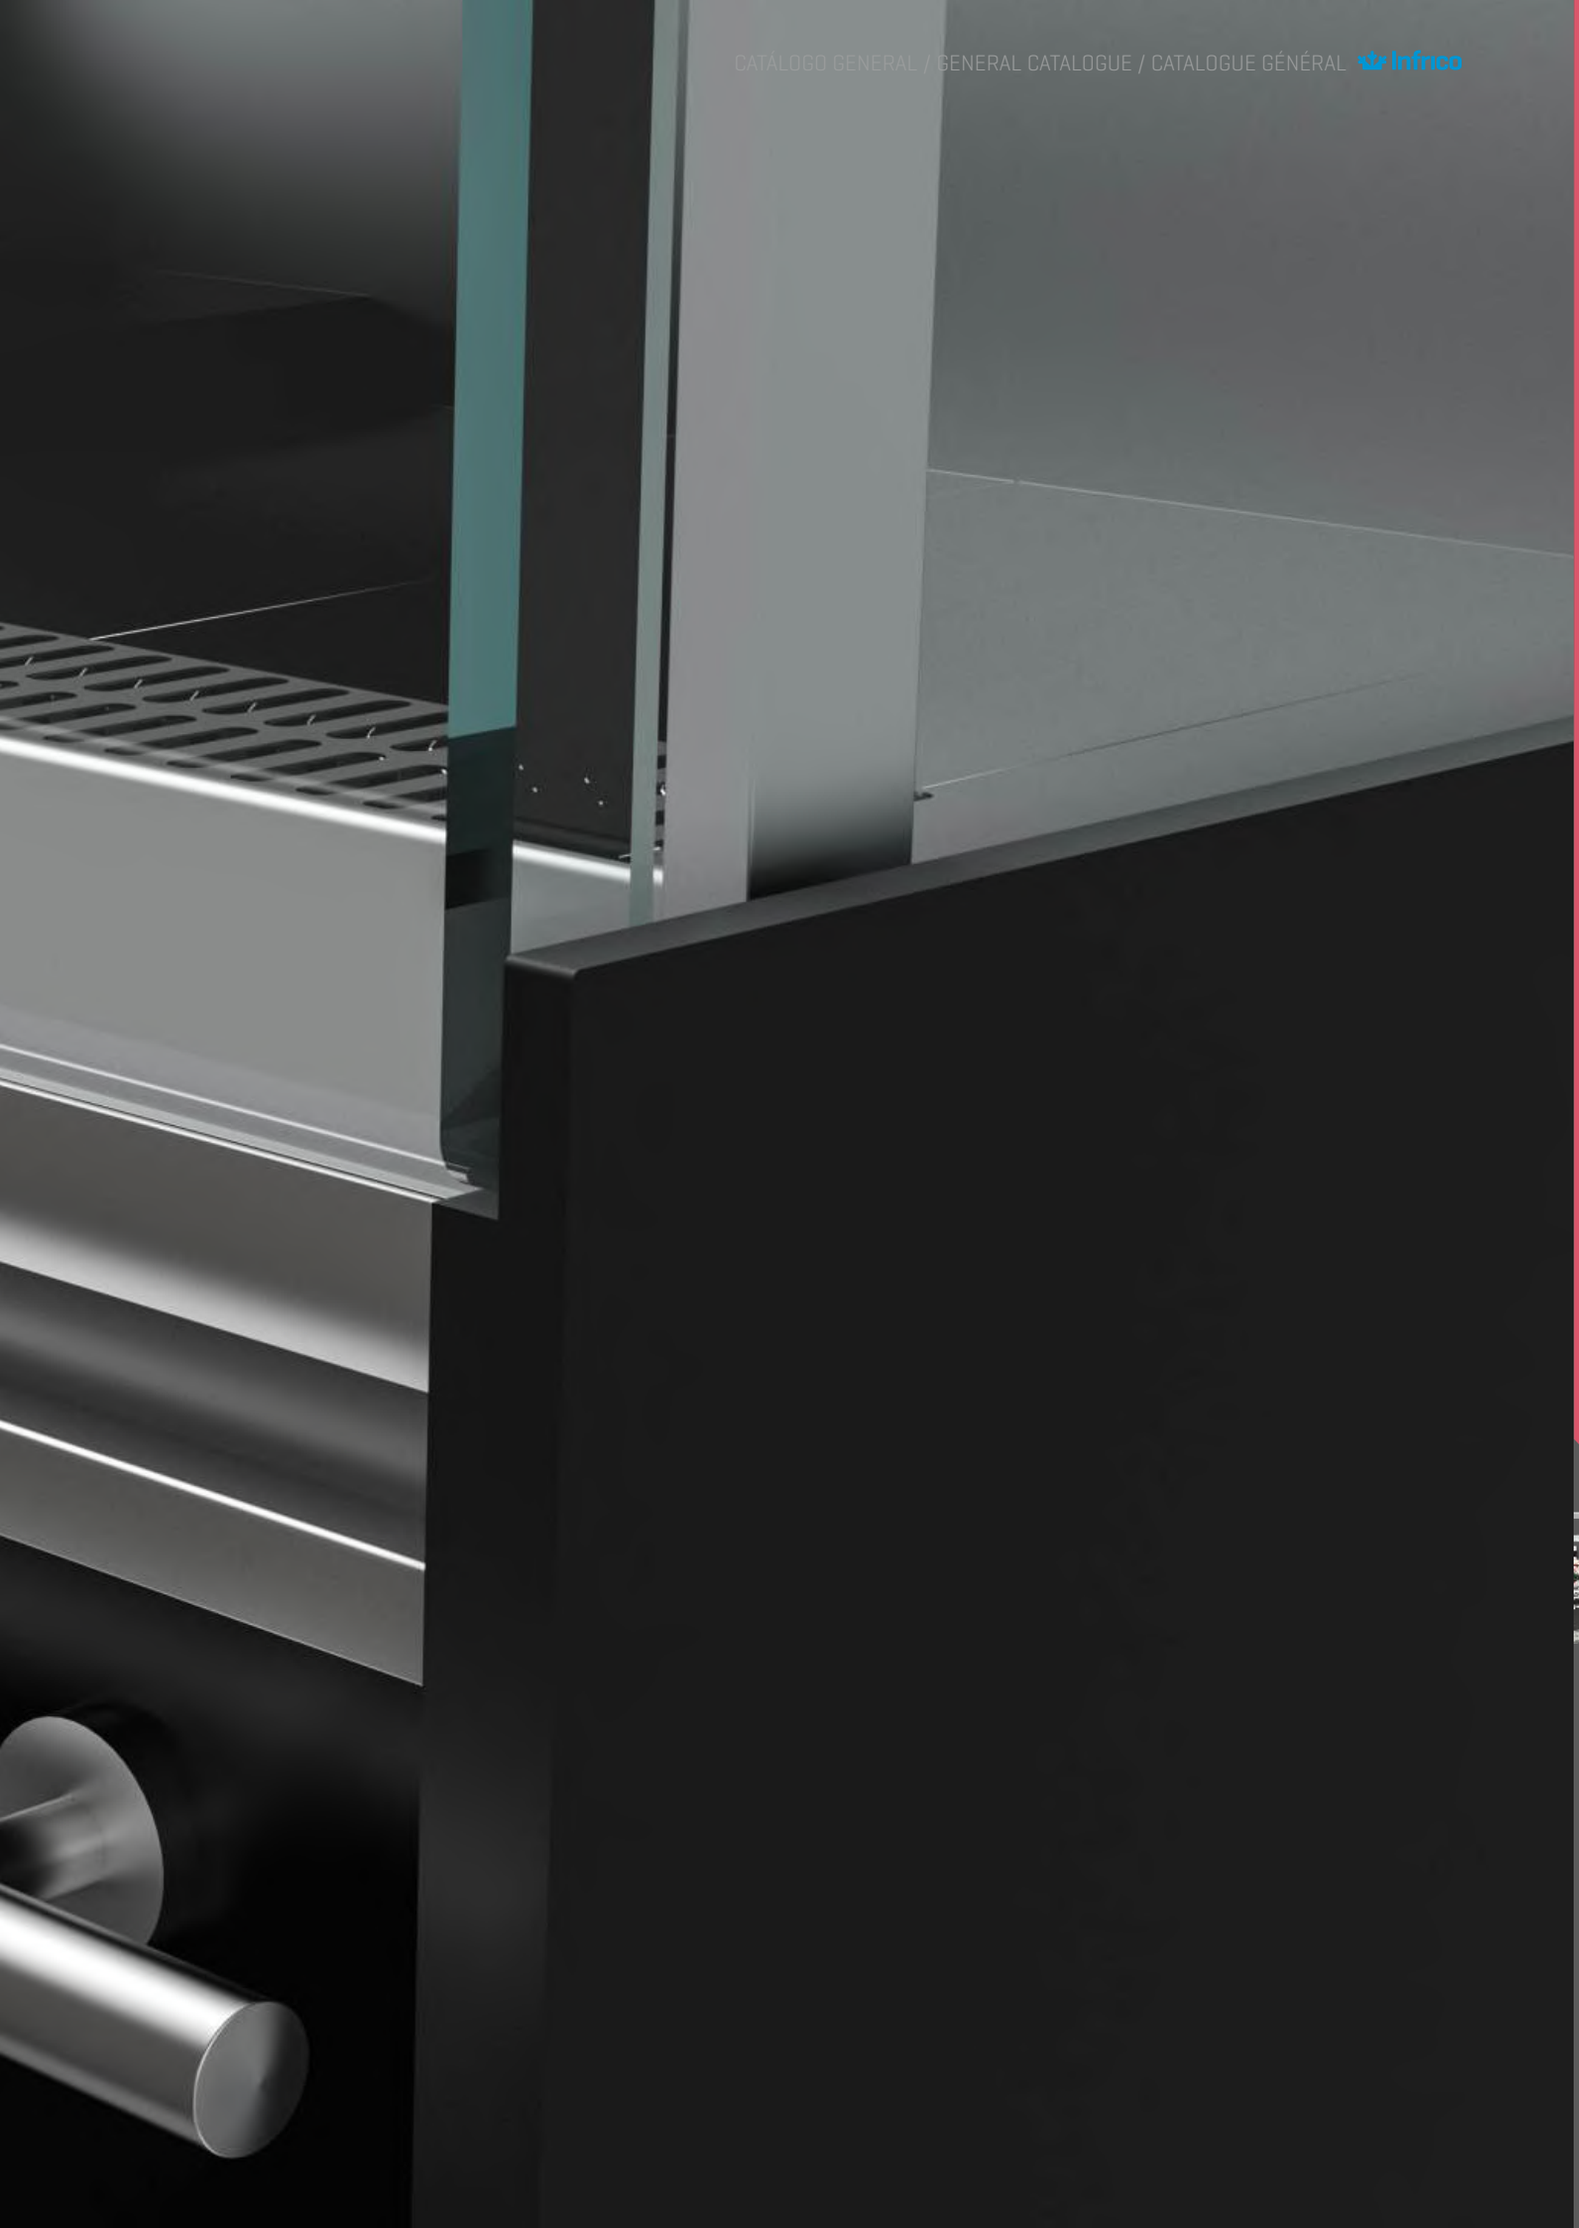

9. Supermarket







9. Supermarket

Estructura de cristales de alta transparencia, rectos o curvos según modelo.

High transparency glass structure, flat or curved depending on the model.

Structure en verre à haute transparence, droite ou bombée selon le modèle.

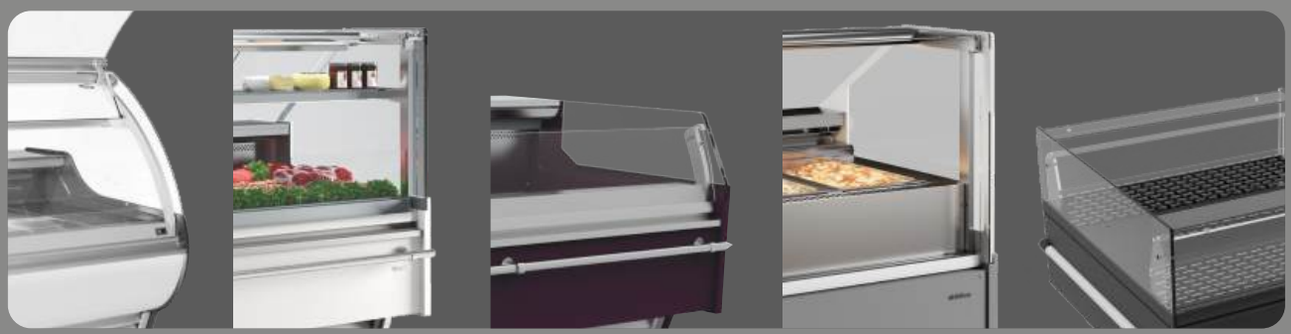

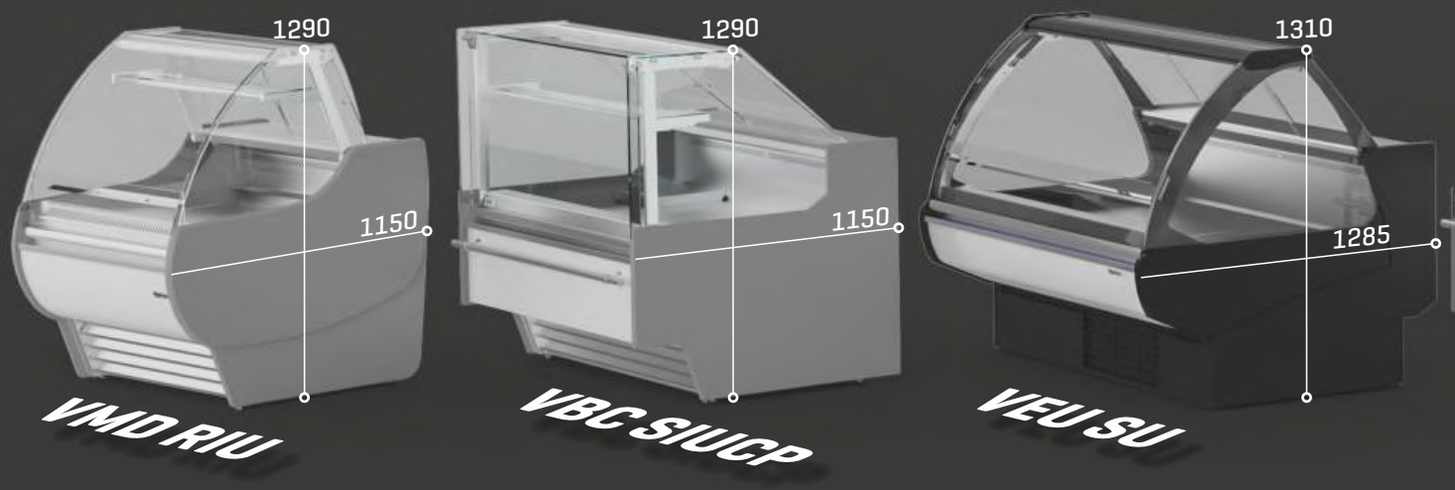

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Equipos con posibilidad de grupo remoto y grupo incorporado.

Devices with the possibility of remote group and integrated group.

Equipement avec la possibilité de groupe à distance et de groupe incorporé.





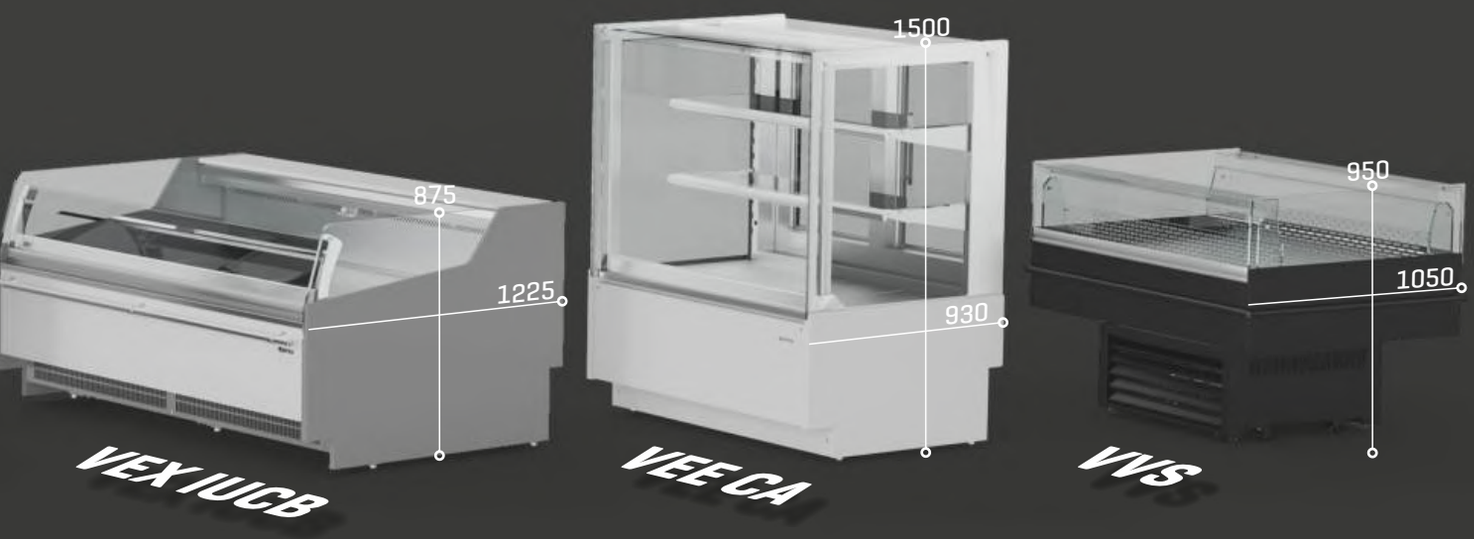

Máxima visibilidad de producto expuesto.

Maximum visibility of displayed product.

Visibilité maximale du produit exposé.



Amplia gama de opciones y posibilidades de personalización para exponer todo tipo de productos refrigerados sin envasar: carne, charcutería y delicatessen.

Wide range of options and customisation possibilities for displaying all types of unpackaged refrigerated products: meat, deli and delicatessen.

Nombreuses options et possibilités de personnalisation pour présenter tous les types de produits réfrigérés non emballés : viande, charcuterie et delicatessen.



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

9. Supermarket

VITRINAS / COUNTER CASES / VITRINES

Serie / Series / Série

MADRID

Vitrina expositora modular frío ventilado
Refrigerated modular display case
Vitrine d'exposition modulaire froid ventilé

234 - 241




Serie / Series / Série

VMD MADRID

GRUPO INCORPORADO / PLUG IN / GROUPE INCORPORÉ





VMD 9 RU/SU VMD 9 RIU/SIU | VMD 12 RU/SU VMD 12 RIU/SIU | VMD 15 RU/SU VMD 15 RIU/SIU | VMD 18 RU/SU VMD 18 RIU/SIU | VMD 25 RU/SU VMD 25 RIU/SIU | VMD 31 RU/SU VMD 31 RIU/SIU | VMD 37 RU/SU VMD 37 RIU/SIU

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE — S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE









VMD 90 AA RU/SU VMD 90 AA RIU/SIU | VMD 45 AA RU/SU VMD 45 AA RIU/SIU | VMD 90 AC RU/SU VMD 90 AC RIU/SIU | VMD 45 AC RU/SU VMD 45 AC RIU/SIU | VMD 9 C | VMD 12 M | VMD 15 M

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE

Serie / Series / Série

BARCELONA

Vitrina expositora modular frío ventilado
Refrigerated modular display case
Vitrine d'exposition modulaire froid ventilé

242 - 261

Serie / Series / Série

VBC BARCELONA

GRUPO INCORPORADO / PLUG IN / GROUPE INCORPORÉ









VBC 9 RU/SU VBC 9 RIU/SIU | VBC 12 RU/SU VBC 12 RIU/SIU | VBC 15 RU/SU VBC 15 RIU/SIU | VBC 18 RU/SU VBC 18 RIU/SIU | VBC 25 RU/SU VBC 25 RIU/SIU | VBC 31 RU/SU VBC 31 RIU/SIU | VBC 37 RU/SU VBC 37 RIU/SIU

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE










VBC 90 AA RU/SU VBC 90 AA RIU/SIU | VBC 45 AA RU/SU VBC 45 AA RIU/SIU | VBC 90 AC RU/SU VBC 90 AC RIU/SIU | VBC 45 AC RU/SU VBC 45 AC RIU/SIU | VBC 9 C | VBC 12 M | VBC 15 M | VBC 12 MHD

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE

Serie / Series / Série

VBC BARCELONA









VBC 9 RUCP/SUCP VBC 9 RIUCP/SIUCP | VBC 12 RUCP/SUCP VBC 12 RIUCP/SIUCP | VBC 15 RUCP/SUCP VBC 15 RIUCP/SIUCP | VBC 18 RUCP/SUCP VBC 18 RIUCP/SIUCP | VBC 25 RUCP/SUCP VBC 25 RIUCP/SIUCP | VBC 31 RUCP/SUCP VBC 31 RIUCP/SIUCP | VBC 37 RUCP/SUCP VBC 37 RIUCP/SIUCP

RCP: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
SCP: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

GRUPO INCORPORADO / PLUG IN / GROUPE INCORPORÉ








VBC90 A RUCP/SUCP VBC90 A RIUCP/SIUCP | VBC90 C RUCP/SUCP VBC90 C RIUCP/SIUCP | VBC 9 CP | VBC 12 MP | VBC 15 MP | VBC 12 MHDP

RCP: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
SCP: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE












VBC9SUCB VBC9SIUCB | VBC12SUCB VBC12SIUCB | VBC15SUCB VBC15SIUCB | VBC18SUCB VBC18SIUCB | VBC25SUCB VBC25SIUCB | VBC9SUCBCP VBC9SIUCBCP | VBC12SUCBCP VBC12SIUCBCP | VBC15SUCBCP VBC15SIUCBCP | VBC18SUCBCP VBC18SIUCBCP | VBC25SUCBCP VBC25SIUCBCP

CURVA / CURVED / BOMBÉE — RECTA / FLAT / DROITE

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**

Serie / Series / Série

VMD MADRID



VMD 9 R/S VMD 9 RI/SI | **VMD 12 R/S VMD 12 RI/SI** | **VMD 15 R/S VMD 15 RI/SI** | **VMD 18 R/S VMD 18 RI/SI** | **VMD 25 R/S VMD 25 RI/SI** | **VMD 31 R/S VMD 31 RI/SI** | **VMD 37 R/S VMD 37 RI/SI**

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE — S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE



VMD 90 AA R/S VMD 90 AA RI/SI | **VMD 45 AA R/S VMD 45 AA RI/SI** | **VMD 90 AC R/S VMD 90 AC RI/SI** | **VMD 45 AC R/S VMD 45 AC RI/SI** | **VMD 9 C** | **VMD 12 M** | **VMD 15 M**

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE

Serie / Series / Série

VBC BARCELONA



VBC 9 R/S VBC 9 RI/SI | **VBC 12 R/S VBC 12 RI/SI** | **VBC 15 R/S VBC 15 RI/SI** | **VBC 18 R/S VBC 18 RI/SI** | **VBC 25 R/S VBC 25 RI/SI** | **VBC 31 R/S VBC 31 RI/SI** | **VBC 37 R/S VBC 37 RI/SI**

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE



VBC 90 AA R/S VBC 90 AA RI/SI | **VBC 45 AA R/S VBC 45 AA RI/SI** | **VBC 90 AC R/S VBC 90 AC RI/SI** | **VBC 45 AC R/S VBC 45 AC RI/SI** | **VBC 9 C** | **VBC 12 M** | **VBC 15 M** | **VBC 12 MHD**

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE

Serie / Series / Série

VBC BARCELONA



VBC 9 RCP/SCP VBC 9 RICP/SICP | **VBC 12 RCP/SCP VBC 12 RICP/SICP** | **VBC 15 RCP/SCP VBC 15 RICP/SICP** | **VBC 18 RCP/SCP VBC 18 RICP/SICP** | **VBC 25 RCP/SCP VBC 25 RICP/SICP** | **VBC 31 RCP/SCP VBC 31 RICP/SICP** | **VBC 37 RCP/SCP VBC 37 RICP/SICP**

RCP: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
SCP: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE



VBC90 AARRCP/AARSCP VBC90 AIRRCP/ARISCP | **VBC90 ACRRCP/ACRSCP VBC90 CRRCPI/CRSCPI**

RCP: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
SCP: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE



VBC9SCB VBC9SICB | **VBC12SCB VBC12SICB** | **VBC15SCB VBC15SICB** | **VBC18SCB VBC18SICB** | **VBC25SCB VBC25SICB**

CURVA / CURVED / BOMBÉE

VBC9SCBCP VBC9SICBCP | **VBC12SCBCP VBC12SICBCP** | **VBC15SCBCP VBC15SICBCP** | **VBC18SCBCP VBC18SICBCP** | **VBC25SCBCP VBC25SICBCP**

RECTA / FLAT / DROITE

1/2 »

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

9. Supermarket

VITRINAS / COUNTER CASES / VITRINES

Serie / Series / Série

EUROPA

Vitrina expositora modular frío ventilado
Refrigerated modular display case
Vitrine d'exposition modulaire froid ventilé

264 - 279

Serie / Series / Série

VEU EUROPA



VEU 9 RU/SU
VEU 9 RIU/SIU

VEU 12 RU/SU
VEU 12 RIU/SIU

VEU 15 RU/SU
VEU 15 RIU/SIU

VEU 18 RU/SU
VEU 18 RIU/SIU

VEU 25 RU/SU
VEU 25 RIU/SIU

VEU 31 RU/SU
VEU 31 RIU/SIU

VEU 37 RU/SU
VEU 37 RIU/SIU

CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE

GRUPO INCORPORADO / PLUG IN / GROUPE INCORPORÉ

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE

S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE



VEU 9 RUCP/SUCP
VEU 9 RIUCP/SIUCP

VEU 12 RUCP/SUCP
VEU 12 RIUCP/SIUCP

VEU 15 RUCP/SUCP
VEU 15 RIUCP/SIUCP

VEU 18 RUCP/SUCP
VEU 18 RIUCP/SIUCP

VEU 25 RUCP/SUCP
VEU 25 RIUCP/SIUCP

VEU 31 RUCP/SUCP
VEU 31 RIUCP/SIUCP

VEU 37 RUCP/SUCP
VEU 37 RIUCP/SIUCP

CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

RCP: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE

SCP: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

Serie / Series / Série

VEU EUROPA



VEU 90 AA RU/SU
VEU 90 AA RIU/SIU

VEU 45 AA RN/SN
VEU 45 AA RIN/SIN

VEU 90 AC RU/SU
VEU 90 AC RIU/SIU

VEU 45 AC RU/SU
VEU 45 AC RIU/SIU

VEU 90 A RUCP/SUCP
VEU 90 A RIUCP/SIUCP

VEU 90 C RUCP/SUCP
VEU 90 C RIUCP/SIUCP

GRUPO INCORPORADO / PLUG IN / GROUPE INCORPORÉ

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE

S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE



VEU 9 SUCB
VEU 9 SIUCB

VEU 12 SUCB
VEU 12 SIUCB

VEU 15 SUCB
VEU 15 SIUCB

VEU 18 SUCB
VEU 18 SIUCB

VEU 25 SUCB
VEU 25 SIUCB

VEU 9 C

VEU 12 M

VEU 15 M

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE

Serie / Series / Série

VEX EXPERIENCE

Vitrina Experience para carne y charcutería
Experience display case for meat and deli products
Vitrine Experience pour la viande et les produits de charcuterie

280 - 293

Serie / Series / Série

VEX EXPERIENCE



VEX09UCP / IUCP
VEX12UCP / IUCP
VEX15UCP / IUCP
VEX18UCP / IUCP
VEX25UCP / IUCP
VEX31UCP / IUCP
VEX37UCP / IUCP

CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

I: PLANO INOX / STAINLESS STEEL SURFACE / PLAN INOX

GRUPO INCORPORADO / PLUG IN / GROUPE INCORPORÉ



VEX09 U / IU
VEX12 U / IU
VEX15 U / IU
VEX18 U / IU
VEX25 U / IU
VEX31 U / IU
VEX37 U / IU

CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE

I: PLANO INOX / STAINLESS STEEL SURFACE / PLAN INOX



VEX09 UCB / IUCB
VEX12 UCB / IUCB
VEX15 UCB / IUCB
VEX18 UCB / IUCB
VEX25 UCB / IUCB

CRISTAL BAJO / LOW GLASS / VITRE BASS

I: PLANO INOX / STAINLESS STEEL SURFACE / PLAN INOX



VEX90 ACU / ACIU
VEX90 AAU / AAIU
VEX45 ACU / ACIU
VEX45 AAU / AAIU
VEX90 ACUCP / ACIUCP
VEX90 AAUCP / AAIUCP

CURVA / CURVED / BOMBÉE
ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES

RECTA / FLAT / DROITE

I: PLANO INOX / STAINLESS STEEL SURFACE / PLAN INOX

Serie / Series / Série

VEX EXPERIENCE



VEX09 CA
VEX12 CA

REMOTA / REMOTE / GROUPE À DIST.

VEX09 U CA
VEX12 U CA

GRUPO INCORP. / PLUG IN / GR. INCORPORÉ

VEX12 CP HT
VEX25 CP HT

CALIENTE / HOT / CHAUDE

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**

Serie / Series / Série

VEU EUROPA



VEU 9 R/S
VEU 9 RI/SI

VEU 12 R/S
VEU 12 RI/SI

VEU 15 R/S
VEU 15 RI/SI

VEU 18 R/S
VEU 18 RI/SI

VEU 25 R/S
VEU 25 RI/SI

VEU 31 R/S
VEU 31 RI/SI

VEU 37 R/S
VEU 37 RI/SI

CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE



VEU 9 RCP/SCP
VEU 9 RICP/SICP

VEU 12 RCP/SCP
VEU 12 RICP/SICP

VEU 15 RCP/SCP
VEU 15 RICP/SICP

VEU 18 RCP/SCP
VEU 18 RICP/SICP

VEU 25 RCP/SCP
VEU 25 RICP/SICP

VEU 31 RCP/SCP
VEU 31 RICP/SICP

VEU 37 RCP/SCP
VEU 37 RICP/SICP

CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

RCP: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE SCP: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

Serie / Series / Série

VEU EUROPA



VEU 90 AA R/S
VEU 90 AA RI/SI

VEU 45 AA RN/SN
VEU 45 AA RIN/SIN

VEU 90 AC R/S
VEU 90 AC RI/SI

VEU 45 AC R/S
VEU 45 AC RI/SI

VEU 90 A RCP/SCP
VEU 90 A RICP/SICP

VEU 90 C RCP/SCP
VEU 90 C RICP/SICP

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE



VEU 9 SCB
VEU 9 SICB

VEU 12 SCB
VEU 12 SICB

VEU 15 SCB
VEU 15 SICB

VEU 18 SCB
VEU 18 SICB

VEU 25 SCB
VEU 25 SICB

Serie / Series / Série

VEX EXPERIENCE



VEX09 CP / ICP

VEX12 CP / ICP

VEX15 CP / ICP

VEX18 CP / ICP

VEX25 CP / ICP

VEX31 CP / ICP

VEX37 CP / ICP

RECTA / FLAT / DROITE

I: PLANO INOX / STAINLESS STEEL SURFACE / PLAN INOX

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE



VEX09 / I

VEX12 / I

VEX15 / I

VEX18 / I

VEX25 / I

VEX31 / I

VEX37 / I

CURVA / CURVED / BOMBÉE

I: PLANO INOX / STAINLESS STEEL SURFACE / PLAN INOX



VEX09 CB / I CB

VEX12 CB / I CB

VEX15 CB / I CB

VEX18 CB / I CB

VEX25 CB / I CB

CRISTAL BAJO / LOW GLASS / VITRE BASS

I: PLANO INOX / STAINLESS STEEL SURFACE / PLAN INOX



VEX90 AC / ACI

VEX90 AA / AAI

VEX45 AC / ACI

VEX45 AA / AAI

VEX90 ACCP / ACICP

VEX90 AACP / AAICP

CURVA / CURVED / BOMBÉE

ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES

RECTA / FLAT / DROITE

I: PLANO INOX / STAINLESS STEEL SURFACE / PLAN INOX



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

9. Supermarket

VITRINAS / COUNTER CASES / VITRINES

Serie / Series / Série		
VEE	**Vitrina Experience estrecha comida preparada** Experience narrow display counter for ready meals Vitrine Experience étroite pour plats cuisinés	**294 - 299**

Serie / Series / Série		
VISIÓN	**Vitrinas promocionales** Promotional cases Vitrines promotionnelles	**304 - 305**

ISLAS / HORIZONTAL FREEZER / ÎLOT CONGÉLATION

Serie / Series / Série		
GD / COMBI	**Isla congelación estática / Armario combi superior** Static horizontal freezer / Top combi cabinet / Îlot panoramique de congélation fermé statique / Armoire combi supérieure	**308 - 309**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**

Serie / Series / Série

NEW

VEE EXPERIENCE FOR EAT

GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE


VEE 12


VEE 18


VEE 25


VEE 09 CA


VEE 12 CA


VEE 12 HT


VEE 12 GC


VEE 12 S


VEE 90 AAM

GRUPO INCORPORADO / PLUG IN / GROUPE INCORPORÉ


VEE 12 U


VEE 18 U


VEE 25 U


VEE 09 U CA


VEE 12 U CA


VEE 12 S U

Serie / Series / Série

NEW

VISIÓN VVS SVS


VVS 10


VVS 12


SVS 10 1E


SVS 10 2E


SVS 12 1E


SVS 12 2E

Serie / Series / Série

NEW

ISLAS GD / COMBI


GD21 PL1


GD25 PL1


GD C PL1


COMBI AS 25



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado /
Refrigerated modular plugin display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	VMD 9 RU/RIU	VMD 12 RU/RIU	VMD 15 RU/RIU	VMD 18 RU/RIU	VMD 25 RU/RIU	VMD 31 RU/RIU	VMD 37 RU/RIU
Precio Price Prix **RU / RIU**							

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	VMD 9 SU/SIU	VMD 12 SU/SIU	VMD 15 SU/SIU	VMD 18 SU/SIU	VMD 25 SU/SIU	VMD 31 SU/SIU	VMD 37 SU/SIU
Precio Price Prix **SU / SIU**							
Medidas Measures Mesures (mm)	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**0°C/+6°C**						
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU) - Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)						
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité (L)	124	165	206	248	330	413	495
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,96	1,28	1,59	1,91	2,55	3,19	3,83
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	1/3	1/2	3/4	1	3/4	3/4
Estantes Shelving Étagères	1						
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance (W)	385	395	530	581	767	1324	1341
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	4.61	4.74	6.36	6.98	9.21	15.9	16.1
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**						
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
	(PUEV9CT)	(PUEV12CT)	(PUEV15CT)	(PUEV18CT)	(PUEV25CT)	(PUEV31CT)	(PUEV37CT)
	Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit						
	(CCNV9)	(CCNV12)	(CCNV15)	(CCNV18)	(CCNV25)	(CCNV31)	(CCNV37)
	Doble plano (sin reserva) / Double surface (without storage) / Double plan (sans réserve)						
	(DPEXVMDBC9S)	(DPEXVMDBC12S)	(DPEXVMDBC15S)	(DPEXVMDBC18S)	(DPEXVMDBC25S)	(DPEXVMDBC31S)	(DPEXVMDBC37S)

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MADRID**

+Info: **www.infrico.com**

VMD 25 RU



Detalle reserva
Storage detail
Détail réserve





VMD 18 SU

Costados / Sides / Joues


NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

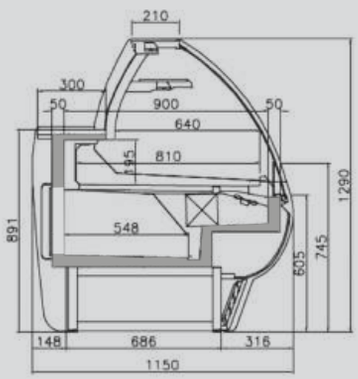

VMD R (con reserva)
(Whit storage)
(Avec réserve)

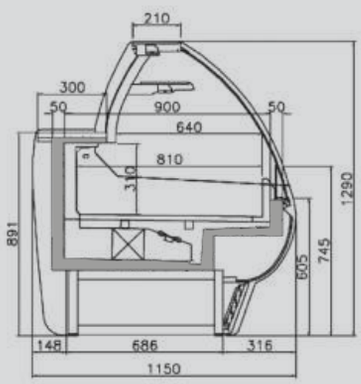

VMD S (Sin reserva)
(Whitout storage)
(Sans réserve)

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto /
Refrigerated modular display remote case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	VMD 9 R/RI	VMD 12 R/RI	VMD 15 R/RI	VMD 18 R/RI	VMD 25 R/RI	VMD 31 R/RI	VMD 37 R/RI
Precio Price Prix **R** **RI**							

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	VMD 9 S/SI	VMD 12 S/SI	VMD 15 S/SI	VMD 18 S/SI	VMD 25 S/SI	VMD 31 S/SI	VMD 37 S/SI
Precio Price Prix **S** **SI**							
Medidas Measures Mesures (mm)	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**0°C/+6°C**						
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod R/S) - Inox Aisi 304 (Mod. RI/SI)						
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité (L)	124	165	206	248	330	413	495
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,96	1,28	1,59	1,91	2,55	3,19	3,83
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	1						
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	556	741	926	1112	1483	1853	2224
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**						
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
	(PUEV9CT)	(PUEV12CT)	(PUEV15CT)	(PUEV18CT)	(PUEV25CT)	(PUEV31CT)	(PUEV37CT)
	Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit						
	(CCNV9)	(CCNV12)	(CCNV15)	(CCNV18)	(CCNV25)	(CCNV31)	(CCNV37)
	Doble plano (sin reserva) / Double surface (without storage) / Double plan (sans réserve)						
	(DPEXVMDBC9S)	(DPEXVMDBC12S)	(DPEXVMDBC15S)	(DPEXVMDBC18S)	(DPEXVMDBC25S)	(DPEXVMDBC31S)	(DPEXVMDBC37S)

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MADRID**

+Info: **www.infrico.com**

VMD 18 SU



Costados / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette


RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	




VMD 25 RI



Detalle reserva
Storage detail
Détail réserve

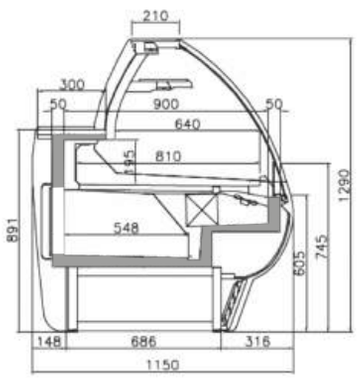

VMD R (con reserva)
(Whit storage)
(Avec réserve)

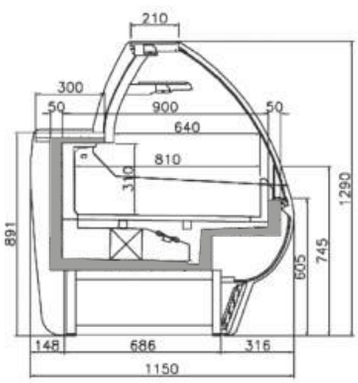

VMD S (Sin reserva)
(Whitout storage)
(Sans réserve)

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado / Refrigerated modular plugin display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

Mueble caja / Counter case / Meuble de comptoir


	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR		
MODELO MODELE MODÈLE	 VMD 90 AA RU/RIU	 VMD 45 AA RU/RIU	 VMD 90 AC RU/RIU	 VMD 45 AC RU/RIU	 VMD 9 C	 VMD 12 M	 VMD 15 M
Precio RU Price Prix RIU							
	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE **SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox**						
MODELO MODELE MODÈLE	 VMD 90 AA SU/SIU	 VMD 45 AA SU/SIU	 VMD 90 AC SU/SIU	 VMD 45 AC SU/SIU	-	-	-
Precio SU Price Prix SIU							
Medidas (mm) Measures Mesures	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.
Temperatura (°C) Temperature Température	0°C/+6°C				-		
Clase Climática (°C) Climatic class Classe climatique	3 / 25°C				-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				-		
Controlador Controller Régulateur	Digital				-		
Material (EXT/INT) Material Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU) - Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)						
Aislamiento (mm) Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				-		
Capacidad (L) Capacity Capacité	-	-	-	-	-	-	-
Superficie exposición (m^2) Surface exhibition Surface d'exposition	1,15	0,63	1,49	0,75	0,55	0,74	0,92
Compresor (HP) Compressor Compresseur	5/8	3/8	3/4	1/2	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	1				-		
Costados (2) (mm) Sides (2) Joues (2)	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				-		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				-		
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				-		
Potencia (W) Power Puissance	990	670	1060	740	-	-	-
Potencia frig. (W A -10°C) Cooling capacity Puissance Frig.	1096	676	1315	817	-	-	-
Consumo (kWh/24h) Consumption Consommation	13,9	9,4	14,8	10,4	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				-		
Opcional Optional Options	**Puertas corred. tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PUEV90AACT)	**Puertas corred. tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PUEV45AACT)	**Puertas corred. tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PUEV90ACCT)	**Puertas corred. tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PUEV45ACCT)	-		


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MADRID**


+Info: **www.infrico.com**

Lineal VMD
VMD Linear assembly
Assemblage lineaire VMD

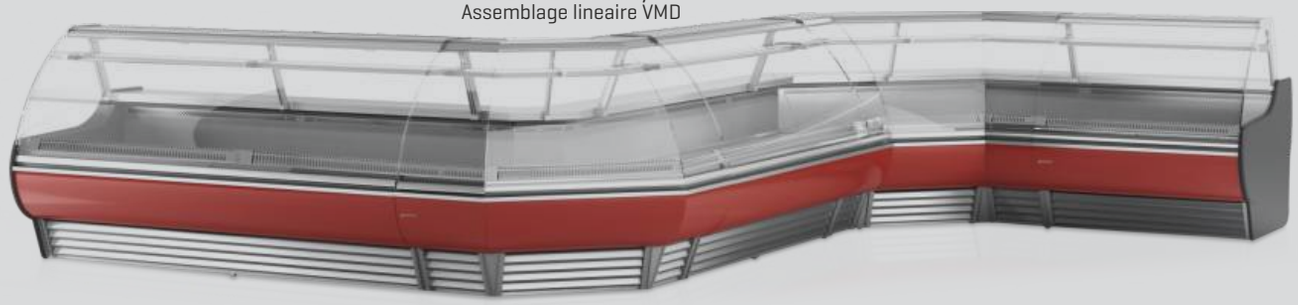





VMD 90 AA RU



VMD 45 AA RU

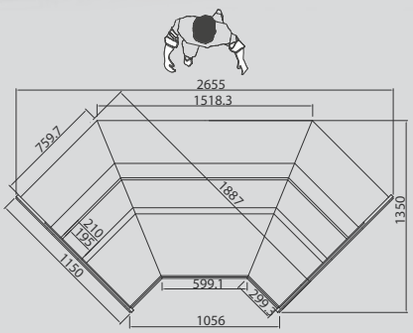

VMD 90 AC RU



VMD 45 AC RU

Costados / Sides / Joues


VMD C/M: SÍ

Costados / Sides / Joues

VMD 90/45: NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	**Ral 1001**	**Ral 1018**
Ral 2003	**Ral 3003**	**Ral 3020**
Design 2108025	**Ral 5015**	**Ral 4007**
Ral 6002	**Design 1107060**	**Design 3504035**
Ral 9006	**Ral 7016**	**Ral 8017**

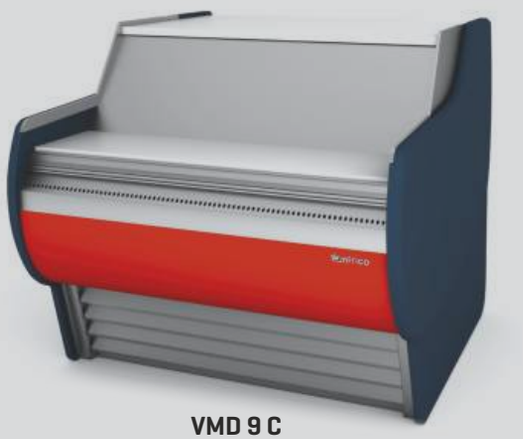

VMD 9 C

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		**NO RAL**	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	



VMD 12 M

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto / Refrigerated modular display remote case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

Mueble caja / Counter case / Meuble de comptoir


	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR		
MODELO MODELE MODÈLE	 VMD 90 AA R/RI	 VMD 45 AA R/RI	 VMD 90 AC R/RI	 VMD 45 AC R/RI	 VMD 9 C	 VMD 12 M	 VMD 15 M
Precio R Price Prix RI							
	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE **SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox**						
MODELO MODELE MODÈLE	 VMD 90 AA S/SI	 VMD 45 AA S/SI	 VMD 90 AC S/SI	 VMD 45 AC S/SI	-	-	-
Precio S Price Prix SI							
Medidas (mm) Measures Mesures	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.
Temperatura (°C) Temperature Température	0°C/+6°C				-		
Clase Climática (°C) Climatic class Classe climatique	3 / 25°C				-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				-		
Controlador Controller Régulateur	Digital				-		
Material (EXT/INT) Material Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod R/S) - Inox Aisi 304 (Mod. RI/SI)						
Aislamiento (mm) Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				-		
Capacidad (L) Capacity Capacité	-	-	-	-	-	-	-
Superficie exposición (m^2) Surface exhibition Surface d'exposition	1,15	0,63	1,49	0,75	0,55	0,74	0,92
Compresor (HP) Compressor Compresseur	-	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	1				-		
Costados (2) (mm) Sides (2) Joues (2)	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				-		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				-		
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				-		
Potencia (W) Power Puissance	-	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. (W A -10°C) Cooling capacity Puissance Frig.	780	391	1151	777	-	-	-
Consumo (kWh/24h) Consumption Consommation	-	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				-		
Opcional Optional Options	**Puertas corred. tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PUEV90AACT)	**Puertas corred. tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PUEV45AACT)	**Puertas corred. tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PUEV90ACCT)	**Puertas corred. tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PUEV45ACCT)	-		


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MADRID**


+Info: **www.infrico.com**

Lineal VMD
VMD Linear assembly
Assemblage lineaire VMD

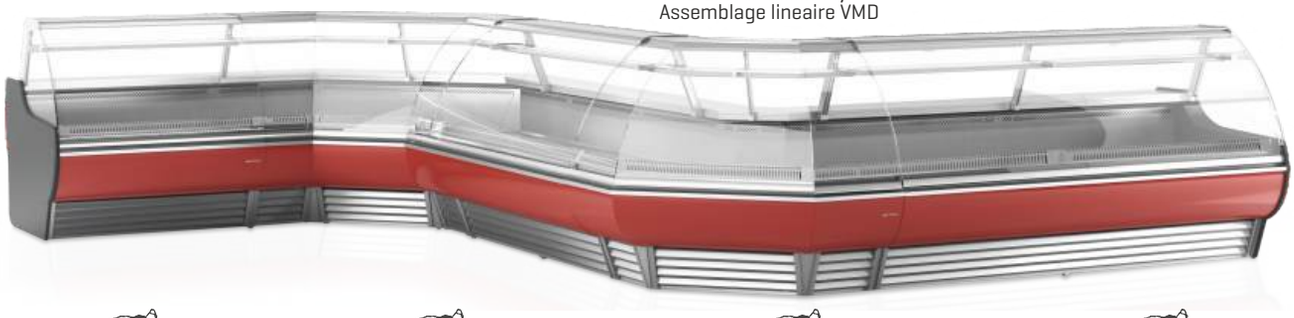





VMD 90 AA R



VMD 45 AA R

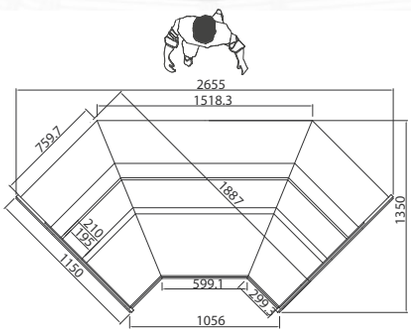

VMD 90 AC R



VMD 45 AC R

Costados / Sides / Joues

VMD C/M: SÍ

Costados / Sides / Joues

VMD 90/45: NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	**Ral 1001**	**Ral 1018**
Ral 2003	**Ral 3003**	**Ral 3020**
Design 2108025	**Ral 5015**	**Ral 4007**
Ral 6002	**Design 1107060**	**Design 3504035**
Ral 9006	**Ral 7016**	**Ral 8017**



VMD 12 M

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		**NO RAL**	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	



VMD 9 C

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado /
Refrigerated modular plugin display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	VBC 9 RU/RIU	VBC 12 RU/RIU	VBC 15 RU/RIU	VBC 18 RU/RIU	VBC 25 RU/RIU	VBC 31 RU/RIU	VBC 37 RU/RIU
Precio Price Prix **RU / RIU**							

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	VBC 9 SU/SIU	VBC 12 SU/SIU	VBC 15 SU/SIU	VBC 18 SU/SIU	VBC 25 SU/SIU	VBC 31 SU/SIU	VBC 37 SU/SIU
Precio Price Prix **SU / SIU**							
Medidas Measures Mesures (mm)	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**0°C/+6°C**						
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU) - Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)						
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité (L)	82	109	137	164	219	273	328
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
Estantes Shelving Étagères	1 (+1 opcional/optional/en option)						
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance (W)	394	531	590	681	1115	2166	2190
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	5.18	7.01	7.8	8.9	14.6	28.6	28.9
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**						
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
	(PUEV9CT)	(PUEV12CT)	(PUEV15CT)	(PUEV18CT)	(PUEV25CT)	(PUEV31CT)	(PUEV37CT)
	Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit						
	(CCNV9)	(CCNV12)	(CCNV15)	(CCNV18)	(CCNV25)	(CCNV31)	(CCNV37)
	Cristal calefactado curvo / Heated curved frontal glass / Vitre bombé chauffée						
	(CRCCTVEU9)	(CRCCTVEU12)	(CRCCTVEU15)	(CRCCTVEU18)	(CRCCTVEU25)	(CRCCTVEU31)	(CRCCTVEU37)

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **BARCELONA**

+Info: **www.infrico.com**

VBC 15 RU



Costados / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite




Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

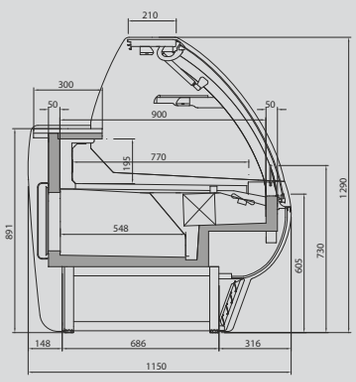

VBC RU/RIU (con reserva)
(Whit storage)
(Avec réserve)

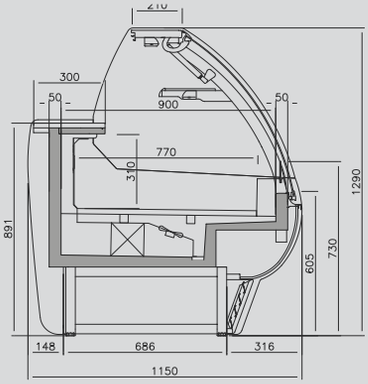

VBC SU/SIU (Sin reserva)
(Whitout storage)
(Sans réserve)

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado / Refrigerated modular plugin display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

Mueble caja / Counter case / Meuble de comptoir

	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
MODELO MODELE MODÈLE	 VBC 90 AA RU/RIU	 VBC 45 AA RU/RIU	 VBC 90 AC RU/RIU	 VBC 45 AC RU/RIU	 VBC 9 C	 VBC 12 M	 VBC 15 M	 VBC 12 MHD
Precio RU Price Prix RIU								
	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE **SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox**							
MODELO MODELE MODÈLE	 VBC 90 AA SU/SIU	 VBC 45 AA SU/SIU	 VBC 90 AC SU/SIU	 VBC 45 AC SU/SIU	-	-	-	-
Precio SU Price Prix SIU								
Medidas (mm) Measures Mesures	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
Temperatura (°C) Temperature Température	**0°C/+6°C**				-			
Clase Climática (°C) Climatic class Classe climatique	3 / 25°C				-			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				-			
Controlador Controller Régulateur	Digital				-			
Material (EXT/INT) Material Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU) - Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)							
Aislamiento (mm) Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				-			
Capacidad (L) Capacity Capacité	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie exposición (m^2) Surface exhibition Surface d'exposition	1,09	0,60	1,43	0,72	0,55	0,74	0,92	
Compresor (HP) Compressor Compresseur	5/8	3/8	3/4	1/2	-	-	-	
Estantes Shelving Étagères	1 (+ 1 OPCIONAL/OPTIONAL/OPTION)				-			
Costados (2) (mm) Sides (2) Joues (2)	30+30							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				-			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				-			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				-			
Potencia (W) Power Puissance	1025	700	1110	780	-	-	-	-
Potencia frig. (W A -10°C) Cooling capacity Puissance Frig.	-	-	-	-	-	-	-	-
Consumo (kWh/24h) Consumption Consommation	14,4	9,8	15,5	10,9	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				-			
Opcional Optional Options	**Puertas correderas tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PUEVBC90AACT)	**Puertas correderas tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PUEVBC45AACT)	**Puertas correderas tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PUEVBC90ACCT)	**Puertas correderas tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PUEVBC45ACCT)	-			


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **BARCELONA**


+Info: **www.infrico.com**

Lineal VBC
VBC Linear assembly
Assemblage lineaire VBC







VBC 90 AA RU/RIU
VBC 90 AA SU/SIU



VBC 45 AA RU/RIU
VBC 45 AA SU/SIU

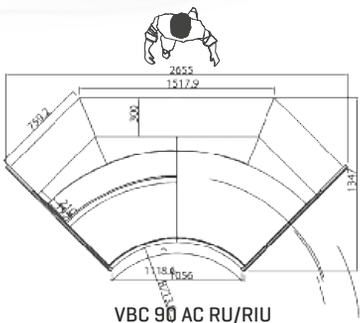

VBC 90 AC RU/RIU
VBC 90 AC SU/SIU



VBC 45 AC RU/RIU
VBC 45 AC SU/SIU

Costados / Sides / Joues


VBC C/M/MHD: SÍ

Costados / Sides / Joues

VBC 90/45: NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite



VBC 12 M

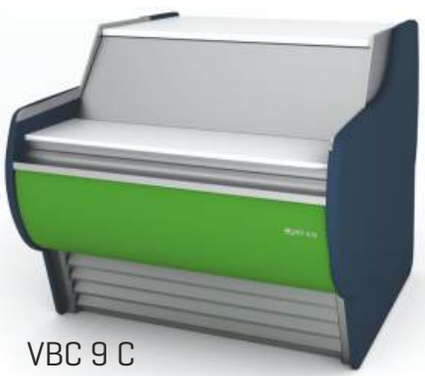


VBC 9 C

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette


RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	



VBC RU (con reserva)
(Whit storage) (Avec réserve)



VBC SU (Sin reserva)
(Whitout storage) (Sans réserve)



VBC

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto /
Refrigerated modular display remote case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	VBC 9 R/RI	VBC 12 R/RI	VBC 15 R/RI	VBC 18 R/RI	VBC 25 R/RI	VBC 31 R/RI	VBC 37 R/RI
Precio Price Prix **R** / **RI**							

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	VBC 9 S/SI	VBC 12 S/SI	VBC 15 S/SI	VBC 18 S/SI	VBC 25 S/SI	VBC 31 S/SI	VBC 37 S/SI
Precio Price Prix **S** / **SI**							
Medidas Measures Mesures (mm)	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**0°C/+6°C**						
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU) - Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)						
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité (L)	82	109	137	164	219	273	328
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	1 (+1 opcional/optional/en option)						
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	623	830	1037	1245	1660	2075	2490
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**						
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
	(PUEV9CT)	(PUEV12CT)	(PUEV15CT)	(PUEV18CT)	(PUEV25CT)	(PUEV31CT)	(PUEV37CT)
	Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit						
	(CCNV9)	(CCNV12)	(CCNV15)	(CCNV18)	(CCNV25)	(CCNV31)	(CCNV37)
	Cristal calefactado curvo / Heated curved frontal glass / Vitre bombé chauffée						
	(CRCCTVEU9)	(CRCCTVEU12)	(CRCCTVEU15)	(CRCCTVEU18)	(CRCCTVEU25)	(CRCCTVEU31)	(CRCCTVEU37)

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **BARCELONA**

+Info: **www.infrico.com**

VBC 15 RI





Costados / Sides / Joues


NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

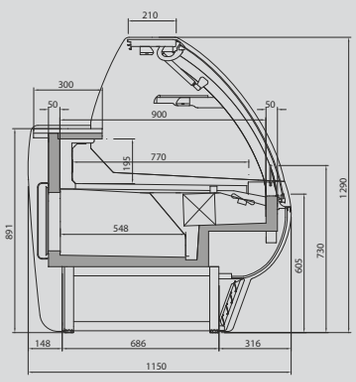

VBC R/RI [con reserva]
[Whit storage]
[Avec réserve]

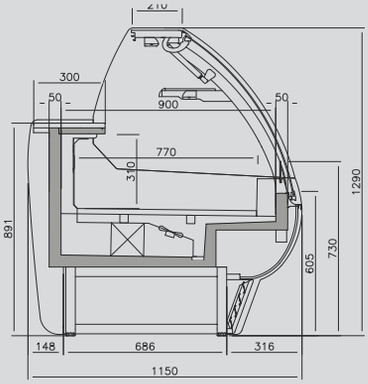

VBC S/SI [Sin reserva]
[Whitout storage]
[Sans réserve]

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto /
Refrigerated modular display remote case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

Mueble caja /
Counter case /
Meuble de comptoir

	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
MODELO MODELE MODÈLE	 VBC 90 AA R/RI	 VBC 45 AA R/RI	 VBC 90 AC R/RI	 VBC 45 AC R/RI	 VBC 9 C	 VBC 12 M	 VBC 15 M	 VBC 12 MHD
Precio R Price Prix RI								
	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE **SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox**							
MODELO MODELE MODÈLE	 VBC 90 AA S/SI	 VBC 45 AA S/SI	 VBC 90 AC S/SI	 VBC 45 AC S/SI				
Precio S Price Prix SI								
Medidas Measures (mm) Mesures	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**0°C/+6°C**				-			
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C				-			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				-			
Controlador Controller Régulateur	Digital				-			
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU) - Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)							
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				-			
Capacidad Capacity (L) Capacité	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	1,09	0,60	1,43	0,72	0,55	0,74	0,92	
Compresor Compressor (HP) Compresseur	-	-	-	-	-	-	-	
Estantes Shelving Étagères	1 (+ 1 OPCIONAL/OPTIONAL/OPTION)				-			
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	30+30							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				-			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				-			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				-			
Potencia Power (W) Puissance	-	-	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	304	403	11598	801	-	-	-	-
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-	-	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				-			
Opcional Optional Options	**Puertas correderas tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PUEVBC90AACT)	**Puertas correderas tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PUEVBC45AACT)	**Puertas correderas tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PUEVBC90ACCT)	**Puertas correderas tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PUEVBC45ACCT)	-			


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **BARCELONA**


+Info: **www.infrico.com**

Lineal VBC
VBC Linear assembly
Assemblage lineaire VBC







VBC 90 AA R/RI
VBC 90 AA S/SI



VBC 45 AA R/RI
VBC 45 AA S/SI

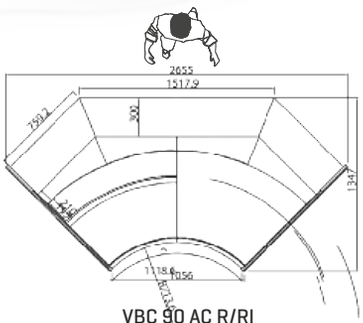

VBC 90 AC R/RI
VBC 90 AC S/SI



VBC 45 AC R/RI
VBC 45 AC S/SI

Costados / Sides / Joues


VBC C/M/MHD: SÍ

Costados / Sides / Joues

VBC 90/45: NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite



VBC 12 M

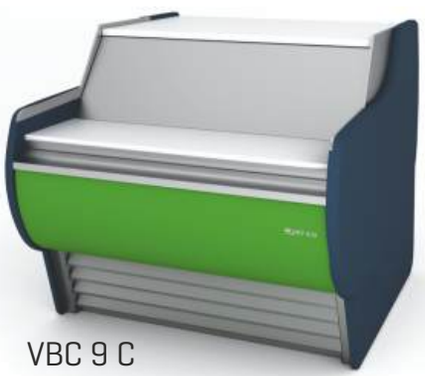


VBC 9 C

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette


RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	



VBC R/RI (con reserva)
(Whit storage) (Avec réserve)



VBC S/SI (Sin reserva)
(Whitout storage) (Sans réserve)



VBC

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado /
Refrigerated modular plugin display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	VBC 9 RUCP/RIUCP	VBC 12 RUCP/RIUCP	VBC 15 RUCP/RIUCP	VBC 18 RUCP/RIUCP	VBC 25 RUCP/RIUCP	VBC 31 RUCP/RIUCP	VBC 37 RUCP/RIUCP
Precio Price Prix **RUCP RIUCP**							

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	VBC 9 SUCP/SIUCP	VBC 12 SUCP/SIUCP	VBC 15 SUCP/SIUCP	VBC 18 SUCP/SIUCP	VBC 25 SUCP/SIUCP	VBC 31 SUCP/SIUCP	VBC 37 SUCP/SIUCP
Precio Price Prix **SUCP SIUCP**							
Medidas Measures Mesures (mm)	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**0°C/+6°C**						
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU) - Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)						
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité (L)	82	109	137	164	219	273	328
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
Estantes Shelving Étagères	1						
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance (W)	374	532	601	702	1177	1210	1234
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	4.7	6.4	7.2	8.4	12.7	14.5	16.3
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**						
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
	(PUEV9CT)	(PUEV12CT)	(PUEV15CT)	(PUEV18CT)	(PUEV25CT)	(PUEV31CT)	(PUEV37CT)
	Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit						
	(CCNV9)	(CCNV12)	(CCNV15)	(CCNV18)	(CCNV25)	(CCNV31)	(CCNV37)

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **BARCELONA**

+Info: **www.infrico.com**

VBC 12 RUCP



VBC 12 SUCP



Costados / Sides / Joues


NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

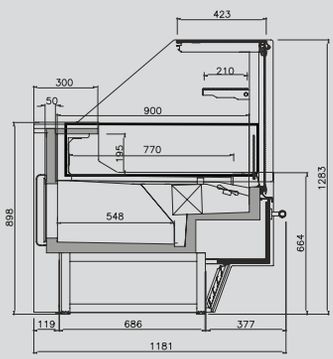

VBC RU (con reserva)
(Whit storage)
(Avec réserve)

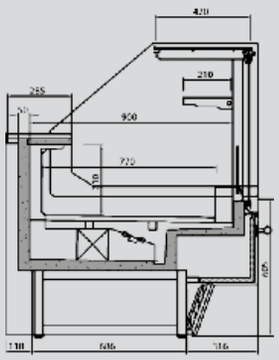

VBC SU (Sin reserva)
(Whitout storage)
(Sans réserve)

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado / Refrigerated modular plugin display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

Mueble caja / Counter case / Meuble de comptoir

	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox		MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
MODELO MODELE MODÈLE	 VBC90 A RUCP/RIUCP	 VBC90 C RUCP/RIUCP	 VBC 9 CP	 VBC 12 MP	 VBC 15 MP	 VBC 12 MHDP
Precio RUCP Price Prix RIUCP						
	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox					
MODELO MODELE MODÈLE	 VBC90 A SUCP/SIUCP	 VBC90 C SUCP/SIUCP	-	-	-	-
Precio SUCP Price Prix SIUCP						
Medidas (mm) Measures Mesures	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
Temperatura (°C) Temperature Température	0°C/+6°C		-			
Clase Climática (°C) Climatic class Classe climatique	3 / 25°C		-			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		-			
Controlador Controller Régulateur	Digital		-			
Material (EXT/INT) Material Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU) - Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)					
Aislamiento (mm) Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		-			
Capacidad (L) Capacity Capacité	1,09	1,43	-	-	-	-
Superficie exposición (m^2) Surface exhibition Surface d'exposition	-	-	0,55	0,74	0,92	-
Compresor (HP) Compressor Compresseur	5/8	3/4	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	-					
Costados (2) (mm) Sides (2) Joues (2)	30+30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		-			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique		-			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé		-			
Potencia (W) Power Puissance	1025	1110	-	-	-	-
Potencia frig. (W A -10°C) Cooling capacity Puissance Frig.	-	-	-	-	-	-
Consumo (kWh/24h) Consumption Consommation	14,4	15,5	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290		-			
Opcional Optional Options	**Puertas correderas tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PUEVBC90ARCT)	**Puertas correderas tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PUEVBC90CRCT)	-			

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **BARCELONA**

+Info: **www.infrico.com**



Lineal VBC
VBC Linear assembly
Assemblage lineaire VBC






Costados / Sides / Joues


VBC CP/MP/MHDP: SÍ

Costados / Sides / Joues

VBC 90: NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

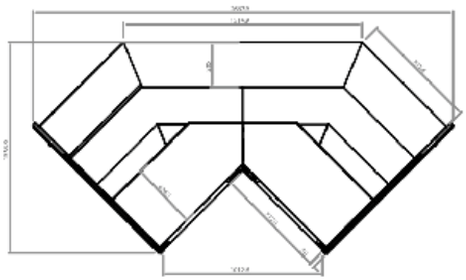

VBC 90 AC RUCP/SUCP




VBC 90 AA RUCP/SUCP

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette


RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	



VBC RUCP (con reserva)
(Whit storage)
(Avec réserve)



VBC SUCP (Sin reserva)
(Whitout storage)
(Sans réserve)



VBC P

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto /
Refrigerated modular display remote case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	VBC 9 RCP/RICP	VBC 12 RCP/RICP	VBC 15 RCP/RICP	VBC 18 RCP/RICP	VBC 25 RCP/RICP	VBC 31 RCP/RICP	VBC 37 RCP/RICP
Precio Price Prix **RCP / RICP**							

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	VBC 9 SCP/SICP	VBC 12 SCP/SICP	VBC 15 SCP/SICP	VBC 18 SCP/SICP	VBC 25 SCP/SICP	VBC 31 SCP/SICP	VBC 37 SCP/SICP
Precio Price Prix **SCP / SICP**							
Medidas Measures Mesures (mm)	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**0°C/+6°C**						
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod R/S) - Inox Aisi 304 (Mod. S/SI)						
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité (L)	82	109	137	164	219	273	328
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	1						
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	656	874	1092	1315	1748	2184	2621
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**						
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
	(PUEV9CT)	(PUEV12CT)	(PUEV15CT)	(PUEV18CT)	(PUEV25CT)	(PUEV31CT)	(PUEV37CT)
	Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit						
	(CCNV9)	(CCNV12)	(CCNV15)	(CCNV18)	(CCNV25)	(CCNV31)	(CCNV37)

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **BARCELONA**

+Info: **www.infrico.com**

VBC 12 SCP



Costados / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette


RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

VBC 12 RCP



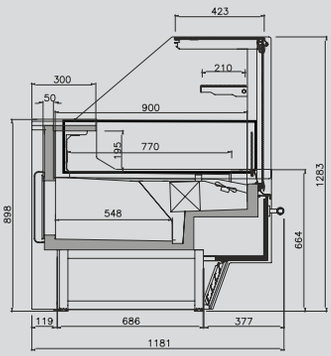

VBC R (con reserva)
(Whit storage)
[Avec réserve]

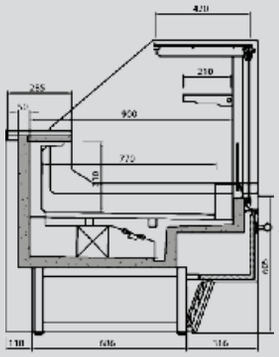

VBC S (Sin reserva)
(Whitout storage)
[Sans réserve]

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto / Refrigerated modular display remote case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

Mueble caja / Counter case / Meuble de comptoir

	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox		MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
MODELO MODELE MODÈLE	 VBC90 AARRCP/AIRRCP	 VBC90 ACRRCP/CRRCPI	 VBC 9 CP	 VBC 12 MP	 VBC 15 MP	 VBC 12 MHDP
Precio RCP Price Prix IRCP						
	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox					
MODELO MODELE MODÈLE	 VBC90 AARSCP/ARISCP	 VBC90 ACRSCP/CRSCPI	-	-	-	-
Precio SCP Price Prix ISCP			-	-	-	-
Medidas (mm) Measures Mesures	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
Temperatura (°C) Temperature Température	**0°C/+6°C**		-			
Clase Climática (°C) Climatic class Classe climatique	3 / 25°C		-			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		-			
Controlador Controller Régulateur	Digital		-			
Material (EXT/INT) Material Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod RCP/SCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I]					
Aislamiento (mm) Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		-			
Capacidad (L) Capacity Capacité	1,09	1,43	-	-	-	-
Superficie exposición (m^2) Surface exhibition Surface d'exposition	-	-	0,55	0,74	0,92	-
Compresor (HP) Compressor Compresseur	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	-					
Costados (2) (mm) Sides (2) Joues (2)	30+30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		-			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique		-			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé		-			
Potencia (W) Power Puissance	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. (W A -10°C) Cooling capacity Puissance Frig.	1096	1315	-	-	-	-
Consumo (kWh/24h) Consumption Consommation	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		-			
Opcional Optional Options	**Puertas correderas tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PUEVBC90ARCT)	**Puertas correderas tras. /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière (PUEVBC90CRCT)	-			

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **BARCELONA**

+Info: **www.infrico.com**

Lineal VBC
VBC Linear assembly
Assemblage lineaire VBC



Costados / Sides / Joues


VBC CP/MP/MHDP: SÍ

Costados / Sides / Joues


VBC90 AA-AC: NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017




VBC 90 AA RCP/SCP

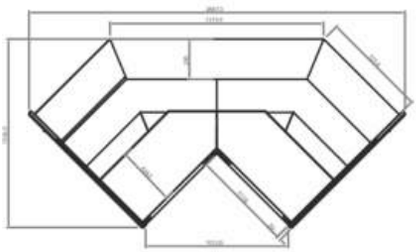


VBC 90 AC RCP/SCP

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette


RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	



VBC RCP (con reserva)
(Whit storage)
(Avec réserve)



VBC SCP (Sin reserva)
(Whitout storage)
(Sans réserve)



VBC P

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado /
Refrigerated modular plugin display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

CURVA / CURVED / BOMBÉE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	VBC 9 SUCB/SIUCB	VBC 12 SUCB/SIUCB	VBC 15 SUCB/SIUCB	VBC 18 SUCB/SIUCB	VBC 25 SUCB/SIUCB
Precio Price Prix **SUCB** / **SIUCB**					

RECTA / FLAT / DROITE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	VBC 9 SUCB CP/SIUCB CP	VBC 12 SUCB CP/SIUCB CP	VBC 15 SUCB CP/SIUCB CP	VBC 18 SUCB CP/SIUCB CP	VBC 25 SUCB CP/SIUCB CP
Precio Price Prix **SUCB CP** / **SIUCB CP**					
Medidas Measures Mesures (mm)	938 x 1181 x 897 mm.	1250 x 1181 x 897 mm.	1562 x 1181 x 897 mm.	1875 x 1181 x 897 mm.	2500 x 1181 x 897 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	0°C/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SUCB/SUCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	108	144	180	217	289
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,93
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4
Estantes Shelving Étagères	-				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	593	701	816	823	1207
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	7,10	8,04	9,80	10,1	14,5
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	-				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **BARCELONA**

+Info: **www.infrico.com**

VBC 15 SUCB





VBC 15 SUCB CP

Costados / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017




Cortina nocturna de serie
Standard night curtain
Rideau de nuit de série

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

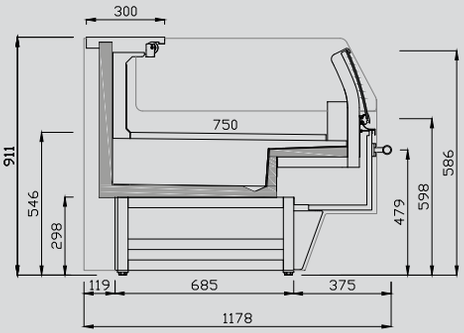

VBC SUCB CP

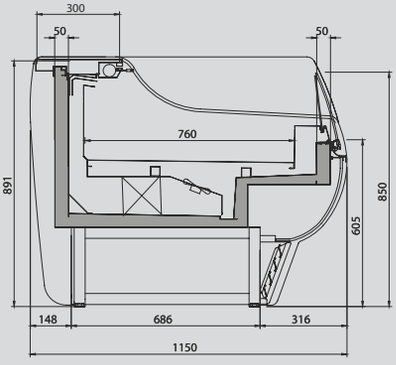

VBC SUCB

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto /
Refrigerated modular display remote case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

CURVA / CURVED / BOMBÉE - SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VBC 9 SCB/SICB	 VBC 12 SCB/SICB	 VBC 15 SCB/SICB	 VBC 18 SCB/SICB	 VBC 25 SCB/SICB
Precio Price Prix **SCB** / **SICB**					

RECTA / FLAT / DROITE - SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VBC 9 SCB CP/SICB CP	 VBC 12 SCB CP/SICB CP	 VBC 15 SCB CP/SICB CP	 VBC 18 SCB CP/SICB CP	 VBC 25 SCB CP/SICB CP
Precio Price Prix **SCB CP** / **SICB CP**					
Medidas Measures Mesures (mm)	938 x 1181 x 897 mm.	1250 x 1181 x 897 mm.	1562 x 1181 x 897 mm.	1875 x 1181 x 897 mm.	2500 x 1181 x 897 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	0°C/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	108	144	180	217	289
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,93
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	-				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	817	1096	1315	1506	2009
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	-				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **BARCELONA**

+Info: **www.infrico.com**

VBC 15 SCB CP



Costados / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite



VBC 15 SCB

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017




Cortina nocturna de serie
Standard night curtain
Rideau de nuit de série

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

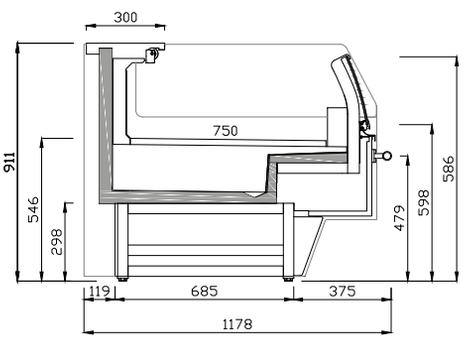

VBC SCB CP

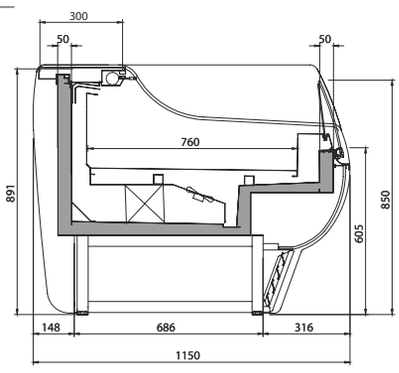

VBC SCB

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.







Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**





Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado /
Refrigerated modular plugin display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

CRISTAL CURVO CON RESERVA / CURVED GLASS WITH STORAGE / VITRE BOMBÉE AVEC RÉSERVE

MODELO / MODELE / MODÈLE	VEU 9 RU/RIU	VEU 12 RU/RIU	VEU 15 RU/RIU	VEU 18 RU/RIU	VEU 25 RU/RIU	VEU 31 RU/RIU	VEU 37 RU/RIU
Precio Price Prix **RU** / **RIU**							

CRISTAL RECTO CON RESERVA / FLAT GLASS WITH STORAGE / VITRE DROITE AVEC RÉSERVE

MODELO / MODELE / MODÈLE	VEU 9 RUCP/RIUCP	VEU 12 RUCP/RIUCP	VEU 15 RUCP/RIUCP	VEU 18 RUCP/RIUCP	VEU 25 RUCP/RIUCP	VEU 31 RUCP/RIUCP	VEU 37 RUCP/RIUCP
Precio Price Prix **RUCP** / **RIUCP**							
Medidas Measures Mesures (mm)	938 x 1285 x 1310 mm.	1250 x 1285 x 1310 mm.	1562 x 1285 x 1310 mm.	1875 x 1285 x 1310 mm.	2500 x 1285 x 1310 mm.	3125 x 1285 x 1310 mm.	3750 x 1285 x 1310 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**0°C/+6°C**						
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/RUCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)						
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité (L)	129	172	214	257	343	429	515
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,86	1,14	1,43	1,72	2,29	2,86	3,43
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	1/2	3/4	3-4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
Estantes Shelving Étagères	-						
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40+40						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance (W)	416	567	634	733	1176	2242	2280
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	5,50	7,40	8,30	9,70	15,5	29,6	30,1
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**						
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
	R (PUEVEU9CT) **P** (PUEVEU9CTCP)	**R** (PUEVEU12CT) **P** (PUEVEU12CTCP)	**R** (PUEVEU15CT) **P** (PUEVEU15CTCP)	**R** (PUEVEU18CT) **P** (PUEVEU18CTCP)	**R** (PUEVEU25CT) **P** (PUEVEU25CTCP)	**R** (PUEVEU31CT) **P** (PUEVEU31CTCP)	**R** (PUEVEU37CT) **P** (PUEVEU37CTCP)
	Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit						
	(CCNV9)	(CCNV12)	(CCNV15)	(CCNV18)	(CCNV25)	(CCNV31)	(CCNV37)
	Cristal calefactado curvo / Heated curved frontal glass / Vitre bombé chauffée						
	R (CRCCTVEU9)	**R** (CRCCTVEU12)	**R** (CRCCTVEU15)	**R** (CRCCTVEU18)	**R** (CRCCTVEU25)	**R** (CRCCTVEU31)	**R** (CRCCTVEU37)

R: CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE
P: CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **EUROPA**

+Info: **www.infrico.com**

VEU 18 RU



Costados / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

VEU 18 RUCP




Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

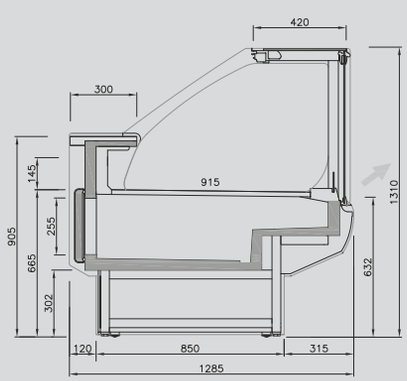

VEU RUCP (con reserva)
(Whit storage)
(Avec réserve)

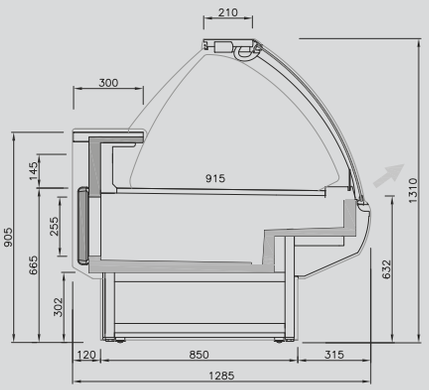


VEU RU (Con reserva)
(Whit storage)
(Avec réserve)

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto /
Refrigerated modular display remote case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

CRISTAL CURVO CON RESERVA / CURVED GLASS WITH STORAGE / VITRE BOMBÉE AVEC RÉSERVE

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VEU 9 R/RI	 VEU 12 R/RI	 VEU 15 R/RI	 VEU 18 R/RI	 VEU 25 R/RI	 VEU 31 R/RI	 VEU 37 R/RI
Precio Price Prix **R** / **RI**							

CRISTAL RECTO CON RESERVA / FLAT GLASS WITH STORAGE / VITRE DROITE AVEC RÉSERVE

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VEU 9 RCP/RICP	 VEU 12 RCP/RICP	 VEU 15 RCP/RICP	 VEU 18 RCP/RICP	 VEU 25 RCP/RICP	 VEU 31 RCP/RICP	 VEU 37 RCP/RICP
Precio Price Prix **RCP** / **RICP**							
Medidas Measures Mesures (mm)	938 x 1285 x 1310 mm.	1250 x 1285 x 1310 mm.	1562 x 1285 x 1310 mm.	1875 x 1285 x 1310 mm.	2500 x 1285 x 1310 mm.	3125 x 1285 x 1310 mm.	3750 x 1285 x 1310 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**0°C/+6°C**						
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod R/RCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)						
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité (L)	129	172	214	257	343	429	515
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,86	1,14	1,43	1,72	2,29	2,86	3,43
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	-						
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40+40						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	704	938	1172	1406	1875	2344	2813
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**						
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
	R (PUEVEU9CT) **P** (PUEVEU9CTCP)	**R** (PUEVEU12CT) **P** (PUEVEU12CTCP)	**R** (PUEVEU15CT) **P** (PUEVEU15CTCP)	**R** (PUEVEU18CT) **P** (PUEVEU18CTCP)	**R** (PUEVEU25CT) **P** (PUEVEU25CTCP)	**R** (PUEVEU31CT) **P** (PUEVEU31CTCP)	**R** (PUEVEU37CT) **P** (PUEVEU37CTCP)
	Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit						
	(CCNV9)	(CCNV12)	(CCNV15)	(CCNV18)	(CCNV25)	(CCNV31)	(CCNV37)
	Cristal calefactado curvo / Heated curved frontal glass / Vitre bombé chauffée						
	R (CRCCTVEU9)	**R** (CRCCTVEU12)	**R** (CRCCTVEU15)	**R** (CRCCTVEU18)	**R** (CRCCTVEU25)	**R** (CRCCTVEU31)	**R** (CRCCTVEU37)

R: CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE
P: CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **EUROPA**

+Info: **www.infrico.com**

VEU 18 RICP



Costados / Sides / Joues


NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
491 €	**491 €**
CP: 402 €	**CP: 402 €**

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
778 €	**484 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

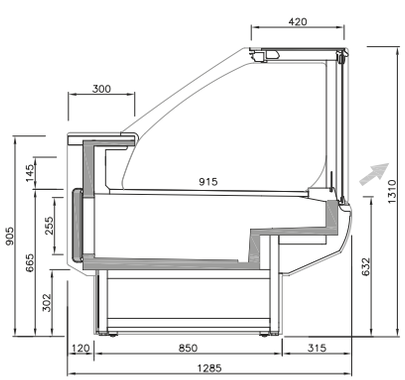

VEU RCP/RICP (con reserva)
(Whit storage)
(Avec réserve)

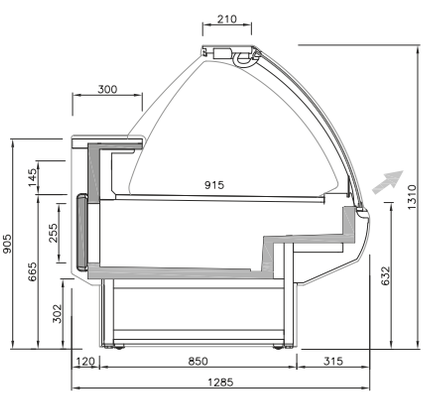

VEU R/RI (Con reserva)
(Whit storage)
(Avec réserve)

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora modular frío ventilado sin reserva grupo incorporado /
Refrigerated without storage modular plugin display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable sans réserve groupe incorporé

CRISTAL CURVO SIN RESERVA / CURVED GLASS WITHOUT STORAGE / VITRE BOMBÉE SANS RÉSERVE

MODELO / MODELE / MODÈLE	VEU 9 SU/SIU	VEU 12 SU/SIU	VEU 15 SU/SIU	VEU 18 SU/SIU	VEU 25 SU/SIU	VEU 31 SU/SIU	VEU 37 SU/SIU
Precio Price Prix **SU / SIU**							

CRISTAL RECTO SIN RESERVA / FLAT GLASS WITHOUT STORAGE / VITRE DROITE SANS RÉSERVE

MODELO / MODELE / MODÈLE	VEU 9 SUCP/SIUCP	VEU 12 SUCP/SIUCP	VEU 15 SUCP/SIUCP	VEU 18 SUCP/SIUCP	VEU 25 SUCP/SIUCP	VEU 31 SUCP/SIUCP	VEU 37 SUCP/SIUCP
Precio Price Prix **SUCP / SIUCP**							
Medidas Measures Mesures (mm)	938 x 1285 x 1310 mm.	1250 x 1285 x 1310 mm.	1562 x 1285 x 1310 mm.	1875 x 1285 x 1310 mm.	2500 x 1285 x 1310 mm.	3125 x 1285 x 1310 mm.	3750 x 1285 x 1310 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**0°C/+6°C**						
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SU/SUCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)						
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité (L)	172	229	286	343	458	572	686
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,86	1,14	1,43	1,72	2,29	2,86	3,43
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40+40						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance (W)	416	567	634	733	1176	2242	2280
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	676	1096	1315	1506	2009	2600	3000
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	5,5	7,4	8,3	9,7	15,5	29,6	30,1
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**						
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
	R (PUEVEU9CT) **P** (PUEVEU9CTCP)	**R** (PUEVEU12CT) **P** (PUEVEU12CTCP)	(PUEVEU15CT) (PUEVEU15CTCP)	**R** (PUEVEU18CT) **P** (PUEVEU18CTCP)	(PUEVEU25CT) (PUEVEU25CTCP)	**R** (PUEVEU31CT) **P** (PUEVEU31CTCP)	**R** (PUEVEU37CT) **P** (PUEVEU37CTCP)
	Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit						
	(CCNV9)	(CCNV12)	(CCNV15)	(CCNV18)	(CCNV25)	(CCNV31)	(CCNV37)
	Doble plano (sin reserva) / Double surface (without storage) / Double plan (sans réserve) - Modelo/Model/Modèle I: Inox						
	(DPEXVEU9S) (DPEXVEU9SI)	(DPEXVEU12S) (DPEXVEU12SI)	(DPEXVEU15S) (DPEXVEU15SI)	(DPEXVEU18S) (DPEXVEU18SI)	(DPEXVEU25S) (DPEXVEU25SI)	(DPEXVEU31S) (DPEXVEU31SI)	(DPEXVEU37S) (DPEXVEU37SI)
	Cristal calefactado curvo / Heated curved frontal glass / Vitre bombé chauffée						
	(CRCCTVEU9)	(CRCCTVEU12)	(CRCCTVEU15)	(CRCCTVEU18)	(CRCCTVEU25)	(CRCCTVEU31)	(CRCCTVEU37)

R: CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE
P: CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **EUROPA**

+Info: **www.infrico.com**

VEU 18 SU



Costados / Sides / Joues


NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

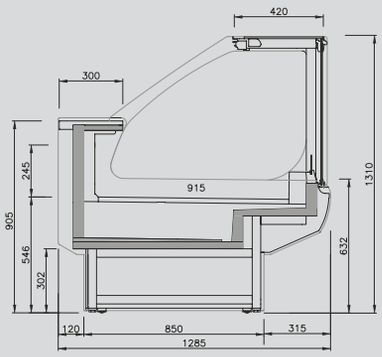

VEU SUCP (Sin reserva)
(Whitout storage)
(Sans réserve)

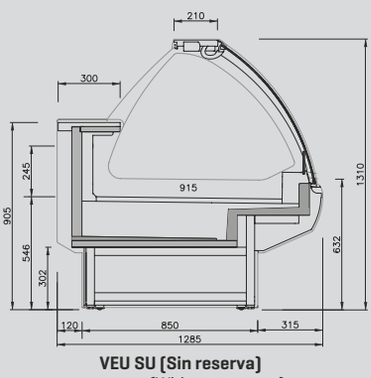

VEU SU (Sin reserva)
(Whitout storage)
(Sans réserve)

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora modular frío ventilado sin reserva grupo remoto /
Refrigerated without storage modular display remote case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable sans réserve groupe à distance

CRISTAL CURVO SIN RESERVA / CURVED GLASS WITHOUT STORAGE / VITRE BOMBÉE SANS RÉSERVE

MODELO / MODELE / MODÈLE	VEU 9 S/SI	VEU 12 S/SI	VEU 15 S/SI	VEU 18 S/SI	VEU 25 S/SI	VEU 31 S/SI	VEU 37 S/SI
Precio Price Prix **SU / SIU**							

CRISTAL RECTO SIN RESERVA / FLAT GLASS WITHOUT STORAGE / VITRE DROITE SANS RÉSERVE

MODELO / MODELE / MODÈLE	VEU 9 SCP/SICP	VEU 12 SCP/SICP	VEU 15 SCP/SICP	VEU 18 SCP/SICP	VEU 25 SCP/SICP	VEU 31 SCP/SICP	VEU 37 SCP/SICP
Precio Price Prix **SUCP / SIUCP**							
Medidas Measures Mesures (mm)	938 x 1285 x 1310 mm.	1250 x 1285 x 1310 mm.	1562 x 1285 x 1310 mm.	1875 x 1285 x 1310 mm.	2500 x 1285 x 1310 mm.	3125 x 1285 x 1310 mm.	3750 x 1285 x 1310 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	0°C/+6°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod S/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)						
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité (L)	172	229	286	343	458	572	686
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,86	1,14	1,43	1,72	2,29	2,86	3,43
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	-	-	-	-	-
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40+40						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	676	1096	1315	1506	2009	2600	3000
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290						
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
	R (PUEVEU9CT) **P** (PUEVEU9CTCP)	**R** (PUEVEU12CT) **P** (PUEVEU12CTCP)	**R** (PUEVEU15CT) **P** (PUEVEU15CTCP)	**R** (PUEVEU18CT) **P** (PUEVEU18CTCP)	**R** (PUEVEU25CT) **P** (PUEVEU25CTCP)	**R** (PUEVEU31CT) **P** (PUEVEU31CTCP)	**R** (PUEVEU37CT) **P** (PUEVEU37CTCP)
	Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit						
	(CCNV9)	(CCNV12)	(CCNV15)	(CCNV18)	(CCNV25)	(CCNV31)	(CCNV37)
	Doble plano (sin reserva) / Double surface (without storage) / Double plan (sans réserve) - Modelo/Model/Modèle I: Inox						
	(DPEXVEU9S) (DPEXVEU9SI)	(DPEXVEU12S) (DPEXVEU12SI)	(DPEXVEU15S) (DPEXVEU15SI)	(DPEXVEU18S) (DPEXVEU18SI)	(DPEXVEU25S) (DPEXVEU25SI)	(DPEXVEU31S) (DPEXVEU31SI)	(DPEXVEU37S) (DPEXVEU37SI)
	Cristal calefactado curvo / Heated curved frontal glass / Vitre bombé chauffée						
	(CRCCTVEU9)	(CRCCTVEU12)	(CRCCTVEU15)	(CRCCTVEU18)	(CRCCTVEU25)	(CRCCTVEU31)	(CRCCTVEU37)

R: CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE
P: CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **EUROPA**

+Info: **www.infrico.com**

VEU 18 SICP





VEU 18 SI

Costados / Sides / Joues


NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

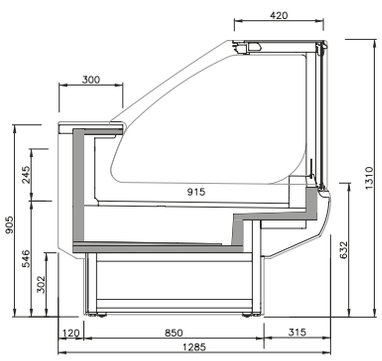

VEU SCP [Sin reserva]
[Whitout storage]
[Sans réserve]

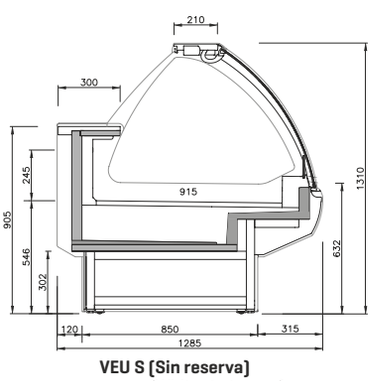

VEU S [Sin reserva]
[Whitout storage]
[Sans réserve]

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora modular frío ventilado, con y sin reserva /
Refrigerated modular display case, with and without reserve /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable, avec et sans réserve

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VEU 90 AA RU/RIU	 VEU 45 AA RN/RIN	 VEU 90 AC RU/RIU	 VEU 45 AC RU/RIU	 VEU 90 A RUCP/RIUCP	 VEU 90 C RUCP/RIUCP
Precio Price Prix **RU / RIU**						

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE


MODELO / MODELE / MODÈLE	 VEU 90 AA SU/SIU	 VEU 45 AA SN/SIN	 VEU 90 AC SU/SIU	 VEU 45 AC SU/SIU	 VEU 90 A SUCP/SIUCP	 VEU 90 C SUCP/SIUCP
Precio Price Prix **RUCP / RIUCP**						
Medidas Measures Mesures (mm)	1326 x 1285 x 1310 mm.	1108 x 1285 x 1310 mm.	1887 x 1285 x 1310 mm.	1285 x 1150 x 1310 mm.	1285 x 1150 x 1310 mm.	1887 x 1285 x 1310 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**0°C/+6°C**					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU-RN/SN) - Inox Aisi 304 (Mod. I)					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	-					
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1,10	0,60	1,85	0,92	1,10	1,85
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/2	-	3/4	1/2	1/2	3/4
Estantes Shelving Étagères	1 (+ 1 OPCIONAL/OPTIONAL/OPTION)					
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40+40					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	1025	35	1110	780	1025	1110
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	14,4	0,5	15,5	10,9	14,4	10,9
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière					
	(PUEVEU90AACT)	(PUEVEU45AACT)	(PUEVEU90ACCT)	(PUEVEU45ACCT)	(PUEVEU90AACTCP)	(PUEVEU90ACCTCP)
	Doble plano (sin reserva) / Double surface (without storage) / Double plan (sans réserve) - Modelo/Model/Modèle I: Inox					
	(DPEXVEU90AAS) (DPEXVEU90AASI)	(DPEXVEU45AAS) (DPEXVEU45AASI)	(DPEXVEU90ACS) (DPEXVEU90ACSI)	(DPEXVEU45ACS) (DPEXVEU45ACSI)	-	-

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **EUROPA**

+Info: **www.infrico.com**


Lineal VEU
VEU Linear assembly
Assemblage lineaire VEU

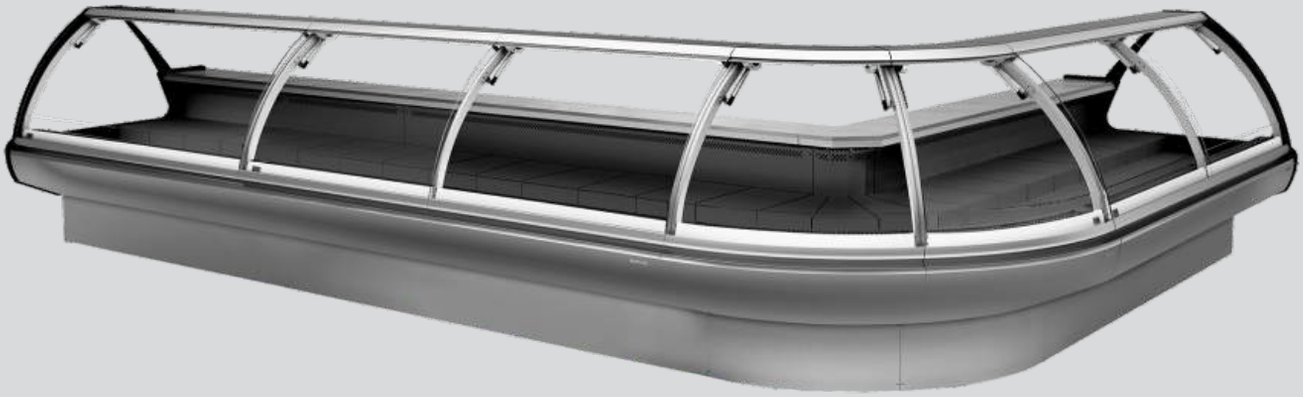


VEU 90 AA RU
VEU 90 AA SU




VEU 45 AA RN
VEU 45 AA SN




VEU 90 AC RU
VEU 90 AC SU




VEU 45 AC RU
VEU 45 AC SU



VEU 90 C RUCP
VEU 90 C SUCP



VEU 90 A RUCP
VEU 90 A SUCP




Costados / Sides / Joues


NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	**Ral 1001**	**Ral 1018**
Ral 2003	**Ral 3003**	**Ral 3020**
Design 2108025	**Ral 5015**	**Ral 4007**
Ral 6002	**Design 1107060**	**Design 3504035**
Ral 9006	**Ral 7016**	**Ral 8017**

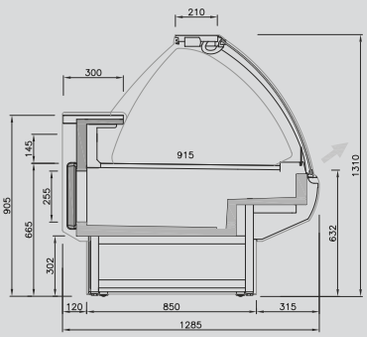


VEU RU (Con reserva)
(Whit storage)
(Avec réserve)

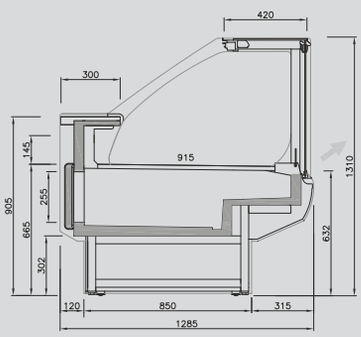


VEU RUCP (con reserva)
(Whit storage)
(Avec réserve)

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

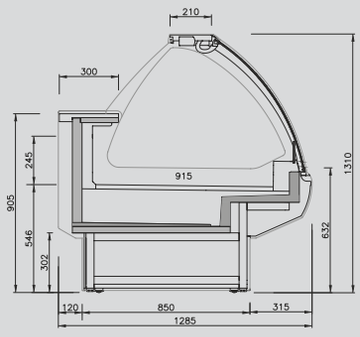

VEU SU (Sin reserva)
(Whitout storage)
(Sans réserve)

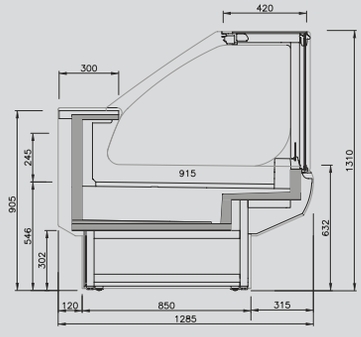

VEU SUCP (Sin reserva)
(Whitout storage)
(Sans réserve)

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora modular frío ventilado, con y sin reserva, grupo remoto /
Refrigerated modular display remote case, with and without reserve /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable, avec et sans réserve, groupe à distance

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE

MODELO / MODELE / MODÈLE	VEU 90 AA R/RI	VEU 45 AA RN/RIN	VEU 90 AC R/RI	VEU 45 AC R/RI	VEU 90 A RCP/RICP	VEU 90 C RCP/RICP
Precio Price Prix **R** / **RI**						


SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

MODELO / MODELE / MODÈLE	VEU 90 AA S/SI	VEU 45 AA SN/SIN	VEU 90 AC S/SI	VEU 45 AC S/SI	VEU 90 A SCP/SICP	VEU 90 C SCP/SICP
Precio Price Prix **S** / **SI**						
Medidas Measures Mesures (mm)	1326 x 1285 x 1310 mm.	1108 x 1285 x 1310 mm.	1887 x 1285 x 1310 mm.	1285 x 1150 x 1310 mm.	1285 x 1150 x 1310 mm.	1887 x 1285 x 1310 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**0°C/+6°C**					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessus: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	-					
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1,10	0,60	1,85	0,92	1,10	1,85
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	1 (+ 1 OPCIONAL/OPTIONAL/OPTION)					
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40+40					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	817	-	1315	817	817	1315
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulis. arrière					
	(PUEVEU90AACT)	(PUEVEU45AACT)	(PUEVEU90ACCT)	(PUEVEU45ACCT)	(PUEVEU90AACTCP)	(PUEVEU90ACCTCP)
	Doble plano (sin reserva) / Double surface (without storage) / Double plan (sans réserve) - Modelo/Model/Modèle I: Inox					
	(DPEXVEU90AAS) (DPEXVEU90AASI)	(DPEXVEU45AAS) (DPEXVEU45AASI)	(DPEXVEU90ACS) (DPEXVEU90ACSI)	(DPEXVEU45ACS) (DPEXVEU45ACSI)	-	-

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**


VEU 90 AA R
VEU 90 AA S




VEU 45 AA RN
VEU 45 AA SN




VEU 90 AC R
VEU 90 AC S




VEU 45 AC R
VEU 45 AC S



VEU 90 C RCP
VEU 90 C SCP



VEU 90 A RCP
VEU 90 A SCP



Lineal VEU
VEU Linear assembly
Assemblage lineaire VEU



Costados / Sides / Joues


NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
491 €	**491 €**
CP: 402 €	**CP: 402 €**

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	**Ral 1001**	**Ral 1018**
Ral 2003	**Ral 3003**	**Ral 3020**
Design 2108025	**Ral 5015**	**Ral 4007**
Ral 6002	**Design 1107060**	**Design 3504035**
Ral 9006	**Ral 7016**	**Ral 8017**

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette


RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
778 €	**484 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

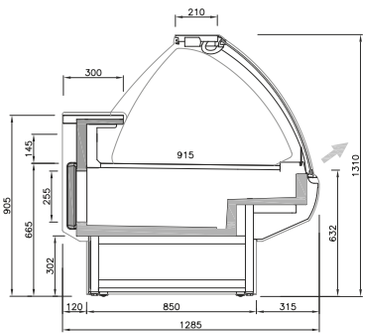


VEU R(Con reserva)
(Whit storage)
(Avec réserve)

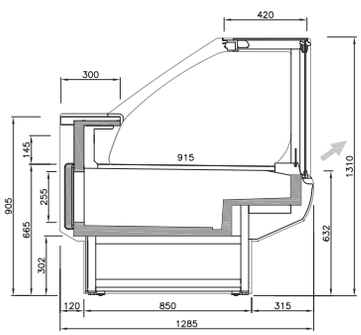

VEU RCP (con reserva)
(Whit storage)
(Avec réserve)

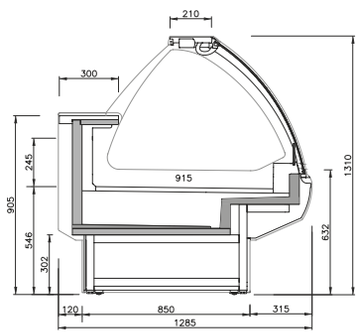

VEU S (Sin reserva)
(Whitout storage)
(Sans réserve)

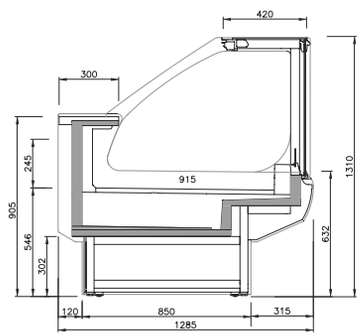


VEU SCP (Sin reserva)
(Whitout storage)
(Sans réserve)

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora modular frío ventilado autoservicio / Refrigerated self service modular display case / Vitrine présentation froid ventilé libre service canalisable

Mueble caja / Counter case / Meuble caisse

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VEU 9 SUCB VEU 9 SIUCB	 VEU 12 SUCB VEU 12 SIUCB	 VEU 15 SUCB VEU 15 SIUCB	 VEU 18 SUCB VEU 18 SIUCB	 VEU 25 SUCB VEU 25 SIUCB	MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE  VEU 9 C	 VEU 12 M	 VEU 15 M
Precio SUCB / Price / Prix SIUCB								
Medidas Measures (mm) Mesures	938 x 1285 x 905 mm.	1250 x 1285 x 905 mm.	1562 x 1285 x 905 mm.	1875 x 1285 x 905 mm.	2500 x 1285 x 905 mm.	938 x 1285 x 905 mm.	1250 x 1285 x 905 mm.	1562 x 1285 x 906 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	0°C/+6°C					-		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C					-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					-		
Controlador Controller Régulateur	Digital					-		
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SU/SUCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)							
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					-		
Capacidad Capacity (L) Capacité	172	229	286	343	457	-		
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	0,86	1,14	1,43	1,72	2,29	0,71	0,95	1,19
Compresor Compressor (HP) Compresseur	3/4	5/8	3/4	1	1+1/4	-		
Estantes Shelving Étagères	-					-		
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	40+40							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					-		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					-		
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					-		
Potencia Power (W) Puissance	553	706	821	828	1212	20	20	20
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-	-	-	-	-	-		
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	7,30	9,30	10,8	11,9	17,5	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					-		
Opcional Optional Options	**Doble plano (sin reserva) /** Double surface (without storage) / Double plan (sans réserve)					-		
	(DPEXVEU9S)	(DPEXVEU12S)	(DPEXVEU15S)	(DPEXVEU18S)	(DPEXVEU25S)			
	Doble plano INOX (sin reserva) / INOX double surface (without storage) / Double plan INOX (sans réserve)							
	(DPEXVEU9SI)	(DPEXVEU12SI)	(DPEXVEU15SI)	(DPEXVEU18SI)	(DPEXVEU25SI)			

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **EUROPA**

+Info: **www.infrico.com**

VEU 15 SUCB



Costados / Sides / Joues

VEU C / M
Incluidos / Includes / Inclus

Costados / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	**Ral 1001**	**Ral 1018**
Ral 2003	**Ral 3003**	**Ral 3020**
Design 2108025	**Ral 5015**	**Ral 4007**
Ral 6002	**Design 1107060**	**Design 3504035**
Ral 9006	**Ral 7016**	**Ral 8017**




VEU 15 M

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		**NO RAL**	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

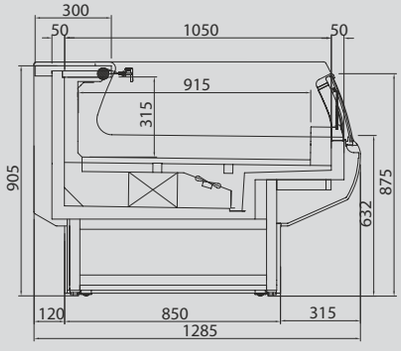


VEU 15 SUCB

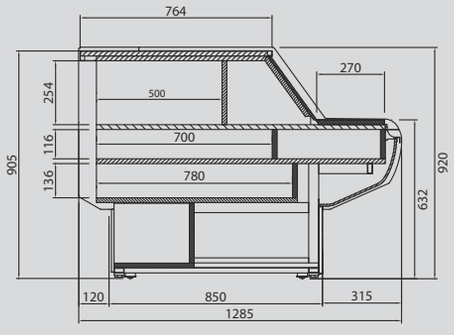

VEU 15 M

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora modular frío ventilado autoservicio grupo remoto / Mueble caja /
Refrigerated self service modular display remote case / Counter case /
Vitrine présentation froid ventilé libre service canalisable groupe à distance Meuble caisse

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VEU 9 SCB VEU 9 SICB	 VEU 12 SCB VEU 12 SICB	 VEU 15 SCB VEU 15 SICB	 VEU 18 SCB VEU 18 SICB	 VEU 25 SCB VEU 25 SICB	MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE  VEU 9 C	 VEU 12 M	 VEU 15 M
Precio SCB Price Prix **SICB**								
Medidas (mm) Measures Mesures	938 x 1285 x 905 mm.	1250 x 1285 x 905 mm.	1562 x 1285 x 905 mm.	1875 x 1285 x 905 mm.	2500 x 1285 x 905 mm.	938 x 1285 x 905 mm.	1250 x 1285 x 905 mm.	1562 x 1285 x 906 mm.
Temperatura (°C) Temperature Température	0°C/+6°C					-		
Clase Climática (°C) Climatic class Classe climatique	3 / 25°C					-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					-		
Controlador Controller Régulateur	Digital					-		
Material (EXT/INT) Material Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/RUCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)							
Aislamiento (mm) Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					-		
Capacidad (L) Capacity Capacité	172	229	286	343	457	-		
Superficie exposición (m^2) Surface exhibition Surface d'exposition	0,86	1,14	1,43	1,72	2,29	0,71	0,95	1,19
Compresor (HP) Compressor Compresseur	-	-	-	-	-	-		
Estantes Shelving Étagères	-					-		
Costados (2) (mm) Sides (2) Joues (2)	40+40							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					-		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					-		
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					-		
Potencia (W) Power Puissance	-	-	-	-	-	20	20	20
Potencia frig. (W A -10°C) Cooling capacity Puissance Frig.	676	1096	1315	1506	2009	-		
Consumo (kWh/24h) Consumption Consommation	-	-	-	-	-	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					-		
Opcional Optional Options	**Doble plano (sin reserva) /** Double surface (without storage) / Double plan (sans réserve)					-		
	(DPEXVEU9S)	(DPEXVEU12S)	(DPEXVEU15S)	(DPEXVEU18S)	(DPEXVEU25S)			
	Doble plano INOX (sin reserva) / INOX double surface (without storage) / Double plan INOX (sans réserve)							
	(DPEXVEU9SI)	(DPEXVEU12SI)	(DPEXVEU15SI)	(DPEXVEU18SI)	(DPEXVEU25SI)			

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **EUROPA**

+Info: **www.infrico.com**

VEU 15 M



VEU 15 SCB



Costados / Sides / Joues

VEU C/M: SÍ

Costados / Sides / Joues

VEU SCB: NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

VEU 9 C




Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	**Ral 1001**	**Ral 1018**
Ral 2003	**Ral 3003**	**Ral 3020**
Design 2108025	**Ral 5015**	Ral 4007
Ral 6002	**Design 1107060**	**Design 3504035**
Ral 9006	Ral 7016	**Ral 8017**

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		**NO RAL**	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

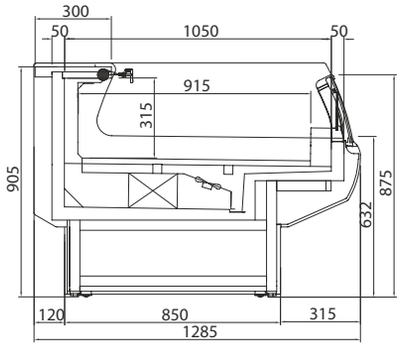

VEU 15 SCB

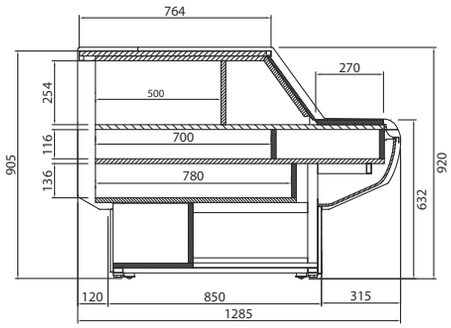

VEU 15 M

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina Experience grupo incorporado /
Plug in refrigerated display case Experience /
Vitrine Experience groupe incorporé

CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VEX09 U CP	 VEX12 U CP	 VEX15 U CP	 VEX18 U CP	 VEX25 U CP	 VEX31 U CP	 VEX37 U CP
Precio Price Prix						NEW	NEW
MOD.	VEX09 IU CP	VEX12 IU CP	VEX15 IU CP	VEX18 IU CP	VEX25 IU CP	VEX31 IU CP	VEX37 IU CP
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX						NEW	NEW

CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VEX09 U	 VEX12 U	 VEX15 U	 VEX18 U	 VEX25 U	 VEX31 U	 VEX37 U
Precio Price Prix						NEW	NEW
MOD.	VEX09 IU	VEX12 IU	VEX15 IU	VEX18 IU	VEX25 IU	VEX31 IU	VEX37 IU
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX						NEW	NEW
Medidas Measures (mm) Mesures	938 x 1295 x 1220 mm.	1250 x 1295 x 1220 mm.	1562 x 1295 x 1220 mm.	1875 x 1295 x 1220 mm.	2500 x 1295 x 1220 mm.	3125 x 1295 x 1220 mm.	3750 x 1295 x 1220 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	-1°C/+5°C						
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod U/UCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)						
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity (L) Capacité	169	225	281	338	450	563	675
Superficie exposición Surface exhibition (m²) Surface d'exposition	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25	2,81	3,40
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1/3	1/2	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	30 + 30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power (W) Puissance	484	650	714	810	1264	2461	2493
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-						
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	6,9	9,4	10,3	11,7	18,2	35,4	35,9
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290						
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
	R P	R P	R P	R P	R P	R P	R P
	Doble Plano / Double surface / Double plan						
	Doble plano Inox / Stainless steel double surface / Double plan Inox						
	Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC						

R: CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE
P: CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE**

+Info: **www.infrico.com**

VEX37UCP





VEX37U

Costados / Sides / Joues


NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Negro/Black/ Noir	

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

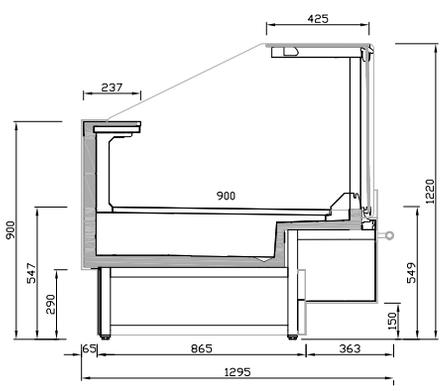

VEX UCP

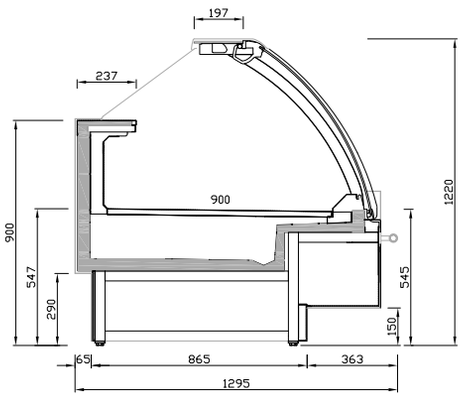

VEX U

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina Experience grupo incorporado /
Plug in refrigerated display case Experience /
Vitrine Experience groupe incorporé

MODELO MODELE MODÈLE	 VEX09 U CB	 VEX12 U CB	 VEX15 U CB	 VEX18 U CB	 VEX25 U CB
Precio Price Prix					
MOD.	**VEX09 IU CB**	**VEX12 IU CB**	**VEX15 IU CB**	**VEX18 IU CB**	**VEX25 IU CB**
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX					
Medidas (mm) Measures Mesures	938 x 1225 x 875 mm.	1250 x 1225 x 875 mm.	1562 x 1225 x 875 mm.	1875 x 1225 x 875 mm.	2500 x 1225 x 875 mm.
Temperatura (°C) Temperature Température	**-1°C/+7°C**				
Clase Climática (°C) Climatic class Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material (EXT/INT) Material Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod U CB) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento (mm) Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad (L) Capacity Capacité	169	225	281	338	450
Superficie exposición (m^2) Surface exhibition Surface d'exposition	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25
Compresor (HP) Compressor Compresseur	3/4	3/4	1	1	1 1/4
Costados (2) (mm) Sides (2) Joues (2)	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia (W) Power Puissance	503	590	682	780	1005
Potencia frig. (W A -10°C) Cooling capacity Puissance Frig.	-				
Consumo (kWh/24h) Consumption Consommation	6,64	7,80	9,10	9,80	13,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	**Doble Plano /** Double surface / Double plan	**Doble Plano /** Double surface / Double plan	**Doble Plano /** Double surface / Double plan	**Doble Plano /** Double surface / Double plan	**Doble Plano /** Double surface / Double plan
	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox	**Doble plano Inox /** Stainl. steel double surface / Double plan Inox	**Doble plano Inox /** Stainl. steel double surface / Double plan Inox	**Doble plano Inox /** Stainl. steel double surface / Double plan Inox	**Doble plano Inox /** Stainl. steel double surface / Double plan Inox
	Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE**

+Info: **www.infrico.com**

VEX25UCB





VEX25UCB

Costados / Sides / Joues


NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Negro/Black/ Noir	

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

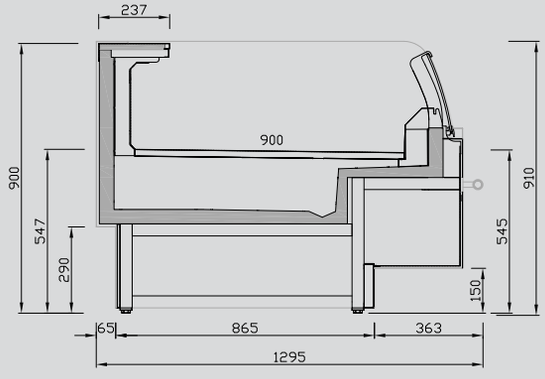

VEX UCB

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina Experience grupo incorporado /
Plug in refrigerated display case Experience /
Vitrine Experience groupe incorporé


MODELO / MODELE / MODÈLE	 VEX 90 AC U	 VEX 90 AA U	 VEX 45 AC U	 VEX 45 AA	 VEX 90 AC UCP	 VEX 90 AA UCP
Precio Price Prix						
MOD.	**VEX 90 AC IU**	**VEX 90 AA IU**	**VEX 45 AC IU**	**VEX 45 AA I**	**VEX 90 AC IUCP**	**VEX 90 AA IUCP**
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX				**NEUTRO/NEUTRAL/NEUTRE**		
Medidas Measures Mesures (mm)	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.	1531 x 1225 x 1220 mm.	1050 x 1225 x 1220 mm.	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+5°C**					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod AA/AC) - Inox Aisi 304 (Mod. I)					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	456	205	-	-	456	205
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1,85	1,10	0,92	0,60	1,85	1,10
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/2	1/2	-	Sin unidad Without unity Sans unité	1/2	1/2
Estantes Shelving Étagères	-					
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	830	768	663	35	830	768
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	Sin unidad Without unity Sans unité	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	1,1	1,3	0,5	0,5	1,1	1,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	**Doble plano (sin reserva) /** Double surface (without storage) / Double plan (sans réserve) - Modelo/Model/Modèl I: Inox					
	I:	**I:**	**I:**	**I:**	**I:**	**I:**
	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière					
	Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC					

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE**

+Info: **www.infrico.com**



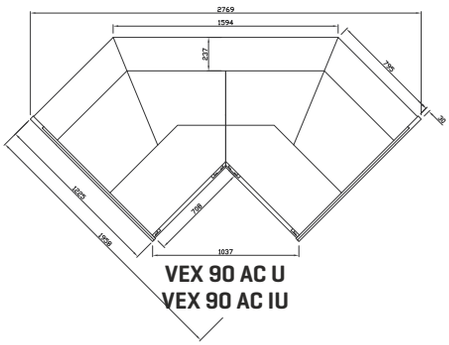


VEX 90 AC U
VEX 90 AC IU




VEX 90 AA U
VEX 90 AA IU

Costados / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite



VEX 45 AC U
VEX 45 AC IU




VEX 45 AA U
VEX 45 AA IU

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Negro/Black/ Noir	

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

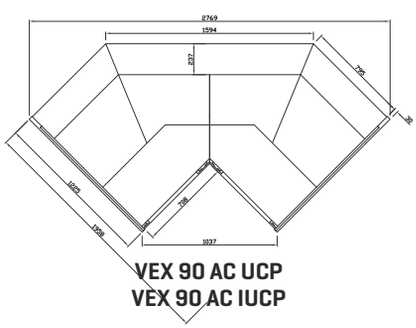

VEX 90 AC UCP
VEX 90 AC IUCP



VEX 90 AA UCP
VEX 90 AA IUCP

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitr. Experience torre de carne / Meat tower Experience display counter / Vitrine Experience tour de viande

Vitrina Experience caliente / Experience hot display counter / Vitrine Experience chaude

	REMOTA / REMOTE / GROUPE À DIST.		GRUPO INCORP. / PLUG IN / GR. INCORPORÉ		CALIENTE / HOT / CHAUDE	
MODELO / MODELE / MODÈLE	 VEX09 CA	 VEX12 CA	 VEX09 U CA	 VEX12 U CA	 VEX12 CP HT	 VEX25 CP HT
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures (mm)	**Sin costados** Without sides Sans joues 938 x 930 x 1500 mm.	**Sin costados** Without sides Sans joues 1250 x 930 x 1500 mm.	938 x 930 x 1500 mm.	1250 x 930 x 1500 mm.	1250 x 1225 x 1220 mm.	2500 x 1225 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+5°C**				**+65°C**	
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					380V/3ph/50Hz
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	190	253	190	253	225	450
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1,08	1,44	1,08	1,44	1,13	2,25
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-		3 1/4	1 1/4	-	
Estantes Shelving Étagères	2				-	
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30		**Laterales incluidos /** Side panels included / Joues inclus			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				-	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				-	
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				-	
Potencia Power Puissance (W)	-		784	893	2153	4305
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	1500	2200	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-		12,1	14.3	12,9	25,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**		**R-290**		-	
Opcional Optional Options	**Separador panorámico /** Panoramic divider / Séparateur panoramique				-	


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW

Series / Série **VEX - EXPERIENCE**

+Info: **www.infrico.com**

VEX25 CP HT

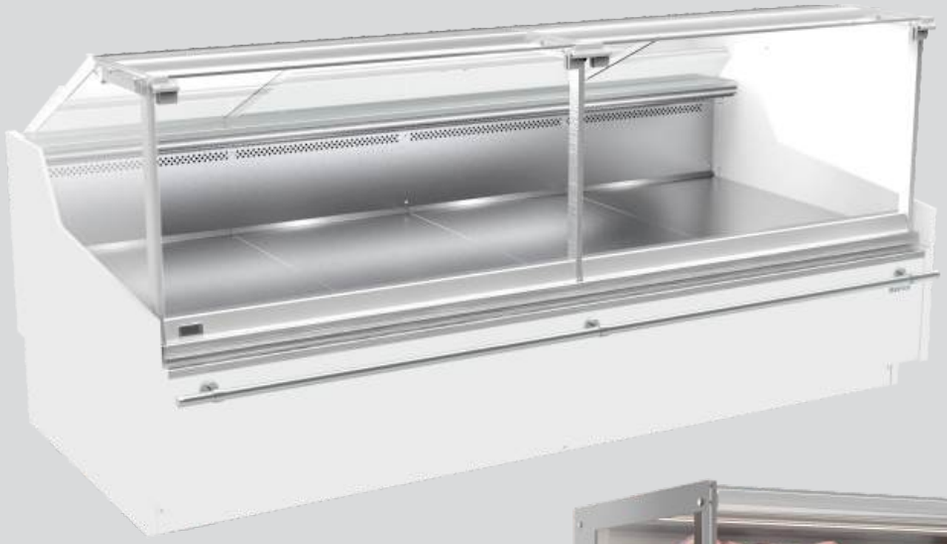



VEX12 CA

Costados / Sides / Joues

VEX UCA / CP HT Incluidos / Includes / Inclus

Costados / Sides / Joues


NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	**Ral 1015**	**Ral 1018**
Ral 2003	**Ral 3003**	**Ral 3020**
Ral 5015	**Ral 5017**	**Ral 5011**
Ral 6002	**Ral 6018**	**Ral 6019**
Ral 7035	**Ral 7037**	**Ral 7042**
Ral 7016	**Negro/Black/ Noir**	

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		**NO RAL**	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

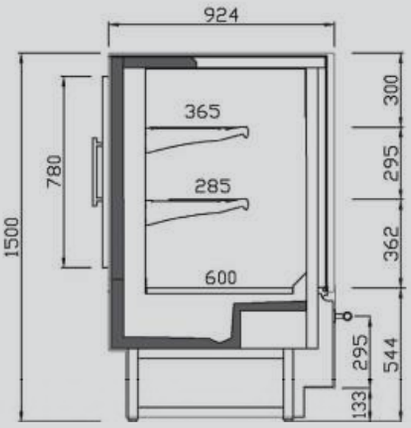

VEX CA

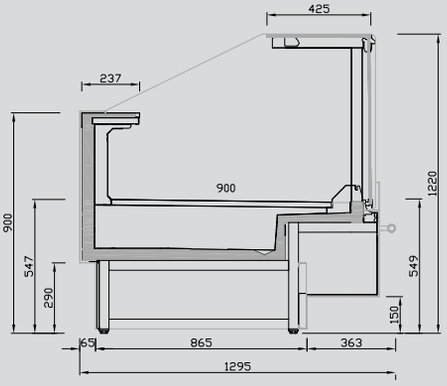

VEX CP HT

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina Experience remota /
Experience refrigerated self service remote case /
Vitrine Experience groupe à distance

CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VEX09 CP	 VEX12 CP	 VEX15 CP	 VEX18 CP	 VEX25 CP	 VEX31 CP	 VEX37 CP
Precio Price Prix							
MOD.	VEX09 I CP	VEX12 I CP	VEX15 I CP	VEX18 I CP	VEX25 I CP	VEX31 I CP	VEX37 I CP
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX							

CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VEX09	 VEX12	 VEX15	 VEX18	 VEX25	 VEX31	 VEX37
Precio Price Prix							
MOD.	VEX09 I	VEX12 I	VEX15 I	VEX18 I	VEX25 I	VEX31 I	VEX37 I
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX							
Medidas / Measures / (mm) **Sin costados /** Without sides / Sans joues	938 x 1295 x 1220 mm.	1250 x 1295 x 1220 mm.	1562 x 1295 x 1220 mm.	1875 x 1295 x 1220 mm.	2500 x 1295 x 1220 mm.	3125 x 1295 x 1220 mm.	3750 x 1295 x 1220 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-1°C/+5°C**						
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod VEX/VEXCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)						
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity (L) Capacité	169	225	281	338	450	563	675
Superficie exposición Surface exhibition (m²) Surface d'exposition	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25	2,81	3,40
Compresor Compressor (HP) Compresseur	-						
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	30 + 30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	610	813	1015	1219	1626	2031	2438
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**						
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
	R **P**	**R** **P**	**R** **P**	**R** **P**	**R** **P**	**R** **P**	**R** **P**
	Doble Plano / Double surface / Double plan						
	Doble plano Inox / Stainless steel double surface / Double plan Inox						
	Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC						

R: CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE
P: CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE**

+Info: **www.infrico.com**

VEX25CP





VEX25

Costados / Sides / Joues


NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
CP: 411 €	**CP: 411 €**
531 €	**531 €**

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Negro/Black/ Noir	

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
778 €	**484 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

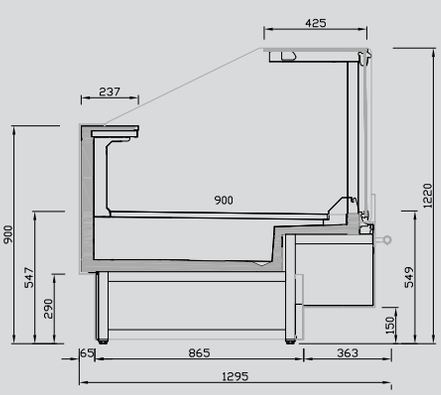

VEX CP

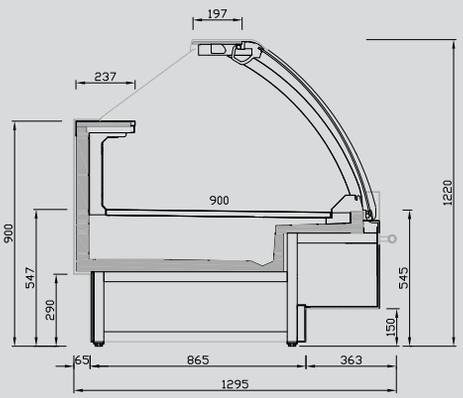

VEX

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina Experience remota /
Experience refrigerated self service remote case /
Vitrine Experience groupe à distance

CRISTAL BAJO / LOW GLASS / VITRE BASS

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VEX09 CB	 VEX12 CB	 VEX15 CB	 VEX18 CB	 VEX25 CB
Precio Price Prix					
MOD.	**VEX09 I CB**	**VEX12 I CB**	**VEX15 I CB**	**VEX18 I CB**	**VEX25 I CB**
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX					
Medidas / Measures / (mm) **Sin costados /** Without sides / Sans joues	938 x 1225 x 875 mm.	1250 x 1225 x 875 mm.	1562 x 1225 x 875 mm.	1875 x 1225 x 875 mm.	2500 x 1225 x 875 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+7°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod CB) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	169	225	281	338	450
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	750	1000	1250	1500	2000
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**				
Opcional Optional Options	**Doble Plano /** Double surface / Double plan	**Doble Plano /** Double surface / Double plan	**Doble Plano /** Double surface / Double plan	**Doble Plano /** Double surface / Double plan	**Doble Plano /** Double surface / Double plan
	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox	**Doble plano Inox /** Stainl. steel double surface / Double plan Inox	**Doble plano Inox /** Stainl. steel double surface / Double plan Inox	**Doble plano Inox /** Stainl. steel double surface / Double plan Inox	**Doble plano Inox /** Stainl. steel double surface / Double plan Inox
	Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE**

+Info: **www.infrico.com**

VEX25CB





VEX25CB

Costados / Sides / Joues


NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Negro/Black/ Noir	

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

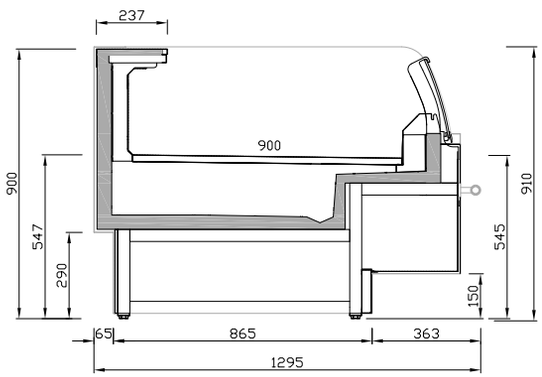

VEX CB

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina Experience remota /
Experience refrigerated self service remote case /
Vitrine Experience groupe à distance


MODELO / MODELE / MODÈLE	ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES					
	 VEX 90 AC	 VEX 90 AA	 VEX 45 AC	 VEX 45 AA	 VEX 90 AC CP	 VEX 90 AA CP
Precio Price Prix						
MOD.	**VEX 90 ACI**	**VEX 90 AAI**	**VEX 45 ACI**	**VEX 45 AAI**	**VEX 90 AC I CP**	**VEX 90 AA I CP**
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX						
Medidas / Measures / Mesures / (mm) **Sin costados /** Without sides / Sans joues	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.	1531 x 1225 x 1220 mm.	1050 x 1225 x 1220 mm.	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**-1°C/+7°C**					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod AC/AA) - Inox Aisi 304 (Mod. I)					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	456	205	-	-	456	205
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1,85	1,10	0,92	0,60	1,85	1,10
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-					
Estantes Shelving Étagères	-					
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	-					
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	1700	855	852	NEUTRO	1790	900
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**					
Opcional Optional Options	**Doble plano (sin reserva) /** Double surface (without storage) / Double plan (sans réserve) - Modelo/Model/Modèle I: Inox					
	I:	**I:**	**I:**	**I:**	**I:**	**I:**
	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière					
	Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC					

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE**

+Info: **www.infrico.com**




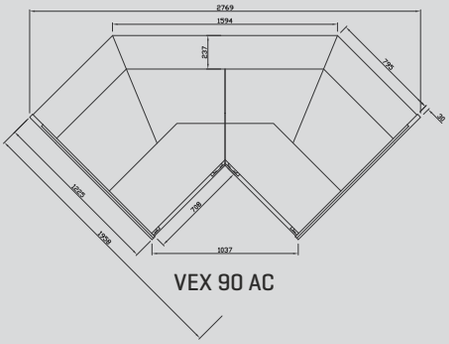


VEX 90 AC



VEX 90 AA



VEX 45 AC



VEX 45 AA

Costados / Sides / Joues


NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Negro/Black/ Noir	

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

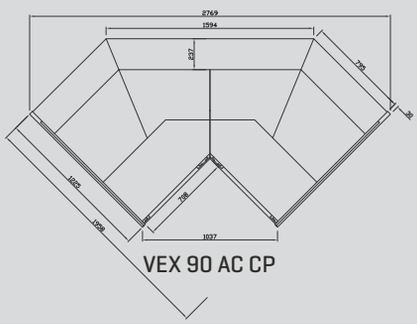

VEX 90 AC CP



VEX 90 AA CP

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina estrecha remota Take Away /
Narrow remote Take Away refrig. display counter /
Vitrine étroite Take Away groupe à distance

Vitr. Experience torre de carne /
Meat tower Experience display counter /
Vitrine Experience tour de viande

MODELO / MODELE / MODÈLE	VEE 12	VEE 18	VEE 25	VEE CA 09 CA	VEE CA 12 CA
Precio Price Prix					
Medidas / Measures / (mm) **Sin costados /** Without sides / Sans joues	1250 x 930 x 1220 mm.	1875 x 930 x 1220 mm.	2500 x 930 x 1220 mm.	938 x 930 x 1500 mm.	1250 x 930 x 1500 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+5°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	338	450	312	416
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,75	1,13	1,50	1,14	1,51
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			Gas caliente / hot gas / Gaz chaud	
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	723	1164	1598	1453	1598
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas /** Sliding doors / Portes coulissantes **VEE 12** **VEE 18** **VEE 25**			-	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW

Series / Série **VEE - EXPERIENCE FOR EAT**

+Info: **www.infrico.com**

VEE25





VEE12 CA

Costados / Sides / Joues


NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Negro/Black/ Noir	

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

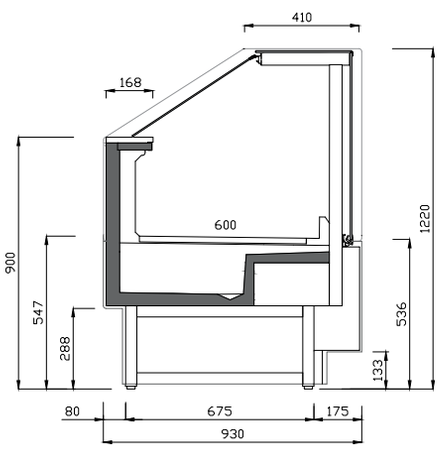

VEE

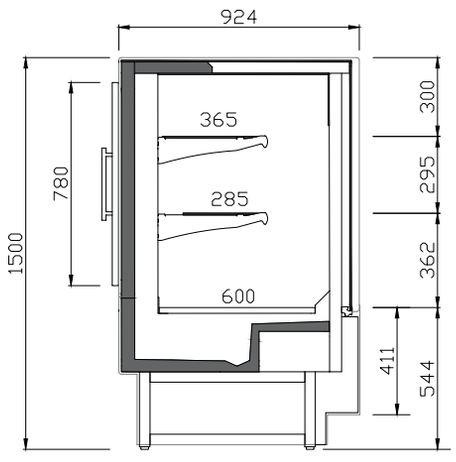

VEE CA

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina Experience caliente / Experience hot display counter / Vitrine Experience chaude **(VEE HT)**
Vitr. Experience Gastronorm / Experience Gastronorm disp. count. / Vitr. Experience Gastronorme **(VEE GC)**
Vitrina Experience estrecha / Experience narrow display counter / Vitrine Experience étroite **(VEES)**
Vitrina Experience neutra / Experience neutral display counter / Vitrine Experience neutre **(VEEN)**

MODELO / MODELE / MODÈLE	VEE HT  **VEE 12 HT**	VEE GC  **VEE 12 GC**	VEES  **VEE 12 S**	VEEN  **VEE 90 AAM**
Precio Price Prix				
Medidas / Measures / Mesures / (mm) **Sin costados /** Without sides / Sans joues	1330 x 930 x 1220 mm.	1330 x 930 x 1220 mm.	1250 x 930 x 1220 mm.	1330 x 930 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+65°C**		**-1°C/+5°C**	
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	-		3 / 25°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	90	135	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,75	-	0,89	-
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30 + 30			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	2250	2600	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	1522	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	21,6	24,9	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	**Puertas correderas /** Sliding doors / Portes coulissantes **VEE 12 S**			-

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW

Series / Série **VEE - EXPERIENCE FOR EAT**

+Info: www.infrico.com



VEE 12 HT



VEE 12 GC

VEE 12 S



VEE 90 AAMS



Costados / Sides / Joues

VEE HT / GC / AAM
Incluidos / Includes / Inclus


Costados / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite


Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	**Ral 1015**	**Ral 1018**
Ral 2003	**Ral 3003**	**Ral 3020**
Ral 5015	**Ral 5017**	**Ral 5011**
Ral 6002	**Ral 6018**	**Ral 6019**
Ral 7035	**Ral 7037**	**Ral 7042**
Ral 7016	**Negro/Black/ Noir**	

VEE HT




VEE GC




Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		**NO RAL**	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

VEE S



VEE AAMS

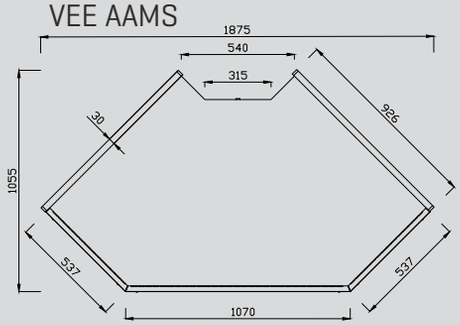

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina estrecha grupo incorporado / Narrow plug in refrig. display counter / Vitrine étroite groupe incorporé **(VEE U)**
Vitr. torre de carne grupo incorp. / Meat tower plug in display counter / Vitrine tour de viande groupe incorporé **(VEE U CA)**
Vitrina estrecha Take Away / Take Away narrow display counter / Vitrine étroite Take Away **(VEE U S)**

MODELO MODELE MODÈLE	 **VEE 12 U**	**VEE U**  **VEE 18 U**	 **VEE 25 U**	**VEE U CA**  **VEE 09 U CA**	 **VEE 12 U CA**	**VEE S U**  **VEE 12 S U**
Precio Price Prix						
Medidas (mm) Measures Mesures	1250 x 930 x 1220 mm.	1875 x 930 x 1220 mm.	2500 x 930 x 1220 mm.	938 x 930 x 1500 mm.	1250 x 930 x 1500 mm.	1250 x 930 x 1220 mm.
Temperatura (°C) Temperature Température	**-1°C/+5°C**					
Clase Climática (°C) Climatic class Classe climatique	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material (EXT/INT) Material Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304					
Aislamiento (mm) Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad (L) Capacity Capacité	150	225	300	190	253	150
Superficie exposición (m^2) Surface exhibition Surface d'exposition	0,75	1,13	1,50	1,08	1,44	0,89
Compresor (HP) Compressor Compresseur	1/3	3/4	1	3/4	1	1/3
Costados (2) (mm) Sides (2) Joues (2)	30 + 30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			Gas caliente / hot gas / Gaz chaud		Automático / Automatic / Automatique
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia (W) Power Puissance	374	541	642	784	893	374
Potencia frig. (W A -10°C) Cooling capacity Puissance Frig.	-					
Consumo (kWh/24h) Consumption Consommation	6,98	10,76	12,81	12,17	14,32	7,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**					
Opcional Optional Options	**Puertas correderas /** Sliding doors / Portes coulissantes **VEE 12** **VEE 18** **VEE 25**			-		**Puertas correderas /** Sliding doors / Portes coulissantes

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW

Series / Série **VEE - EXPERIENCE FOR EAT**

+Info: **www.infrico.com**

VEE25 U





VEE12 U CA

Costados / Sides / Joues

VEE CA
Incluidos / Includes / Inclus

Costados / Sides / Joues


NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Negro/Black/ Noir	

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

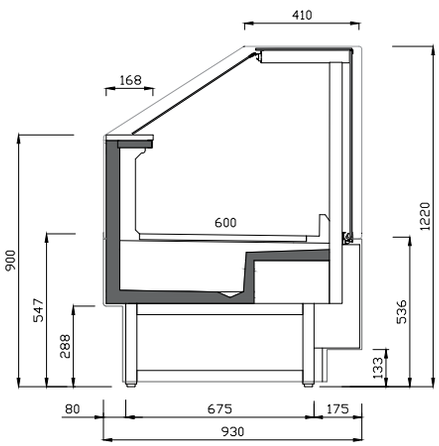

VEE U

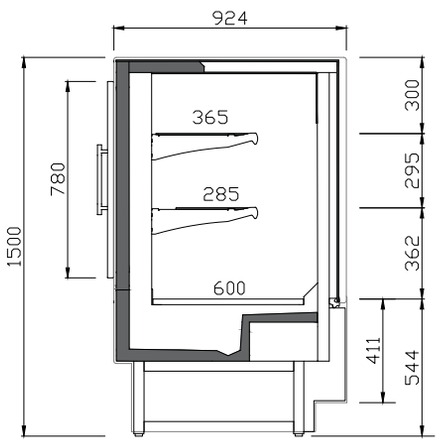

VEE U CA

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.





Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.





Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**





Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina promocional grupo incorporado /
Promotional plug in counter /
Vitrine promotionnelle groupe incorporé

MODELO / MODELE / MODÈLE	VVS		SVS			
	 VVS 10	 VVS 12	 SVS 10 E1	 SVS 10 E2	 SVS 12 E1	 SVS 12 E2
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures (mm)	938 x 1000 x 950 mm.	1250 x 1000 x 950 mm.	938 x 1000 x 1200 mm.	938 x 1000 x 1300 mm.	1250 x 1000 x 1200 mm.	1250 x 1000 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+7°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero epoxi / Epoxy steel / Acier epoxy					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	105	150	155	210	190	260
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,64	0,85	0,97	1,20	1,30	1,60
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	1/3	3/4	3/4	3/4	3/4
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	-					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	529	529	681	696	681	696
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-					
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	12,7	12,7	15,1	15,4	15,1	15,4
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	-					

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW

Series / Série **VISION (VVS-SVS)**

+Info: **www.infrico.com**

VVS 10



SVS 10E2



Costados / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Islas / Horizontal freezers / Îlots congélation



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Isla de congelación cerrada estática / Static closed horizontal freezer / Îlot panoramique de congélation fermé statique

Armario combi superior para isla de congelación / Top combi cabinet for horizontal freezer / Armoire combi supérieure pour îlot de congélation


MODELO / MODELE / MODÈLE		GD21 PL1	GD25 PL1	GD C PL1	COMBI AS 25 UL1
Precio Price Prix					**Consultar disponibilidad** Check availability Vérifier la disponibilité
Medidas Measures Mesures	(mm)	2100 x 980 x 1030 mm.	2500 x 980 x 1220 mm.	930 x 980 x 2100 mm.	2500 x 870 x 2385 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	**-15°C/-18°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304			
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	(L)	682	813	682	280
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m^2)	1,20	1,42	1,20	2,70
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1 1/4	1 1/4	1 1/4	3/4
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	(mm)	-			
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Estático / Static / Estatique			Ventilado / Ventilated / Ventilé
Desescarche Defrost Dégrivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance	(W)	1803	2042	1803	1300
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation	(kWh/24h)	12,1	14,5	12,1	16,5
Refrigerante Refrigerant Gaz		**R-290**			
Opcional Optional Options		**Parrilla divisoria /** Divider wire / Grille de séparation **Kit unión lateral /** Lateral assembly kit / Kit union latérale **Kit unión zócalo /** Base assembly kit / Kit union latérale **Kit unión cabecera /** Header assembly kit / Kit union îlot de tête			-
		Doble iluminación LED (encimera) / Double LED lighting (worktop) / Double éclairage LED (dessus)	**Doble iluminación LED (encimera) /** Double LED lighting (worktop) / Double éclairage LED (dessus)	-	
		Kit unión espalda / Back modules assembly kit / Kit union arrière	**Kit unión espalda /** Back modules assembly kit / Kit union arrière		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW

Series / Série **GD**
/ Series / Série **COMBI**

+Info: **www.infrico.com**

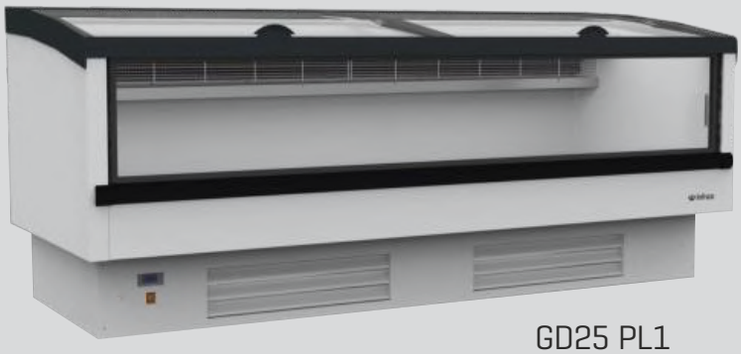

GD25 PL1


Costados / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus


Decor. Interior / Exterior
Interior Decor./ Exterior
Décor. Intérieure / Extérieure

Ral 9016 **Blanco** White Blanc	**Ral 7016** **Gris antracita** Anthracite Gris anthracite

GD C PL1

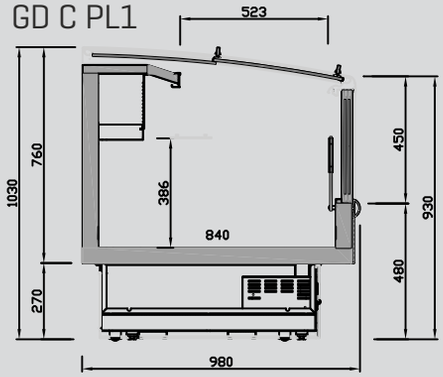


GD PL1

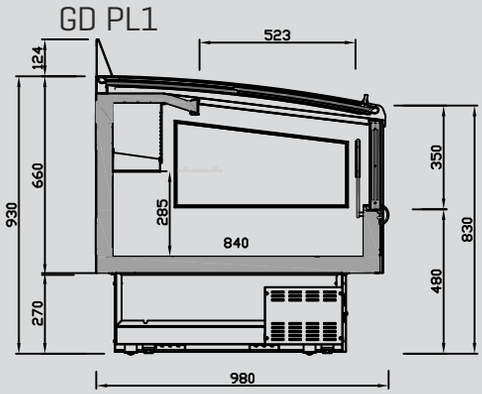

AS 25UL1



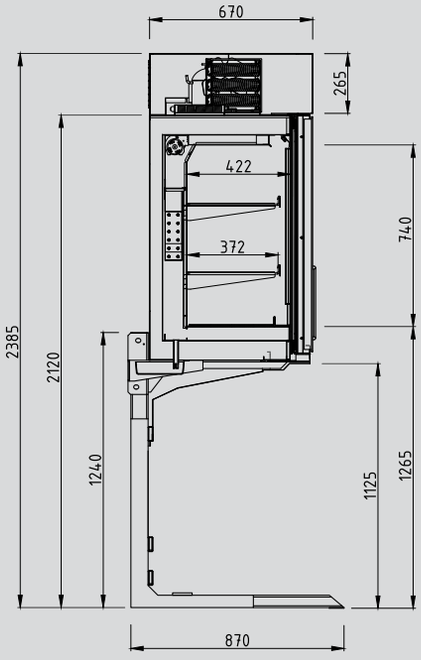

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Murales Mixtas de refrigeración cerradas
Mixed refrigeration doors multideck
Murales mixtes fermées groupe à distance

S: 685

MODELO / MODELE / MODÈLE	MS12 DGU M1	MS18 DGU M1	MS25 DGU M1	MS37 DGU M1
Precio Price Prix **M1**				
MOD.	MS12 DGU M2	MS18 DGU M2	MS25 DGU M2	MS37 DGU M2
Precio Price Prix **M2**				
MOD.	MS12 DGU H1	MS18 DGU H1	MS25 DGU H1	MS37 DGU H1
Precio Price Prix **H1**				
Medidas / Measures / (mm) **Sin costados /** Without sides / Sans joues	1250 x 680 x 2050 mm.	1875 x 680 x 2050 mm.	2500 x 680 x 2050 mm.	3750 x 680 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 401 H1: 326	M1, M2: 602 H1: 489	M1, M2: 803 H1: 653	M1, M2: 1204 H1: 979
Superficie exposición Surface exhibition (x m^2) Surface d'exposition	M1, M2: 2,01 H1: 1,64	M1, M2: 3,02 H1: 2,46	M1, M2: 4,02 H1: 3,27	M1, M2: 6,04 H1: 4,91
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	M1: 665 M2: 665 H1: 665	M1: 772 M2: 772 H1: 772	M1: 1147 M2: 1147 H1: 1147	M1: 2270 M2: 2270 H1: 2270
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	M1: 11.7 M2: 10.9 H1: 10.4	M1: 13.1 M2: 12.6 H1: 12.0	M1: 19.8 M2: 18.7 H1: 17.8	M1: 38.1 M2: 37.1 H1: 35.41
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**			

Opcional Optional Options

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

Costados / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclus



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique



Lateral Display
Display end panels
Joue Display

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


NEW

Series / Série **MDGU (DETROIT)**

+Info: **www.infrico.com**

MS37DGU M2






Nuevo paragolpes frontal

New front bumper


Nouveau para-chocs frontale



MS25DGU H1

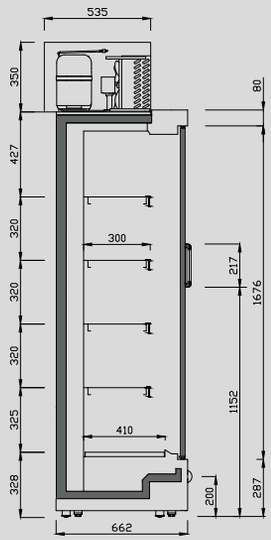

MS DGU M1/M2

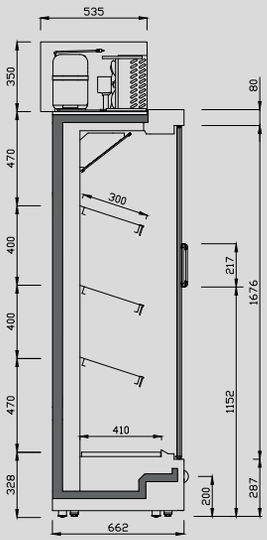

MS DGU H1





Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Murales Mixtas de refrigeración cerradas
Mixed refrigeration doors multideck
Murales mixtes fermées groupe à distance

N: 785

MODELO / MODELE / MODÈLE	MN12 DGU M1	MN18 DGU M1	MN25 DGU M1	MN37 DGU M1
Precio Price Prix **M1**				
MOD.	MN12 DGU M2	MN18 DGU M2	MN25 DGU M2	MN37 DGU M2
Precio Price Prix **M2**				
MOD.	MN12 DGU H1	MN18 DGU H1	MN25 DGU H1	MN37 DGU H1
Precio Price Prix **H1**				
Medidas / Measures / (mm) **Sin costados /** Without sides / Sans joues	1250 x 785 x 2050 mm.	1875 x 785 x 2050 mm.	2500 x 785 x 2050 mm.	3750 x 785 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C M2: -1/+7°C | +2/+4°C H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	M0, M1, M2: 766 H1: 655	M0, M1, M2: 1149 H1: 983	M0, M1, M2: 1533 H1: 1310	M0, M1, M2: 2299 H1: 1965
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M1, M2: 2,64 H1: 2,14	M1, M2: 3,36 H1: 3,21	M1, M2: 5,28 H1: 4,30	M1, M2: 7,91 H1: 6,40
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	M1: 746 M2: 721 H1: 721	M1: 875 M2: 875 H1: 875	M1: 1272 M2: 1272 H1: 1272	M1: 2472 M2: 2472 H1: 2472
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	M1: 12.5 M2: 11.6 H1: 10.4	M1: 14.7 M2: 13.6 H1: 12.2	M1: 21.4 M2: 19.8 H1: 17.7	M1: 35.6 M2: 32.6 H1: 29.7
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**			

Opcional Optional Options

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

Costados / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclus



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique



Lateral Display
Display end panels
Joue Display

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


NEW

Series / Série **MDGU (DETROIT)**

+Info: **www.infrico.com**

MN25DGU H1






Nuevo paragolpes frontal

New front bumper


Nouveau para-chocs frontale




MN37DGU M2

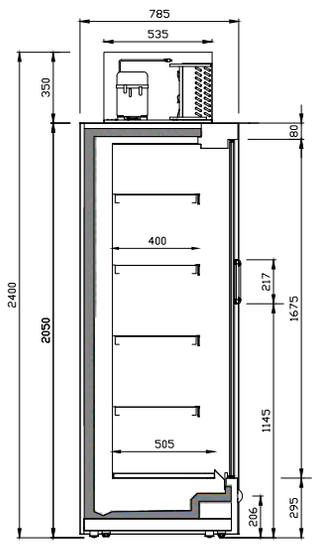

MN DGU M1/M2

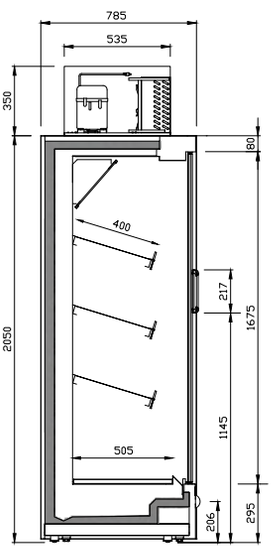

MN DGU H1

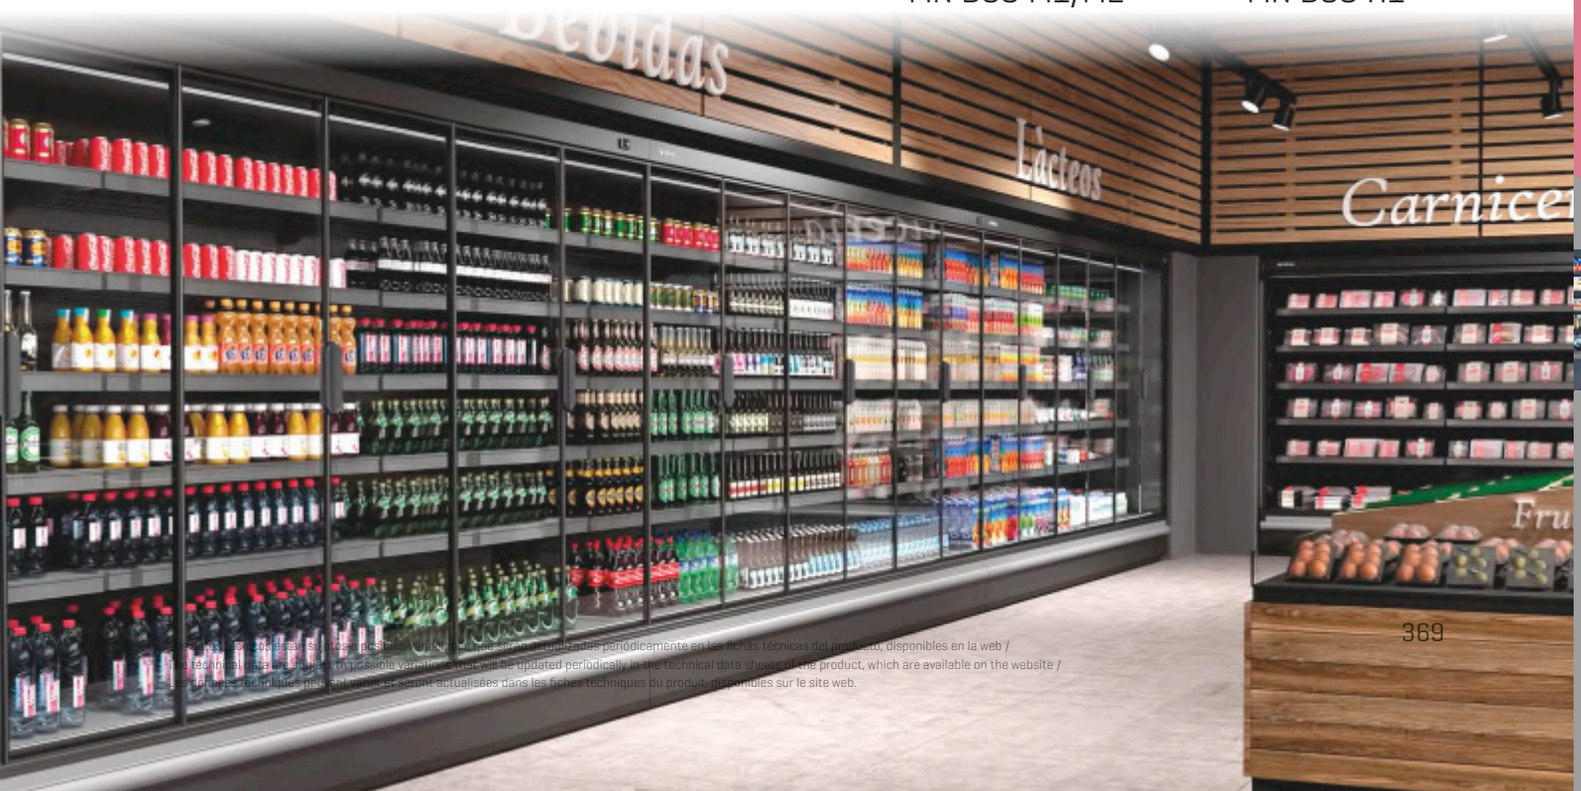

Las características técnicas de los productos están sujetas a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical characteristics of the products are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les caractéristiques techniques des produits sont sujettes à des variations qui seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Murales Mixtas de refrigeración cerradas
Mixed refrigeration doors multideck
Murales mixtes fermées groupe à distance

L: 885

MODELO / MODELE / MODÈLE	ML12 DGU M1	ML18 DGU M1	ML25 DGU M1	ML37 DGU M1
Precio Price Prix **M1**				
MOD.	ML12 DGU M2	ML18 DGU M2	ML25 DGU M2	ML37 DGU M2
Precio Price Prix **M2**				
MOD.	ML12 DGU H1	ML18 DGU H1	ML25 DGU H1	ML37 DGU H1
Precio Price Prix **H1**				
Medidas / Measures / (mm) **Sin costados /** Without sides / Sans joues	1250 x 885 x 2050 mm.	1875 x 885 x 2050 mm.	2500 x 885 x 2050 mm.	3750 x 885 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Applic.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C M2: -1/+7°C | +2/+4°C H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	803	1204	1605	2408
Superficie exposición Surface exhibition (x m^2) Surface d'exposition	2,76	4,13	5,51	8,30
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	M1: 746 M2: 746 H1: 746	M1: 875 M2: 875 H1: 875	M1: 1272 M2: 1272 H1: 1272	M1: 2472 M2: 2472 H1: 2472
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	M1: 12.5 M2: 11.6 H1: 10.4	M1: 14.7 M2: 13.6 H1: 12.2	M1: 21.4 M2: 19.8 H1: 17.7	M1: 35.6 M2: 32.6 H1: 29.7
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**			

Opcional Optional Options

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

Costados / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclus



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique



Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDGU (DETROIT)**

+Info: **www.infrico.com**

ML37DGU M2






Nuevo paragolpes frontal

New front bumper


Nouveau para-chocs frontale



ML25DGU H1

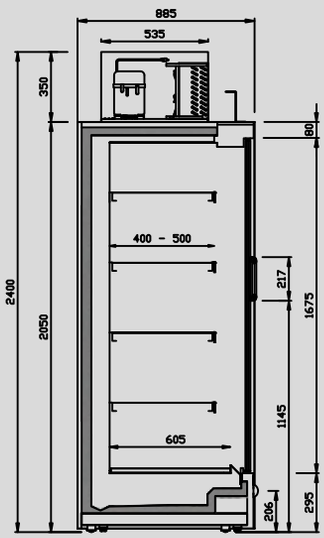

ML DGU M1/M2

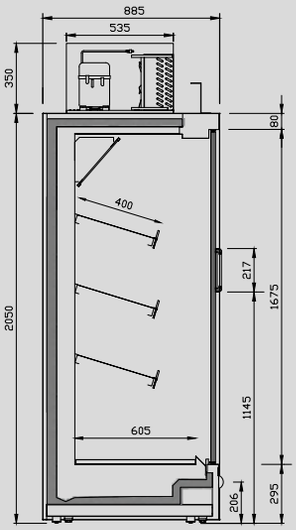

ML DGU H1



Murales Mixtas de refrigeración cerradas
Mixed refrigeration doors multideck
Murales mixtes fermées groupe à distance

L: 885

MODELO / MODELE / MODÈLE		ML12 DGU22 M1	ML18 DGU22 M1	ML25 DGU22 M1	ML37 DGU22 M1
Precio Price Prix	**M1**				
MOD.		**ML12 DGU22 M2**	**ML18 DGU22 M2**	**ML25 DGU22 M2**	**ML37 DGU22 M2**
Precio Price Prix	**M2**				
MOD.		**ML12 DGU22 H1**	**ML18 DGU22 H1**	**ML25 DGU22 H1**	**ML37 DGU22 H1**
Precio Price Prix	**H1**				
Medidas / Measures / (mm) **Sin costados /** Without sides / Sans joues		1250 x 885 x 2200 mm.	1875 x 885 x 2200 mm.	2500 x 885 x 2200 mm.	3750 x 885 x 2200 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Applic.		**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)		40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)		M1, M2: 1046 H1: 890	M1, M2: 1569 H1: 1335	M1, M2: 2092 H1: 1779	M1, M2: 3138 H1: 2669
Superficie exposición Surface exhibition (x m^2) Surface d'exposition		3,26	4,88	6,51	9,70
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)		40 + 40			
Puertas Doors Portes		2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)		M1: 746 M2: 746 H1: 746	M1: 875 M2: 875 H1: 875	M1: 1285 M2: 1285 H1: 1285	M1: 2422 M2: 2422 H1: 2422
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)		M1: 12.8 M2: 11.8 H1: 10.61	M1: 14.9 M2: 13.8 H1: 12.4	M1: 21.8 M2: 20.3 H1: 18.1	M1: 36.1 M2: 33.3 H1: 30.3
Refrigerante Refrigerant Gaz		**R290**			

Opcional Optional Options

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

Costados / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclus



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique



Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MDGU (DETROIT)**

+Info: **www.infrico.com**

ML37DGU22 M2






Nuevo paragolpes frontal

New front bumper


Nouveau para-chocs frontale



ML25DGU22 H1

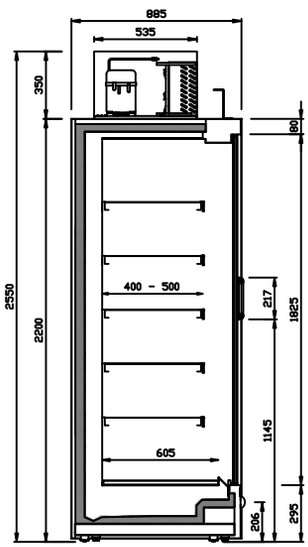

ML DGU22 M1/M2

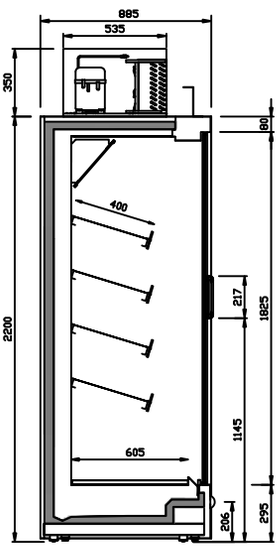

ML DGU22 H1



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, available on the website.
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo
Remote refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

N: 785

MODELO / MODELE / MODÈLE	MN9 PB M1	MN12 PB M1	MN18 PB M1	MN25 PB M1	MN37 PB M1
Precio Price Prix **M1**					
MOD.	MN9 PB M2	MN12 PB M2	MN18 PB M2	MN25 PB M2	MN37 PB M2
Precio Price Prix **M2**					
MOD.	MN9 PB H1	MN12 PB H1	MN18 PB H1	MN25 PB H1	MN37 PB H1
Precio Price Prix **H1**					
Medidas / Measures / Mesures / (mm) **Sin costados /** Without sides / Sans joues	938 x 785 x 2050 mm.	1250 x 785 x 2050 mm.	1875 x 785 x 2050 mm.	2500 x 785 x 2050 mm.	3750 x 785 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C**		**M2: -1/+7°C | +2/+4°C**		**H1: +1/+10°C | +4/+6°C**
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 575 H1: 492	M1, M2: 766 H1: 655	M1, M2: 1149 H1: 983	M1, M2: 1533 H1: 1310	M1, M2: 2299 H1: 1965
Superficie exposición Surface exhibition (x m^2) Surface d'exposition	M1, M2: 1,98 H1: 1,60	M1, M2: 2,64 H1: 2,14	M1, M2: 3,96 H1: 3,21	M1, M2: 5,28 H1: 4,28	M1, M2: 7,91 H1: 6,41
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M1: 1780 M2: 1636 H1: 1366	M1: 2373 M2: 2180 H1: 1820	M1: 3559 M2: 3270 H1: 2730	M1: 4745 M2: 4360 H1: 3640	M1: 7118 M2: 6540 H1: 5460
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**				

Opcional Optional Options

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

Costados / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclus



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique



Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MPB (OSLO)**

+Info: **www.infrico.com**

MN25PB H1






Nuevo paragolpes frontal

New front bumper


Nouveau para-chocs frontale



MN37PB M2

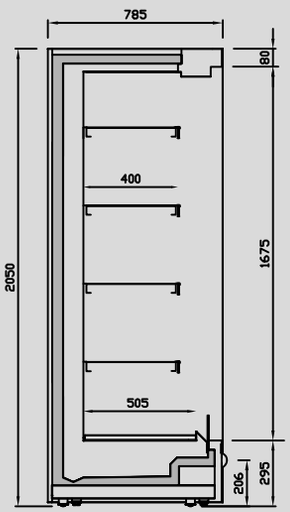

MN PB M1/M2

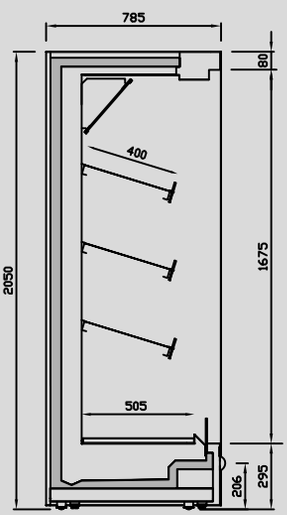

MN PB H1



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizados periódicamente en las hojas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the web.
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo
Remote refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

N: 785

MODELO / MODELE / MODÈLE	MN9 PB22 M1	MN12 PB22 M1	MN18 PB22 M1	MN25 PB22 M1	MN37 PB22 M1
Precio Price Prix **M1**					
MOD.	MN9 PB22 M2	MN12 PB22 M2	MN18 PB22 M2	MN25 PB22 M2	MN37 PB22 M2
Precio Price Prix **M2**					
MOD.	MN9 PB22 H1	MN12 PB22 H1	MN18 PB22 H1	MN25 PB22 H1	MN37 PB22 H1
Precio Price Prix **H1**					
Medidas / Measures / (mm) **Sin costados /** Without sides / Sans joues	938 x 785 x 2200 mm.	1250 x 785 x 2200 mm.	1875 x 785 x 2200 mm.	2500 x 785 x 2200 mm.	3750 x 785 x 2200 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C**		**M2: -1/+7°C | +2/+4°C**	**H1: +1/+10°C | +4/+6°C**	
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 579 H1: 496	M1, M2: 771 H1: 660	M1, M2: 1156 H1: 991	M1, M2: 1542 H1: 1322	M1, M2: 2313 H1: 1983
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M1, M2: 2,35 H1: 1,95	M1, M2: 3,13 H1: 2,63	M1, M2: 4,70 H1: 3,95	M1, M2: 6,30 H1: 5,30	M1, M2: 9,40 H1: 7,90
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M1: 2092 M2: 1907 H1: 1521	M1: 2788 M2: 2541 H1: 2028	M1: 4181 M2: 3812 H1: 3041	M1: 5575 M2: 5083 H1: 4055	M1: 8363 M2: 7624 H1: 6083
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**				

Opcional Optional Options

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

Costados / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclus



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique



Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MPB (OSLO)**

+Info: **www.infrico.com**

MN37PB22 M2






Nuevo paragolpes frontal

New front bumper


Nouveau para-chocs frontale



MN25PB22 H1

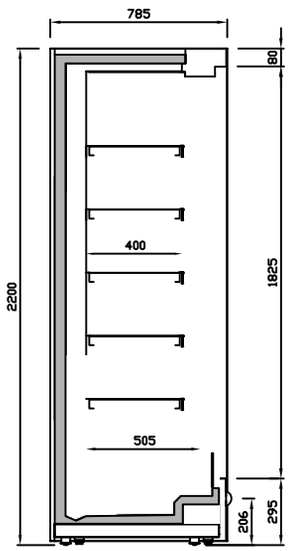

MN PB22 M1/M2

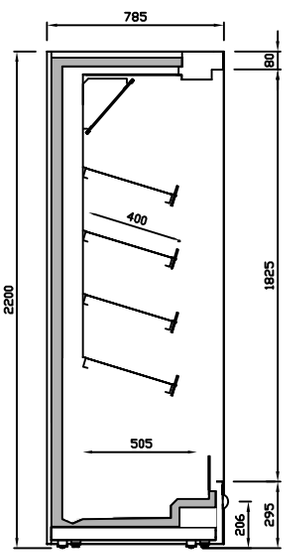

MN PB22 H1



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo
Remote refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

L: 885

MODELO / MODELE / MODÈLE	ML9 PB M1	ML12 PB M1	ML18 PB M1	ML25 PB M1	ML31 PB M1	ML37 PB M1
Precio Price Prix **M1**						
MOD.	ML9 PB M2	ML12 PB M2	ML18 PB M2	ML25 PB M2	ML31 PB M2	ML37 PB M2
Precio Price Prix **M2**						
MOD.	ML9 PB H1	ML12 PB H1	ML18 PB H1	ML25 PB H1	ML31 PB H1	ML37 PB H1
Precio Price Prix **H1**						
Medidas / Measures / (mm) **Sin costados /** Without sides / Sans joues	938 x 885 x 2050 mm.	1250 x 885 x 2050 mm.	1875 x 885 x 2050 mm.	2500 x 885 x 2050 mm.	3125 x 885 x 2050 mm.	3750 x 885 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Applic.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 602 H1: 520	M1, M2: 803 H1: 701	M1, M2: 1204 H1: 1143	M1, M2: 1605 H1: 1390	M1, M2: 2012 H1: 1650	M1, M2: 2408 H1: 2110
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M1, M2: 2,07 H1: 1,69	M1, M2: 2,76 H1: 2,26	M1, M2: 4,10 H1: 3,40	M1, M2: 5,50 H1: 4,50	M1, M2: 6,80 H1: 5,60	M1, M2: 8,30 H1: 6,70
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.					
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40					
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M1: 1696 M2: 1558 H1: 1300	M1: 2260 M2: 2076 H1: 1733	M1: 3190 M2: 3114 H1: 2599	M1: 4250 M2: 4153 H1: 3465	M1: 5650 M2: 5191 H1: 4331	M1: 6780 M2: 6229 H1: 5198
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**					

Opcional Optional Options

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

Costados / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclus



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique



Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MPB (OSLO)**

+Info: **www.infrico.com**

ML37PB M2






Nuevo paragolpes frontal

New front bumper


Nouveau para-chocs frontale



ML25PB H1

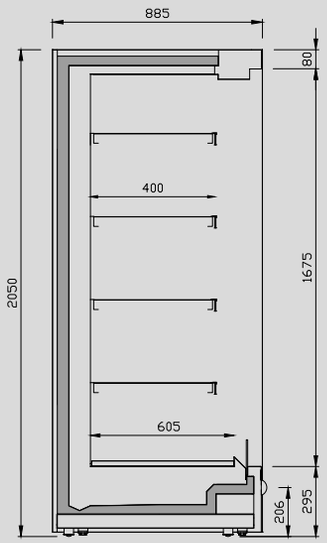

ML PB M1/M2

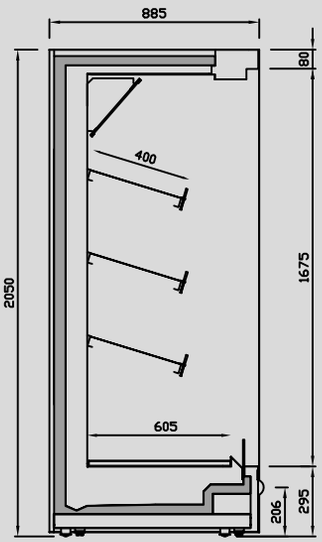

ML PB H1



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las hojas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the web.
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo
Remote refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

L: 885

MODELO / MODELE / MODÈLE	ML9 PB22 M1	ML12 PB22 M1	ML18 PB22 M1	ML25 PB22 M1	ML31 PB22 M1	ML37 PB22 M1
Precio Price Prix **M1**						
MOD.	ML9 PB22 M2	ML12 PB22 M2	ML18 PB22 M2	ML25 PB22 M2	ML31 PB22 M2	ML37 PB22 M2
Precio Price Prix **M2**						
MOD.	ML9 PB22 H1	ML12 PB22 H1	ML18 PB22 H1	ML25 PB22 H1	ML31 PB22 H1	ML37 PB22 H1
Precio Price Prix **H1**						
Medidas / Measures / (mm) **Sin costados /** Without sides / Sans joues	938 x 885 x 2200 mm.	1250 x 885 x 2200 mm.	1875 x 885 x 2200 mm.	2500 x 885 x 2200 mm.	3125 x 885 x 2200 mm.	3750 x 885 x 2200 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Applic.	**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** **M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 637 H1: 575	M1, M2: 849 H1: 742	M1, M2: 1273 H1: 1195	M1, M2: 1698 H1: 1480	M1, M2: 2105 H1: 1148	M1, M2: 2503 H1: 2205
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M1, M2: 2,44 H1: 2,07	M1, M2: 3,30 H1: 2,70	M1, M2: 4,88 H1: 4,13	M1, M2: 6,50 H1: 5,50	M1, M2: 8,10 H1: 6,90	M1, M2: 9,70 H1: 8,30
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.					
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40					
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M1: 1889 M2:1816 H1: 1448	M1: 2650 M2: 2420 H1:1930	M1: 3975 M2:3630 H1: 2895	M1: 5300 M2:4840 H1:3860	M1:6625 M2: 6050 H1:4825	M1:7950 M2: 7260 H1: 5790
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**					

Opcional Optional Options

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

Costados / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclus



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique



Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MPB (OSLO)**

+Info: **www.infrico.com**

ML25PB22 H1






Nuevo paragolpes frontal

New front bumper


Nouveau para-chocs frontale



ML37PB22 M2

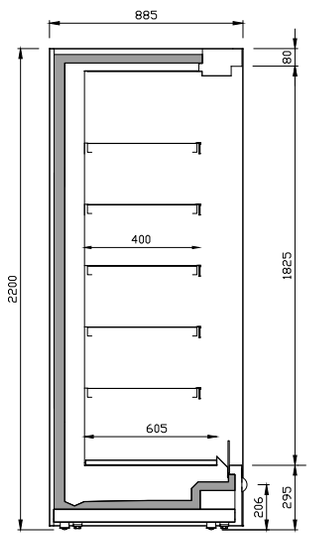

ML PB22 M1/M2

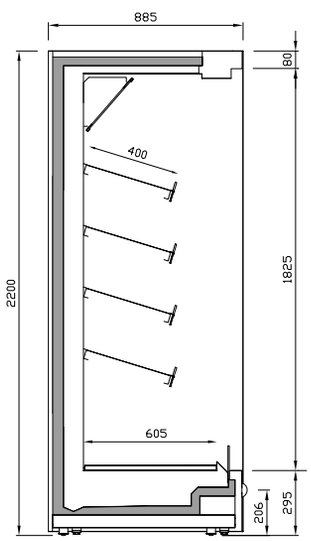

ML PB22 H1



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo
Remote refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

X: 1085

MODELO / MODELE / MODÈLE	MX12 PB M2	MX18 PB M2	MX25 PB M2	MX31 PB M2	MX37 PB M2
Precio Price Prix **M2**					
MOD.	**MX12 PB H1**	**MX18 PB H1**	**MX25 PB H1**	**MX31 PB H1**	**MX37 PB H1**
Precio Price Prix **H1**					
Medidas / Measures / (mm) **Sin costados /** Without sides / Sans joues	1250 x 1085 x 2050 mm.	1875 x 1085 x 2050 mm.	2500 x 1085 x 2050 mm.	3125 x 1085 x 2050 mm.	3750 x 1085 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	M2: 801 H1: 651	M2: 1202 H1: 976	M2: 1603 H1: 1303	M2: 2003 H1: 1628	M2: 2404 H1: 1954
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M2: 4,01 H1: 3,26	M2: 6,01 H1: 4,28	M2: 8,01 H1: 6,50	M2: 10,1 H1: 8,20	M2: 12,1 H1: 9,70
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M2: 2430 H1: 2028	M2: 3645 H1: 3041	M2: 4860 H1: 4055	M2: 6075 H1: 5069	M2: 7290 H1: 6083
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**				

Opcional Optional Options

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Negro/Black/Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/Noir

Costados / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclus



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique




Lateral Display
Display end panels
Joue Display

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

MX37PB M2






Nuevo paragolpes frontal

New front bumper


Nouveau para-chocs frontale



MX25PB H1

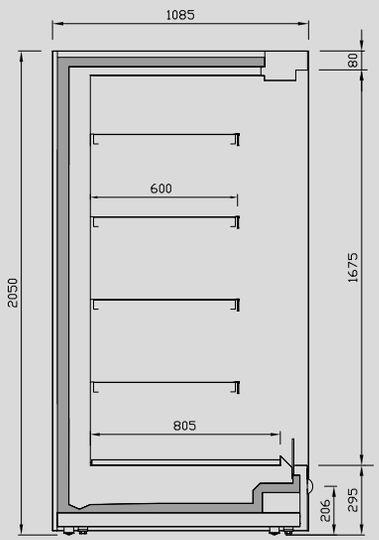

MX PB M2

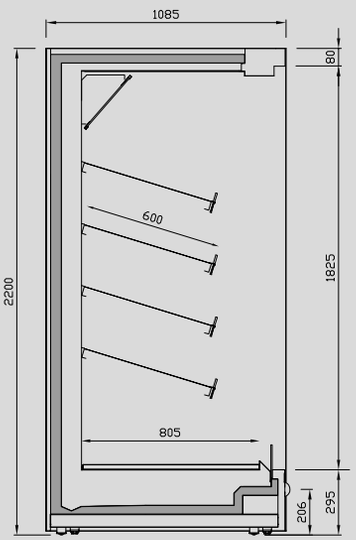

MX PB H1



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizados periódicamente en las hojas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the web.
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo
Remote refrigeration open low front multidecks
Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

X: 1085

MODELO / MODELE / MODÈLE	 MX12 PB22 M2	 MX18 PB22 M2	 MX25 PB22 M2	 MX31 PB22 M2	 MX37 PB22 M2
Precio Price Prix **M2**					
MOD.	**MX12 PB22 H1**	**MX18 PB22 H1**	**MX25 PB22 H1**	**MX31 PB22 H1**	**MX37 PB22 H1**
Precio Price Prix **H1**					
Medidas / Measures / (mm) **Sin costados /** Without sides / Sans joues	1250 x 1085 x 2200 mm.	1875 x 1085 x 2200 mm.	2500 x 1085 x 2200 mm.	3125 x 1085 x 2200 mm.	3750 x 1085 x 2200 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**M2: -1/+7°C | +2/+4°C** **H1: +1/+10°C | +4/+6°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	M2: 951 H1: 801	M2: 1427 H1: 1202	M2: 1903 H1: 1603	M2: 2378 H1: 2003	M2: 2854 H1: 2404
Superficie exposición Surface exhibition (x m^2) Surface d'exposition	M2: 4,80 H1: 4,00	M2: 7,10 H1: 6,02	M2: 9,50 H1: 8,10	M2: 11,9 H1: 10,1	M2: 14,3 H1: 12,0
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M2: 2833 H1: 2259	M2: 4249 H1: 3388	M2: 5665 H1: 4518	M2: 7081 H1: 5647	M2: 8498 H1: 6776
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**				

Opcional Optional Options

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Negro/Black/Noir	Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/Noir

Costados / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclus


Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir


Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique


Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MPB (OSLO)**

+Info: **www.infrico.com**

MX25PB22 H1






Nuevo paragolpes frontal

New front bumper


Nouveau para-chocs frontale



MX37PB22 M2

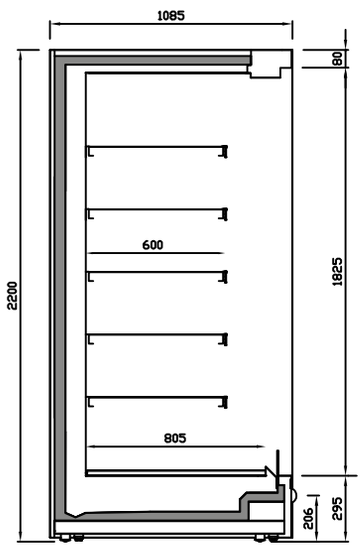

MX PB22 M2

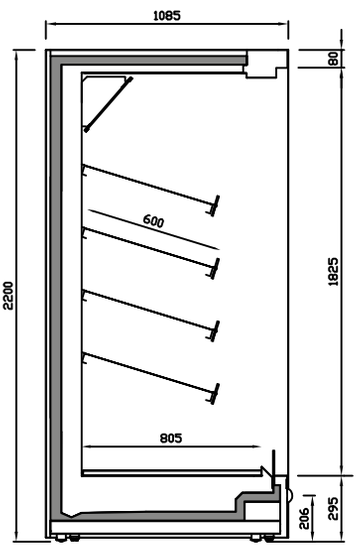

MX PB22 H1



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web

Mural remota de congelación cerrada
Remote freezer full glass doors multidecks
Murale congélation fermée groupe à distance

N: 780

MODELO / MODELE / MODÈLE	 MN2P BT L1	 MN3P BT L1	 MN4P BT L1	 MN5P BT L1
Precio Price Prix **L1**				
MOD.	**MN2P BT22 L1**	**MN3P BT22 L1**	**MN4P BT22 L1**	**MN5P BT22 L1**
Precio Price Prix **L1**				
Medidas / Measures / (mm) **Sin costados /** Without sides / Sans joues	1562 x 780 x 2050 mm. 1562 x 780 x 2200 mm. (22)	2343 x 780 x 2050 mm. 2343 x 780 x 2200 mm. (22)	3124 x 780 x 2050 mm. 3124 x 780 x 2200 mm. (22)	3905 x 780 x 2050 mm. 3905 x 780 x 2200 mm. (22)
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Applic.	**L1: -15/-18°C | -23/-25°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	L1: 659 L1 22: 822	L1: 989 L1 22: 1233	L1: 1318 L1 22: 1844	L1: 1648 L1 22: 2055
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (x m²)	L1: 3,20 L1 22: 3,91	L1: 4,70 L1 22: 5,87	L1: 6,30 L1 22: 7,83	L1: 7,90 L1 22: 9,78
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	L1: 4+Expos. L1 22: 5+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	60 + 60			
Puertas Doors Portes	2	3	4	5
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	-			
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	L1: 1207 L1 22: 1298	L1: 1809 L1 22: 1947	L1: 2412 L1 22: 2596	L1: 3015 L1 22: 3245
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**			

Opcional Optional Options

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

Costados / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclus



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


NEW

Series / Série **MBT (TORONTO)**

+Info: **www.infrico.com**

MN5P BT22 L1






Nuevo paragolpes frontal

New front bumper


Nouveau para-chocs frontale



MN5P BT L1

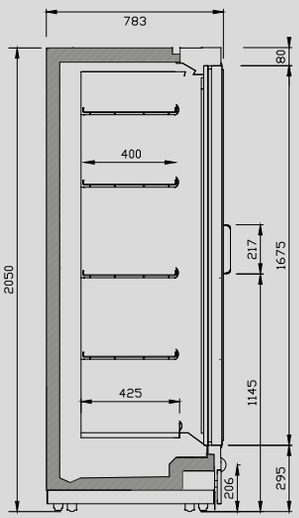

MN BT L1

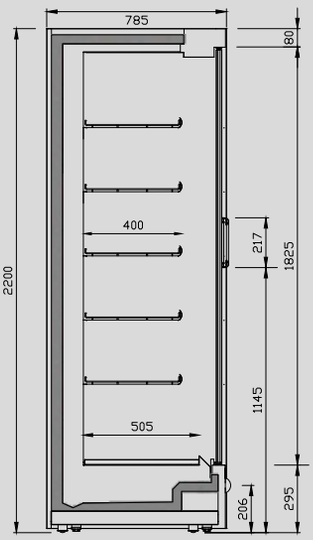

MN BT22 L1



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website. /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mural remota de congelación cerrada
Remote freezer full glass doors multidecks
Murale congélation fermée groupe à distance

F: 980

MODELO / MODELE / MODÈLE	 MF2P BT L1	 MF3P BT L1	 MF4P BT L1	 MF5P BT L1
Precio Price Prix **L1**				
MOD.	**MF2P BT22 L1**	**MF3P BT22 L1**	**MF4P BT22 L1**	**MF5P BT22 L1**
Precio Price Prix **L1**				
Medidas / Measures / (mm) **Sin costados /** Without sides / Sans joues	1562 x 980 x 2050 mm. 1562 x 980 x 2200 mm. (22)	2343 x 980 x 2050 mm. 2343 x 980 x 2200 mm. (22)	3124 x 980 x 2050 mm. 3124 x 980 x 2200 mm. (22)	3905 x 980 x 2050 mm. 3905 x 980 x 2200 mm. (22)
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Applic.	**L1: -15/-18°C | -23/-25°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	L1: 1232 L1 22: 1466	L1: 1845 L1 22: 2197	L1: 2460 L1 22: 2929	L1: 3075 L1 22: 3661
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (x m²)	L1: 4,7 L1 22: 5,7	L1: 7,1 L1 22: 8,5	L1: 9,45 L1 22: 11,3	L1: 11,8 L1 22: 14,2
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	L1: 4+Expos. L1 22: 5+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	60 + 60			
Puertas Doors Portes	2	3	4	5
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	-			
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	L1: 1245 L1 22: 1336	L1: 1865 L1 22: 2001	L1: 2487 L1 22: 2668	L1: 3108 L1 22: 3335
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	**FREON**			

Opcional Optional Options

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Negro/Black/Noir

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/Noir

Costados / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclus



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MBT (TORONTO)**

+Info: **www.infrico.com**

MF5P BT L1






Nuevo paragolpes frontal

New front bumper


Nouveau para-chocs frontale



MF5P BT22 L1

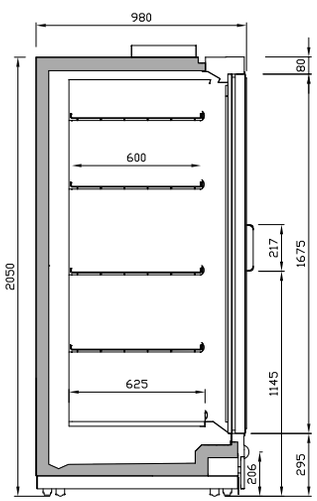

MF BT L1

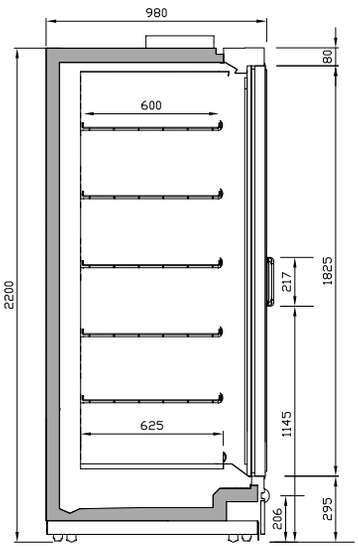

MF BT22 L1



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website. /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mural mixta de congelación cerrada
Mixed freezer full glass doors multidecks
Murale mixte congélation fermée

N: 780

MODELO / MODELE / MODÈLE	 MN2P BTU L1	 MN3P BTU L1
Precio Price Prix **L1**		
Medidas / Measures / Mesures / (mm) **Sin costados /** Without sides / Sans joues	1562 x 780 x 2050 mm.	2343 x 780 x 2050 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. | Temp. Appliq.	**L1: -15/-18°C | -23/-25°C**	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital	
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié	
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity (L) Capacité	L1: 648	L1: 973
Área refrigerada Refrigerated area (x m^2) Zone réfrigérée	L1: 3,16	L1: 4,70
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	L1: 4+Expos.	
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	60 + 60	
Puertas Doors Portes	2	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique	
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé	
Potencia Power (W) Puissance	2043	3058
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-	-
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	29,4	40,4
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**	

Opcional Optional Options

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

Costados / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclus



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW


Series / Série **MBTU (MONTREAL)**

+Info: **www.infrico.com**

MN3P BTU L1




Estantes profundidad 400mm
Shelves 400mm depth
Profondeur des étagères 400mm



Nuevo paragolpes frontal

New front bumper

Nouveau para-chocs frontale

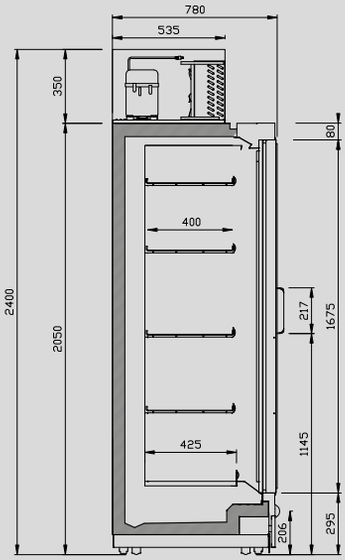



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mural plug in de congelación cerradas
Plug in freezer full glass doors multidecks
Murale de congélation fermée groupe incorporé

N: 780

MODELO / MODELE / MODÈLE		MN12 BTP L1	MN18 BTP L1	MN25 BTP L1
Precio Price Prix	**L1**			
MOD.		**MN12 BTPC L1**	**MN18 BTPC L1**	**MN25 BTPC L1**
Precio Price Prix	**C L1**			
Medidas Measures Mesures	(mm)	1250 x 780 x 2000 mm.	1835 x 780 x 2000 mm.	2500 x 780 x 2000 mm.
Tª. Prod. | Aplic. Prod. Tª. | Applic. Tª. Temp. Prod. | Temp. Applic.	(°C)	**L1: -15/-18°C | -23/-25°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur		Digital		
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié		
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité	(L)	664	996	1328
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée	(x m^2)	2,54	3,81	5,08
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		4+Expos.		
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	(mm)	60 + 60		
Puertas Doors Portes		2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage		Automático / Automatic / Automatique		
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé		
Potencia Power Puissance	(W)	1282	1695	2512
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	23,1	30,5	45,2
Refrigerante Refrigerant Gaz		**R-290**		

Opcional Optional Options

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

Costados / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclus



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **MBTP (VANCOUVER)**

+Info: **www.infrico.com**

MN25 BTP L1



Estantes profundidad 400mm
Shelves 400mm depth
Profondeur des étagères 400mm



Nuevo paragolpes frontal

New front bumper


Nouveau para-chocs frontale



MN12 BTP L1



MN18 BTP L1

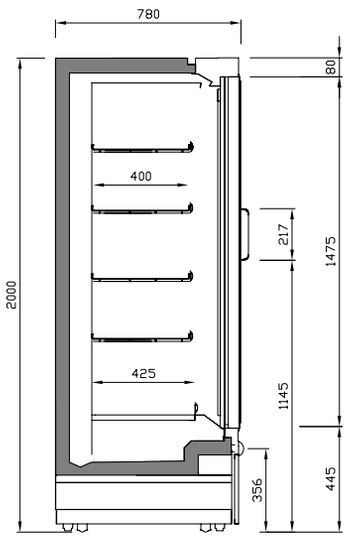

MN BTP L1



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Opciones / Options / Options

Colores fuera de carta (epoxi) x mueble / non-standard colours (epoxy) per unit / couleurs hors palette (epoxi) x meuble

Exterior / Exterior / Extérieure	
Interior RAL Infrico Supermarket excepto blanco, negro y gris antracita(7016) / RAL Infrico Supermarket interior except black, white and anthracite grey (7016) / Intérieure RAL Infrico Supermarket sauf noir, blanc et gris anthracite (7016)	

Semimurales grupo incorporado / Plug In low multidecks / Semi murales groupe Incorporé

General General Général	**Led cornisa RT** Led canopy RT Led corniche RT (carne / meat / viande)	**Led estante (línea)** Shelf led (line) Led étagère (ligne) 4000k/2700K	**Led estante RT carne** Shelf led RT meat Led étagère RT viande (línea / line / ligne)	**Lateral espejo** Mirror end wall Joue miroir	**Lateral display** Display end wall Joue display	**Frente estante metacr.** Methacr. shelf front Étagère frontale méthac.
SMS/SML6						
SMS/SML9						
SMS/SML12						
SMS/SML18						
SMS/SML25						

Semimurales grupo remoto / Remote group low multidecks / Semi murales groupe à distance

General General Général	**Led cornisa RT** Led canopy RT Led corniche RT (carne / meat / viande)	**Led estante (línea)** Shelf led (line) Led étagère (ligne) 4000k/2700K	**Led estante RT carne** Shelf led RT meat Led étagère RT viande (línea / line / ligne)
SML12			
SML18			
SML25			
SML37			

General General Général	**Lateral espejo** Mirror side end Joue miroir	**Lateral panorámico** Panoramic side end Joue panoramique	**Lateral display** Display side end Joue display	**Frente estante metacrilato** Methacrylate shelf front Étagère frontale méthacrylate
SML12				
SML18				
SML25				
SML37				

Murales grupo incorporado / Plug In multidecks / Murales groupe incorporé

General General Général	**Lateral espejo** Mirror side end Joue miroir	**Lateral espejo Inox** Mirror side end Inox Joue miroir Inox	**Lateral display** Display end wall Joue display	**Lateral display Inox** Display side end Inox Joue display Inox	**Separador central espejo** Central mirror divider Séparateur central miroir
MS					
MN					
ML					

General General Général	**SCC Sist. Condens. Cristal** SCC Condens. glass system SCC Syst. condens. vitre	**Frente estante metacrilato** Methacrylate shelf front Étagère frontale méthacrylate	**230V/60Hz**	**115V/60Hz**	**MS Línea estante 300** MS Shelf line 300 Ligne étagère MS 300	**MN/ML Línea estante 400** MN/ML Shelf line 400 Ligne étagère MN/ML 400
MS/MN/ML6						
MS/MN/ML9						
MS/MN/ML12						
MS/MN/ML18						
MS/MN/ML25						

Iluminación Lighting Éclairage	**Led cornisa RT** Led canopy RT Led corniche RT (carne / meat / viande)	**Led estante (línea)** Shelf led (line) Led étagère (ligne) 4000k/2700K	**Led estante RT carne** Shelf led RT meat Led étagère RT viande (línea / line / ligne)	**Led vertical 4000K** Vertical led 4000K Led vertical 4000K	**Led vertical 2700K** Vertical led 2700K Led vertical 2700K	**Led vertical RT** Vertical led RT Led vertical RT (carne / meat / viande)
MS/MN/ML6						
MS/MN/ML9						
MS/MN/ML12						
MS/MN/ML18						
MS/MN/ML25						

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**

Murales grupo remoto / Remote multidecks / Murales groupe remote

Lateral/Separador Side end/ Divider Joues/Séparateur	**Lateral panorámico** Panoramic side end Joue panoramique	**Lateral Display** Display side end Joue Display	**Lateral espejo** Mirror side end Joue miroir	**Separador central** Central divider Séparateur central	**Separador fijo metacrilato** Methacrylate fixed divider Séparateur fixe méthacrylate
MS					
MN					
MN22					
ML					
ML22					
MX					
MX22					

General General Général	**Kit espejo** Mirror kit Kit miroir	**Línea estante 400** Shelf line 400 Étagère 400	**Línea estante 450** Shelf line 450 Ligne étagère 450	**Línea estante 500** Shelf line 500 Ligne étagère 500	**Línea estante 600** Shelf line 600 Ligne étagère 600
MS/MN/ML/MX9					
MS/MN/ML/MX12					
MS/MN/ML/MX18					
MS/MN/ML/MX25					
MS/MN/ML/MX31					
MS/MN/ML/MX37					

General General Général	**SCC Sist. Condens. Cristal** SCC Condens. glass system SCC Syst. condens. vitre	**Frente estante metacrilato** Methacrylate shelf front Étagère frontale méthacrylate	**Ventiladores elect.** Electronic fan Ventilateurs électr.	**Control elect.** Electronic control Control électr.	**Termómetro** Termometer Thermomètre	**Salida tubos sup.** Top tube output Sortie tube sup.
MS/MN/ML/MX9						
MS/MN/ML/MX12						
MS/MN/ML/MX18						
MS/MN/ML/MX25						
MS/MN/ML/MX31						
MS/MN/ML/MX37						

Iluminación Lighting Éclairage	**Led cornisa RT** Led canopy RT Led corniche RT (carne / meat / viande)	**Led estante (línea)** Shelf led (line) Led étagère (ligne) 4000k/2700K	**Led estante RT carne** Shelf led RT meat Led étagère RT viande (línea / line / ligne)	**Led vertical 4000K** Vertical led 4000K Led vertical 4000K	**Led vertical 2700K** Vertical led 2700K Led vertical 2700K	Vertical led RT Led vertical RT (carne / meat / viande)
MS/MN/ML/MX9						
MS/MN/ML/MX12						
MS/MN/ML/MX18						
MS/MN/ML/MX25						
MS/MN/ML/MX31						
MS/MN/ML/MX37						

Murales Congelación grupo incorp. MBTP / Plug In freezer multidecks MBTP / Murales congélation groupe inc. MBTP

	Lateral Display Display side end Joue Display	**Lateral Opaco** Opaque side end Joue opaque	**Separador central** Central divider Séparateur central	**Separador fijo metacrilato** Methacrylate fixed divider Séparateur fixe méthacrylate
MNBTP				

Murales Congelación grupo remoto MBT-MBTU / Freezer multidecks MBT-MBTU / Murales congélation groupe à dist. MBT-MBTU

	Lateral Opaco Opaque side end Joue Opaque	**Lateral Display** Display side end Joue Display	**Separador fijo metacrilato** Methacrylate fixed divider Séparateur fixe méthacrylate	**Ventiladores alta efic. 1 x puerta** High efficiency fans 1 x door Ventilateurs haut rendem. 1 x porte	**Separador central** Central divider Séparateur central	**Voltajes especiales** Special voltages Tension électr. spéciale
MN						
MN22						
MF						
MF22						

Válvula termostática / Thermostatic valve / Vanne thermostatique

R404a	R410a	R513a	Electrónica Electronic Electronique
R507a	R134a	R449a	



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Unidades motocondensadoras
Condensing units
Motocondensateurs

SIGILUS

Unidades motocondensadoras compactas en construcción silenciosa y motoventilador axial.

Refrigerante R449 A o R134a, o refrigerantes alternativos.

Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga, resistencia de cárter y clixon interno.

Batería condensadora de amplia superficie, de tubos de cobre y aletas de aluminio, con dimensionamiento tropicalizado para temperatura ambiente de hasta 50 °C.

Motoventilador axial de bajas revoluciones.

Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador.

Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión,filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.

Air-cooled packaged condensing units in a low-noise axial construction in mechanical, and multiservice versions.

R134a or R449A refrigerant or alternative refrigerants.

Reciprocating hermetic or scroll compressor, acoustically insulated, with discharge muffler, mounted on shock absorbers, with internal klixon and crankcase heater.

Large surface condenser coil, copper pipes and aluminum fins, tropicalised for ambient temperature up to 50 °C.

Low rpm motor fans, mounted on nozzles dynamically balanced propellersand external protection grilles.

Variable speed axial fan for proportional condensation pressure control.

Refrigeration circuit equipped with high and low pressure switches,ceramic filter and sight gauge.

Unité de condensation silencieuse et motoventilateur.

Gaz réfrigérant R449, R134a.

Compresseur hermétique alternatif, monté sur amortisseurs, silencieux de refoulement, résistance de carter et klixon interne.

Batterie de condensation de grande surface d'échange de tubes de cuivre et ailettes en aluminium avec dimensionnement tropicalisé pour température ambiante jusqu'à 50°c.

Motoventilateur à basse vitesse.

Contrôle modulant de la pression de condensation par variation de la vitesse du motoventilateur.

Circuit frigorifique équipé avec pressostats de haute et basse pression, filtre céramique, récipient et viseur de liquide.



INTARBOX

Unidades motocondensadoras compactas en construcción horizontal y motoventilador axial o centrífugo.

Refrigerante R449 A o R134a, o refrigerantes alternativos.

Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores,con silenciador de descarga y clixon interno.

Batería condensadora de tubos de cobre y aletas de aluminio.

Turbina centrífuga con presión estática disponible para la conducciónde aire de condensación (versión centrífuga).

Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión,filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.

Control digital de presión de condensación en versiones -N, y controlde condensación todo-nada en versiones -M.

Control proporcional de presión de condensación mediante variaciónde velocidad del motoventilador (incluido a partir de MDH serie 4 y 5).

Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador.

Air-cooled packaged condensing units with axial or centrifugal fan.

R134a or R449A refrigerant or alternative refrigerants.

Hermetic reciprocating compressor mounted on shock absorbers, with discharge muffler and internal klixon.

High performance condensing coil in copper pipes and aluminium fins.

Centrifugal motor fan with available static pressure for a ducted outlet of condenser hot air (centrifugal version).

Refrigeration circuit equipped with HP and LP switches, filter dryer, liquid receiver and sight gauge.

Digital control of condensing pressure (version N) and on/o ffcontrol of condensing pressure (version M).

Proportional control of condensing pressure through fan speed variation (version N series 4 and 5).

Full control and power board with compressor and motor fan protection.

Unités moto-condenseurs et motoventilateur centrifuge.

Réfrigérant R449, R134a ou réfrigérants alternatives.

Compresseur hermétique alternatif, monté sur amortisseurs, silencieux de refoulement et klixon interne.

Batterie de condensation à tubes de cuivre et d'ailettes en aluminium.

Motoventilateur centrifuge avec pression statique disponible pour le gainage de l'air de condensation.

Circuit frigorifique équipé de pressostats d'haute et basse pression filtre céramique, bouteille et voyant de liquide.

Contrôle digital de la pression de condensation en version -N et contrôle de la pression de condensation tout-rien -M.

Contrôle proportionnel de la pression de condensation par variation de vitesse du motoventilateur (à partir de MDH séries 4).

Cadre électrique de puissance et manœuvre avec protection de compresseur et motoventilateur.



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Unidades multiservicio con sistema VRC
Multiservice units VRC system
Version multiservice avec sistème VRC

+Info: www.infrico.com

Estructura
Válvula presostática de aspiración (VP).
Válvula presostática de by-pass (VC).
Válvula termostática de inyección de líquido (VE).
Presostato de control (IP).
Separador de aceite.

El sistema VRC aplicado a un compresor hermético alternativo adapta el flujo de refrigerante a la demanda de las unidades evaporadoras manteniendo constante la presión en la línea de aspiración.
El sistema VRC se compone de un juego de válvulas de regulación de presión y temperatura capaces de variar de forma progresiva la capacidad frigorífica de un compresor entre un 100% y un 10% de su potencia nominal, a la vez que se reduce la potencia eléctrica absorbida y se protege el compresor al mantener su relación de compresión dentro de los márgenes de seguridad, evitando el riesgo de sobrecalentamiento.


Versión horizontal centrífuga o axial multiservicio Intarbox-multi: series MDH-CV/-V.
Versión horizontal axial silenciosa multiservicio Siligus-multi: series MDF-V.


Estructure
Suction pressure valve (VP).
By-pass pressure valve (VC).
Thermostatic expansion valve for liquid injection (VE).
Pressure control switch (IP).
Oil separator.

The VRC system applied to a reciprocating hermetic compressor adjusts the flow of refrigerant to the evaporator unit's demand by maintaining constant pressure in the suction line.
The VRC system is composed of a set of pressure and temperature valves capable of progressive variation of a compressor's cooling capacity between 100% and 10% of this rated power, at the sames time the system reduces electrical input power and protects the compressor, maintaining its compression ratio within security margins, eliminating the risk of overheating.
Intarbox horizontal axial or centrifugal for several services Series MDH-CV/-V.
Sigilus low-noise axial for several services.

Structure
Vanne pressostatique d'aspiration (VP).
Vanne pressostatique de by-pass (VC).
Détendeur thermostatique d'injection de liquide (VE).
Pressostat de contrôle (IP).
Séparateur d'huile.

.
Le système VRC à un seul compresseur hermétique à piston adapte le flux du gaz à la demande des unités d'évaporation, en maintenant de manière constante la pression de la ligne d'aspiration.
Le système VRC est constitué par un ensemble de vannes de régulation de pression et de température qui peuvent varier progressivement la capacité frigorifique du compresseur de 100% jusqu'à 10% de sa puissance nominale, tout en réduisant la puissance électrique absorbée et en protection du compresseur par maintenir son fonctionnement dans les marges de sécurité afin d'éviter le risque de surchauffage.

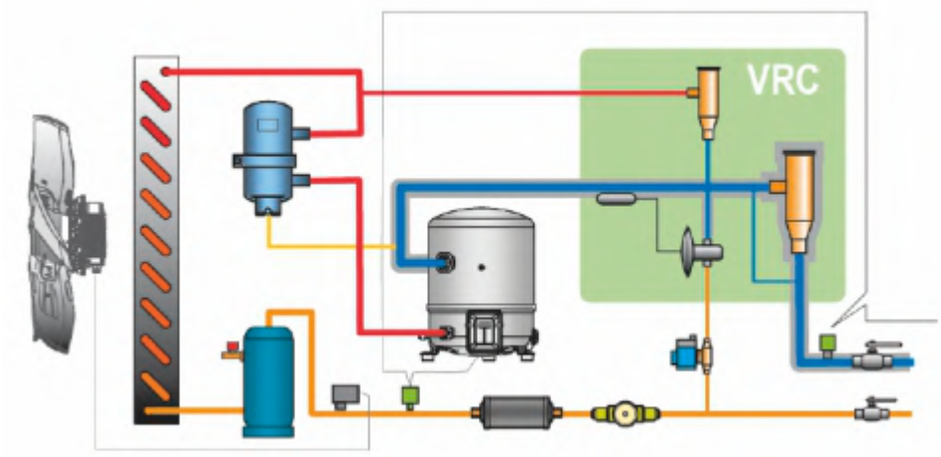

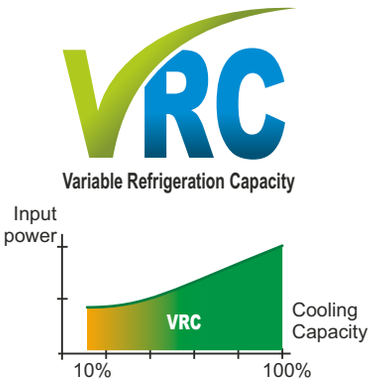


Ejemplo instalación multiservicio
Multiservice installation
Exemple d'instalation multiservice

Los equipos en versión multiservicio están diseñados para centralizar la producción frigorífica de un conjunto de unidades evaporadoras.

Multi-service condensing units are specifically designed for cooling production centrilization of a set of positive or negative temperature evaporating units.

Les unités motocondensateurs à système VRC, permettent de centraliser la production frigorifique d'un ensemble de services, en maintenant de manière constante la pression et température du gaz dans les évaporateurs.

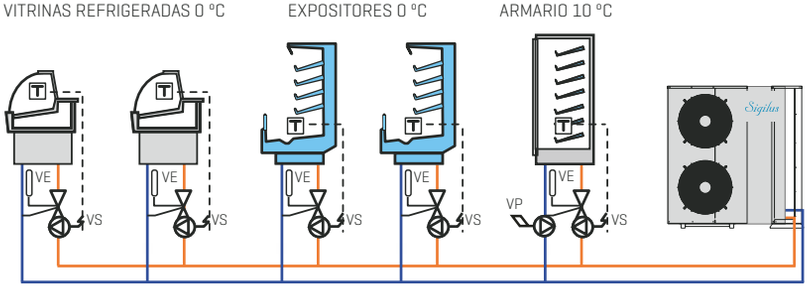

T: TERMOSTATO
VE: VÁLVULA DE EXPANSIÓN
VS: VÁLVULA SOLENOIDE
VP: VÁLVULA DE PRESIÓN CONSTANTE

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Motocondensadoras
Condensing units
Motocondensateurs

Opciones / Options / Options

	Precio Price (€) Prix
Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz	
Separador de aceite (ya incluido en versiones -V)	
Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (sólo en versiones -N y -M)	
Recubrimiento anticorrosión de batería	
Rejilla exterior de protección de batería	
Control de condensación proporcional por variación de velocidad del motoventilador (modelos hasta 1074 con R134a, y modelos hasta 1034 con R449A en MT; y hasta el modelo 1074 en BT	
Versión electrónica	



230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | R134a - R449A / R404A | Media temperatura 1 o 2 servicios /

REFRIGERANTE	SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	COMPRESOR COMPRESSOR COMPRESSEUR CV	TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍF. POWER PUISSANCE FRIGORIF. EN13215 (W)[1] Tª EVAP. -35 °C	POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. (W) [2] TEMP. EVAPORAC./EVAPORATION TEMP./TEMP. D'ÉVAPOR. 0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	POTEN.ABSOR. NOMINAL NOMINAL POW. ABSOR. PUISS.ABSORC. NOMINALE (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R.[3]	INTENS. MÁX. ABSORCIÓN MAX. ABSOR. POWER INTENS. MAX. ABSOR. (A)	VENTILADOR FAN VENTILATEUR Ø mm	CAUDAL FLOW RATE DÉBIT D'AIR (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA COOLING CONNECTION CONNECTION FRIGORIFIQUE LIQ - GAS	PESO WEIGHT POIDS (kg)	NIVEL PRES. SONORA SOUND PRESS.LEVEL NIVEAU PRESS. SONORE dB(A)[4]	PVP PRICE PVP (€)
R134a	**MDF-MY-0 010**	3/8	230 V-I	590	870	700	560	430	0,33	(1,75)	4,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	50	17	
	MDF-MY-0 015	1/2	230 V-I	830	1 200	970	770	610	0,46	(1,73)	5,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	52	22	
	MDF-MY-1 015	1/2	230 V-I	890	1 380	1 100	860	650	0,49	(1,78)	5,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	22	
	MDF-MY-1 026	3/4	230 V-I	1 370	2 140	1 700	1 310	970	0,71	(1,89)	9,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	74	19	
	MDF-MY-1 033	1	230 V-I	1 780	2 680	2 150	1 680	1 250	0,82	(2,10)	9,0	Ø 360	1 700	1/4"-5/8"	76	23	
	MDF-MY-1 053	1 1/2	230 V-I *	2 450	3 900	3 060	2 320	1 720	1,22	(1,96)	12,0	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	88	28	
	MDF-MY-1 074	2	230 V-I *	3 510	5 260	4 200	3 260	2 470	1,60	(2,11)	16,0	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	90	35	
	MDF-MY-2 086	4	400 V-III	4 380	6 670	5 260	4 050	3 030	1,81	(2,32)	13,0	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	39	
	MDF-MY-2 108	5	400 V-III	5 370	8 060	6 370	4 900	3 740	2,20	3,25	16,0	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	100	36	
	MDF-MY-2 136	6 1/2	400 V-III	6 850	10 180	8 250	6 500	5 040	2,99	2,89	19,0	Ø 450	3 600	3/8"-1 1/8"	103	35	
R449A	**MDF-MG-0 008**	1/3	230 V-I	620	980	810	650	510	0,37	(1,72)	4,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	20	
	MDF-MG-0 010	3/8	230 V-I	800	1 230	1 020	820	650	0,48	(1,72)	5,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	24	
	MDF-MG-0 012	1/2	230 V-I	950	1 420	1 180	960	770	0,56	(1,73)	6,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	24	
	MDF-MG-1 014	1/2	230 V-I	1 160	1 920	1 560	1 240	960	0,68	(1,74)	6,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	25	
	MDF-MG-1 016	5/8	230 V-I	1 320	2 250	1 820	1 440	1 080	0,76	(1,80)	7,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	25	
	MDF-MG-1 018	3/4	230 V-I	1 650	2 690	2 190	1 750	1 360	0,92	(1,87)	8,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	25	
	MDF-MG-1 024	1	230 V-I	2 110	3 560	2 890	2 280	1 720	1,06	(2,07)	12,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	25	
	MDF-MG-1 026	1 1/4	230 V-I *	2 370	3 870	3 160	2 530	1 950	1,18	(2,08)	13,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	25	
	MDF-MG-1 034	1 1/2	230 V-I *	3 060	4 860	3 980	3 200	2 500	1,66	(1,90)	16,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	27	
	MDF-MG-1 038	1 3/4	400 V-III	3 360	5 870	4 740	3 720	2 830	1,60	(2,15)	7,0	Ø 450	3 200	3/8"-5/8"	81	30	
	MDF-MG-2 048	2	400 V-III	4 360	6 990	5 670	4 530	3 530	1,98	(2,26)	8,0	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	85	27	
	MDF-MG-2 054	2 1/2	400 V-III	4 840	7 860	6 420	5 160	4 070	2,18	(2,34)	9,0	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	86	27	
	MDF-MG-2 060	3	400 V-III	5 800	8 850	7 290	5 900	4 700	2,59	3,24	10,0	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	87	27	
	MDF-MG-2 068	3 1/2	400 V-III	6 550	9 810	8 150	6 630	5 300	2,97	3,10	10,0	Ø 450	3 600	1/2"-3/4"	88	26	

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | Condensadoras Silenciosas | Compresor hermético | R449A

REFRIGERANTE	SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	COMPRESOR COMPRESSOR COMPRESSEUR CV	TENSIÓN	POTENCIA FRIGORÍF. POWER PUISSANCE FRIGORIF. EN13215 (W)[1] Tª EVAP. -35 °C	POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. (W) [2] TEMP. EVAPORAC./EVAPORATION TEMP./TEMP. D'ÉVAPOR. -25°C	-30 °C	-35 °C	POTEN.ABSOR. NOMINAL NOMINAL POW. ABSOR. PUISS.ABSORC. NOMINALE (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R.[3]	INTENS. MÁX. ABSORCIÓN MAX. ABSOR. POWER INTENS. MAX. ABSOR. (A)	VENTILADOR FAN VENTILATEUR Ø mm	CAUDAL FLOW RATE DÉBIT D'AIR (m³/h)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA COOLING CONNECTION CONNECTION FRIGORIFIQUE LIQ - GAS	PESO WEIGHT POIDS (kg)	NIVEL PRES. SONORA SOUND PRESS.LEVEL NIVEAU PRESS. SONORE dB(A)[4]	PVP PRICE PVP (€)
R449A	**BDF-MG-0 018**	5/8	230 V-I	370	800	600	**420**	0,44	(0,96)	6,0	Ø 200	350	1/4"-1/2"	61	17	
	BDF-MG-1 026	3/4	230 V-I	590	1 310	950	**670**	0,69	(0,96)	9,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	67	18	
	BDF-MG-1 034	1 1/4	230 V-I	780	1 720	1 260	**880**	0,93	(0,95)	10,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	83	20	
	BDF-MG-1 055	1 3/4	230 V-I*	990	2 350	1 670	**1 114**	1,10	(0.97)	16,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	93	27	
	BDF-MG-1 075	2 1/2	230 V-I*	1 430	3 050	2 286	**1 586**	1,50	(1,04)	24,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	93	30	
	BDF-MG-2 096	3 1/2	400 V-III	1 800	4 130	2 990	**2 020**	1,67	(1,18)	11,0	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	98	40	
	BDF-MG-2 108	4	400 V-III	2 240	4 790	3 560	**2 470**	2,05	1,67	13,0	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	38	
	BDF-MG-2 136	5	400 V-III	2 950	5 970	4 490	**3 230**	2,72	1,60	15,0	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	33	
	BDF-MG-3 215	7 1/2	400 V-III	4 500	9 300	6 970	**4 940**	4,03	1,68	24,0	2x Ø 450	6 500	1/2"-1 1/8"	149	40	
	BDF-MG-3 271	10	400 V-III	6 380	11 960	9 160	**6 760**	5,36	1,70	28,0	2x Ø 450	6 500	1/2"-1 1/8"	149	40	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **SIGILUS**


+Info: **www.infrico.com**

Versión multiservicio con sistema VRC
Multiservice version VRC system
Version multiservice avec système VRC

	COMPRESOR HERMÉTICO R134 a		
R134a	**Versión Axial VRC** **Serie** / Modelo	**Potencia Frigorífica** **(W) Tª EVAP. -10 °C**	**Precio** Price (€) Prix
	MDF-VY-2 086	4.150	
	MDF-VY-2 108	5.040	
	MDF-VY-2 136	6.710	
	MDF-VY-3 171	7.440	
	MDF-VY-3 215	9.390	
	MDF-VY-3 271	12.720	

	MEDIA TEMPERATURA R449A		
R449A	MDF-VG-1 038	3.540	
	MDF-VG-2 048	4.520	
	MDF-VG-2 054	5.140	
	MDF-VG-2 060	5.880	
	MDF-VG-2 068	6.600	
	MDF-VG-3 086	6.950	
	MDF-VG-3 108	9.200	
	MDF-VG-4 136	11.750	
	MDF-VG-4 160	13.390	

Opciones / Options / Options	**Precio** Price (€) Prix
Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz	
Separador de aceite (ya incluido en versiones -V)	
Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (sólo en versiones -N y -M)	
Recubrimiento anticorrosión de batería	
Rejilla exterior de protección de batería	
Control de condensación proporcional por variación de velocidad del motoventilador	
Versión electrónica	

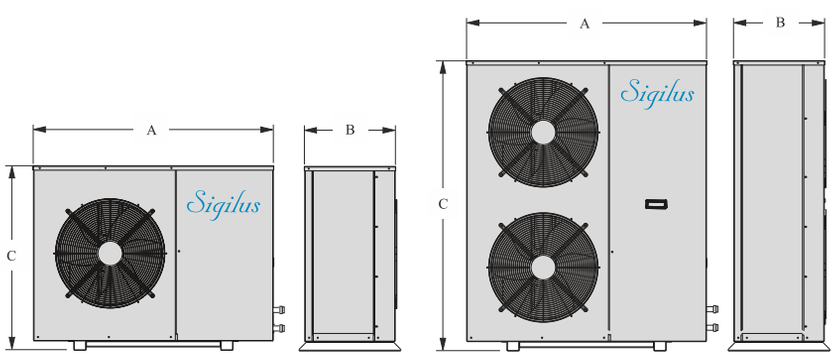

Dimensiones Dimensions (mm) Dimensions	A	B	C
SERIE 0	670	308	440
SERIE 1	1 030	375	580
SERIE 2	1 080	415	830
SERIE 3	1 150	480	1 100
SERIE 4	1 150	480	1 350
SERIE 5	1 480	460	830

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Motocondensadoras
Condensing units
Motocondensateurs

Opciones / Options / Options

	Precio Price (€) Prix
Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz	
Separador de aceite (ya incluido en versiones -V)	
Resistencia de Cárter	
Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (sólo en versiones -N y -M)	
Recubrimiento anticorrosión de batería	
Compuerta de descarga antirretorno	
Tolva de adaptación a conducto circular (series 3, 4)	
Control condensación proporcional por variación de velocidad	Axial / Centrífuga
Versión electrónica	



230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | R134a - R449A / R404A | Media temperatura

REFRIGERANTE	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR COMPRESSOR COMPRESSEUR		POTENCIA FRIGORÍF. POWER PUISSANCE FRIGORIF. EN13215 (W)[1] Tª EVAP. -10 °C	POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. (W) TEMP. EVAPORAC./EVAPORATION TEMP./TEMP. D'ÉVAPOR. 0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C	POTEN.ABSOR. NOMINAL NOMINAL POW. ABSOR. PUISS.ABSORC. NOMINALE (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R.[3]	INTENS. MÁX. ABSORCIÓN MAX. ABSOR. POWER INTENS. MAX. ABSOR. (A)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA COOLING CONNECTION CONNECTION FRIGORIFIQUE LIQ - GAS	PESO WEIGHT POIDS (kg)	NIVEL PRES. SONORA SOUND PRESS.LEVEL NIVEAU PRESS. SONORE dB(A)	PVP PRICE PVP (€)
	SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	CV	TENSIÓN													
R134a	MDH-MY-0 010	3/8	230 V-I	590	880	710	560	430	0,37	(1,54)	4,0	1/4"-3/8"	37	23		
	MDH-MY-0 015	1/2	230 V-I	830	1 210	980	780	600	0,51	(1,58)	5,0	1/4"-3/8"	40	30		
	MDH-MY-1 015	1/2	230 V-I	870	1 290	1 040	820	625	0,50	(1,69)	5,0	1/4"-1/2"	41	30		
	MDH-MY-1 026	3/4	230 V-I	1 270	1 890	1 520	1 190	920	0,72	(1,72)	9,0	1/4"-1/2"	48	26		
	MDH-MY-1 033	1	230 V-I	1 630	2 310	1 880	1 500	1 170	0,84	(1,87)	9,0	1/4"-1/2"	50	31		
	MDH-MY-2 053	1 1/2	230 V-I *	2 250	3 470	2 760	2 120	1 560	1,25	(1,77)	12,0	1/4"-5/8"	63	37		
	MDH-MY-3 074	2	230 V-I *	3 410	5 080	4 080	3 180	2 390	1,61	(2,06)	16,0	1/4"-3/4"	84	44		
	MDH-MY-4 086	4	400 V-III	4 310	6 620	5 240	4 040	3 040	1,97	(2,13)	14,0	3/8"-7/8"	107	48		
	MDH-MY-4 108	5	400 V-III	5 260	7 920	6 350	4 910	3 690	2,39	2,88	17,0	3/8"-7/8"	109	45		
	MDH-MY-4 136	6 1/2	400 V-III	6 700	9 570	7 810	6 210	4 730	3,24	2,59	20,0	3/8"-1 1/8"	112	44		
R449A	MDH-MG-0 008	1/3	230 V-I	620	990	810	650	510	0,42	(1,53)	4,0	1/4"-3/8"	46	28		
	MDH-MG-0 010	3/8	230 V-I	800	1 250	1 030	830	660	0,52	(1,57)	5,0	1/4"-3/8"	46	33		
	MDH-MG-0 012	1/2	230 V-I	950	1 435	1 190	980	780	0,60	(1,61)	6,0	1/4"-3/8"	46	33		
	MDH-MG-1 014	1/2	230 V-I	1150	1 770	1 460	1 190	950	0,69	(1,69)	6,0	1/4"-1/2"	50	33		
	MDH-MG-1 016	5/8	230 V-I	1290	2 020	1 660	1 340	1 040	0,78	(1,71)	7,0	1/4"-1/2"	60	33		
	MDH-MG-1 018	3/4	230 V-I	1560	2 360	1 960	1 600	1 270	0,94	(1,72)	8,0	1/4"-1/2"	60	33		
	MDH-MG-2 024	1	230 V-I	2070	3 270	2 680	2 150	1 680	1,10	(1,93)	12,0	3/8"-5/8"	60	33		
	MDH-MG-2 026	1 1/4	230 V-I *	2300	3 550	2930	2 370	1 870	1,24	(1,91)	13,0	3/8"-5/8"	61	34		
	MDH-MG-2 034	1 1/2	230 V-I *	2870	4 300	3 590	2 920	2 310	1,73	(1,71)	16,0	3/8"-5/8"	61	36		
	MDH-MG-3 038	1 3/4	400 V-III	3 270	4 970	4 100	3 310	2 610	1,56	(2,12)	6,0	3/8"-5/8"	78	39		
	MDH-MG-4 048	2	400 V-III	4 330	6 850	5 580	4 460	3 490	2,14	(2,08)	13,0	3/8"-3/4"	95	36		
	MDH-MG-4 054	2 1/2	400 V-III	4 970	7 660	6 300	5 070	4 010	2,38	(2,14)	14,0	3/8"-3/4"	96	36		
	MDH-MG-4 060	3	400 V-III	5 720	8 590	7 130	5 800	4 620	2,84	2,98	15,0	3/8"-3/4"	97	35		
	MDH-MG-4 068	3 1/2	400 V-III	6 450	9 490	7 920	6 500	5 210	3,26	2,87	15,0	1/2"-3/4"	98	35		

VERSIÓN CENTRÍFUGA				PVP PRICE PVP (€)
SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	CAUDAL (m³/h)	P.E.D.[5] (mmca)		
MDH-CMY-0 010	375	8		
MDH-CMY-0 015	375	8		
MDH-CMY-1 015	575	8		
MDH-CMY-1 026	575	8		
MDH-CMY-1 033	575	8		
MDH-CMY-2 053	1 000	12		
MDH-CMY-3 074	1 500	14		
MDH-CMY-4 086	3 500	10		
MDH-CMY-4 108	3 500	10		
MDH-CMY-4 136	3 500	10		
MDH-CMG-0 008	375	8		
MDH-CMG-0 010	375	8		
MDH-CMG-0 012	375	8		
MDH-CMG-1 014	575	8		
MDH-CMG-1 016	575	8		
MDH-CMG-1 018	575	8		
MDH-CMG-2 024	1 000	12		
MDH-CMG-2 026	1 000	12		
MDH-CMG-2 034	1 000	12		
MDH-CMG-3 038	1 500	14		
MDH-CMG-4 048	3 500	10		
MDH-CMG-4 054	3 500	10		
MDH-CMG-4 060	3 500	10		
MDH-CMG-4 068	3 500	10		

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | Compresor hermético | R449A

REFRIGERANTE	VERSIÓN AXIAL	COMPRESOR COMPRESSOR COMPRESSEUR		POTENCIA FRIGORÍF. POWER PUISSANCE FRIGORIF. EN13215 (W) Tª EVAP. -35 °C	POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. (W) TEMP. EVAPORAC./EVAPORATION TEMP./TEMP. D'ÉVAPOR. -25 °C	-30 °C	-35 °C	POTEN.ABSOR. NOMINAL NOMINAL POW. ABSOR. PUISS.ABSORC. NOMINALE (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R.[3]	INTENS. MÁX. ABSORCIÓN MAX. ABSOR. POWER INTENS. MAX. ABSOR. (A)	CONEXIÓN FRIGORÍFICA COOLING CONNECTION CONNECTION FRIGORIFIQUE LIQ - GAS	PESO WEIGHT POIDS (kg)	NIVEL PRES. SONORA SOUND PRESS.LEVEL NIVEAU PRESS. SONORE dB(A)	PVP PRICE PVP (€)
	SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	CV	TENSIÓN												
R449A	BDH-MG-1 026	3/4	230 V-I	590	1 220	930	670	0,69	(0,96)	9,0	1/4"-1/2"	51	28		
	BDH-MG-1 034	1 1/4	230 V-I	780	1 520	1 170	860	0,92	(0,95)	10,0	1/4"-1/2"	52	32		
	BDH-MG-2 055	1 3/4	230 V-I	980	2 195	1 630	1 110	1,20	(0,95)	16,0	3/8"-5/8"	69	37		
	BDH-MG-2 075	2 1/2	230 V-I	1 400	2 785	2 130	1 560	1,50	(1,02)	24,0	3/8"-5/8"	69	40		
	BDH-MG-3 096	3 1/2	400 V-III	2 080	3 663	2 733	1 940	1,69	(1,15)	11	3/8"-3/4"	88	49		
	BDH-MG-4 108	4	400 V-III	2 240	4 690	3 500	2 470	2,15	1,62	14,0	3/8"-7/8"	117	43		
	BDH-MG-5 136	5	400 V-III	2 950	6 080	4 560	3 230	2,83	1,61	16,0	1/2"- 1 1/8"	152	32		
	BDH-MG-5 215	7 1/2	400 V-III	4 500	8 870	6 670	4 820	4,07	1,60	24,0	1/2"- 1 1/8"	183	43		

VERSIÓN CENTRÍFUGA			PVP PRICE PVP (€)
SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	CAUDAL (m³/h)	P.E.D.[5] (mmca)	
BDH-CMG-1 026	575	8	
BDH-CMG-1 034	575	8	
BDH-CMG-2 055	1 000	12	
BDH-CMG-2 075	1 000	12	
BDH-CMG-3 096	1 500	14	
BDH-CMG-4 108	3 500	10	
BDH-CMG-5 136	3 600	10	
BDH-CMG-5 215	3 600	10	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **INTARBOX**

+Info: **www.infrico.com**

Versión multiservicio con sistema VRC
Multiservice version VRC system
Version multiservice avec système VRC






	MEDIA TEMPERATURA - COMPRESOR HERMÉTICO		
R134a	**Versión Axial VRC** **Serie** / Modelo	**Potencia Frigorífica** (W) Tª EVAP. -10 °C	**Precio** Price (€)
	MDH-VY-4 086	4.020	
	MDH-VY-4 108	4.870	
	MDH-VY-4 136	6.500	
	MDH-VY-5 171	7.560	
	MDH-VY-5 215	9.310	
	MDH-VY-5 271	12.600	
	MEDIA TEMPERATURA R449A		
R449A	MDH-VG-3 038	3.270	
	MDH-VG-4 048	4.420	
	MDH-VG-4 054	5.030	
	MDH-VG-4 060	5.740	
	MDH-VG-4 068	6.410	
	MDH-VG-5 086	7.270	
	MDH-VG-5 108	9.290	


	MEDIA TEMPERATURA - COMPRESOR HERMÉTICO	
R134a	**Versión Centrífuga** **Serie** / Modelo	**Precio** Price (€)
	MDH-CVY-4086	
	MDH-CVY-4108	
	MDH-CVY-4136	
	MDH-CVY-5171	
	MDH-CVY-5215	
	MDH-CVY-5271	
	MEDIA TEMPERATURA R449A	
R449A	MDH-CVG-3038	
	MDH-CVG-4048	
	MDH-CVG-4054	
	MDH-CVG-4060	
	MDH-CVG-4068	
	MDH-CVG-5086	
	MDH-CVG-5108	

Dimensiones DH-Axial / Dimensions DH-Axial

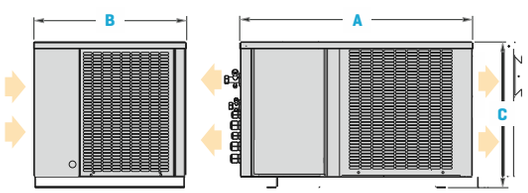

Dimensiones (mm) Dimensions	A	B	C
SERIE 0	600	395	355
SERIE 1	665	435	416
SERIE 2	835	435	500
SERIE 3	925	580	515
SERIE 4	1000	615	585
SERIE 5	1290	755	656

Dimensiones DH-centrífuga / Dimensions dh-centrifugal

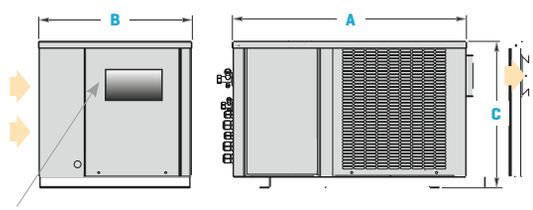

EMBOCADURA TURBINA (VERSIÓN CENTRÍFUGA)

Dimensiones (mm) Dimensions	A	B	C	Embocadura turbina
SERIE 0	600	395	355	185X115
SERIE 1	665	435	416	185X115
SERIE 2	835	435	500	230X130
SERIE 3	925	580	515	236X266
SERIE 4	1000	615	585	305X266
SERIE 5	1290	755	656	305X266

Opciones Options	**Precio** Price (€) Prix
Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz	
Separador de aceite (ya incluido en versiones -V)	
Resistencia de Cárter	
Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (sólo en versiones -N y -M)	
Recubrimiento anticorrosión de batería	
Compuerta de descarga antirretorno	
Tolva de adaptación a conducto circular (series 3, 4)	
Control condensación proporcional por variación de velocidad	Axial: Centrífuga:
Versión electrónica	

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Sist. de refrig. para supermercados con condensación en circuito de agua con carga reducida
Supermarket refrig. syst. with indirect condensation by water circuit with reduced load
Syst. de réfrig. pour supermarchés à condensation avec circuit d'eau et charge réduite

Grupos condensados por agua

Descripción:

Grupos frigoríficos condensados por agua para refrigeración atemperatura positiva, de tamaño muy compacto y silencioso, diseñados para instalación en pared, suelo o sobre el servicio frigorífico.

Características:

Carrocería en chapa de acero galvanizado prelacado, conrevestimiento fonoabsorbente, con registro frontal desmontable paraacceso a compresor y cuadro eléctrico.

Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R 449 A

· Alimentación 400 V-III-50 Hz.

· Compresor scroll sobre soportes antivibratorios con aislamiento acústico.

· Condensador de placas soldadas de acero inoxidable.

Circuito frigorífico con recipiente, filtro, visor, válvula solenoide, presostatos de AP y BP y válvulas de servicio.

· Circuito hidráulico de condensación en tubo de cobre con conexiones roscadas.

· Cuadro eléctrico de control con protección diferencial y magnetotérmica.

Aeroenfriadores con grupo hidráulico

Descripción:

Aeroenfriadores de agua con grupo hidráulico, en construcciónsilenciosa, diseñados para la evacuación del calor del bucle de agua de condensación de equipos frigoríficos.

Características:

Motoventiladores axiales silenciosos de bajas revoluciones, montados en tobera, hélices equilibradas dinámicamente y rejillas de protección exterior.

· Batería de agua de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio.

· Grupo hidráulico incorporado formado por bomba circuladora electrónica con caudal variable, vaso de expansión, válvula de seguridad, filtro de malla, termomanómetros y toma de llenado/ vaciado.

· Conexiones hidraúlicas a roscar.

· Cuadro eléctrico de potencia, con protección de bomba hidraúlica y motoventilador, y regulador de velocidad.

Water condensing units

Description:

Air-coolers with condensation by cooling water at positive temperature. very compact size and quiet, designed for wall, floor or above refrigeration services.

Characteristics:

Casing in prepainted galvanized steel sheet, with sound-absorbing insulation with removable front panel for access to the compressor and the electrical panelliquid injection in low temperature model with R-449 A.

· Power supply 400 V-III-50 Hz.

· Scroll compressor with sound insulation packet.

· Refrigeration circuit with stainless steel brazed plates heat exchancer.

· Ceramic drier filter, sight gauge for HP and LP solenoid valves.

· Hydraulic condensation circuit made of copper pipe with threaded connections.

· Electrical control panel with differential thermomagnetic protection.

Drycooler with built-in hydraulic group

Description:

Drycoolers with built-in hydraulic gruop, in a low-noiseconstruction, designed for heat dissipation of the refrigeration equipmentcondensation water loop.

Characteristics:

Low speed axial fans, with dinamically balanced blades, supported by airnozzle and external protection grilles.

· High efficiency water coils with copper pipes and aluminum fins· Hydraulic group with with variable flow electronic pump, expansion valve, safety valve, filter, thermomanometres and auto-fill valve included.

· Threaded hydraulic connections.

· Electric power panel, with protection of hydraulic pump and fan motor

Groupes condensés à eau

Description:

Groupes frigorifiques condensés à eau pour la réfrigération à température positive, de dimensions très compactes et silencieux, conçus pour installation murale, sol ou sur le mobilier frigorifique.

Caractéristiques:

Carrosserie en tôle d'acier galvanisée prélaquée, avec revêtement phonoabsorbant, avec registre frontal démontable pour l'accès au compresseur et tableau électrique.

Alimentation électrique 400V-III-50Hz.

Compresseur hermétique scroll sur des supports antivibratoires avec isolation acoustique.

Précharge de gaz R134a.

Condenseur à plaques brasées d'acier inoxydable.

Circuit frigorifique avec bouteille de liquide, filtre, voyant de liquide, vanne solénoïde, pressostats HP et BP et vannes de service.

Circuit hydraulique de condensation en tube de cuivre avec des raccords filetés.

Tableau électrique de contrôle avec protection différentiel y magnétothermique.

Aérorefroidisseurs avec groupe hydraulique

Description:

Les aérorefroidisseurs d'eau avec groupe hydraulique, en construction silencieux, conçus pour l'évacuation de la chaleur de la boucle d'eau de condensation des équipements frigorifiques.


Caractéristiques:


Motoventilateurs axiaux silencieux de basse vitesse, montés en buse, hélices équilibrés dynamiquement et grilles de protection extérieure.

Batterie de refroidissement d'eau d'haute efficacité en tubes de cuivre et ailettes d'aluminium.

Groupe hydraulique incorporé composé d'une pompe électronique de circulation d'eau à débit variable, valve d'expansion, vanne de sécurité, filtre à tamis, thermomanomètre et prise de remplissage.

Connexions hydrauliques sur tableau électrique de puissance, avec protection de la pompe hydraulique et des motoventilateurs.

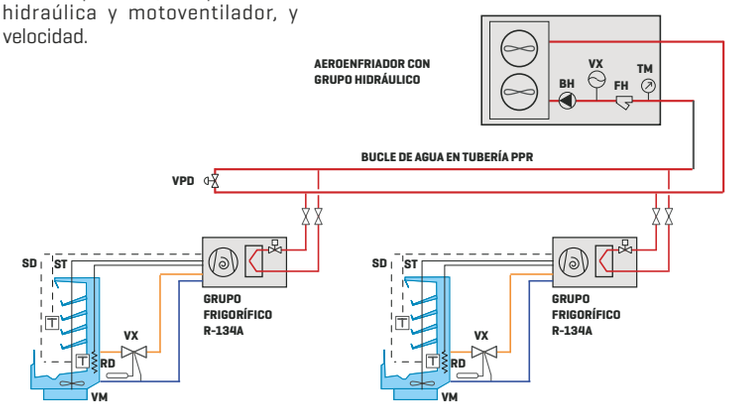

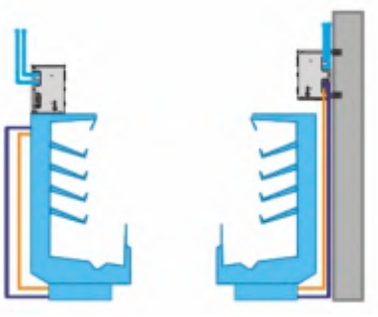

VPD: válvula de presión diferencial / differential pressure valve / Vanne de pression différentielle
ST: sonda termostato / thermostat probe / Sonde thermostatique
SD: sonda desescarche / defrost probe / Sonde de dégivrage
VX: válvula de expansión / expansion valve / Détendeur thermostatique
VM: motoventilador / motor fan / Motoventilateur
RD: resistencia de desescarche / defrost heater / Résistance de dégivrage

BH: bomba hidráulica / hydraulic pump / Pompe hydraulique
FH: filtro hidráulico de malla / hydraulic mesh filter / Filtre hydraulique à tamis
TM: termomanómetro / thermomanometer / Thermomanomètre
VX: vaso de expansión / buffer tank / Vanne d'expansion

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **WATERLOOP**

+Info: **www.infrico.com**

Grupos condensados por agua / Water condensing units/ Unités de condensation à eau





Opcional / Optional / Option
Carga de refrigerante para 5 metros de tubería
Refrigerant charge for 5 meters of pipe
Charge de réfrigerant pour 5 metres de tube


400 V-III-50 Hz | R134a - R449A / R404A | Media temperatura - Compresor scroll


Refrigerante	Compresor	Serie / Modelo	CV	Compresor Modelo	Compresor Tensión	Potencia frigorífica (W) [1] Temperatura de evaporación 0 °C	-5 °C	-10 °C	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máx. absorb. (A)	Caudal de agua (l/h)	Conexiones hidráulicas	Pérdida de carga (MCA)	Conexión frigorífica Liq-Gas	Peso Poids (kg)	S.P.L N.P.A. dB(A) [a]	PVP (€)
R134a	1x Scroll	MDM-SMY-1 009	1 1/4	ZS09	400 V-III *	1 840	1 540	1 270	0,7	3	350	3/4"	0,5	1/4"-5/8"	34	40	
		MDM-SMY-1 015	2	ZB15	400 V-III *	2 810	2 350	1 940	1,1	5	500	3/4"	0,5	1/4"-5/8"	43	37	
		MDM-SMY-1 021	3	ZB21	400 V-III *	4 200	3 500	2 890	1,5	7	750	3/4"	0,5	1/4"-3/4"	53	40	
		MDM-SMY-1 029	4	ZB29	400 V-III	5 200	4 340	3 590	2,0	10	1 000	1"	0,5	3/8"-7/8"	53	40	
		MDM-SMY-1 038	5	ZB38	400 V-III	7 060	5 890	4 860	2,5	13	1 250	1"	0,5	3/8"-7/8"	68	53	
		MDM-SMY-1 045	6	ZB45	400 V-III	8 250	6 890	5 700	2,9	13	1 500	1"	0,5	3/8"-1 1/8"	70	43	
		MDM-SMY-1 057	8	ZB57	400 V-III	10 500	8 760	7 240	4,1	16	2 000	1 1/4"	0,5	1/2"-1 1/8"	75	50	
R449A	1x Scroll	MDM-SMG-1 009	1 1/4	ZS09	400 V-III *	2 790	2 250	1 840	1,2	2	500	1"	0,5	1/4"-5/8"	34	40	
		MDM-SMG-1 015	2	ZB15	400 V-III *	4 320	3 640	3 050	1,7	5	750	1"	0,5	3/8"-5/8"	43	37	
		MDM-SMG-1 021	3	ZB21	400 V-III *	6 330	5 340	4 460	2,4	7	1 250	1"	0,5	3/8"-7/8"	53	40	
		MDM-SMG-1 029	4	ZB29	400 V-III	7 787	6 580	5 510	3,1	10	1 500	1 1/4"	0,5	1/2"-7/8"	53	40	
		MDM-SMG-1 038	5	ZB38	400 V-III	10 500	8 870	7 430	3,9	13	2 000	1 1/4"	0,5	1/2"-7/8"	68	53	
		MDM-SMG-1 045	6	ZB45	400 V-III	13 100	11 200	9 420	5,6	13	2 500	1 1/4"	0,5	1/2"-1 1/8"	70	43	

400 V-III-50 Hz | R449A / R404A | Baja temperatura - Compresor scroll

Refrigerante	Compresor	Serie / Modelo	CV	Compresor Modelo	Compresor Tensión	Potencia frigorífica (W) [1] Temperatura de evaporación -20 °C	-25 °C	-30 °C	-35 °C	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máx. absorb. (A)	Caudal de agua (l/h)	Conexiones hidráulicas	Pérdida de carga (MCA)	Conexión frigorífica Liq-Gas	Peso Poids (kg)	S.P.L N.P.A. dB(A) [a]	PVP (€)
R449A	1x Scroll	**BDM-SMG-1 006**	2	ZF06	400 V-III *	2 240	1 840	1 500	1 210	1,6	5	600	3/4"	0,5	1/4"-5/8"	45	39	
		BDM-SMG-1 009	3	ZF09	400 V-III	3 120	2 560	2 080	1 660	2,0	6	750	3/4"	0,5	3/8"-3/4"	54	44	
		BDM-SMG-1 011	3 1/2	ZF11	400 V-III	3 843	3 180	2 580	2 070	2,4	8	850	3/4"	0,5	3/8"-3/4"	55	45	
		BDM-SMG-2 013	4	ZF13	400 V-III	4 320	3 560	2 900	2 340	2,7	9	1 000	1"	0,5	3/8"-7/8"	55	47	
		BDM-SMG-2 015	5	ZF15	400 V-III	5 400	4 440	3 600	2 890	3,5	10	1 250	1"	0,5	3/8"-7/8"	73	47	
		BDM-SMG-2 018	6	ZF18	400 V-III	6 460	5 300	4 300	3 450	4,1	14	1 500	1"	0,5	3/8"-1 1/8"	78	47	
		BDM-SMG-2 025	8	ZF25	400 V-III	8 060	6 640	5 390	4 330	4,5	16	2 000	1 1/4"	0,5	3/8"-1 1/8"	78	47	

Waterloop aeroenfriadores con grupo hidráulico / Drycooler with built-in hydraulic group / Refroidisseurs à air avec groupe hydraulique







230-I-50 Hz | Water / Eau | Media temperatura /

	Series / Modelo	Tensión	Potencia térmica de intercambio (W) [1]	Caudal de aire (m³/h)	Ventilador Ø mm	Caudal de agua (l/h)	Potencia absorb. nominal (kW)	Intens. máx. absorb. (A)	Presión disponible (kPa)	Conexiones hidráulicas	Peso (kg)	S.P.L dB(A) [a]	PVP (€)
Agua / Water / Eau	CWF-0	230 V-I	3 000	1 700	1x Ø360	500	0,14	1,1	100	3/4"	76	30	
	CWF-1	230 V-I	4 700	3 200	1x Ø450	750	0,22	1,8	100	3/4"	79	26	
	CWF-2	230 V-I	6 000	3 700	1x Ø450	1 000	0,24	2,0	100	1"	81	26	
	CWF-3	230 V-I	10 000	6 500	2x Ø450	1 500	0,44	3,6	100	1"	1014	29	
	CWF-4	230 V-I	12 000	7 000	2x Ø450	2 000	0,48	3,9	100	1 1/4"	113	29	
	CWF-6	230 V-I	20 000	13 000	4x Ø450	3 000	0,88	7,0	100	1 1/2"	160	32	
	CWF-8	230 V-I	24 000	14 000	4x Ø450	4 000	0,96	7,5	100	1 1/2"	185	32	

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.


Centrales frigoríficas
Refrigeration units
Centrales frigorifiques

INTARCUBE CENTRÍFUGA

Motocondensadoras y centrales de refrigeración compactas, de uno a tres compresores, con condensación centrífuga, para media y baja temperatura, incorporan cuadro eléctrico y regulación electrónica (según versión) con control de condensación.

Self-contained air-cooled refrigeration centrals, from 1 to 3 compressors, for positive and negative temperature applications, featuring control board and electronic regulation (depending on the version) with control of condensing temperature.

Motocondensateurs et installations frigorifiques compactes, de un à trois compresseurs, avec condensation centrifuge, pour moyenne et basse température, avec panneau électrique et régulation électronique (selon la version), avec contrôle de la condensation.

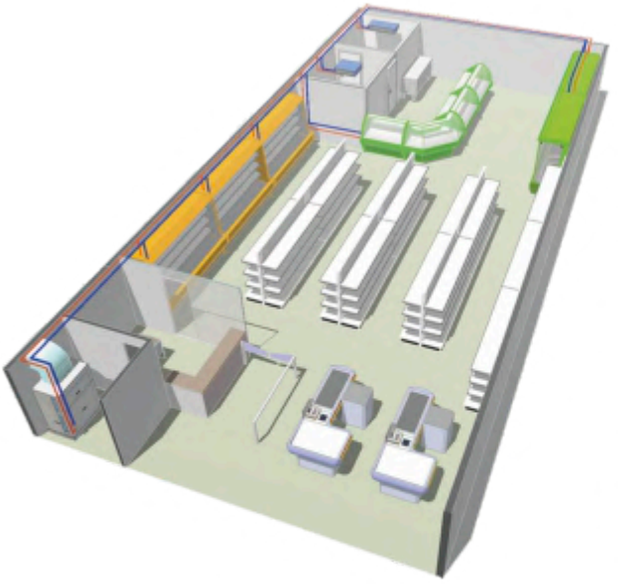



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et de conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **INTARCUBE**

+Info: **www.infrico.com**

INTARCUBE AXIAL


La central de refrigeración axial intarCUBE ha sido diseñada para su instalación en intemperie capaz de funcionar bajo condiciones ambientales extremas, pudiendo dar servicio a varias unidades evaporadoras. Incorpora turbinas axiales y componentes aislados para proporcionar los más bajos niveles de ruido.

Axial air-condensed chillers are designed for outdoors installations, able to operate under extreme ambient conditions, to service several evaporating units and other applications at positive and/or several evaporating units and other applications at positive and/or negative temperature, like multiservice installations, or refrigeration installations with up to 4 power steps. Thanks to axial fans and insulating components, these units are able to provide the lowest sound levels.

Le groupe de refroidissement axial intarCUBE a été conçu pour leur installation extérieure, capable de fonctionner sous conditions environnementales extrêmes, il peut servir plusieurs unités d'évaporation. Il intègre des turbines axiales et des composants isolés pour garantir les niveaux de bruit les plus faibles.

Unidades motocondensadoras silenciosas / Low noise condensing units / Unités motocondensateurs silencieuses



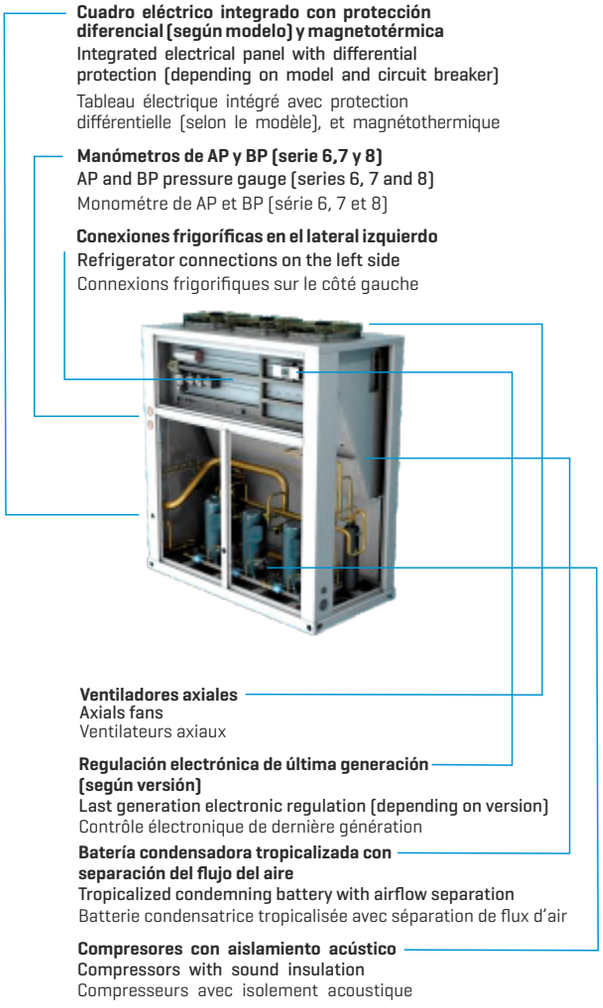

Cuadro eléctrico integrado con protección diferencial (según modelo) y magnetotérmica
Integrated electrical panel with differential protection (depending on model and circuit breaker)
Tableau électrique intégré avec protection différentielle (selon le modèle), et magnétothermique

Manómetros de AP y BP (serie 6,7 y 8)
AP and BP pressure gauge (series 6, 7 and 8)
Monomètre de AP et BP (série 6, 7 et 8)

Conexiones frigoríficas en el lateral izquierdo
Refrigerator connections on the left side
Connexions frigorifiques sur le côté gauche

Ventiladores axiales
Axials fans
Ventilateurs axiaux

Regulación electrónica de última generación (según versión)
Last generation electronic regulation (depending on version)
Contrôle électronique de dernière génération


Batería condensadora tropicalizada con separación del flujo del aire
Tropicalized condemning battery with airflow separation
Batterie condensatrice tropicalisée avec séparation de flux d'air

Compresores con aislamiento acústico
Compressors with sound insulation
Compresseurs avec isolement acoustique

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

11. Vitrinas Pastelería

Pastry Display Cases / Vitrines Patissières et Glace

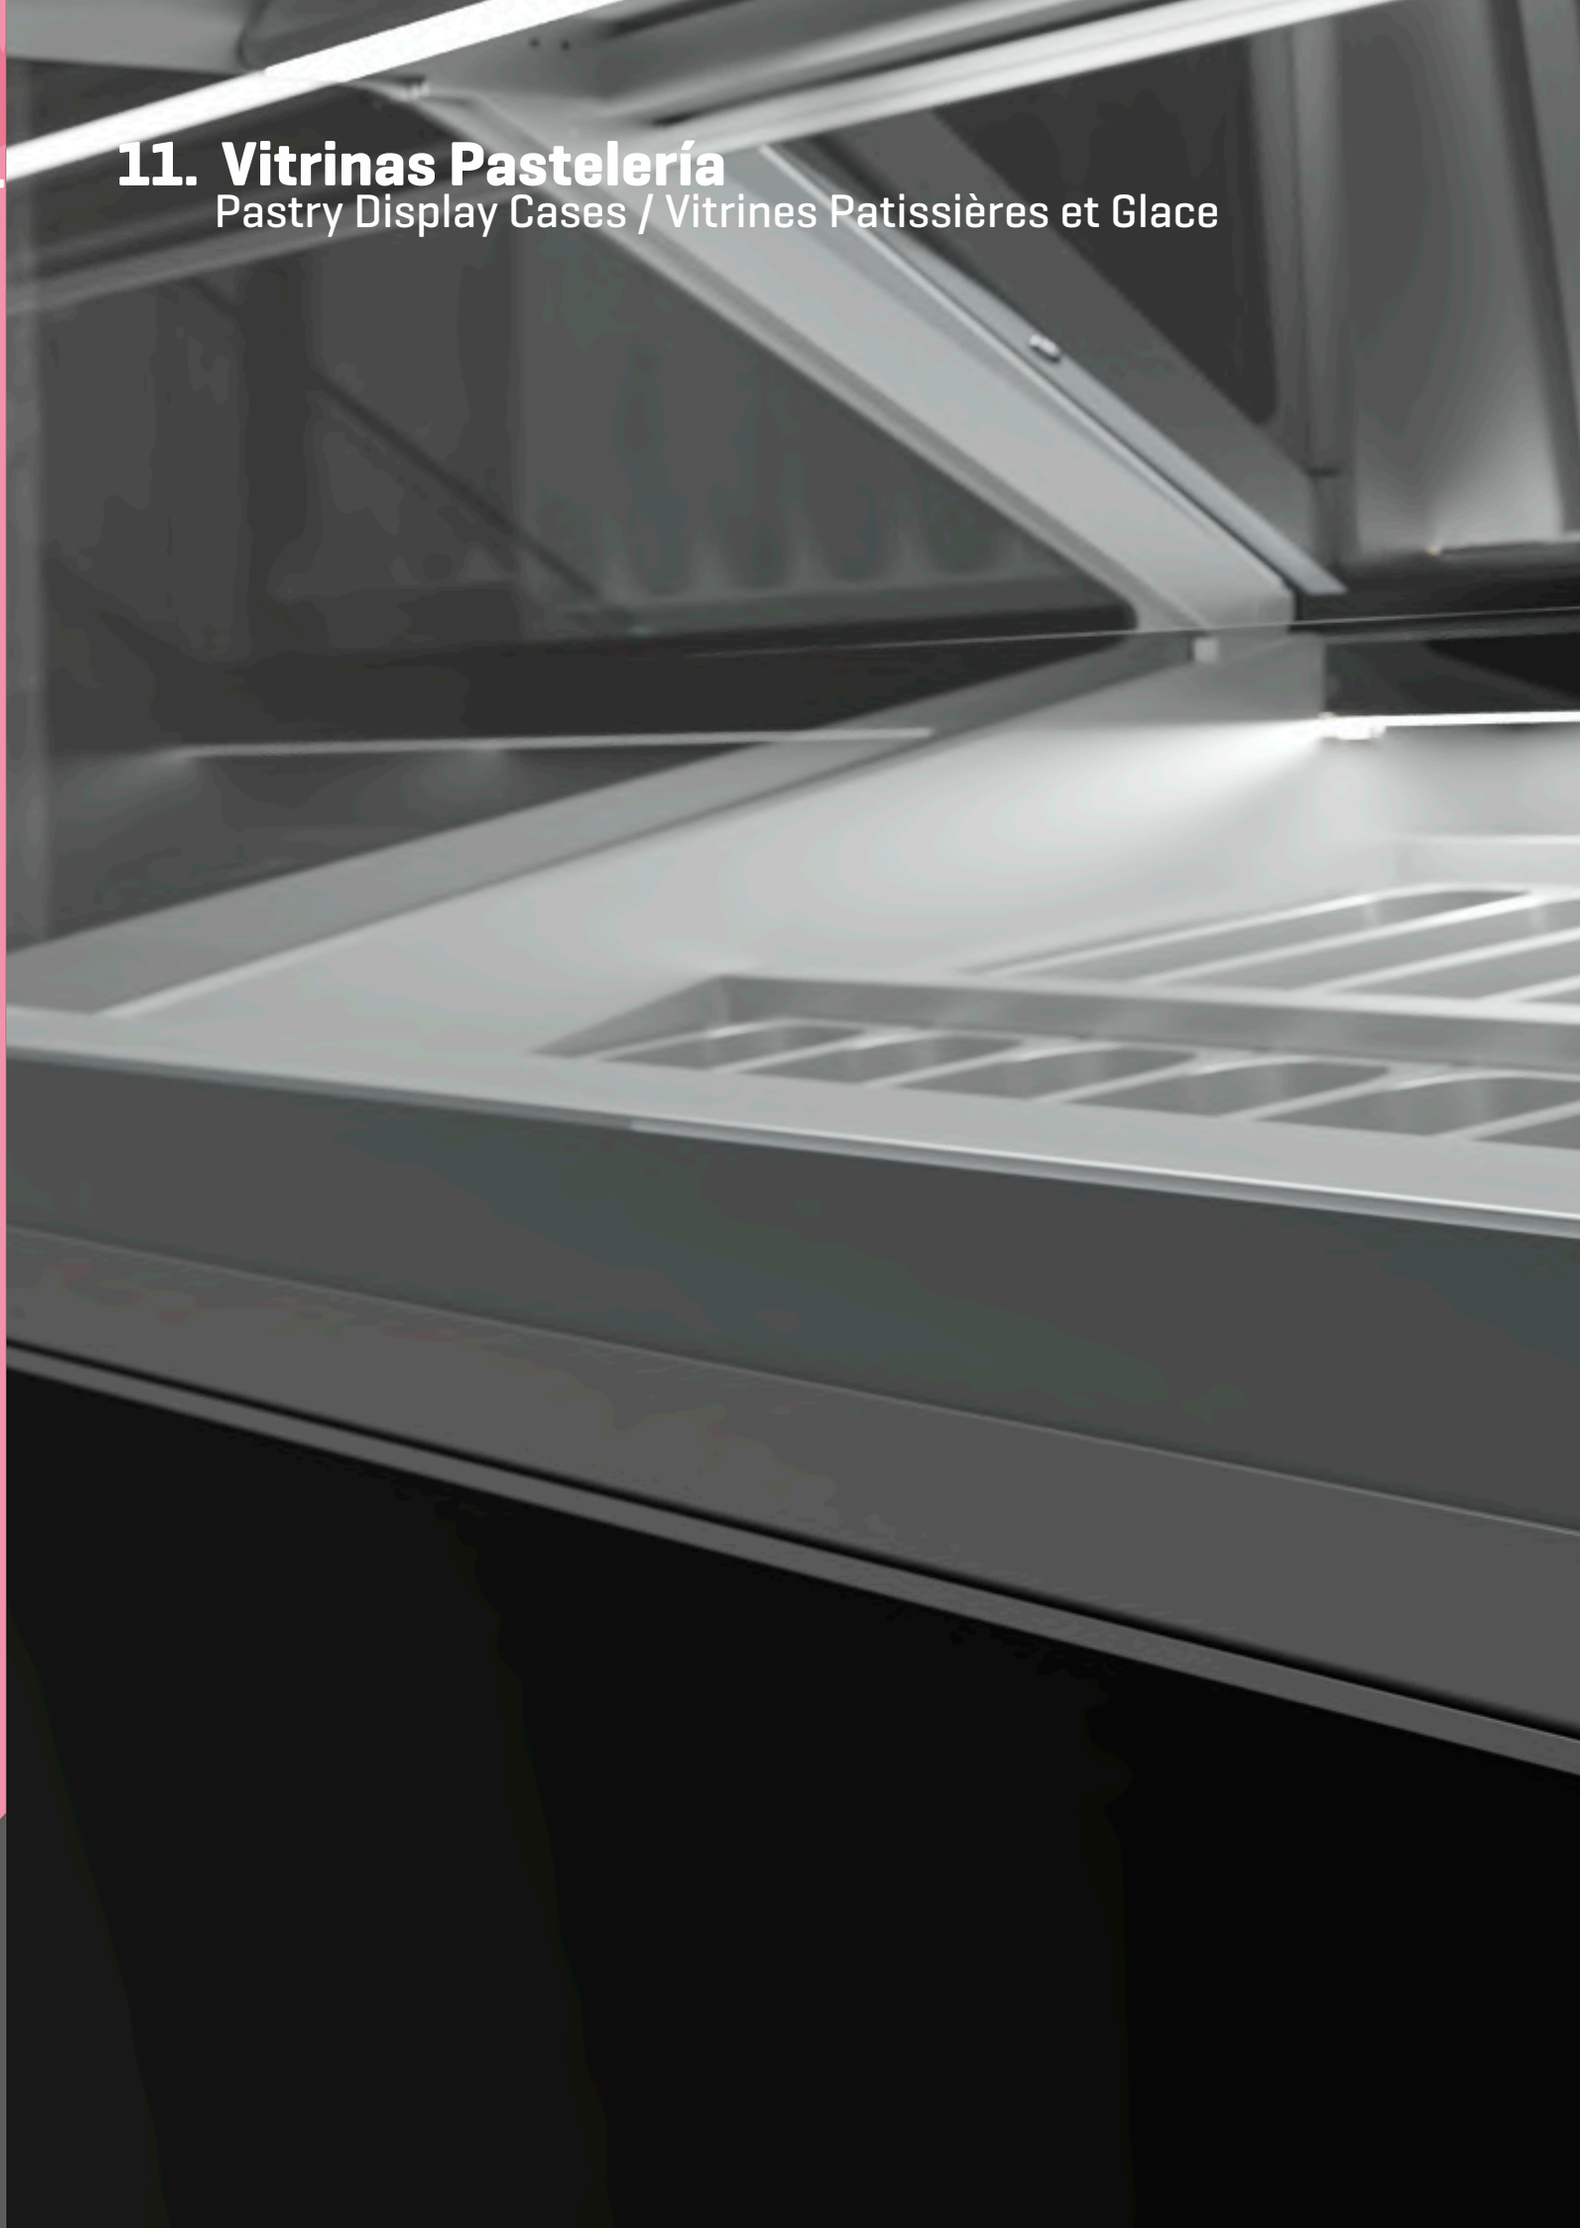


Infrico

11. Vitrinas Pastelería

Pastry Display Cases / Vitrines Patissières et Glace




COFFEE 25
LATTE 35
MOCHA 35
HAVE A NICE DAY
Infnco
Infnco

11. Vitrinas Pastelería
Pastry Display Cases / Vitrines Patissières et Glace

Flexibilidad de implantación que te permiten combinar los diferentes tipos de venta dentro de un mismo lineal.

Flexibility of implementation that allows you to combine different types of sales on the same line.

Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.




Decoración con colores personalizables.

Decoration with customisable colours.

Décoration avec des couleurs personnalisables.



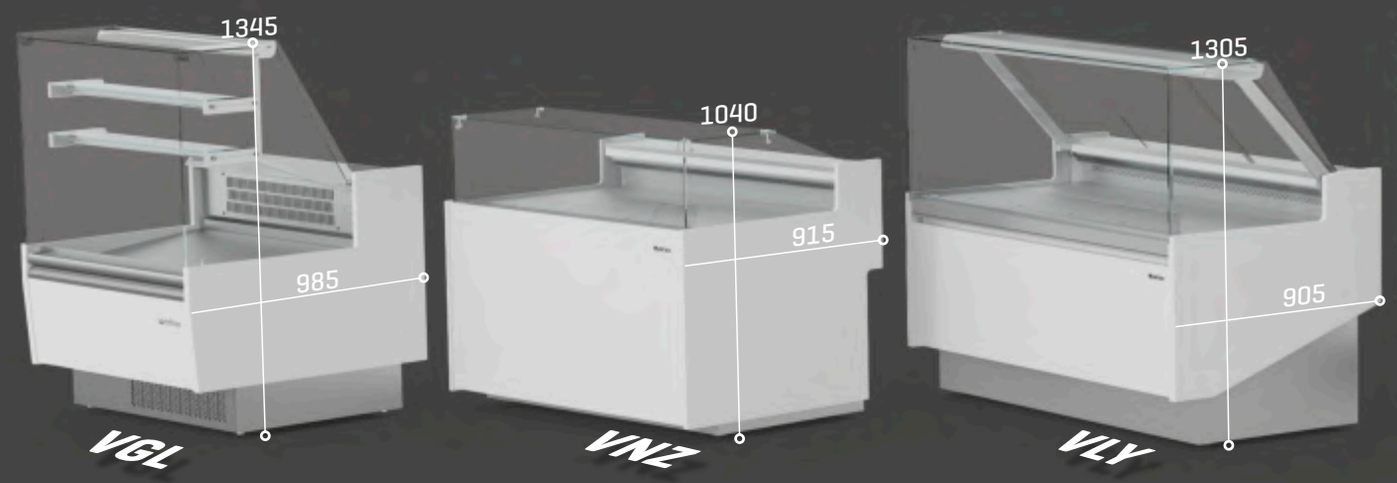

Testada en condiciones ambientales exigentes para ofrecer las mejores prestación es en todas las condiciones ambientales

Tested under demanding environmental conditions to provide the best performance in all environmental conditions.

Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et de conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


+Info: **www.infrico.com**

Exposición de productos refrigerados, productos calientes y para temperatura ambiente.

Display of refrigerated products, hot products and products for ambient temperatures.

Exposition de produits réfrigérés, de produits chauds et de produits à température ambiante.



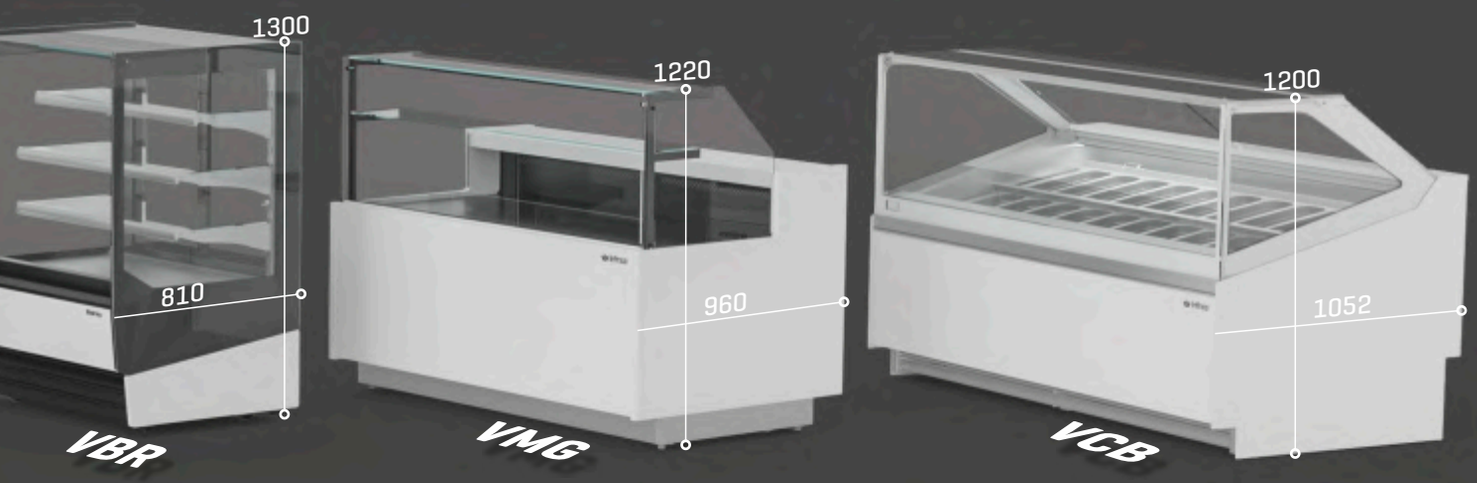

En la Ambar y VON: dos diseños diferentes, con cristal recto y curvo, para integrar dentro de todas las áreas de venta.

In the Ambar and VON: two different designs, with straight and curved glass, for integration into all sales areas.

Ambar et VON : deux modèles différents, avec verre droit et verre bombé, pour une intégration dans tous les espaces de vente.



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

11. Vitrinas Pastelería
Pastry Display Cases / Vitrines Patissières et Glace

Serie / Series / Série

GLACE — **Vitrina expositora con reserva para pastelería** — **416 - 421**
Pastry display case with storage
Vitrine d'exposition pour pâtisserie avec réserve réfrigérée

Serie / Series / Série

NIZA — **Vitrina expositora para pastelería** — **422 - 425**
Pastry display case
Vitrine d´exposition pour pâtisserie

Serie / Series / Série

LYON — **Vitrina expositora para pastelería** — **426 - 433**
Pastry display case
Vitrine d´exposition pour pâtisserie

Serie / Series / Série

ÁMBAR — **Vitrina expositora para pastelería** — **434 - 437**
Pastry display case
Vitrine d´exposition pour pâtisserie

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**


Serie / Series / Série

VGL
GLACE


VGL 9 C / CN


VGL 12 C / CN


VGL 15 C / CN



VGL 18 C / CN



VGL 25 C / CN


VGL 9 P / PN


VGL 12 P / PN


VGL 15 P / PN


VGL 18 P / PN


VGL 25 P / PN


VGL 9 M


VGL 15 M


VGL 90 AAM


VGL 90 ACM

Serie / Series / Série

VNZ
NIZA


VNZ 9 / DT / HT
VNZ 9 I / IDT


VNZ 12 / DT / HT
VNZ 12 I / IDT


VNZ 15 / DT / HT
VNZ 15 I / IDT


VNZ 18 / DT / HT
VNZ 18 I / IDT


VNZ 12 B (BOMBON)

DT: DOBLE TEMPERATURA / DOUBLE TEMPERATURE / DOUBLE TÉMPERATURE
HT: CALIENTE / HOT / CHAUD


VNZ 9 M


VNZ 12 M


VNZ 12 MHD


VNZ 90 AAM


VNZ 45 AAM


VNZ 90 ACM


VNZ 45 ACM

Serie / Series / Série

VLY
LYON


VLY 9 / I


VLY 12 / I


VLY 15 / I


VLY 18 / I


VLY 25 / I


VLY 9 V


VLY 12 V


VLY 12 B /IB


VLY 12 BMS


VLY 15 BMS

VIENNOISERIE (NEUTRA/NEUTRAL/NEUTRE) | CHOCOLATE / CHOCOLAT | BAIN MARIE (CALIENTE/HOT/CHAUD)


VLY 9 LG / ILG


VLY 12 LG / ILG


VLY 15 LG / ILG


VLY 18 LG / ILG


VLY 25 LG / ILG


VLY 9 M


VLY 12 M


VLY 12 MHD


VLY 45 AAM


VLY 90 AAM


VLY 45 ACM


VLY 90 ACM

Serie / Series / Série

VBR
ÁMBAR


VBR 6 SS
VBR 6 ISS


VBR 9 R / HT / SS / DS
VBR 9 IR / IHT / ISS / IDS


VBR 12 R / HT / SS / DS
VBR 12 IR / IHT / ISS / IDS


VBR 18 R / HT / SS / DS
VBR 18 IR / IHT / ISS / IDS

HT: CALIENTE / HOT / CHAUD
SS: AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE
DS: DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE


VBR 9 PR / PHT
VBR 9 IPR / IPHT


VBR 12 PR / PHT
VBR 12 IPR / IPHT


VBR 18 PR / PHT
VBR 18 IPR / IPHT

PHT: CALIENTE / HOT / CHAUD

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

11. Vitrinas Pastelería

Pastry display cases / Vitrines patissières et glace

Serie / Series / Série

ONIX — **Vitrina expositora para pastelería** — **438 - 441**
Pastry display case
Vitrine d´exposition pour pâtisserie

Serie / Series / Série

COMBO — **Vitrina expositora para pastelería y panadería** — **442 - 443**
Pastry display case
Vitrine d'exposition pour cafétéria et pâtisserie

Serie / Series / Série

MAGNUS — **Vitrina expositora modular para pastelería y panadería** — **444 - 453**
Modular pastry display case
Vitrine d'exposition pour cafétéria et pâtisserie

Serie / Series / Série

CORAL — **Vitrina expositora helados** — **454 - 455**
Ice-cream display case
Vitrine d'exposition pour glace

Serie / Series / Série

ARIES — **Vitrina expositora helados** — **456 - 457**
Ice-cream display case
Vitrine d'exposition pour glace

Serie / Series / Série

IBIZA — **Vitrina expositora helados frío estático** — **458 - 459**
Ice-cream static display case
Vitrine d'exposition statique pour glace

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**

Serie / Series / Série

VON
ONIX


VON 9 PR / PHT


VON 12 PR / PHT

HT: CALIENTE / HOT / CHAUD


VON 6 SS


VON 9 R / HT / SS / DS


VON 18 R / HT / SS / DS

HT: CALIENTE / HOT / CHAUD
SS: AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE
DS: DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE

Serie / Series / Série

VCO
COMBO


VCO 9


VCO 12


VCO 15


VCO 18

Serie / Series / Série

VMG
MAGNUS


VMG 9 RU


VMG 12 RU


VMG 15 RU


VMG 18 RU


VMG 25 RU


VMG 12 B


VMG 9 RU LG


VMG 12 RU LG


VMG 15 RU LG


VMG 18 RU LG


VMG 25 RU LG


VMG 90 AARU


VMG 90 ACRU


VMG 90 ARRU


VMG 45 AARU


VMG 45 ACRU


VMG 9 P


VMG 12 P


VMG 90 AAM


VMG 90 ACM


VMG 45 AAM


VMG 45 ACM

VITRINA / DISPLAY CASE / VITRINE

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE


VMG 9 C


VMG 12 M


VMG 18 M


VMG 12 MHD

Serie / Series / Série

NEW

VCB
CORAL


VCB 12 UH


VCB 15 UH


VCB 18 UH

Serie / Series / Série

VAR
ARIES


VAR 12 H


VAR 15 H


VAR 18 H

Serie / Series / Série

VBZ
IBIZA


VBZ 12 U



VBZ 15 U


VBZ 12 SU


VBZ 15 SU

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora con reserva para pastelería /
Pastry display case with storage /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie avec réserve réfrigérée

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VGL 9 C	 VGL 12 C	 VGL 15 C	 VGL 18 C	 VGL 25 C
Precio Price Prix					
			NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE		
MOD.	**VGL 9 CN**	**VGL 12 CN**	**VGL 15 CN**	**VGL 18 CN**	**VGL 25 CN**
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 985 x 1345 mm.	1310 x 985 x 1345 mm.	1622 x 985 x 1345 mm.	1935 x 985 x 1345 mm.	2560 x 985 x 1345 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**4°C/+8°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	163	216	271	327	430
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,9	1,2	1,5	1,8	2,5
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Estantes Shelving Étagères	2				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	292	451	451	613	653
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370	687	687	951	951
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière VGL 9 (KPUVGL9C+) VGL 12 (KPUVGL12C+) VGL 15 (KPUVGL15C+) VGL 18 (KPUVGL18C+) VGL 25 (KPUVGL25C+)				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **GLACE**

+Info: **www.infrico.com**

VGL25C





VGL15C

Costados / Sides / Joues


Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette


RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

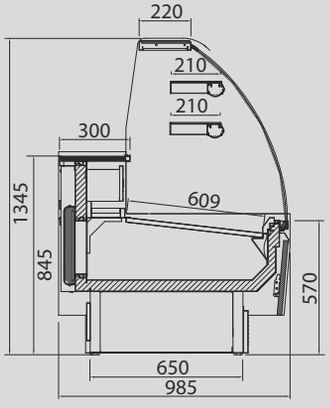

VGL C

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora con reserva para pastelería /
Pastry display case with storage /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie avec réserve réfrigérée

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VGL 9 P	 VGL 12 P	 VGL 15 P	 VGL 18 P	 VGL 25 P
Precio Price Prix					
			NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE		
MOD.	**VGL 9 PN**	**VGL 12 PN**	**VGL 15 PN**	**VGL 18 PN**	**VGL 25 PN**
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	938 x 985 x 1345 mm.	1250 x 985 x 1345 mm.	1562 x 985 x 1345 mm.	1875 x 985 x 1345 mm.	2500 x 985 x 1345 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**4°C/+8°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	163	216	271	327	430
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,9	1,2	1,5	1,8	2,5
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Estantes Shelving Étagères	2				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	292	451	451	613	653
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370	687	687	951	951
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière VGL 9 (KPUVGL9P+) VGL 12 (KPUVGL12P+) VGL 15 (KPUVGL15P+) VGL 18 (KPUVGL18P+) VGL 25 (KPUVGL25P+)				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **GLACE**

+Info: **www.infrico.com**

VGL25P





VGL25P

Costados / Sides / Joues


Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette


RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

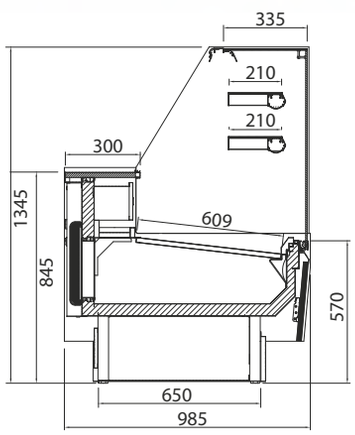

VGLP

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Muebles caja /
Counter case /
Meuble caisse

MODELO MODELE MODÈLE	 **VGL 9 M**	 **VGL 15 M**	 **VGL 90 AAM**	 **VGL 90 ACM**
Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 985 x 863 mm.	1622 x 985 x 863 mm.	1205 x 1140 x 863 mm.	1045 x 766 x 863 mm.



Costados / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard


Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017



VGL15M

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unitée)		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

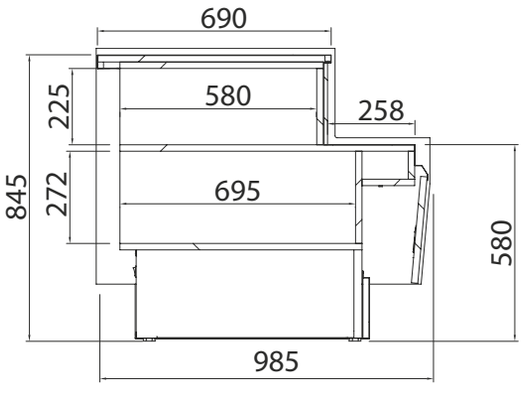

VGL M

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: www.infrico.com



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VNZ 9 / I	 VNZ 12 / I	 VNZ 15 / I	 VNZ 18 / I	 VNZ 12 B (BOMBON)
Precio Price Prix **VNZ** / **VNZ I**					
	DOBLE TEMPERATURA / DOUBLE TEMPERATURE / DOUBLE TÉMPERATURE				
MOD.	**VNZ 9 DT / IDT**	**VNZ 12 DT / IDT**	**VNZ 15 DT / IDT**	**VNZ 18 DT / IDT**	-
Precio Price Prix **DT** / **IDT**					
	CALIENTE / HOT / CHAUD				
MOD.	**VNZ 9 HT**	**VNZ 12 HT**	**VNZ 15 HT**	**VNZ 18 HT**	-
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	938 x 915 x 1040mm.	1250 x 915 x 1040 mm.	1562 x 915 x 1040 mm.	1875 x 915 x 1040 mm.	1250 x 915 x 1040 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**VNZ:** +4°C/+8°C **DT:** +4°C/+8°C +40°C/+50°C **HT:** +40°C/+50°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	72	96	120	144	96
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,60	0,80	1,00	1,20	0,80
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/4		1/3		1/4
Estantes Shelving Étagères	-				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	20+20				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	**VNZ / DT:** 245 **HT:** 380	**VNZ / DT:** 262 **HT:** 510	**VNZ / DT:** 448 **HT:** 635	**VNZ / DT:** 454 **HT:** 760	650
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-				
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	**VNZ** 4,2 **DT:** 7/7,4 **HT:** 7,4	**VNZ** 5,5 **DT:** 5,8/9,9 **HT:** 9,9	**VNZ** 7,6 **DT:** 8,2/12,4 **HT:** 12,4	**VNZ** 9,8 **DT:** 9,3/14,8 **HT:** 14,8	6,1
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	-				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **NIZA**

+Info: **www.infrico.com**

VNZ 12HT + VNZ 15HT





VNZ 12 + VNZ 15

Costados / Sides / Joues


Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette



RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

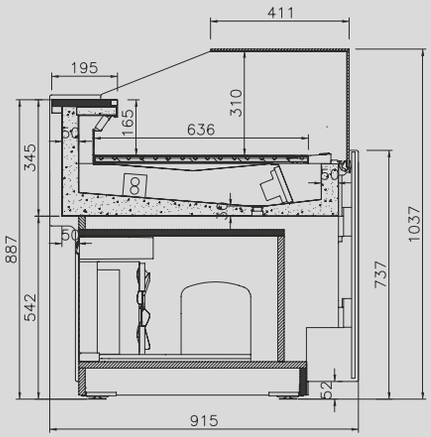

VNZ

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Muebles caja /
Counter case /
Meuble caisse

MODELO MODELE MODÈLE	 **VNZ 9 M**	 **VNZ 12 M**	 **VNZ 12 MHD**	 **VNZ 90 AAM**	 **VNZ 45 AAM**	 **VNZ 90 ACM**	 **VNZ 45 ACM**
Precio Price Prix							
Medidas/Measures/ Mesures [mm] **Sin costados/**Without sides/Sans joues	938 x 915 x 740 mm.	1250 x 915 x 740 mm.	1250 x 915 x 740 mm.	1855 x 915 x 740 mm.	1035 x 915 x 740 mm.	2325 x 915 x 740 mm.	1295 x 915 x 740 mm.

VNZ90AAM



Costados / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		



VNZ12M

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
{x unidad/x unit/x unitée}		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas de producto disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VLY 9	 VLY 12	 VLY 15	 VLY 18	 VLY 25
Precio Price Prix					
	VLY 9I	**VLY 12I**	**VLY 15I**	**VLY 18I**	**VLY 25I**
Precio Price Prix					
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/Without sides/Sans joues**	938 x 900 x 1305 mm.	1250 x 900 x 1305 mm.	1562 x 905 x 1305 mm.	1875 x 905 x 1305 mm.	2500 x 905 x 1305 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**4°C/+8°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod. VLY) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	72	96	120	144	192
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,60	0,80	1,00	1,20	1,60
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/4		1/3		1/2
Bandejas Trays Bacs (300x400) (600x400)	-				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	245	262	448	454	588
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-				
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	4.2	5.5	7.6	9,8	10.3
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière				
	(PUEVLY9CT)	(PUEVLY12CT)	(PUEVLY15CT)	(PUEVLY18CT)	(PUEVLY25CT)
	Estantes / Shelving / Étagères				
	(ESTVCB9)	(ESTVCB12)	(ESTVCB15)	(ESTVCB18)	(ESTVCB25)

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **LYON**

+Info: **www.infrico.com**

VLY15



Costados / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	



VLY9

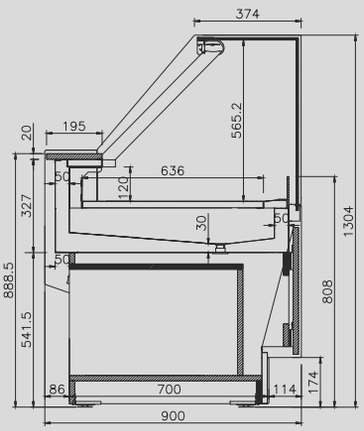

VLY

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

	VIENNOISERIE (NEUTRA/NEUTRAL/NEUTRE)		CHOCOLATE / CHOCOLAT	BAIN MARIE (CALIENTE/HOT/CHAUD)	
MODELO MODELE MODÈLE	 **VLY 9 V**	 **VLY 12 V**	 **VLY 12 B / VLY 12 IB**	 **VLY 12 BMS**	 **VLY 15 BMS**
Precio Price Prix					
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/Without sides/Sans joues**	938 x 900 x 1550 mm.	1250 x 900 x 1550 mm.	1250 x 900 x 1060 mm.	1250 x 900 x 1305 mm.	1562 x 900 x 1305 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	-		+7°C/+12°C	+60°C/+70°C	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod. V/B/BMS) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	184	245	96	78	163
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	1,13	1,50	0,80	0,69	0,86
Compresor Compressor (HP) Compresseur	-	-	1/5	-	-
Bandejas (300x400) Trays (600x400) Bacs	-			3	4
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power (W) Puissance	45	70	795	2050	3050
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-	-	254	-	-
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	0,6	1	6,1	12,3	18,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	-		**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY12CTB)	-	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **LYON VIENNOISERIE**
Serie / Series / Série **LYON CHOCOLATE/CHOCOLAT**
Serie / Series / Série **LYON BAIN MARIE**

+Info: **www.infrico.com**

VLY12BMS

Vitrina Baño María para servicio de comida caliente
Display case Bain Marie for food service
Vitrine Bain Marie pour plats chauds



VLY12B

Vitrina para venta de chocolates
Display case for chocolate sale
Vitrine pour la vente de chocolats





Puertas correderas traseras de serie
Rear sliding doors standard
Portes coulissantes arrières à série

Neutro
Neutral
Neutre

3 estantes de serie
3 shelves standard
3 étagères à série

Costados / Sides / Joues

VLY V/BMS
Incluidos / Includes / Inclus

Costados / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Ral 9016	**Ral 1001**	**Ral 1018**
Ral 2003	**Ral 3003**	**Ral 3020**
Ral 4007	**Design 3504035**	**Ral 5015**
Design 1107060	**Ral 6002**	**Design 2108025**
Ral 8017	**Ral 9006**	**Ral 7016**
Ral 9017		

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette


RAL		**NO RAL**	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

VLY9V


VLY V

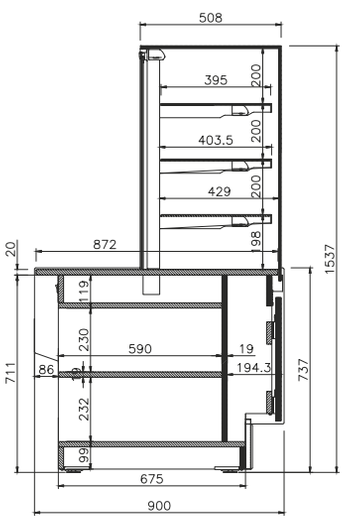

VLY BMS

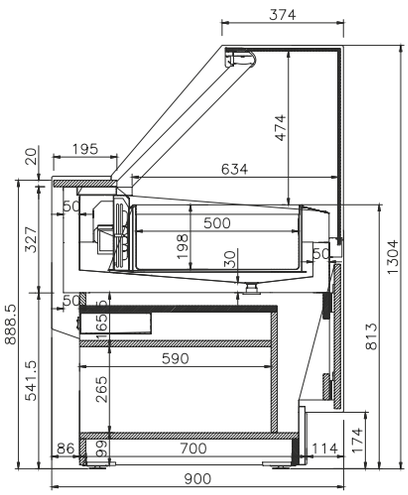

VLY B

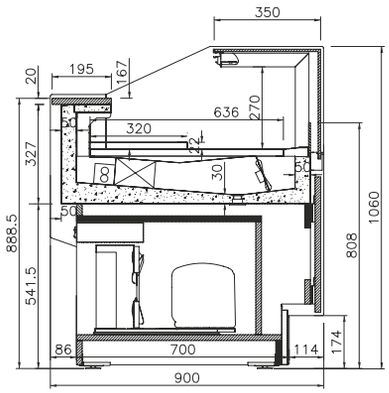

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora para pastelería cristal bajo /
Pastry display case low glass /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre basse

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VLY 9 LG	 VLY 12 LG	 VLY 15 LG	 VLY 18 LG	 VLY 25 LG
Precio Price Prix					
	VLY 9 ILG	**VLY 12 ILG**	**VLY 15 ILG**	**VLY 18 ILG**	**VLY 25 ILG**
Precio Price Prix					
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/Without sides/Sans joues**	938 x 900 x 1060 mm.	1250 x 900 x 1060 mm.	1562 x 900 x 1060 mm.	1875 x 900 x 1060 mm.	2500 x 900 x 1060 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+4°C/+8°C**				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod. LG) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	72	96	120	144	192
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)					
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/4		1/3		1/2
Bandejas Trays Bacs (300x400) (600x400)	-				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	245	262	448	454	588
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-				
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	4.2	5.5	7.6	9,8	10.3
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY9CTB)	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY12CT)	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY15CTB)	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY18CTB)	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière (PUEVLY25CTB)

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **LYON LG**

+Info: **www.infrico.com**

VLY15LG



Costados / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard


Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	



VLY12LG

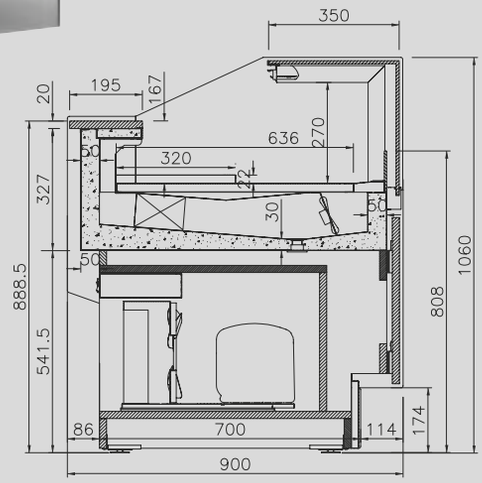

VLY LG

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Muebles caja /
Counter case /
Meuble caisse

MODELO MODELE MODÈLE	 **VLY 9 M**	 **VLY 12 M**	 **VLY 12 MHD**	 **VLY 45 AAM**	 **VLY 90 AAM**	 **VLY 45 ACM**	 **VLY 90 ACM**
Precio Price Prix							
Medidas/Measures/ Mesures [mm] **Sin costados/**Without sides/Sans joues	938 x 900 x 745 mm.	1250 x 900 x 745 mm.	1250 x 900 x 745 mm.	1035 x 900 x 745 mm.	1855 x 900 x 745 mm.	1295 x 900 x 745 mm.	2325 x 900 x 745 mm.

VLY12MHD



HANDICAPÉ

Costados / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		



VLY9M

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: www.infrico.com



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

MODELO / MODELE / MODÈLE	-	VBR 9 R/IR	VBR 12 R/IR	VBR 18 R/IR
Precio Price Prix **R** / **IR**				
		CALIENTE / HOT / CHAUD		
MOD.		VBR 9 HT/IHT	VBR 12 HT/IHT	VBR 18 HT/IHT
Precio Price Prix **HT** / **IHT**				
		AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE		
MOD.	VBR 6 SS/ISS	VBR 9 SS/ISS	VBR 12 SS/ISS	VBR 18 SS/ISS
Precio Price Prix **SS** / **ISS**			**4.130 €**	**5.439 €**
		DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE		
MOD.	-	VBR 9 DS/IDS	VBR 12 DS/IDS	VBR 18 DS/IDS
Precio Price Prix **DS** / **IDS**				
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/**Without sides/Sans joues	625 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**R / SS / DS: +4°C/+8°C** **HT: +55°C/+60°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (R/HT/SS/DS) - Inox Aisi 304 (Mod. I)			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	180	274	365	548
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,9	1,4	1,9	2,8
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	3/4	3/4 **DS:** 1	1 1/4
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères	**R:** - **HT:** - **SS:** - / 3 **DS:** -	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2 **SS:** - / 3 **DS:** 2 / 3	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2 **SS:** - / 3 **DS:** 2 / 3	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2 **SS:** - / 3 **DS:** 2 / 4
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique			
Potencia Power Puissance (W)	**R:** - **HT:** - **SS:** 404 **DS:** -	**R:** 708 **HT:** 1080 **SS:** 708 **DS:** 708	**R:** 722 **HT:** 1107 **SS:** 722 **DS:** 815	**R:** 1223 **HT:** 1125 **SS:** 1223 **DS:** 1223
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	750	1096	1315	2192
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	**R:** - **HT:** - **SS:** 5.65 **DS:** -	**R:** 8.5 **HT:** 9.85 **SS:** 9.25 **DS:** 7.54	**R:** 9.7 **HT:** 10,4 **SS:** 9.49 **DS:** 9.95	**R:** 14.5 **HT:** 10.8 **SS:** 15.8 **DS:** 14.9
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	**Cristal frontal doble /** Double front glass / Double front glass VBR 9 VBR 12 VBR 18			

***Este precio es aplicable cuando el cristal va incorporado en el mueble.**
This price is applicable when the glass is incorporated with the display case.
Pris applicable quand la vitre est livrée dans la vitrine

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AMBAR**

+Info: **www.infrico.com**

VBR12HT



VBR12R





VBR6SS



VBR12DS



VBR SS/DS

VBR R/DS/HT



Costados / Sides / Joues


Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard


Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette


RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

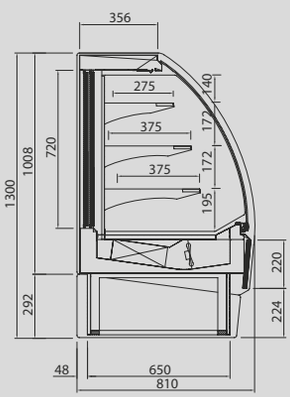

VBR R / DS

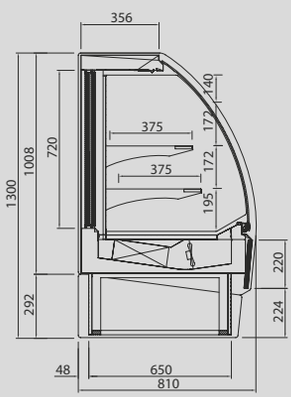

VBR HT

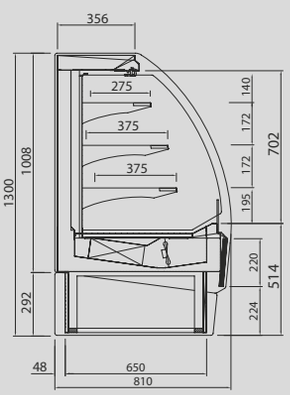

VBR SS

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VBR 9 PR/IPR	 VBR 12 PR/IPR	 VBR 18 PR/IPHT
Precio Price Prix **PR** / **IPR**			
MOD.	VBR 9 PHT/IPHT	**CALIENTE / HOT / CHAUD** VBR 12 PHT/IPHT	VBR 18 PHT/IPHT
Precio Price Prix **PHT** / **IPHT**			
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/**Without sides/Sans joues	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**PR: +4°C/+8°C** **PHT: +55°C/+60°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (PR/PHT) - Inox Aisi 304 (Mod. I)		
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité (L)	274	365	548
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1,4	1,9	2,8
Compresor Compressor Compresseur (HP)	3/4	3/4	1 1/4
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	20+20		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel		
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique		
Potencia Power Puissance (W)	**R:** 708 **HT:** 1080	**R:** 722 **HT:** 1107	**R:** 1223 **HT:** 1125
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	1096	1315	2192
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	**R:** 8.5 **HT:** 9.85	**R:** 9.7 **HT:** 10,4	**R:** 14,5 **HT:** 10.8
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		
Opcional Optional Options	-		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **AMBAR**

+Info: **www.infrico.com**

VBR12PR



Posibilidad de intercalar módulo Self Service (consultar)
Possibility of adding a Self-Service module (contact us)
Possibilité d'intercaler le module Self Service (nous contacter)



VBR12PHT

Costados / Sides / Joues


Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard


Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

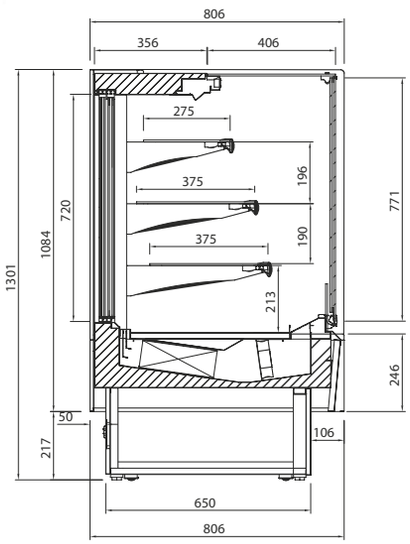

VBR PR

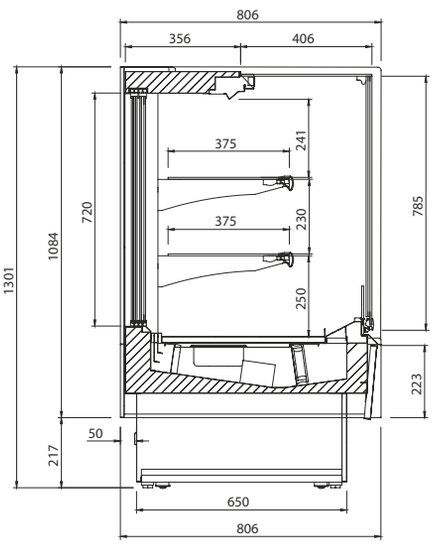

VBR PHT

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

MODELO / MODELE / MODÈLE	 VON 9 PR	 VON 12 PR	 VON 18 PR
Precio Price Prix			
MOD.	VON 9 PHT	**CALIENTE / HOT / CHAUD** VON 12 PHT	VON 18 PHT
Precio Price Prix			
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/**Without sides/Sans joues	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**PR: +4°C/+8°C** **PHT: +55°C/+60°C**		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel (EXT/INT)	Aisi 304		
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité (L)	274	365	548
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1,4	1,9	2,8
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/2	3/4	1 1/4
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères	**PR:** 2 / 3 **PHT:** 2 / 2	**PR:** 2 / 3 **PHT:** 2 / 3	**PR:** 3 / 3 **PHT:** 3 / 2
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	20+20		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel		
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique		
Potencia Power Puissance (W)	**PR:** 708 **HT:** 1080	**PR:** 722 **HT:** 1107	**PR:** 1223 **HT:** 1125
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	1096	1315	1840
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	**PR:** 8.5 **HT:** 9.85	**PR:** 9.7 **HT:** 10,4	**PR:** 14.5 **HT:** 10.8
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		
Opcional Optional Options	-		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ONIX**

+Info: **www.infrico.com**

VON12PR




VON12PHT




Costados / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

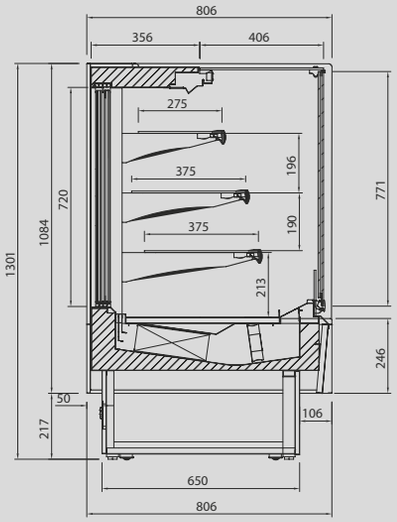

VON PR

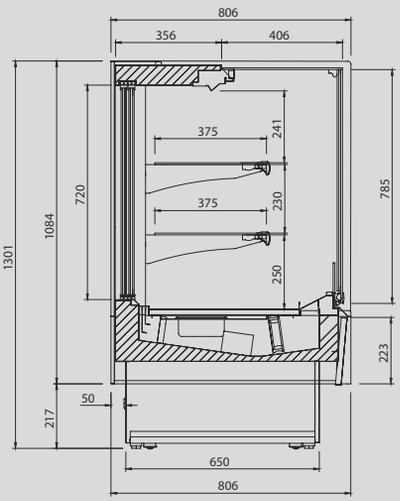

VON PHT



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web / The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website / Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

MODELO / MODELE / MODÈLE	-	VON 9 R	VON 12 R	VON 18 R
Precio Price Prix				
		CALIENTE / HOT / CHAUD		
MOD.	-	VON 9 HT	VON 12 HT	VON 18 HT
Precio Price Prix				
		AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE		
MOD.	VON 6 SS	VON 9 SS	VON 12 SS	VON 18 SS
Precio Price Prix				
		DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE		
MOD.	-	VON 9 DS	VON 12 DS	VON 18 DS
Precio Price Prix				
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/**Without sides/Sans joues	1625 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**R / SS / DS: +4°C/+8°C** **HT: +55°C/+65°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	AISI 304			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	180	274	365	548
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,9	1,4	1,9	2,8
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	3/4	3/4 **DS:** 1	1 1/4
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères	**R:** - **HT:** - **SS:** - / 3 **DS:** -	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2 **SS:** - / 3 **DS:** 2 / 3	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2 **SS:** - / 3 **DS:** 2 / 3	**R:** 2 / 3 **HT:** 2 / 2 **SS:** - / 3 **DS:** 2 / 4
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique			
Potencia Power Puissance (W)	**R:** - **HT:** - **SS:** 404 **DS:** -	**R:** 708 **HT:** 1080 **SS:** 708 **DS:** 708	**R:** 722 **HT:** 1107 **SS:** 722 **DS:** 815	**R:** 1223 **HT:** 1125 **SS:** 1223 **DS:** 1223
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	750	1096	1315	2192
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	**R:** - **HT:** - **SS:** 5.65 **DS:** -	**R:** 8.5 **HT:** 9.85 **SS:** 9.25 **DS:** 7.54	**R:** 9.7 **HT:** 10,4 **SS:** 9.49 **DS:** 9.95	**R:** 14.5 **HT:** 10.8 **SS:** 15.8 **DS:** 14.9
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	**Cristal frontal doble /** Double front glass / Double front glass VON 9 VON 12 VON 18			

***Este precio es aplicable cuando el cristal va incorporado en el mueble.**
This price is applicable when the glass is incorporated with the display case.
Pris applicable quand la vitre est livrée dans la vitrine

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VON**

+Info: **www.infrico.com**

VON HT



VON SS




Costados / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus


OPCIONAL Cristal frontal doble
OPTIONAL Double frontal glass
OPTION Double vitrage frontale






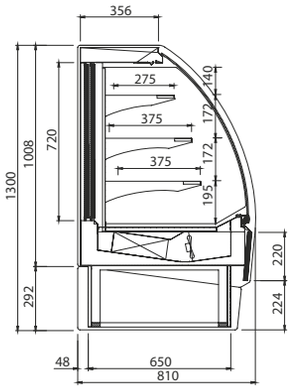

VNO R / DS

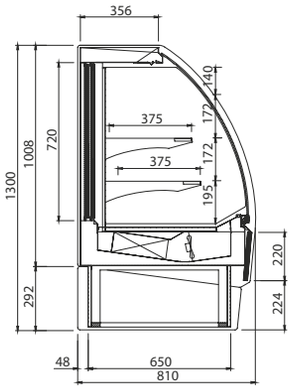

VON HT

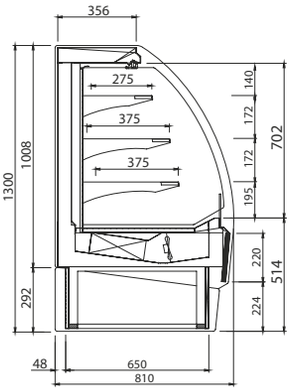

VON SS

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora para cafetería y pastelería/
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour cafétéria et pâtisserie

MODELO MODELE MODÈLE	 VCO 9	 VCO 12	 VCO 15	 VCO 18
Precio Price Prix				
Medidas / Measures / Mesures (mm)	998 x 890 x 1455 mm.	1310 x 890 x 1455 mm.	1622 x 890 x 1455 mm.	1935 x 890 x 1455 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	**+2°C/+5°C**			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	186	248	310	372
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	1.13	1.51	1.88	2.26
Compresor Compressor Compresseur (HP)	5/8	3/4	7/8	1
Estantes Shelving Étagères	1			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	20+20			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel			
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique			
Potencia Power Puissance (W)	436	616	682	740
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	6,3	9,02	10,3	11,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	-			

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **COMBO**

+Info: **www.infrico.com**

VCO15


Separador opcional
Optional divider
Séparateur en option

Parte superior neutra
Neutral countertop
Partie supérieure neutre




Costados / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

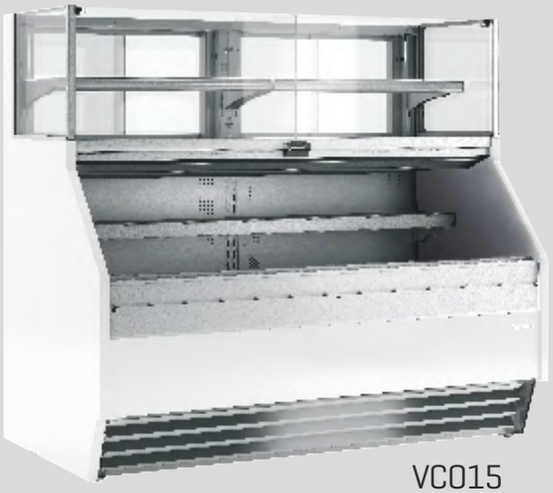

VCO15

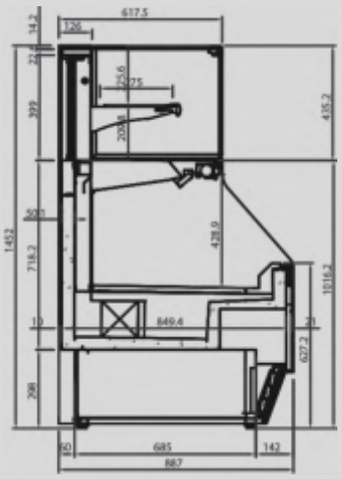



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical sheets of the product, which are available on the website.
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería/
Refrigerated modular pastry display case with storage /
Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie

MODELO MODELE MODÈLE	 VMG 9 RU	 VMG 12 RU	 VMG 15 RU	 VMG 18 RU	 VMG 25 RU	 VMG 12 B
Precio Price Prix						
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/Without sides/Sans joues**	938 x 960 x 1220 mm.	1250 x 960 x 1220 mm.	1562 x 960 x 1220 mm.	1875 x 960 x 1220 mm.	2500 x 960 x 1220 mm.	1250 x 960 x 1020 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+4°C/+8°C**					**+7°C/+12°C**
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir					
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité	106	141	177	212	283	141
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	0,13	0,17	0,22	0,26	0,35	0,17
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1/3	1/3	1/2	3/4	1	-
Estantes / Puertas Shelving / Doors Étagères / Portes	1 Estante					
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	30 + 30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Potencia Power (W) Puissance	419	430	588	654	857	430
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-					
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	6,04	6,2	8,5	9,4	12,3	6,2
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**					
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras** Rear sliding doors Portes arrières coulissantes **VMG 9 R** PUEVMG9CT **VMG 12 R** PUEVMG12CT **VMG 15 R** PUEVMG15CT **VMG 18 R** PUEVMG18CT **VMG 25 R** PUEVMG25CT					-

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


NEW

eries / Série **MAGNUS**

+Info: **www.infrico.com**

VMG25RU

Estante de serie
Standard shelv
Étagère estandard

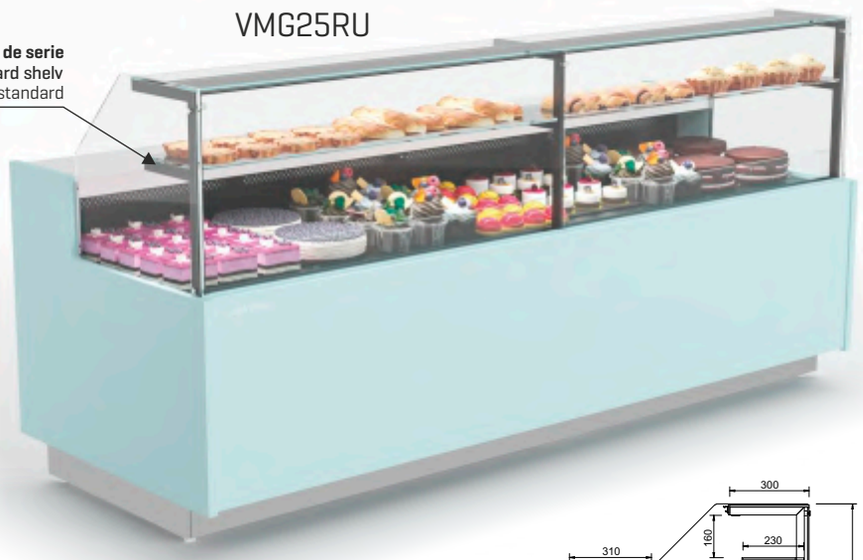

Costados / Sides / Joues


NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

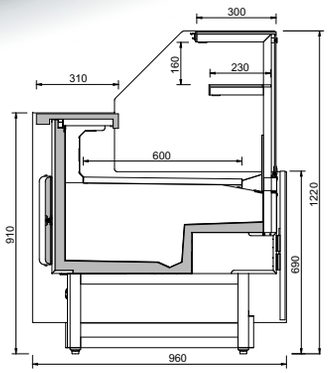

VMG RU



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería, cristal bajo/
Refrigerated modular pastry display case with storage, low glass /
Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie, verre bas

MODELO MODELE MODÈLE	 VMG 9 RU LG	 VMG 12 RU LG	 VMG 15 RU LG	 VMG 18 RU LG	 VMG 25 RU LG
Precio Price Prix					
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/Without sides/Sans joues**	938 x 960 x 1020 mm.	1250 x 960 x 1020 mm.	1562 x 960 x 1020 mm.	1875 x 960 x 1020 mm.	2500 x 960 x 1020 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+4°C/+8°C**				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir				
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	106	141	177	212	283
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	0,13	0,17	0,22	0,26	0,35
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1/3	1/3	1/2	3/4	1
Estantes / Puertas Shelving / Doors Étagères / Portes	-				
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Potencia Power (W) Puissance	379	388	544	606	722
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-				
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	5,01	5,12	7,18	8,00	9,53
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**				
Opcional Optional Options	-				


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW

Series / Série **MAGNUS**

+Info: **www.infrico.com**

VMG25LG

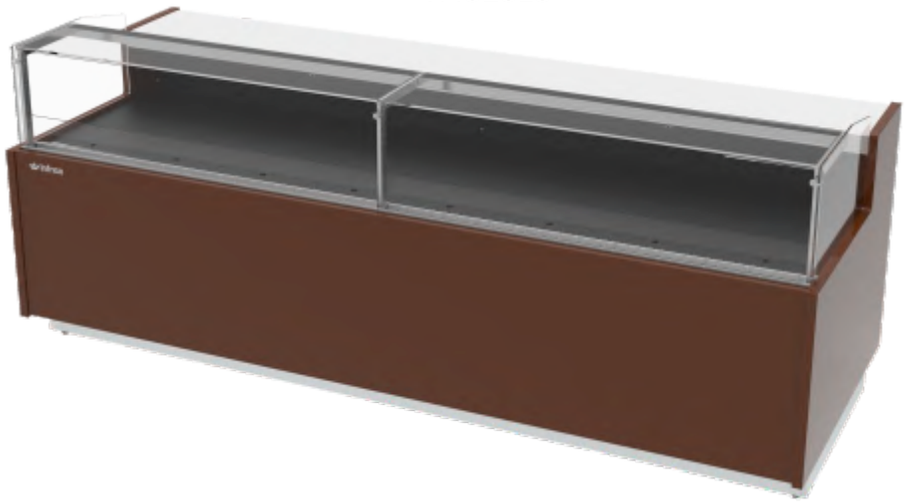

Costados / Sides / Joues


NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

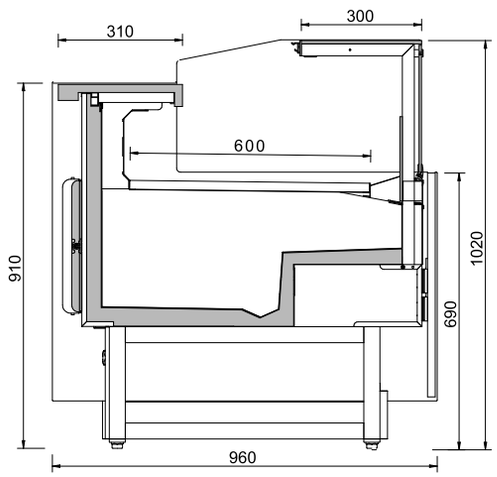

VMG LG



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería /
Refrigerated modular pastry display case with storage /
Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie


MODELO MODELE MODÈLE	 **VMG 90 AARU**	 **VMG 90 ACRU**	 **VMG 90 ARRU**	 **VMG 45 AARU**	 **VMG 45 ACRU**
Precio Price Prix					
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/Without sides/Sans joues**	1365 x 960 x 1220 mm.	1750 x 960 x 1220 mm.	1365 x 960 x 1220 mm.	1180 x 960 x 1220 mm.	1365 x 960 x 1220 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**+4°C/+8°C**				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir				
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	-				
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	0,9	1,2	1,1	0,8	0,9
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1/2				
Estantes / Puertas Shelving / Doors Étagères / Portes	1				
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Potencia Power (W) Puissance	580	594	594	548	580
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-				
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	8,3	8,5	8,5	7,9	8,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**				
Opcional Optional Options	**Puertas correderas traseras** Rear sliding doors Portes arrières coulissantes **VMG 90 AARU** PUEVMG90AACT **VMG 90 ACRU** PUEVMG90ACCT **VMG 90 ARRU** PUEVMG90ARCT **VMG 45 AARU** PUEVMG45AACT **VMG 45 ACRU** PUEVMG45ACCT				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW

eries / Série **MAGNUS**

+Info: **www.infrico.com**

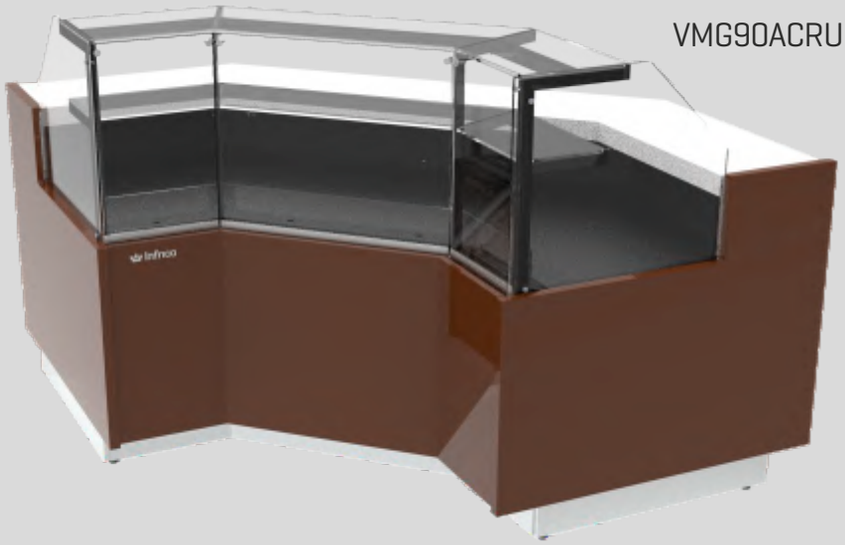

VMG90ACRU

Costados / Sides / Joues


NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unitée)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

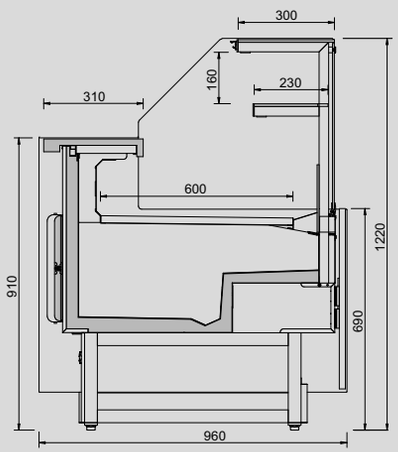

VMG



datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en
technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available
es données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web

Vitrina expositora modular neutra (panera) / Neutral modular display case / Vitrine d'exposition modulaire neutre

Mueble caja / Counter case / Meuble caisse

	VITRINA / DISPLAY CASE / VITRINE		MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE			
MODELO / MODELE / MODÈLE	 VMG 9 P	 VMG 12 P	 VMG 90 AAM	 VMG 90 ACM	 VMG 45 AAM	 VMG 45 ACM
Precio Price Prix						
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/Without sides/Sans joues**	938 x 960 x 1345 mm.	1250 x 960 x 1345 mm.	1365 x 960 x 1345 mm.	1750 x 960 x 1345 mm.	1180 x 960 x 920 mm.	1365 x 960 x 920 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	-		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	-					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	-					
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m^2)	0,6	0,8	-			
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-		-			
Estantes Shelving Étagères	1		-			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30 + 30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	-					
Desescarche Defrost Dégrivrage	-					
Evaporación Evaporation Évaporation	-					
Potencia Power Puissance (W)	24	30	7	10	5	7
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-					
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	0,4	0,5	0,1	0,2	0,1	0,2
Refrigerante Refrigerant Gaz	-					
Opcional Optional Options	-					

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW

Series / Série **MAGNUS**

+Info: **www.infrico.com**

VMG12P



Costados / Sides / Joues


Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

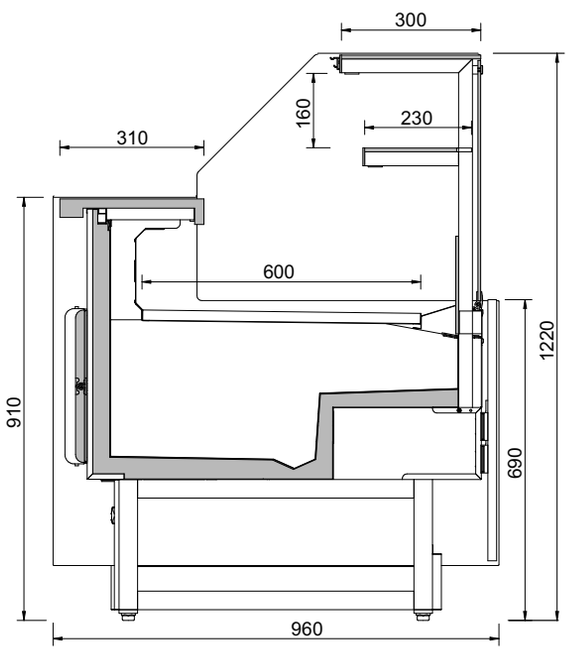

VMG P

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Mueble caja /
Counter case /
Meuble caisse

MODELO MODELE MODÈLE	 **VMG 9 C**	 **VMG 12 M**	 **VMG 18 M**	 **VMG 12 MHD**
Precio Price Prix				
Medidas/Measures/ Mesures [mm] **Sin costados/**Without sides/Sans joues	938 x960 x 690 mm.	1250 x 960 x 690 mm.	1875 x 960 x 690 mm.	1250 x 960 x 736 mm.
Costados (2) Sides (2) [mm] Joues (2)	30 + 30			

VMG12MHD



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW

+Info: **www.infrico.com**

VMG12M



Costados / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora helados /
Gelato display case /
Vitrine d'exposition pour glace

MODELO MODELE MODÈLE	 **VCB 12 UH**	 **VCB 15 UH**	 **VCB 18 UH**
Precio Price Prix			
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/Without sides/Sans joues**	1250 x 1052 x 1200 mm.	1562 x 1052 x 1200 mm.	1875 x 1052 x 1200 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-15°C/-18°C**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	7 / 35°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304		
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity (L) Capacité	182	228	274
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	0,96	1,20	1,49
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1 1/4	1 1/4 + 1	1 1/4 + 1
Bandejas Shelving Bacs	8 / 14	10 / 16	14 / 20
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	30 +30		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Potencia Power (W) Puissance	1250	1570	1640
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-		
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	19,7	28,9	30,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		
Opcional Optional Options	**230v/1ph/60 Hz** **Combinación de bandejas /** Tray combinations **/** Combinaisons de bacs (501X36) x 8uds. (501X32) x 14uds. (501X36) x 10uds. (501X32) x 16uds. (501X36) x 14uds. (501X32) x 20uds.		
	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes arrières coulissantes PUEVCB12CT	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes arrières coulissantes PUEVCB15CT	**Puertas correderas traseras /** Rear sliding doors / Portes arrières coulissantes PUEVCB18CT

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


NEW


Series / Série **CORAL**

+Info: **www.infrico.com**



VCB15UH

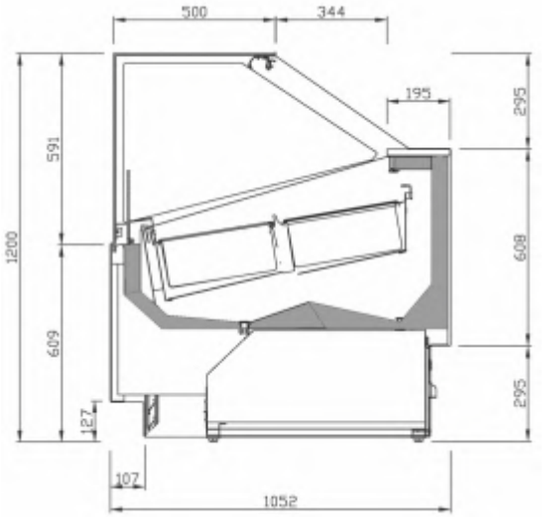

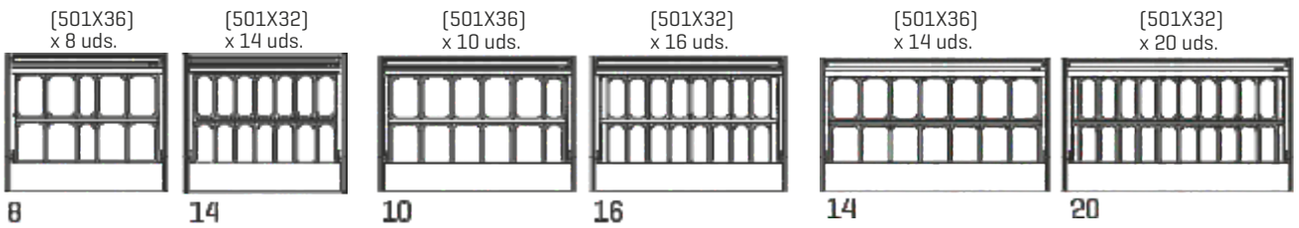



Costados / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
778 €	**484 €**	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Vitrina expositora helados /
Gelato display case /
Vitrine d'exposition pour glace

MODELO MODELE MODÈLE	 VAR 12 H	 VAR 15 H	 VAR 18 H
Precio Price Prix			
Medidas/Measures/ Mesures (mm) **Sin costados/Without sides/Sans joues**	1250 x 1145 x 1320 mm.	1562 x 1145 x 1320 mm.	1875 x 1145 x 1320 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	**-15°C/-18°C**		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	7 / 35°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304		
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity (L) Capacité	182	228	274
Superficie exposición Surface exhibition (m^2) Surface d'exposition	0,96	1,26	1,44
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1 1/4	1 1/4 + 1	1 1/4 + 1
Bandejas Shelving Bacs	8 / 14	10 / 16	14 / 20
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	30 +30		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Potencia Power (W) Puissance	1020	1536	1640
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-		
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	19,7	28,9	30,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**		
Opcional Optional Options	**230v/1ph/60 Hz** **Combinación de bandejas** Tray combinations Combinaisons de bacs (501X36) x 8uds. (501X32) x 14uds. (501X36) x 10uds. (501X32) x 16uds. (501X36) x 14uds. (501X32) x 20uds.		


Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ARIES**

+Info: **www.infrico.com**

VAR15H




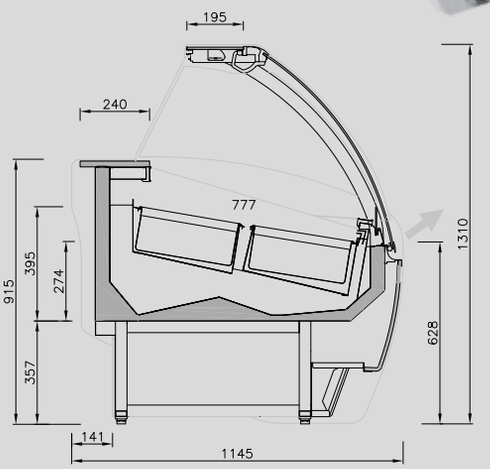

VAR15H



Cristal elevable
Lift-up glass
Vitre relevable



Costados / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette


RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unitée]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	




8 [501X36] x 8 uds.




14 [501X32] x 14 uds.



10 [501X36] x 10 uds.



16 [501X32] x 16 uds.



14 [501X36] x 14 uds.



20 [501X32] x 20 uds.

Combinación de bandejas
Combination of trays
Combinaison de bacs



Cortina nocturna
Night curtain
Rideau de nuit



Bandeja evaporativa extraíble
Removable evaporation tray
Bac d'évaporation extractable



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.


Vitrina estática expositora helados /
Gelato static display case /
Vitrine statique d'exposition pour glace

MODELO MODELE MODÈLE	 VBZ 12U	 VBZ 15U	 VBZ 12 SU	 VBZ 15 SU
Precio Price Prix				
Medidas (mm) Measures Mesures	1310 x 920 x 1350 mm.	1622 x 920 x 1350 mm.	1310 x 670 x 1350 mm.	1622 x 670 x 1350 mm.
Temperatura (°C) Temperature Température	**-15°C/-18°C**			
Clase Climática (°C) Climatic class Classe climatique	7 / 35°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material (EXT/INT) Material Matériel	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304			
Aislamiento (mm) Isolation Isolation	40kg/m^3 / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad (L) Capacity Capacité	289	361	210	263
Superficie exposición (m^2) Surface exhibition Surface d'exposition	0,94	1,41	0,50	0,63
Compresor (HP) Compressor Compresseur	1		3/4	
Bandejas Shelving Bacs	10+10	13+13	7+7	9+9
Costados (2) (mm) Sides (2) Joues (2)	30 +30			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Estático / Static / Statique			
Desescarche Defrost Dégrivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Potencia (W) Power Puissance	480	484	432	436
Potencia frig. (W A -10°C) Cooling capacity Puissance Frig.	-			
Consumo (kWh/24h) Consumption Consommation	11.5	13.6	9.9	11.5
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R-290**			
Opcional Optional Options	**Ruedas de serie** Tray combinations Combinaisons de bacs			
	Combinación de bandejas Tray combinations Combinaisons de bacs VBZ12 (501X32) x 10 uds. VBZ15 (501X32) x 13 uds. VBZ12S (501X32) x 7 uds. VBZ15S (501X32) x 9 uds.			

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **IBIZA**

+Info: **www.infrico.com**

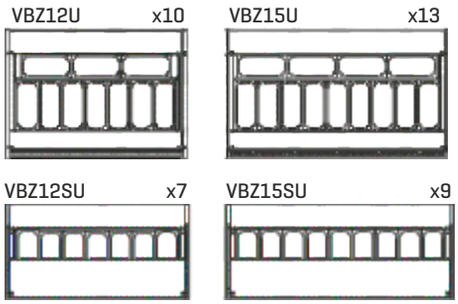

VBZ12U



Costados / Sides / Joues


Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unitée]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

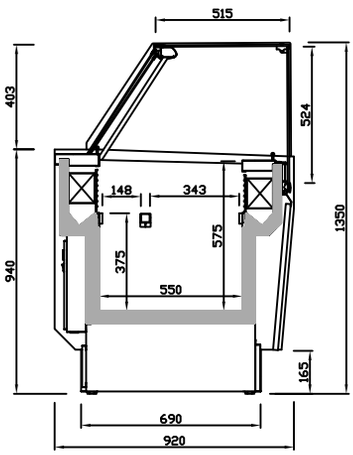

VBZ U



VBZ15U



os técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
chnical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
ses techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

12. Hostelería
Horeca Equipment / Négoce






infrico

12. Hostelería
Horeca Equipment / Négoce

Serie / Series / Série		
FHC ICE CUBE	**Fabricador de hielo cubito macizo** Ice maker solid cube / Machines à glaçons solides	**466**
FHCM/SPLIT ICE CUBE	**Fabricador de hielo cubito macizo** Ice maker solid cube / Machines à glaçons solides	**467**
FHC B-CUBE	**Fabricador de hielo cubito macizo cuadrado** Ice maker square solid cube / Machines à glaçons solides carrés	**468**
IMF	**Fabricador de hielo hueco** Hollow ice maker / Machines à glaçons creux	**469**
FHTB/FHTBM PEBBLES	**Fabricador de hielo troceado** Cubed ice maker / Machines à glaçons en morceau	**470-471**
FHT/FHTM ICE FLAKES	**Fabricador de hielo troceado** Cubed ice maker / Machines à glaçons en morceau	**472**
FHTM/SPLIT ICE FLAKES	**Fabricador de hielo troceado** Cubed ice maker / Machines à glaçons en morceau	**473**
FHES COLD FLAKES	**Fabricador de hielo en escama** Flake ice maker / Machines à glaçons à pailletes	**474**
FHES/SPLIT COLD FLAKES	**Fabricador de hielo en escama** Flake ice maker / Machines à glaçons à pailletes	**475**
DPE/DI	**Almacén fabricador de hielo** Ice maker storage / Stockage pour machines à glaçons	**476**
ROLLER BIN/ DOBLE ROLLER BIN	**Almacén de hielo** Ice storage / Stockage pour glaçons	**477**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**

Serie / Series / Série		
ELECTROMECÁNICA ELECTROMECHANICAL ÉLECTROMÉCANIQUE	**Lavavasos y lavaplatos** Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher **/** Lave-vaiselle	**478 - 481**
Serie / Series / Série		
ELECTRÓNICA ELECTRONIC ÉLECTRONIQUE	**Lavavasos y lavaplatos** Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher **/** Lave-vaiselle	**482 - 485**
Serie / Series / Série		
	Accesorios lavavasos y lavaplatos cúpula Dishwasher accesories **/** Accessoires lave-vaiselle	**486 - 487**
Serie / Series / Série		
LP	**Lavautensilios y lavaperolas** Dishwasher **/** Lave-ustensiles	**488 - 489**
Serie / Series / Série		
TA	**Túneles de lavado y arrastre** Rack conveyor dishwasher **/** Tunnels de lavage	**490 - 491**
Serie / Series / Série		
	Accesorios Túnel de lavado Rack conveyor dishwasher accesories **/** Accessoires tunnels de lavage	**492 - 493**
Serie / Series / Série		
HF	**Congelador tapa abatible - puerta corredera** Lid chest freezer - Sliding doors conservator Congélateur avec couvercle battant - coulissant	**494 - 495**
Serie / Series / Série		
PRO	**Congelador tapa abatible -60º** Lid chest freezer -60º Congélateur avec couvercle battant -60º	**496 - 497**
Serie / Series / Série		
IL / CHE	**Conservadora expositora puerta cristal** Horizontal freezer with glass lid **/** Conservateur panoramique pour surgelés	**498 - 499**

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.



12. Hostelería
Horeca Equipment / Négoce

Serie / Series / Série		
EHC **EHC D** **EHC R**	**Conservadora expositora puerta cristal curvada** Conservative of curved glass crystal door Conservateur panoramique pour surgelés	**500 - 501**
Serie / Series / Série		
MINI ARMARIO	**Armario de refrigeración y congelación** Chillers and freezers / Congélateur vertical	**502 - 503**
Serie / Series / Série		
CV	**Congelador vertical** Vertical freezer / Congélateur vertical	**504 - 505**
Serie / Series / Série		
LO **LO SOFT AIR** **LO NO-FROST**	**Armario expositor heladería y pastelería** Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie	**506 - 511**
Serie / Series / Série		
VITRA **VITRA SOFT AIR** **VITRA NO-FROST**	**Armario expositor heladería y pastelería** Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie	**512 - 519**
Serie / Series / Série		
HDC	**Murales calientes /** Hot display cabinet / Murale d'exposition chaude	**520 - 521**
Serie / Series / Série		
MICROONDAS **HM**	**Horno microondas profesional** Professional microwave oven / Four micro-ondes profesionnel	**522 - 523**
Serie / Series / Série		
FERMENTADOR	**Armario caliente fermentador** Fermentation ovens / Armoire de fermentation	**524 - 525**
HORNO ELÉCTRICO **HE**	**Horno eléctrico para panadería** Electric bakery oven / Fours pour la boulangerie	
Serie / Series / Série		
VACE	**Envasadora al vacío de aspiración externa** External aspiration vacuum packaging machine Machine sous vide à aspiration extérieure	**526**

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

+Info: **www.infrico.com**

Serie / Series / Série		
TSB	**Máquina termoselladora** Thermosealer machine / Machines thermo-soudeuses	**527**
Serie / Series / Série		
VACT	**Envasadora al vacío por tiempo** Time vacuum packaging machine / Machines sous vide pour temps	**528**
Serie / Series / Série		
VACS	**Envasadora al vacío por sensor** Sensor vacuum packaging machine / Machines sous vide pour senseur	**529**
Serie / Series / Série		
PG **PG/PE**	**Plancha a gas - Plancha eléctrica** Gas - Electrical griddles / Plancha à gaz - électrique	**530 - 531**
Serie / Series / Série		
GR	**Grill eléctrico** Electrical grill / Grill panini électrique	**532**
Serie / Series / Série		
FR	**Freidora eléctrica** Electrical fryer / Friteuse électrique	**533**
Serie / Series / Série		
SE / SEUF / SG	**Salamandra /** Salamander / Salamandre	**554-555**
Serie / Series / Série		
TTV-TTH / **T**	**Tostador de túnel eléctrico - Tostador eléctrico** Electric tunnel toaster-Electric toaster / Toaster à tunnel électrique-Toaster électrique	**536 - 537**
Serie / Series / Série		
TL	**Termo de leche** Milk urns / Termo de lait	**538**
Serie / Series / Série		
CS **CSCEV**	**Cortadora de fiambre** Sharpening slicers / Trancheuse professionnelle	**539**

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.



Fabricador de hielo /
Ice maker /
Machines à glaçons



FHC20AHC/WHC



FHC45AHC/WHC



FHC80AHC/WHC



Serie C: cubito macizo con almacén
C Series: full cube with storage
Séries C: bloc glaçon avec stockage



13 gr
30x26x29 mm



33 gr
40x35x39 mm



42 gr
42x39x43 mm



60 gr
43x45x51 mm

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHC20AHC FHC20WHC	FHC30AHC FHC30WHC	FHC35AHC FHC35WHC	FHC40AHC FHC40WHC	FHC45AHC FHC45WHC	FHC65AHC FHC65WHC	FHC80AHC FHC80WHC	FHC90AHC FHC90WHC	FHC130AHC	FHC155AHC
Precio Price Prix										
Medidas Measures [mm] Mesures	355 404 590	390 460 690	500 580 690	500 580 690	500 580 800	735 603 850	738 600 920	738 600 1020	840 740 1075	840 740 1075
	-	Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulabes / Adjustable legs / Pieds réglables (110-150mm)								
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz									
Material Material Matériel	AISI 304									
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire Air Air	Aire Air Air
Cubito Cubes [gr] Glaçons	13	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Producción Production [Kg/24h] Compresseur	21	29	38	42	48	72	80	95	134	152
Almacén Warehouse [Kg.] Stockage	4	9	16	16	25	40	40	55	65	65
Potencia Power [W] Puissance	260	320	340	340	450	590	700	890	1250	1260
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**									
Opcional Optional Options	Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigerant HFC (Mod. FHC 130 AHC, FHC 155 AHC) Cubito 60gr (consultar) / Cube 60gr (consult) / Glaçon 60gr (consulter)									

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Fabricador de hielo /
Ice maker /
Machines à glaçons

Serie / Series / Série **FHCM/SPLIT Ice Cube**



FHCM300A/W




FHCM150AHC/W



Serie CM-Modular: cubito macizo sin almacén
CM-Modular Series: full cube without storage
Série CM-Modulaire: glaçon entier sans stockage

Serie CM-Split: cubito macizo sin unidad condensadora
CM-Split Series: full cube without condensed unit
Série CM-Split: glaçon entier sans unité de condensation



42 gr
42x39x43 mm

60 gr
43x45x51 mm

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHCM150AHC FHCM150W	FHCM300A FHCM300W	FHCM300S SPLIT
Precio **Price** Prix			
Medidas **Measures** (mm) Mesures	862 555 720	1250 580 848	990 585 850
Tensión/Frecuencia **Electrical data** (V/Hz) Tension électrique	220V-240V/50Hz		
Material **Material** Matériel	AISI 304		
Condensación **Condensation** Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Sin unidad condensadora Without condensed unit Sans unité de condensation
Cubito **Cubes** (gr) Glaçons	42	42	42
Producción **Production** (Kg/24h) Compresseur	155	300	300
Depósito compatible **Compatible deposit** Dépôt compatible	DI200 / DPE240 / DI350	DI350	DI350
Potencia **Power** (W) Puissance	1260/1400	2600	200
Refrigerante **Refrigerant** Gaz	**R290** / HFC	HFC	HFC
Opcional **Optional** Options	(FHCM150) Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigerant HFC Cubito 60gr (consultar) / Cube 60gr (consult) / Glaçon 60gr (consulter)		

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Fabricador de hielo /
Ice maker /
Machines à glaçons



FHC30BQAHC/WHC




FHC45BQAHC/WHC



FHC90BQAHC/WHC



Serie B-Qube: cubito macizo cuadrado
B-Qube Series: Solid square cube
Séries B-Qube: bloc glaçon carré



23 gr
32.5x31.5 mm

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHC30BQAHC FHC30BQWHC	FHC35BQAHC FHC35BQWHC	FHC40BQAHC FHC40BQWHC	FHC45BQAHC FHC45BQWHC	FHC65BQAHC FHC65BQWHC	FHC90BQAHC FHC90BQWHC
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	390 460 690	497 592 687	497 592 687	500 580 800	738 600 920	738 600 1020
	-	Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulabes / Adjustable legs / Pieds réglables (110-150mm)				
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz					
Material Material Matériel	AISI 304					
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau					
Cubito Cubes [gr] Glaçons	23					
Producción Production [Kg/24h] Compresseur	29	38	42	48	72	90
Almacén Warehouse [Kg.] Stockage	9	16	16	25	40	55
Potencia Power [W] Puissance	320	340	455	450	620	890
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**					
Opcional Optional Options	-					

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Fabricador de hielo hueco /
Hollow ice maker /
Machines à glaçons creux

Serie / Series / Série **IMF**



IMF28AHC/IMF28WHC




IMF35AHC/IMF35WHC



IMF58AHC/IMF58WHC



Serie IMF: cubito hueco
IMF Series: hollow cube
Séries IMF: glaçon creux



20 gr
29 Ø x 45 mm 12 Ø x 36,5 mm

MODELO/MODELE/MODÈLE	IMF26AHC IMF26WHC	IMF28AHC IMG28WHC	IMF35AHC IMF35WHC	IMF58AHC IMF58WHC	IMF80AHC IMF80WHC
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	385 468 607	385 468 687	495 580 687	495 580 797	735 596 907
	-		Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulabes / Adjustable legs / Pieds réglables (110-150mm)		
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220V-240V/50Hz				
Material Material Matériel	AISI 304				
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau				
Cubito Cubes (gr) Glaçons	20				
Producción Production (Kg/24h) Compresseur	22	22	38	46	85
Almacén Warehouse (Kg.) Stockage	4	8	15	20	30
Potencia Power (W) Puissance	300	300	275	315	500
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**				
Opcional Optional Options	Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigerant HFC				

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Fabricador de hielo /
Ice maker /
Machines à glaçons



FHTB90AHC/WHC



FHTB57AHC/WHC



HIELO TROCEADO PEBBLES / PEBBLES ICE / GLACE EN MORCEAU PEBBLES

Serie TB: hielo troceado con almacén
TB Series: pebbles ice with storage
Séries TB: ice en morceau avec storage

Serie TBM-Modular: hielo troceado sin almacén
TBM-Modular Series: pebbles ice without storage
Série TBM-Modular: Ice en morceau sans storage

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHTB57AHC FHTB57WHC	FHTB90AHC FHTB90WHC	FHTB93AHC FHTB93WHC	FHTB142AHC FHTB142WHC	FHTB146AHC FHTB146WHC	FHTBM140AHC FHTBM140WHC	FHTBM250AHC FHTBM250WHC	FHTBM450AHC FHTBM450WHC
Precio Price Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	450 620 680	500 660 690	500 660 800	738 690 851,5	738 690 1020	560 569 600	560 569 600	560 569 600
	Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulables / Adjustable legs / Pieds réglables (110-150mm)							
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz							
Material Material Matériel	AISI 304							
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau							
Producción Production [Kg/24h] Compresseur	57	90	90	142	146	130	245	375
Almacén Warehouse [Kg.] Stockage	10	20	30	40	50	-		
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	-					DPE240/ DI110 DI200/RBI100	DPE240/DI110/ DI200/ DI350/ DI350/RBI100 DRBI100	DPE240/DI110/DI200/ DI350/DI550/RBI100/ DRBI100/DRBI500/ DRBI1200
Potencia Power [W] Puissance	410	440	440	720	720	700	1050	1415
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**							
Opcional Optional Options	Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigerant HFC							

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **FHTB / FHTBM PEBBLES**

+Info: **www.infrico.com**



FHTB142AHC/WHC



FHTB146AHC/WHC



FHTBM450AHC/TM450AHC

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Fabricador de hielo /
Ice maker /
Machines à glaçons



FHT155AHC/WHC

Serie T: hielo troceado con almacén
T Series: cubed ice with storage
Séries T: ice en morceau avec storage



FHTM160AHC/WHC
FHTM280AHC/WHC
FHTM510AHC/WHC



FHTM1000A/W

Serie TM-Modular: hielo troceado sin almacén
TM-Modular Series: cubed ice without storage
Série TM-Modular: Ice en morceau sans storage



HIELO TROCEADO / CUBED ICE / GLACE EN MORCEAU

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHT60AHC FHT60WHC	FHT90AHC FHT90WHC	FHT155AHC FHT155WHC	FHTM160AHC FHTM160WHC	FHTM280AHC FHTM280WHC	FHTM510AHC FHTM510WHC	FHTM1000A/W
Precio Price Prix							
Medidas Measures [mm] Mesures	450 620 680	500 660 800	738 690 1020	560 569 600	560 569 695	560 569 695	934 684 700
	-	Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulabes / Adjustable legs / Pieds réglables [110-150mm]		-			
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz						400-415V/3N/50Hz
Material Material Matériel	AISI 304						
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau						
Producción Production [Kg/24h] Compresseur	67	113	153	157	280	435	1000
Almacén Warehouse [Kg.] Stockage	9	30	55	-			
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	-			DPE240/ DI110 DI200/RBI100	DPE240/DI110/ DI200/ DI350/ DI550/RBI100 DRBI100	DPE240/DI110/ DI200/ DI350/ DI550/RBI100 DRBI100/DRBI500	DI550/ DRBI500
Potencia Power [W] Puissance	400	470	700	830	1100	1400	3200
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**						HFC
Opcional Optional Options	Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigerant HFC						

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Fabricador de hielo /
Ice maker /
Machines à glaçons

Serie / Series / Série **FHTM/SPLIT Ice Flakes**



HIELO TROCEADO
CUBED ICE
GLACE EN MORCEAU



FHTM1000S SPLIT

Serie SPLIT: hielo troceado sin unidad condensadora
SPLIT Series: ice divided without condensed unit
Séries SPLIT: glace en morceaux sans unitée de condensation

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHTM510S SPLIT	FHTM1000S SPLIT
Precio **Price** Prix		
Medidas ↔ **Measures** (mm) ↙ Mesures ↕	560 569 695	765 600 695
Tensión/Frecuencia **Electrical data** (V/Hz) Tension électrique	220V-240V/50Hz	
Material **Material** Matériel	AISI 304	
Condensación **Condensation** Condenseur	Sin unidad condensadora Without condensed unit Sans unité de condensation	
Producción **Production** (Kg/24h) Compresseur	510	1000
Depósito compatible **Compatible deposit** Dépôt compatible	DPE240 / DI200 / DI350 / DI550 RBI100 / DRBI100 / DRBI500	DI550 / DRBI500
Potencia **Power** (W) Puissance	175	350
Potencia frigorífica **Refrigerating Power** (W -18°C) Puissance frigorifique	2300 (evap.temp.-18°C)	4600 (evap.temp.-18°C)
Refrigerante **Refrigerant** Gaz	HFC	
Opcional **Optional** Options	Modelos Split para gas refrigerante R744 (CO2) (FHT700SCO2 (720 kg), FHTM1400SCO2 (1400 kg) Split models for refrigerant R744 (CO2) (FHT700SCO2 (720kg), FHTM1400SCO2 (1400kg) Modèles split pour gaz R744 (CO2) (FHT700SCO2 (720kg), FHTM1400SCO2 (1400kg)	

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Fabricador de hielo /
Ice maker /
Machines à glaçons



FHESM400A/W



FHESM2200A



FHESM 5000A

Serie ES-Modular: hielo en escama plana sin almacén
ES-Modular Series: Flat flake ice without storage
Séries ES-Modular: ice à pailletes sans storage



HIELO EN ESCAMA
FLAKE ICE
GLACE À PAILLETES

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHESM250A FHESM250W	FHESM400A FHESM400W	FHESM600A FHESM600W	FHESM900A FHESM900W	FHESM1500A FHESM1500W	FHESM2200A -	FHESM5000A -
Precio A Price Prix W							
Medidas ↔ Measures [mm] ↗ Mesures ↕	870 550 600	900 588 705	900 588 705	1107 700 880	1107 700 970	1062 832 1423	1270 1400 1620
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz		400V-415V//3N/50Hz				
Material Material Matériel	AISI 304						
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau					Aire Air Air	
Producción Production [Kg/24h] Compresseur	250	400	620	900	1500	2300	5000
Almacén Warehouse [Kg.] Stockage	-						
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	DI200 DI350	DI350 DI550 DRBI100	DI350 DI550 DRBI100/DRBI500	DI550 DRBI500	DI550 DRBI500	-	
Potencia Power [W] Puissance	1700	2100	3000	4600	6000	7000	16000
Refrigerante Refrigerant Gaz	HFC						
Opcional Optional Options	-						

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Fabricador de hielo /
Ice maker /
Machines à glaçons

Serie / Series / Série **FHESM/SPLIT Cold Flakes**



FHESM5000S SPLIT



FHESM400S a 2200S SPLIT

Serie ES-SPLIT: hielo en escama plana sin unidad condensadora
ES-SPLIT Series: Flat flake ice without condensed unit
Séries ES-SPLIT: ice à pailletes sans unitée de condensation



HIELO EN ESCAMA
FLAKE ICE
GLACE À PAILLETES

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHESM400S SPLIT	FHESM600S SPLIT	FHESM900S SPLIT	FHESM1500S SPLIT	FHESM2200S SPLIT	FHESM5000S SPLIT
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	495 588 705	495 588 705	604 700 880	604 700 970	736 832 1075	1270 1015 1076
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220V-240V/50Hz				400V-415V//3N/50Hz	
Material Material Matériel	AISI 304					
Condensación Condensation Condenseur	Sin unidad condensadora Without condensed unit Sans unité de condensation					
Producción Production (Kg/24h) Compresseur	400	620	900	1500	2300	5000
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	DI350 / DI550 DRBI100	DI350 / DI550 DRBI100 / DRBI500	DI550 / DRBI500	DI550 / DRBI500	-	-
Potencia Power (W) Puissance	180					360
Potencia frigorífica Refrigerating Power (W -18°C) Puissance frigorifique	2200W (evap.temp. -23°C)	3500W (evap.temp. -22°C)	5000W (evap.temp. -23°C)	8550W (evap.temp. -24°C)	12000W (evap.temp. -27°C)	25000W (evap.temp. -27°C)
Refrigerante Refrigerant Gaz	HFC					
Opcional Optional Options	Modelos Split para gas refrigerante R744 (CO2) (FHESM600SCO2 (620 kg), FHESM900SCO2 (1040kg), FHESM1500SCO2 (1520kg). Split models for refrigerant R744 (CO2) (FHESM600SCO2 (620 kg), FHESM900SCO2 (1040kg), FHESM1500SCO2 (1520kg). Modèles split pour gaz R744 (CO2) (FHESM600SCO2 (620 kg), FHESM900SCO2 (1040kg), FHESM1500SCO2 (1520kg).					

Producción en condiciones optimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Almacén fabricador de hielo/
Ice maker storage /
Stockage pour machine à glaçons

DPE240



DI200



Di350




DI550







DPE240



DI200



DI350



DI550

MODELO/MODELE/MODÈLE	DPE240	DI110	DI200	DI350	DI550
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	942 795 1053	560 815 1000	870 790 1000	1250 790 1000	1110 1060 1915
	Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulabes / Adjustable legs / Pieds réglables (110-160mm)				
Material Material Matériel	Depósito: polietileno / Storage: polyethylene / Stockage: poliéthylène	Depósito / Storage / Stockage: AISI 304			
Almacén Warehouse (Kg.) Stockage	-				
Reserva Reserve Réserve	180	100	200	350	550
Fabricador Manufacturer Machine à glaçons	CM150 / TM160 TM280 / TM510 TM510 SPLIT FHTBM140 / FHTBM250 FHTBM450	TM160 / TM280 TM510 / TM510 SPLIT FHTBM140 FHTBM250 FHTBM450	CM150 / TM160 TM280 / TM510 TM510 SPLIT / ESM250 FHTBM140 / FHTBM250 FHTBM450	CM150 / CM300 / CM300 SPLIT TM280 / TM510 / TM510 SPLIT ESM250 / ESM400 ESM600 FHTBM250 / FHTBM450	TM510 (2) / TM510 (2) SPLIT TM1000 / TM1000 SPLIT ESM400 / ESM600 / ESM900 ESM1500 / ESM1500 SPLIT FHTBM250 / FHTBM450
Opcional Optional Options	-				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Almacén de hielo /
Ice storage /
Stockage pour glaçons

Serie / Series / Série **ROLLER BIN**
DOBLE ROLLER BIN



DRBI100




RBI100




DRBI500




DRBI1200




RBI100



DRBI100



DRBI500

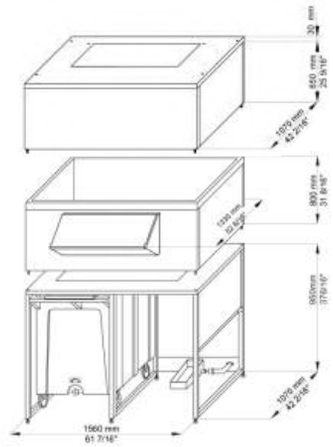

DRBI1200

MODELO/MODELE/MODÈLE	RBI100	DRBI100	DRBI500	DRBI1200
Precio Price Prix				
Medidas ↔ Measures (mm) ↗ Mesures ↕	795 1060 1284	1560 1060 1484	1560 1330 1810	1560 1330 2460
Material Material Matériel	Depósito / Storage / Stockage: AISI 304 Contenedor polietileno / Container in polyethylene / Container en polyéthylène			
Almacén Warehouse (Kg.) Stockage	17	50	300	1000
Reserva Reserve Réserve	108	108+108	108+108	108+108
Fabricador Manufacturer Machine à glaçons	FHTM160 FHTM280 FHTM510 / FHTM510 SPLIT FHTBM250 / FHTBM450	FHTM280 / FHTM510 FHESM400 / FHESM600 FHESM400 SPLIT / FHESM600 SPLIT FHTBM140 / FHTBM250 FHTBM450	FHTM510 (2) / FHTM510 SPLIT (2) FHTM1000 / FHTM1000 SPLIT FHESM600 / FHESM600 SPLIT FHESM900 / FHESM900 SPLIT FHESM1500 / FHESM1500 SPLIT FHTBM450	FHTM510 (2) / FHTM510 SPLIT (2) FHTBM450 FHESM600 / FHESM600 SPLIT FHESM900 SPLIT
Opcional Optional Options	-			

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Lavavasos y lavaplatos /
Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher /
Lave-vaisselle

A DESTACAR

Estructura interior y exterior en acero inoxidable.
Puerta construida en doble pared.
Guías cesta embutidas, modelos LVP2535, LVP3040 y LVP3250.
Brazos de lavado inferior en acero inoxidable y superior en composite.
Cuba con fondo embutido, dotado con filtro en toda la anchura de la cuba.
Modelo LVP3040 con lavado superior giratorio.
Brazos de aclarado en composite.
Bombas de lavado con sistema DuoFlo excepto en el modelo LV2535, sistema de bomba con una entrada y dos salidas, de esta forma se elimina la perdida de potencia y el ruido disminuye, mejora el rendimiento y disminuye el consumo de energía, excepto en el modelo LV2535.
Dosificador de abrillantador peristáltico con regulación electrónica al igual que el dosificador detergente (opcional).
Modelos con Bomba desagüe (BD) con descarga parcial, durante el aclarado se introduce agua limpia en la cuba para sustituir la sucia, se realizan aportaciones continuas de agua limpia, cuando termina el ciclo de lavado parte del agua de la cuba ha sido renovada.
Garantizamos un caudal en litros constantes en el aclarado independientemente de la presión del agua de red.
Mesas de entrada y salida, mesa prelavado, etc.

BENEFITS

Interior and exterior structure in stainless steel.
Door made of double wall.
Embossed rack's drives, models LVP2535, LVP3040 y LVP3250.
Lower wash arms in stainless steel and upper composite.
Welded tank, equipped with fliter for the entire width of the tank.
Model LVP3040 with rotatory top wash.
Composite rinse arms.
Wash pumps with the DuoFlo system except the model LV2535, pump system with one inlet and two outlets, this eliminates energy loss and noise decreases, improves performance and reduces energy consumption except in the model LV2535.
Dosing of peristaltic rinse aid with electronic regulation as well as dosage detergent (optional).
Models with drain pump (BD) with the partial discharge, during the rinse introduce the clean water in the tank to replace the dirty, continuous contributions of clean water are made, when the washing cycle is finished part of the water of the tank has been renewed.
We guarantee a flow in constant liters in the rinsing regardless of the water pressure of network.
Tables of entrance and exit, prewash table, etc.

Á SOULIGNER

Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable.
Porte construite en double paroi.Bras de lavage inférieurs en acier inoxydable et composite supérieur.
Modèle LVP3040 avec lavage supérieur.
Bras de rinçage composite.
Nouvelle carte électronique commune pour toute la gamme, avec connexion USB pour sa mise à jour et sa programmation.
Sur l'écran il est possible d'afficher la température de lavage et de rinçage, ainsi que codes d'erreur.
ProSelf programme d'auto-nettoyage à effectuer à la fin de la journée.
Possibilité de régler les feeders de produits à travers la plaque chimique.
Pompes de lavage avec système DuoFlo sauf pour le modèle LV2535, système pompe avec une entrée et deux sorties, ainsi on évite la perte de puissance et le bruit diminue, améliore la performance et diminue la consommation d'énergie, sauf dans le modèle LV2535.
Dosage du liquide de rinçage électroniquement comme le dosage du produit de lavage (option).
Modèles avec pompe de vidange (BD) à décharge partielle, pendant le rinçage de l'eau propre est introduite dans le réservoir pour remplacer l'eau sale, distribution en continu d'eau propre, à la fin du cycle de lavage une partie de l'eau dans le réservoir a été renouvelée.
Nous garantissons un débit en litres constante pendant le rinçage indépendamment de la pression de l'eau du réseau.





Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ELECTROMECÁNICA ELECTROMECHANICAL ÉLECTROMÉCANIQUE**

+Info: **www.infrico.com**



LCP4550

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Lavavasos y lavaplatos /
Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher /
Lave-vaisselle





LVP3040

LVP3250



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ELECTROMECÁNICA ELECTROMECHANICAL ÉLECTROMÉCANIQUE**

+Info: **www.infrico.com**



Brazo lavado y aclarado superior modelo LVP3250
Upper washing and rising arm model LVP3250
Bras supérieur de lavage et de rinçage, modèle LVP3250



Bomba de lavado DuFlo
Washing pump DuFlo
Pompe de lavage DuFlo

MODELO/MODELE/MODÈLE	LV2535 LV2535 BD	LVP3040 LVP3040 BD	LVP2845 LVP2845 BD	LVP3250 LVP3250 BD	LCP4550 LCP4550 BD
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	401x490x595	436x535x670	525x555x715	575x605x820	724x818x1529 (2010)
Medidas de cesta Rack measures (mm) Mesures de panier	350x350	400x400	450x450	500x500	500x500
Altura útil de lavado Washing height (mm) Hauteur utile de lavage	250	300	280	325	425/440
Ciclos de lavado estándar Standard washing cycles Durée du cycle	120	120	120	90/150	90/150
Producción horaria Hourly production Production horaire	30	30	30	40/24	40/24
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	230/50/1N	230/50/1N	230/50/1N	230/50/1N	400/50/3N
Material Material Matériel	AISI 304				
Potencia Máx. funcionam. Max. operating power (W) Puissance maximale	3500				8500
Pot. resistencia cuba Power tank resist. (W) Puiss. résist. cuvette	600			2100	
Pot. resist. boiler Boiler resist. power (W) Puiss. résist. boiler	2600			3000	8000
Pot. bomba lavado Whash. pump power (W) Puiss. bombe lavé	150	200		470	
Temp. Lavado/Aclar. Wash/rinse temp. (°C) Temp. lavage/rinçage	60°C/80°C				
Capacidad cuba/boiler Tank/boiler capacity (L) Capacité cuvette	7/2,6	9/2,6	14/2,6	20/6	15/6
Consumo agua x cesta Water/rack consumpt. (L) Consomat. eau x panier	1,8			2,2	
Dotación Endowment Dotation	**2 Cestos vasos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos** 2 glass racks, 1 storage cutlery, 1 plate inserter 2 paniers à verre, 1 bac couverts, 1 range assiettes	**2 Cestos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos** 2 Racks, 1 storage cutlery, 1 plats inserter 2 paniers, 1 bac couverts, 1 range assiettes	**1 Cesto vasos/1 platos, 1 conten cubiertos, 1 insertador platos** 1 Glass rack/1 plats, 1 storage cutlery, 1 plats inserter 1 panier à verre/1 assiettes, 1 bac couverts, 1 range assiettes	**1 Cesto vasos, 1 cesto platos, 1 contenedor cubiertos** 1 Glass rack, 1 rack plats, 1 storage cutlery 1 panier à verre, 1 range assiettes, 1 bac couverts	
Opcional Optional Options	**kit dosificador detergente /** Detergent dispenser kit / Kit doseur détergent				
	Kit bomba desagüe sin descarga parcial / Drainage pump kit without partial discharge / Kit pompe de vidange sans décharge partielle				
	-	230V/1N/60Hz	-	230V/1N/60Hz	400V/3N/60Hz

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Lavavasos y lavaplatos /
Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher /
Lave-vaisselle

A DESTACAR

Estructura interior y exterior en acero inoxidable.
Puerta construida en doble pared.
Guía cesta estampada y embutida, modelos LVP3040E y LVP3250E.
Cuba con fondo embutido, dotado con filtro en toda la anchura de la cuba.
Brazos de lavado inferior en acero inoxidable y superior en composite, excepto en la gama de lavaplatos Cúpula que ambos son en acero inox.
Modelo LVP3040E con lavado superior giratorio.
Brazos de aclarado en composite.
Bombas de lavado con sistema DuoFlo, sistema de bomba con una entrada y dos salidas, de esta forma se elimina la perdida de potencia y el ruido disminuye, mejora el rendimiento y disminuye el consumo de energía.
Dosificador de abrillantador peristáltico con regulación electrónica al igual que el dosificador detergente (opcional), modelos con código (D) dosificador detergente de serie LCP4560ED y LCP4550EDBDRC.
Modelos con Bomba desagüe (BD) con descarga parcial.
Nueva placa de electrónica común para toda la gama, con conexión USB para su actualización y programación.
En el Display posibilidad de visionar temperatura de lavado y aclarado, códigos de errores, así como programas y fases del programa.
Cinco programas de lavado, con posibilidad de modificar tiempos.
Tres programas de tiempos 60, 120 y 150 segundos, lavado continuo y programa de auto limpieza ProSelf a realizar al final de la jornada.
Descarga automática en los modelos con bomba desagüe (BD) con descarga parcial.
Posibilidad de regular a través de la placa los dosificadores de producto químico.

BENEFITS

Embossed rack's drives, models LVP3040E y LVP3250E.
Welded tank, equipped with fliter for the entire width of the tank.Interior and exterior structure in stainless steel.
Door made of double wall.Lower wash arms in stainless steel and upper in composite, except in the range of dishwasher Dome that both are in stainless steel.
Model LVP3040E with rotatory top wash.
Composite rinse arms.
Wash pumps with DuoFlo system, pump system with one inlet and two outlets, this eliminates loss of power and noise decreases, improves performance and decreases energy consumption.
Dosing of peristaltic rinse aid with electronic regulation as well as dosage detergent (optional), models with code (D) dosage detergent as standard LCP4560ED and LCP4550EDBDRC.
Models with drain pump (BD) with partial discharge.
New common electronics board for the whole range, with USB connection for updating and programming.
In the Display it is possible to view wash and rinse temperature, error codes as well as programs and program phases.
Five washing programs, with the possibility of changing times.
Three 60,120 and 150 second time programs, continuous washing and ProSelf self cleaning program to be performed at the end of the day and automatic discharge in the models with partial discharge drain (BD).
Possibility of regulating through the plate the chemical dosificadores.

Á SOULIGNER

Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable.
Porte construite en double paroi.
Bras de lavage inférieurs en acier inoxydable et composite supérieur.
Modèle LVP3040 avec lavage supérieur.
Bras de rinçage composite.
Nouvelle carte électronique commune pour toute la gamme, avec connexion USB pour sa mise à jour et sa programmation.
Sur l'écran il est possible d'afficher la température de lavage et de rinçage, ainsi que les codes d'erreur.
ProSelf programme d'auto-nettoyage à eff ectuer à la fin de la journée.
Possibilité de réguler les doses de produit chimique.
Sur l'écran il est possible d'affi cher la température de lavage et de rinçage, ainsi que codes d'erreur.
ProSelf programme d'auto-nettoyage à eff ectuer à la fi n de la journée.
Possibilité de régler les feeders de produits à travers le contrôle électronique.
Pompes de lavage avec système DuoFlo sauf pour le modèle LV2535, système pompe avec une entrée et deux sorties, ainsi on évite la perte de puissance et le bruit diminue, améliore la performance et diminue la consommation d'énergie, sauf dans le modèle LV2535.
Dosage du liquide de rinçage électroniquement comme le dosage du produit de lavage (option).
Modèles avec pompe de vidange (BD) à décharge partielle, pendant le rinçage de l'eau propre est introduite dans le réservoir pour remplacer l'eau sale, distribution en continu d'eau propre, à la fin du cycle de lavage une partie de l'eau dans le réservoir a été renouvelée.
Nous garantissons un débit en litres constant pendant le rinçage indépendamment de la pression de l'eau du réseau.





Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et de conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ELECTRÓNICA ELECTRONIC ÉLECTRONIQUE**

+Info: **www.infrico.com**

LCP4550E



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Lavavasos y lavaplatos /
Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher /
Lave-vaisselle



Modelo LCP4550EDBDRC con Recuperador de Calor RC

Aspira el vapor que se forma después del aclarado y lo condensa, el calor recuperado aumenta en 25°C la temperatura del agua que entra. Se obtiene un importante ahorro de energía gracias a la reducción en casi un 40%, de la variación térmica que el boiler debe proporcionar al agua del aclarado. Se produce al final el ciclo y elimina la descarga de vapor al abrir la capota.

Model LCP4550EDBDRC with RC Heat Recovery

Aspirates the vapor that forms after the rinsing and condenses it, the recovered heat increases in 25°C the incoming water temperature. Significant energy savings are achieved thanks to a 40% reduction in the thermal variation that the boiler must provide to rinse water. It produces the cycle at the end and eliminates the discharge of steam when opening the canopy.

Modèle LCP4550EDBDRC avec Récupération de chaleur RC

Aspire la vapeur qui se forme suite au rinçage et la condense, la chaleur récupérée augmente de 25°c la température de l'eau entrante. On obtient une importante économie d'énergie grâce à la réduction (presque de 40%) de la variation thermique que le boiler doit proportionner à l'eau de rinçage.



LVP3250E



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et de conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **ELECTRÓNICA ELECTRONIC ÉLECTRONIQUE**

+Info: **www.infrico.com**



Capacidad bandejas 600x400 o GN 1/1
Capacity trays 600x400 or GN 1/1
Capacité plateaux 600x400 ou GN 1/1



Cuba embutida LCP 4550E
Stamped pan LCP 4550E
Cuve emboutie LCP 4550E



Cuba LCP 4560E
Pan LCP4560E
Cuve LCP 4560E

Nomenclatura / Nomenclature / Nomenclature:
E: Gama electrónica / Electronic range / Gamme électronique
D: Dosificador detergente de serie / Detergent dosing standard / Doseur détergent de série
BD: Bomba desagüe parcial de serie / Partial discharge pump standard / Pompe à vidange partielle de série
RC: Recuperador de calor / Heat recovery system / Récupération de chaleur

MODELO/MODELE/MODÈLE	LVP3040E LVP3040EDBD	LVP3250E LVP3250EDBD	LCP4550E LCP4550EDBD	LCP4560ED LCP4560EDBD	LCP4550EDBDRC
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	436x535x670	575x605x820	724x818x1529 (2010)	788x835x1565 (2080)	724x818x2229
Medidas de cesta Rack measures (mm) Mesures de panier	400x400	500x500	500x500	600x500	500x500
Altura útil de lavado Washing height (mm) Hauteur utile de lavage	300	325	425 / 440	440	425 / 440
Ciclos de lavado estándar Standard washing cycles Durée du cycle	60/120/150 Autolimpieza/Self-cleaning/ Autonettoyant	60/120/150 Continuo/Autolimpieza / Continuous/Self-cleaning / Continu/Autonettoyant			
Producción horaria Hourly production Production horaire	40/30/24				
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	230/50/1N		400/50/3N		
Material Material Matériel	AISI 304				
Potencia Máx. funcionam. Max. operating power (W) Puissance maximale	3500		8700	9500	8700
Pot. resistencia cuba Power tank resist. (W) Puiss. résist. cuvette	600	2100	2500	2500	2500
Pot. resist. boiler Boiler resist. power (W) Puiss. résist. boiler	2600	3000	8000		
Pot. bomba lavado Whash. pump power (W) Puiss. bombe lavé	200	470	650	1500	650
Temp. Lavado/Aclar. Wash/rinse temp. (°C) Temp. lavage/rinçage	60°C/80°C				
Capacidad cuba/boiler Tank/boiler capacity (L) Capacité cuvette	9/2,6	20/6		30/6	20/12
Consumo agua x cesta Water/rack consumpt. (L) Consomat. eau x panier	1,8	2,2		2,6	2,2
Dotación Endowment Dotation	**1 Cesto vasos/1 platos, 1 conten cubiertos, 1 insertador platos** 1 Glass rack/1 plats, 1 storage cutlery, 1 plats inserter 1 panier à verre/1 assiettes, 1 bac couverts, 1 range assiettes	**1 Cesto vasos, 1 cesto platos, 1 contenedor cubiertos** 1 Glass rack, 1 rack plats, 1 storage cutlery 1 panier à verre, 1 range assiettes, 1 bac couverts			
Opcional Optional Options	**kit dosificador detergente /** Detergent dispenser kit / Kit doseur détergent				
					Serie/Serie/Série
	Kit bomba desagüe sin descarga parcial / Drainage pump kit without partial discharge / Kit pompe de vidange sans décharge partielle				
					Serie/Serie/Série

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.


Accesorios lavaplatos cúpula /
Dishwasher accesories /
Accessoires lave-vaisselles

Descripción Description Description	**Medidas (mm)** Measures (mm) Mesures (mm)	**Imagen** Image Image	**Código** Code Code	**Precio** Price Prix
Mesa entrada/ salida con entrepaño 700mm Entry/ out table 700 mm Table entrée/sortie 700 mm	700x575x850		MCP80202	
Mesa con peto derecha 700mm Table right backsplash 700 mm Table avec dosseret à droite 700 mm	700x715x850		MCP80200	
Mesa con peto derecha 1200mm Table right backsplash 1200 mm Table avec dosseret à droite 1200 mm	1200x715x850		MCP80204	
Mesa con peto izquierda 700mm Table left backsplash 700 mm Table avec dosseret à gauche 700 mm	700x715x850		MCP80201	
Mesa con peto izquierda 1200mm Table left backsplash 1200 mm Table avec dosseret à gauche 1200 mm	1200x715x850		MCP80203	
Mesa con fregadero izquierda 700mm. Cuba 50x40cm Table sink left 70 mm Sink 50x40 cm Table avec évier à gauche 700 mmCuve 50x40 cm	700x715x850		MCP80205L700	
Mesa con fregadero derecha 700mm. Cuba 50x40cm Table sink right 700 mm Sink 50x40 cm Table avec évier à droite 700 mmCuve 50x40 cm	700x715x850		MCP80206L700	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Accesorios lavaplatos cúpula /
Dishwasher accesories /
Accessoires lave-vaisselles

+Info: www.infrico.com

Descripción Description Description	Medidas (mm) Measures (mm) Mesures (mm)	Imagen Image Image	Código Code Code	Precio Price Prix
Mesa con fregadero izquierda 1200mm. Cuba 50x40cm Table sink left 1200 mm Table avec évier à gauche 1200 mm. Cuve 50x40 cm	1200x715x850		MCP80205	
Mesa con fregadero derecha 1200mm. Cuba 50x40cm Table sink right 1200 mm Table avec évier à droite 1200 mm. Cuve 50x40 cm	1200x715x850		MCP80206	
Mesa prelavado con fregadero y orificio izquierdo de desbrasado 1200mm. Cuba 50x40cm Prewash table sink left 1200 mm Table prélavage avec évier et orifice à gauche 1200 mm. Cuve 50x40 cm	1200x715x850		MCP80207	
Mesa prelavado con fregadero y orificio derecho de desbrasado 1200mm. Cuba 50x40cm Prewash table sink right 1200 mm Table prélavage avec évier et orifice à droite 1200 mm. Cuve 50x40 cm	1200x715x850		MCP80208	
Anillo de goma para desbrasado Rubber ring Joint en caoutchouc	-		199064	
Grifo ducha prelavado Prewash faucet shower Robinet prélavage	-		799003	
Cubo residuos en inox con ruedas Waste bin inox with casters Poubelle en inox sur roulettes	-		704002	

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Lavautensilios y lavaperolas /
Dishwasher /
Lave-ustensiles

A DESTACAR

Se trata de la solución ideal para obradores de panadería, pastelería y heladería.

Estructura en doble pared en acero Inox, este diseño nos permite reducir la dispersión térmica y acústica. Obtenemos valores de dispersión térmica de más de un -60%.

Brazos de lavado y aclarado en paralelo superior e inferior en composite, excepto en los modelos LP8570 y LP85132 que son en acero inoxidable, garantizan resultados óptimos de lavado.

Nueva placa electrónica común para todos los modelos.

Display con pantalla LCD a color, permite visionar temperatura de lavado, aclarado, códigos de errores, programas y fases del programa.

Nueve programas de lavado, cinco básicos de duración en segundos 120, 240, 360, 720, autolimpieza **ProSelf** y cuatro adicionales.

Puerto USB de conexión para actualizar el software y programación.

Diseño de la cuba con cantos redondeados y ausencia de tapón rebosadero, todos los modelos equipan bomba de desagüe, con renovación parcial del agua de lavado.

Filtro de cuba en acero inoxidable.Bombas de lavado con sistema **DuoFlo**, sistema de bomba de lavado con una entrada y dos salidas, se elimina perdida de potencia y se consigue una disminución del ruido, mejorando el rendimiento y reduciendo el consumo a la vez que se garantiza un mejor y mayor reparto del caudal del agua de lavado.

Sistema de aclarado **UltraRinse** (presión de aclarado constante), nos permite mantener temperatura del agua constante durante la fase de aclarado, así como una presión y caudal del agua del aclarado constante independientemente de las condiciones de la red hidráulica.

Dosificador de abrillantador y detergente peristálticos, con posibilidad de regularlos en el panel de mandos.

Todos los modelos equipan de serie **bomba de desagüe** con descarga parcial, lo que significa que durante el lavado se introduce agua limpia en la cuba para sustituir la sucia, se realizan aportaciones continuas de agua limpia, cuando termina el ciclo parte del agua de la cuba ha sido renovada.

Opcional:

Soportes bandejas, contenedor cubiertos inox, insertador en forma de embudo para confitería, etc.

BENEFITS

It is the ideal solution for bakery, pastry and ice cream shops.

Structure in double wall in stainless steel, this design allows us to reduce the thermal and acoustic dispersion. We obtain thermal dispersion values of more than -60%.

Upper and lower parallel wash and rinse arms in composite, except for the LP8570 and LP85132 models, which are in stainless steel, guarantee optimal washing results.

New common electronic board for all models.

Display with color LCD screen, allows to view washing temperature, rinsing, error codes, programs and phases of the program.

Nine washing programs, five basic duration in seconds 120, 240, 360, 720, **ProSelf** self-cleaning and four additional.USB connection port to update software and programming.

Design of the tank with rounded edges and absence of overflow plug, all models equipped with drain pump, with partial renewal of the washing water.Stainless steel tank filter.

Washing pumps with **DuoFlo** system, washing pump system with one inlet and two outlets, loss of power is eliminated and a reduction in noise is achieved, improving performance and reducing consumption while ensuring a better and greater distribution of the flow of the washing water.

UltraRinse rinsing system (constant rinsing pressure), allows us to maintain constant water temperature during the rinsing phase, as well as a constant rinsing water pressure and flow regardless of the conditions of the hydraulic network.

Peristaltic rinse aid and detergent dispenser, with the possibility of regulating them in the control panel.

All models are equipped with a **drain pump** with partial discharge, which means that during the washing, clean water is introduced into the tank to replace the dirty one, continuous contributions of clean water are made, when the cycle ends part of the water in the tank It has been renovated.

Optional:

Supports trays, stainless steel covered container, funnel shaped inserter for confectionery, etc.

Á SOULIGNER

C'est la solution idéale pour les boulangeries, pâtisseries et magasins de crème glacée.

Structure à double paroi en acier inoxydable, cette conception nous permet de réduire la dispersion thermique et acoustique. Nous obtenons des valeurs de dispersion thermique supérieures à -60%.

Les bras de lavage et de rinçage parallèles supérieurs et inférieurs en composite, à l'exception des modèles LP8570 et LP85132, qui sont en acier inoxydable, garantissent des résultats de lavage optimaux.

Nouvelle carte électronique commune à tous les modèles.

L'affi chage avec écran LCD couleur permet de visualiser la température de lavage, le rinçage, les codes d'erreur, les programmes et les phases du programme.

Neuf programmes de lavage, cinq basiques d'une durée de 120, 240, 360, 720, auto-nettoyage **ProSelf** et quatre autres.

Port de connexion USB pour mettre à jour le logiciel et la programmation.

Conception du réservoir avec bords arrondis et absence de bouchon de trop-plein, tous les modèles équipés d'une **pompe de vidange**, avec renouvellement partiel de l'eau de lavage.

Filtre de réservoir en acier. inoxydable.

Brazos de lavado acero inoxidable
Stainless steel washing arm
Bras de lavage en acier inoxydable



Auto limpieza de la cuba
Self-cleaning drum
Auto-nettoyage de la cuve



Cuba estampada
Printed drum
Cuve emboutie



Gran capacidad de trabajo
High working capacity
Grande capacité de travail



Opcional Optional Options	**Soporte 8 bandejas prof. máx. 4cm para LP (50x50cm)** Support 8 trays max. depth 4cm for LP (50x50cm) Support 8 plateaux profond. maxi 4cm pour LP (50x50cm)		**Soporte Inox 5 bandejas para LP prof. máx. 6,5cm (50x50cm)** Support stainless steel 5 trays for LP max. depth 6,5cm (50x50cm) Support inox 5 plateaux profond. maxi 6,5 cm pour LP (50x50cm)
	Contenedor cubiertos inox LP Cutlery storage stain. steel LP Récipient couverts inox LP	**Insertador embudo para confiteria LP** Funnel inserter for pastry LP Inserteur entonnoir à boulangerie LP	**Soporte para cestas LP4060** Rack holder LP4060 Support pour paniers LP4060

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **LP**

+Info: **www.infrico.com**



MODELO/MODELE/MODÈLE	LP4060	LP6561	LP8561	LP8570	LP85132
Precio **Price** Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	600x700 (1135) x1228	719x782 (1180) x1727 (1997)	719x782 (1330) x1927 (2243)	853x857 (1400) x1959 (2274)	1465x857 (1400) x1959 (2274)
Medidas de cesta Rack measures (mm) Mesures de panier	500x600	550x610		700x700	1320x700
Altura útil de lavado Washing height (mm) Hauteur utile de lavage	405 / 380	650 / 600	850 / 800		
Ciclos de lavado estándar Standard washing cycles Durée du cycle	**9 Ciclos, 5 basicos 120, 240, 360, autolimpieza y 720** 9 Cycles, 5 basic cycles 120, 240, 360, self-cleaning and 720 9 Cycles, 5 basiques 120, 240, 360, autonettoyage et 720				
Producción horaria Hourly production Production horaire	30				
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	400/50/3N				
Material Material Matériel	AISI 304				
Potencia Máx. funcionam. Max. operating power (W) Puissance maximale	9800	7500		10700	15900
Pot. resistencia cuba Power tank resist. (W) Puiss. résist. cuvette	2100	3000		8000	10500
Pot. resist. boiler Boiler resist. power (W) Puiss. résist. boiler	7000	6000		8000	10500
Pot. bomba lavado Whash. pump power (W) Puiss. bombe lavé	700	1500		3000	2 x 2700
Temp. Lavado/Aclar. Wash/rinse temp. (°C) Temp. lavage/rinçage	55°C a 65°C/80°C a 85°C				
Capacidad cuba/boiler Tank/boiler capacity (L) Capacité cuvette	23/7	37/12		68/12	131/17
Consumo agua x cesta Water/rack consumpt. (L) Consomat. eau x panier	2,4	3		4	6
Dotación Endowment Dotation	**1 Cesto universal inoxidable** 1 Universal stainless steel rack 1 Panier universal inoxydable	**1 Cesto universal inoxidable** 1 Universal stainless steel rack 1 Panier universal inoxydable		**1 Cesto universal inoxidable** 1 Universal stainless steel rack 1 Panier universal inoxydable	**1 Cesto universal inoxidable** 1 Universal stainless steel rack 1 Panier universal inoxydable

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Túneles de lavado y arrastre /
Rack conveyor dishwasher /
Tunnels de lavage

A DESTACAR

Estructura fabricada en doble pared en acero inox, este diseño nos permite reducir el ruido y la perdida de calor. Puertas en doble pared con aislamiento.

Altura útil de carga 450mm, nos permite lavar objetos de mayor tamaño.

Diseño realizado para facilitar su limpieza, cuba de lavado embutida sin tubos interiores con sistema de doble y triple filtro de suciedad del agua, con recogida de residuos.

Filtrado secuencial exclusivo en los modelos TA31111 y TA31112, se trata de la combinación de filtros y de otros filtros de cajón, ambos en la cuba, estos sistemas nos permiten realizar un filtrado progresivo del agua del lavado quedando depositadas todas las partículas de diámetro superior a 1mm. Estos filtros de cajón son extraíbles.

En la aspiración de cada bomba hay otro filtro de seguridad para el agua.

Modelos TA31102 y TA31112 con módulo de prelavado de 820mm de longitud y cuba de 70L, sistema de lavado compuesto por 3 brazos y una bomba de lavado de doble flujo de 1500W.

Módulo de lavado de longitud 1150mm con una cuba de 70 l y sistema de lavado de 5 brazos con bomba de lavado de doble flujo.

Bomba de lavado con sistema DuoFlow, se elimina la división del flujo obteniendo menores perdidas de carga y menor ruido.

Modelo TA31101 y TA31102 con dos programas de lavado, TA31111 y TA31112 con cuatro programas de lavado.

Sistema de aclarado con presión de red de agua entre 2 y 4.

Brazos de aclarado fabricados en composite, disponen en su interior unas canalizaciones que aseguran el flujo de agua con la menor carga posible. Boquillas fabricadas en acero.

Modelos TA31111 y TA31112 con sistema de aclarado ProRinse, que utiliza una bomba de aclarado de 200W que garantiza una presión y caudal constante del agua del aclarado sean cuales sean las condiciones de suministro de la red. Estos modelos concretos disponen del aclarado proporcional que permite variar la cantidad del agua del aclarado en función del programa de lavado permitiendo hasta un ahorro del consumo del agua del 25%.

BENEFITS

Structure made in double wall in stainless steel, this design allows us to reduce noise and loss of heat. Double wall doors with insulation.Useful loading height 450mm, allows us to wash larger objects.

Designed to facilitate cleaning, built-in wash tub without internal tubes with double and triple filter system of dirt from the water, with waste collection.

Exclusive sequential filtering on the TA31111 and TA31112 models, this is the combination of filters and other drawer filters, both in the tank, these systems allow us to perform a progressive filtering of the washing water, leaving all particles with a diameter greater than 1mm. These drawer filters are removable.

In the suction of each pump there is another filter of safety for the water.

Models TA31102 and TA31112 with prewash module of 820mm length and 70L tub, washing system composed of 3 arms and a dual flow washing pump of 1500W.

Wash module of length 1150mm with a tank of 70 l and system of washing of 5 arms with pump of washing of double flow.

Wash pump with DuoFlow system, eliminates the division of the flow obtaining smaller losses of load and less noise.

Model TA31101 and TA31102 with two washing programs, TA31111 and TA31112 with four washing programs.

Rinse system with water supply pressure between 2 and 4 bar.

Rinse arms made of composite, have pipes inside that ensure the flow of water with the lowest possible load. Nozzles made of steel.

Models TA31111 and TA31112 with ProRinse rinse system, which uses a 200W rinse pump to ensure a constant pressure and flow rate of the rinse water regardless of the supply conditions of the network. These specific models have a proportional rinse that allows the amount of rinse water to be varied depending on the washing program, allowing up to 25% water consumption savings.

Á SOULIGNER

Structure à double paroi en acier inoxydable, cette conception nous permet de réduire les pertes de bruit et de chaleur. Portes à double paroi avec isolation.

Hauteur utile 450 mm, nous permet de laver des objets plus gros.

Conçu pour faciliter le nettoyage, bac de lavage embouti sans tubes intérieurs avec système double et triple filtre de la saleté de l'eau, avec la collecte des déchets.

Filtrage séquentiel exclusif sur les modèles TA31111 et TA31112, il s'agit de la combinaison de filtres et d'autres filtres à tiroir, tous deux installés dans le réservoir. Ces systèmes nous permettent d'effectuer un filtrage progressif de l'eau de lavage en laissant toutes les particules présentes dans le réservoir (diamètre supérieur à 1mm). Ces filtres à tiroir sont amovibles.

Dans l'aspiration de chaque pompe, il y a un autre filtre de sécurité de l'eau.

Modèles TA31102 et TA31112 avec module de prélavagede 820mm de long et réservoir de 70L, système de lavage composé de 3 bras et d'une pompe de rinçage à double fl ux de 1500W.

Module de lavage de 1150 mm de long avec cuvette de 70 l et système de lavage à 5 bras avec pompe de lavage à double flux.

Pompe de lavage avec système DuoFlow, la division du flux est éliminée, ce qui permet d'atténuer les pertes de charge et le bruit.

Modèles TA31101 et TA31102 avec deux programmes de lavage, TA31111 et TA31112 avec quatre programmes de lavage.

Système d'allégement avec une pression du réseau d'eau comprise entre 2 et 4 bras d'allègement en composite, ils comportent des canaux intérieurs qui assurent le débit d'eau avec la charge la plus faible possible.

Buses en acier.

Les modèles TA31111 et TA31112 avec le système de rinçage ProRinse, qui utilise une pompe de rinçage 200 W, garantissent une pression et un débit constants de l'eau de rinçage quelles que soient les conditions d'alimentation du réseau. Ces modèles disposant d'un rinçage proportionnel qui permet de faire varier la quantité d'eau de rinçage en fonction du programme de lavage, permettant ainsi d'économiser jusqu'à 25% de la consommation d'eau.

Modelo TA31111
Lavado y aclarado con accesorios opcionales
Model TA31111
Washing and rinsing with optional accesories
Modèle TA31111
lavage et rinçage avec accessoires en options



Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et de conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


Serie / Series / Série **TA**

+Info: **www.infrico.com**

Modelo TA31102/31112
Prelavado, lavado y aclarado con accesorios opcionales.

Model TA31102/31112
Pre-washing, washing and rinsing with optional accesories.

Modèle TA31102/31112 Prélavage, lavage et rinçage avec accessoires en options.

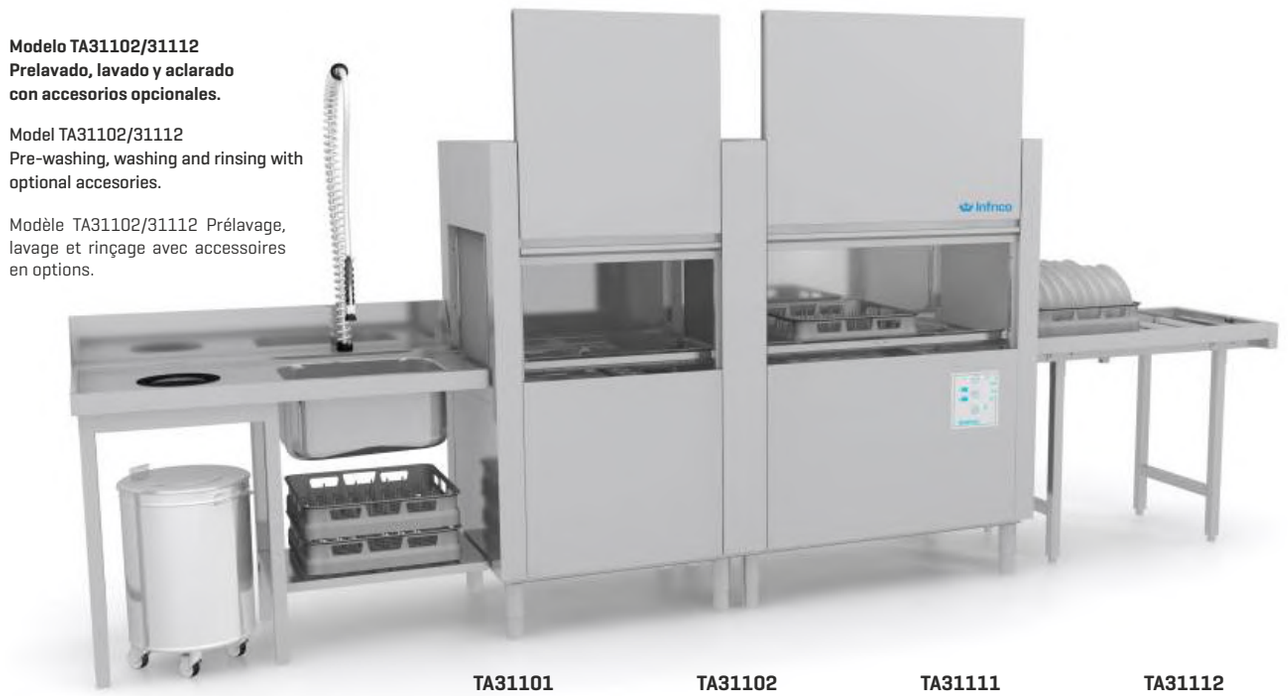

MODELO/MODELE/MODÈLE		TA31101 **Lavado y Aclarado** Wash, Rinse Lavage, Rinçage	TA31102 **Prelavado, Lavado, Aclarado** Pre-wash, Wash, Rinse Prélavage, Lavage, Rinçage	TA31111 **Lavado y Aclarado** Wash, Rinse Lavage, Rinçage	TA31112 **Prelavado, Lavado, Aclarado** Pre-wash, Wash, Rinse Prélavage, Lavage, Rinçage
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures		1150x770x1615(2088)	1968x770x1615 (2088)	1150x770x1615 (2088)	1968x770x1615 (2088)
Medidas de cesta Rack measures (mm) Mesures de panier		500x500			
Altura útil de lavado Washing height (mm) Hauteur utile de lavage		450			
Productividad máxima Max. productivity Productivitée max. (cestas/h. racks/h. paniers/h)	**Máx. capacidad / Max. capacity / Max. capacitée**	120	200	160	270
	Baja velocidad / Low speed / Faible vitesse	60	110	60	110
	Tercera velocidad / 3rd speed / 3eme vitesse	-	-	120	200
	Vasos / glasses / verres	-	-	80	135
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique		400/50/3N			
Potencia Total Max. power (W) Puissance maximale	**Agua caliente / Hot water / Eau chaude 50°**	22000	29500	22000	29700
	Agua fría / Cold water / Eau froide 10°	28500	41000	31700	41200
	Agua fría con recuperador de calor / Cold water with heat recovery / Eau glacee avec récupération de chaleur	24700	34200	24900	34400
Pot. resistencia cuba Power tank resist. (W) Puiss. résist. cuvette		10500			
Pot. resist. boiler Boiler resist. power (W) Puiss. résist. boiler		9500/1600/12000	15500/27000/20000	9500/19000/12000	15500/27000/20000
Pot. bomba lavado / Whashing / Pre-washing pump power / (W) Puissance bombe lavage / pré-lavage		1500 / -	1500 / 1500	1500 / -	1500 / 1500
Temp. Lavado/Aclar. Wash/rinse temp. (°C) Temp. lavage/rinçage	**Máx. capacidad / Max. capacity / Max. capacitée**	60°C/82°C		63°C/82°C	
	Baja velocidad / Low speed / Faible vitesse	60°C/82°C		63°C/82°C	
	Tercera velocidad / 3rd speed / 3eme vitesse	-		60°C/82°C	
	Vasos / glasses / verres	-		60°C/65°C	
Consumo agua x cesta Water/rack consumpt. (L) Consomat. eau x panier		160	270	140-200	240-320
Capacidad cuba/boiler Tank/boiler capacity (L) Capacité cuvette		70/17			
Dotación Endowment Dotation		**1 Cesto platos, 1 cesto plano, 1 contenedor cubiertos /** 1 Plats rack, 1 flat rack, 1 storage cutlery / 1 panier assiettes, 1 range plat, 1 bac couverts			

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Accesorios lavavajillas de arrastre /
Tunnels of wash accesories /
Accessoires tunnels de lavage

Descripción Description Description	Medidas (mm) Measures (mm) Mesures (mm)	Imagen Image Image	Código Code Code	Precio Price Prix
Prelavado en ángulo Angle pre-wash Prélavage en angle **TA31102, TA31112 (P)**	990x820x1565		P	
Modulo secado Túnel Arrastre Drying module Tunnel conveyor Module séchage tunnel **TA (A)**	600x770x177,5		A	
Modulo secado Túnel Arrastre Drying module Tunnel conveyor Module séchage tunnel **TA (L)**	600x770x1775		L	
Modulo secado en ángulo Angle drying module Module séchage en angle **TA (B)**	820x879x1775		B	
Modulo secado en ángulo Angle drying module Module séchage en angle **TA (I)**	820x879x1775		I	
Extractor vapor Steam extractor Extracteur de vapeur **(E)**	**Diámetro 25- h 21** Diameter 25- h 21 Diamétre 25- h 21		E	
Recuperador de calor condensador de vahos Vapour condenser heat recovery unit Récupérateur de chaleur ou condensateur de buées **TA (R)**	**Diámetro 25- h 21** Diameter 25- h 21 Diamétre 25- h 21		R	
Kit aumento resistencia calderín 9,5Kw (W) Kit to increase boiler resistance 9,5Kw (W) Kit supplément résistance 9,5Kw (Réf. W)	-		W	
Dosificador de detergente y abrillantador TA (Y) Detergent and rinse aid dosing unit TA (Y) Doseur de détergent et brillant TA (Réf. Y)	-		Y	
Interruptor Bloqueo emergencia (X) Emergency lock switch (X) Interrupteur blocage urgence (Réf. X)	-		X	
Reducción de presión con manómetro Pressure reduction with gauge Réduction de pression avec manomètre **TA 31101, Ta31102 (N)**	-		N	
Sonda nivel producto químico Chemical level sensor Sonde niveau produit chimique	-		999257	
Kit micro interruptor final de carrera Limit switch micro kit Kit micro interrupteur fin de course	-		75861	

Cuba embutida
Stamped pan
Cuve emboutie



Filtro
Filter
Filtre



Bomba lavado Duoflow
Washing pump Duoflow
Pompe lavage Duoflow



Otras medidas o modelos consultar disponibilidad y precio.

For any other measurement or models, consult availability and price.

Autres dimensions et modèles, nous consulter.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Accesorios lavavajillas de arrastre /
Tunnels of wash accesories /
Accessoires tunnels de lavage

+Info: www.infrico.com

Descripción Description Description	Medidas (mm) Measures (mm) Mesures (mm)	Imagen Image Image	Código Code Code	Precio Price Prix
Mesa entrada/salida con entrepaño 700-1100mm Entry/ out table 700-1100 mm Table entrée/sortie 700-1100 mm	700x700x850		75482	
	1100x700x850		75483	
Mesa entrada/salida para secado 700-1100mm Entry/out table for drying 700-1100mm Table entrée/sortie pour séchage 700-1100mm	700x700x850		75484	
	1100x700x850		75485	
Mesa esquina para máquina con salida izquierda Corner table for machine with left exit Table angle avec sortie à gauche	600x650x850		75480	
Mesa esquina para máquina con salida derecha Corner table for machine with right exit Table angle avec sortie à droite	600x650x850		75481	
Mesa con fregadero (50x40cm) **Máquina salida derecha 1200-1500-1800mm** Sink table (50x40cm) Machine right exit 1200-1500-1800mm Table avec évier (50x40cm) sortie à droite 1200-1500-1800mm	1200x700x850		75451	
	1500x700x850		75452	
	1800x700x850		75453	
Mesa con fregadero (50x40cm) **máquina salida izquierda 1200-1500-1800mm** Sink table (50x40cm) Machine left exit 1200-1500-1800mm Table avec évier (50x40cm) sortie à gauche 1200-1500-1800mm	1200x700x850		75456	
	1500x700x850		75457	
	1800x700x850		75458	
Mesa prelavado con fregadero (50x40cm) y desbrasado para máquina salida derecha 1200-1500-1800mm Sink prewash table (50x40cm) Machine right exit 1200-1500-1800mm Table prélavage avec évier (50x40cm) sortie à droite 1200-1500-1800mm	1200x700x850		75446	
	1500x700x850		75447	
	1800x700x850		75448	
Mesa prelavado con fregadero (50x40cm) y desbrasado para máquina salida izquierda 1200-1500-1800mm Sink prewash table (50x40cm) Machine left exit 1200-1500-1800mm Table prélavage avec évier (50x40cm) sortie à gauche 1200-1500-1800mm	1200x700x850		75441	
	1500x700x850		75442	
	1800x700x850		75443	
Mesa rodillos con cuba y patas 1100-1600-2100--2600mm (Elemento de cierre +45mm) Roller table with tank and legs 1100-1600-2100--2600mm (closing element +45mm) Table à rouleaux avec cuve et pieds 1100-1600--2100mm (élément fermeture +45mm)	1145x630x875		717066	
	1645x630x875		717067	
	2145x630x875		717086	
	2645x630x875		717087	
Mesa rodillos con cuba y patas sobre ruedas 1100-1600-2100mm (Elemento de cierre +45mm) Roller table with bowl and legs on casters 1100-1600-2100mm (closing element +45mm) Table à rouleaux avec cuve et pieds sur roulettes 1100-1600-2100mm (élément fermeture +45mm)	1145x630x875		717069	
	1645x630x875		717070	
	2145x630x875		717088	
Curva con rodillos 90° Roller curve 90° Table courbe à rouleaux 90°	1100x1100x875		717068	

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Congelador tapa abatible /
Lid chest freezer /
Congélateur avec couvercle battant



HF 500 AL HC



Controlador digital
Adjustable thermostat
Thermostat réglable

MODELO/MODELE/MODÈLE	HF 240 AL HC	HF 320 AL HC	HF 400 AL HC	HF 500 AL HC	HF 550 AL HC	HF 700 AL HC
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	830 660 860	990 660 860	1170 660 860	1400 660 860	1600 660 860	1570 751 1027
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz					
Material Material Matériel	Ext: Chapa galvanizada plastificada blanco / Galvanised steel white plastic coated / Tôle galvanisée plastifiée blanc. Int: Cuba interior en aluminio / Aluminium inner tank / Cuve intérieure en aluminium					
Capacidad Capacity [L] Capacité	176	220	285	344	439	664
Nº Cesta (serie/opción) Nº baskets (standard/optional) Nº Paniers (série/option)	2/0	2/1	2/2	2/3	2/4	2/4
Compresor Compressor Compresseur	1/9	1/9	1/7	1/6	1/3	1/3
Temperatura Temperature [32°C] Température	**-17°C / -25°C**					
Condensación Condensation Condenseur	Estática / Static / Statique					Ventilada / Ventilated / Ventilée
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique					
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel					
Capac. Congelación Freezing capacity Puissance congélation	12	16	18	20	24	42
Potencia Power [W] Puissance	133	130	161	180	195	220
Refrigerante Refrigerant Gaz	**HC R600a**					**R290**
Clase energética Energy class Classe énergétique	**F**				**-**	
Opcional Optional Options	**Cesta /** Basket **/** Panier **Cesta /** Basket **/** Panier **HF 700**					

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Conservadora puerta corredera /
Sliding doors conservator /
Congélateur avec couvercle coulissant

Serie / Series / Série **HF**



HF 400 TCG



Controlador digital
Adjustable thermostat
Thermostat réglable

Mod. TCC
Tapa ciega
Solid lid
Couvercle plein

Mod. TCG
Tapa cristal con llave
Glass lid with key
Couvercle en verre avec clé



MODELO/MODELE/MODÈLE	HF 300 TCG HF 300 TCC HC	HF 400 TCG HF 400 TCC HC	HF 500 TCG HF 500 TCC HC
Precio Price Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures	1063 670 900	1283 670 900	1503 670 900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz		
Material Material Matériel	Ext: Chapa galvanizada plastificada blanco / Galvanised steel white plastic coated / Tôle galvanisée plastifiée blanc. Int: Cuba interior en aluminio / Aluminium inner tank / Cuve intérieure en aluminium		
Capacidad Capacity [L] Capacité	256	327	398
Nº Cesta (serie/opción) Nº baskets (standard/optional) Nº Paniers (série/option)	Mod. TCG 2/2 Mod. TCC -	Mod. TCG 2/3 Mod. TCC -	Mod. TCG 2/4 Mod. TCC -
Compresor Compressor Compresseur	1/6	1/3	1/3
Temperatura Temperature [32ºC] Température	**-18ºC / -24ºC**		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée		
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique		
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel		
Capac. Congelación Freezing capacity Puissance congélation	23	25	27
Potencia Power [W] Puissance	135	190	190
Refrigerante Refrigerant Gaz	**HC R600a**		
Clase energética Energy class Classe énergétique	**F**		
Opcional Optional Options	**Cesta /** Basket **/** Panier **TCG**		

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Congeladores tapa abatible (-60ºC) /
Lid Chest freezers (-60ºC) /
Congélateurs avec couvercle battant (-60ºC)

IDEAL PARA ALMACENAR ATÚN PARA SUSHI

IDEAL FOR STORING TUNA FISH FOR SUSHI

IDÉAL POUR CONSERVER LE THON POUR LE SUSHI





Controlador digital
Adjustable thermostat
Thermostat réglable

MODELO / MODELE / MODÈLE	 PRO 11	 PRO 21	 PRO 31	 PRO 41	 PRO 60
Precio Price Prix					
Temperatura Temperature Température (ºC)	-30ºC/-60ºC				
Medidas Measures Mesures (EXT)	725 x 655 x 865 mm.	1055 x 655 x 865 mm.	1305 x 655 x 865 mm.	1505 x 655 x 865 mm.	1705 x 655 x 865 mm.
Medidas Measures Mesures (INT)	520 x 450 x 650 mm.	850 x 450 x 650 mm.	1100 x 450 x 650 mm.	1300 x 450 x 650 mm.	1540 x 450 x 650 mm.
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Dixell Digital con alarma acustica / Contacto libre para conectar a alarma externa / Dixell Digital with acoustic alarm / Free contact for connection to external alarm / Dixell Digital avec alarme sonore / Contact libre pour connexion à une alarme externe				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	102,5mm				
Capacidad Capacity Capacité (L NETOS)	130	226	300	360	481
Nº Cesta (serie/opción) Nº baskets (standard/optional) Nº Paniers (série/option)	0/2	0/3	0/4	0/5	-
Condensación Condensing Condensation	Condensador interior en parte trasera, condensador estatico en la trasera y ventilador de apoyo al compresor / Inner rear condenser, rear static condenser and compressor support fan / Condenseur intérieur à l'arrière, condenseur statique à l'arrière et ventilateur de support du compresseur.				
Evaporador Cooler Évaporateur	Estático (tubo de aluminio) / Static (aluminium tube) / Statique (tube d'aluminium)				
Desescarche Defrost Dégrivrage	Manual / Manual / Manuel				
Potencia Power Puissance (W)	375	455	544	587	612
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	4,3	5	5,2	6,1	9,2
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a + R1150				
Opcional Optional Options	-				

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW

Series / Série **PRO**



PRO 11





PRO 21



PRO 31



PRO 41



PRO 60

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Conservadora expositora puerta cristal /
Horizontal freezer with glass LID /
Conservateur panoramique congélation

Serie / Series / Série **IL**

Aislamiento (100% libre de CFC`S), con 60 mm de espesor.
Evaporador y condensador en tubería de cobre.
Condensador libre mantenimiento.
Controlador digital.
Tapas correderas de cristal, marco calentado para evitar bloqueo de tapas.

Injected insulation (100% CFC'S free) with 60 mm thickness.
Evaporator and condensator in copper.
Free maintenance condenser. Digital controller.
Sliding glass lid, heated frame to avoid blocking of lids

Isolation (100% sans CFC `S), 60 mm d'épaisseur.
Évaporateur et condensateur avec tuyauterie en cuivre.
Thermostat réglable.
Thermomètre analogique.
Dessus portes coulissantes vitrées, encadrement chauffé pour éviter le blocage des portes vitrées.

Serie / Series / Série **CHE**

Aislamiento (100% libre de CFC'S), con 70 mm de espesor.
Evaporador y condensador en tubería de cobre.
Condensador de libre mantenimiento. Controlador digital.
Tapa correderas de cristal (Mod. TC) o tapa abatible (Mod. TA), con marco calentado para evitar el bloqueo de tapas.
Iluminación interior.

Injected insulation (100% CFC'S free) with 70 mm thickness.
Evaporator and condensator in copper.
Free maintenance condenser. Digital controller.
Sliding glass lid (TC) or lift lid (TA), heated frame to avoid blocking of lids.
Internal ilumination.

Isolation (100% sans CFC'S), 70 mm d'épaisseur.
Évaporateur et condensateur avec tuyauterie en cuivre.
Condenseur en libre maintenance. Contrôleur digital.
Dessus portes coulissantes (Mod. TC) ou couvercle battant (Mod. TA), avec encadrement chauffé pour éviter le blocage des portes vitrées.
Éclairage intérieur.

MODELO/MODELE/MODÈLE	IL 1500 HC	IL 2000 HC	IL 2500 HC	CHE 1500 TC HC	CHE 2000 TC HC	CHE 1770 TC HC
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	1550 960 780	2050 960 780	2500 960 780	1500 880 940	2000 880 940	1770 840 900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz					
Material Material Matériel	**Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco.** Exterior and interior of galvanized steel, white plastic coated. Extérieur et intérieur en tôle galvanisée en PVC blanc.					
Capacidad Capacity [L] Capacité	459	652	805	350	518	370
Nº Cesta (serie/opción) Nº baskets (standard/optional) Nº Paniers (série/option)	(1/3)=4	(1/5)=6	(1/7)=8	0/5	0/6	n/d
Divisoria Alta-Baja Divider High-Low Diviseur Haut-Bas	-			1/1	1/1	1/1
Compresor Compressor Compresseur	2 (1/5)	2 (1/5)	2 (1/5)	2 (1/5)	2(1/5)	2 (1/5)
Temperatura Temperature [3L1] Température	**-18ºC / -22ºC**			**-18ºC / -22ºC**		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique					
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel					Semiautomático / Semi-automatic / Semi-automatique
Consumo Consumption [Kwh/24h] Consommation	3,9	4,5	4,9	7,5	8,4	9
Potencia Power [W] Puissance	305	345	345	526	526	549
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**					
Clase energética Energy class Classe énergétique	**C**	**B**	**C**	**E**	**D**	**E**
Opcional Optional Options	Porta precios/Carries prices/Porte prix			Porta precios/Carries prices/Porte prix		
	Barra divisoria/Divider bar/Barre de div. grille séparation			Kit unión / Union kit / Kit union		
	Cesta/Basket/Panier **Cesta pequeña/**Small Basket/Petit panier **Cubeta plástico/**Plastic Basket/Cuve plastique **Divisoria alta/**High Divider/Grille sépar. haute **Divisoria baja/**Small divider/Grille sépar. basse			**Cesta /** Basket **/** Panier		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **IL**
Serie / Series / Série **CHE**

+Info: **www.infrico.com**



IL2000HC









CHE2000TCHC(4) + CHE1770TCHC

CHE 1770 TC HC

TC: Tapa corredera
TC: Sliding lid
TC: Couvercle coulissant



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Conservadora expositora puerta cristal curvada /
Conservative of curved glass crystal door /
Conservateur panoramique pour surgelés

	EHC					EHC D	
MODELO / MODELE / MODÈLE	 EHC1500 DEHC	 EHC2000 DEHC	 EHC2200 DEHC	 EHC2500 DEHC	 EHC1970 DETHC	 EHCD2150 DEHC	 EHCD1470 DEHC
Precio Price Prix							
Temperatura Temperature Température (°C)	-16°C/-24°C						

MOD.	EHCR1500 DEHC	EHCR2000 DEHC	EHCR2200 DEHC	EHCR2500 DEHC	EHCR1970 DET HC		
Precio Price Prix **MIXTO** MIXTE MIXTE							
Temperatura Temperature Température (°C)	-16°C/-24°C +10°C/-24°C						
Medidas Measures Mesures (mm)	1520 x 920 x 790 mm.	2020 x 920 x 790 mm.	2200 x 920 x 790 mm.	2500 x 920 x 790 mm.	1990 x 920 x 790 mm.	2150 x 1465 x 930 mm.	1470 x 811 x 902 mm.
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 L1 (25°C/60%Hr) 3 M1 (25°C/60%Hr)						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material Matériel (EXT/INT)	Chapa de acero galvanizado, recubierta de PVC / Galvanized sheet steel, PVC coated / Tôle d'acier galvanisée, revêtement en PVC						
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	70mm (40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP)						
Capacidad Capacity Capacité (L)	400	580	630	750	430	1255	334
Compresor Compressor Compresseur (HP)	2 (1/5) 2 (1/3+)	2 (1/5) 2 (1/3+)	2 (1/5) 2 (1/3+)	2 (1/5) 2 (1/3+)	2 (1/5) 2 (1/5)	2 (1/3)	2 (1/5)
Nº Cesta (serie/opción) Nº baskets (standard/optional) Nº Paniers (série/option)	0/3	0/5	0/6	0/7	-	-	
Divisoria (serie/opción) Divider (standard/optional) Diviseur (série/option)	1/7	2/7	2/7	2/7	-	4/6	2/3
Condensación Condensing Condensation	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégrivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Estática / Static / Estatique						
Potencia Power Puissance (W)	598 759	662 777	662 777	681 796	656 771	672	413
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-						
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	6,10 7,30	6,40 7,50	7,00 7,80	7,80 8,30	6,70 8,80	9,2	4,10
Clasif. energética Energy classific. Classif. énergétique	D D	C D	C D	C D	C D	C	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290						
Opcional Optional Options	**Cesta /** Basket / Panier					**Porta precios /** Ticket strip / Porte prix	
	Parrilla divisoria / Divider wire / Grille de séparation						
	Kit unión / Assembly kit / Kit union						
					-		
	Porta precios / Ticket strip / Porte prix						

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **EHC / EHC D**
Serie / Series / Série **EHC R**

EHC1970 DETHC


EHC2000 DEHC



Lineal ECH1970 DETHC + ECH2000 DEHC
ECH1970 DETHC + ECH2000 DEHC Linear assembly
Assemblage lineaire ECH1970 DETHC + ECH2000 DEHC

Decor. Interior / Exterior
Interior Decor./ Exterior
Décor. Intérieure / Ext.


Ral 9016 **Blanco** White Blanc	**Negro exterior, consultar** Ext. black, to consult Noir extérieur, consulter	**Antracita exterior, consultar** Ext. Anthracite, to consult Anthracite extérieur, consulter






EHC2500 DEHC








EHC1470 DEHC

Decor. Interior / Exterior
Interior Decor./ Exterior
Décor. Intérieure / Ext.

Ral 9016 **Blanco** White Blanc	**Negro exterior, consultar** Ext. black, to consult Noir extérieur, consulter	
	Antracita exterior, consultar Ext. Anthracite, to consult Anthracite extérieur, consulter	



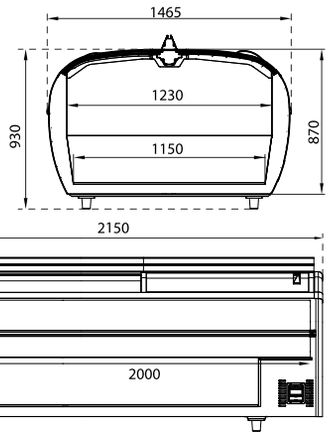

Lineal EHCD2150 DEHC
EHCD2150 DEHC Linear assembly
Assemblage lineaire EHCD2150 DEHC

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armario de refrigeración y congelación /
Chillers and freezers /
Congélateur vertical

A DESTACAR

Modelos con puerta ciega SD con tirador integrado en la puerta (RV200ISD y FS200ISD) y modelos con puerta de cristal GD con tirador en acero inoxidable (RV200IGD y FS200IGD).
Puerta de cristal con doble cristal en los modelos de refrigeración, triple cristal templado y calefactado en los modelos de baja temperatura.
Modelos de refrigeración RV con dos estantes regulables y modelos de congelación FS dos estantes no regulables.
Termostato digital.
Cerradura con llave de serie.
Iluminación Led en el modelo de refrigeración con puerta de cristal.
Reguladores en la parte frontal y rodillo en la parte trasera para facilitar el desplazamiento.

BENEFITS

Models with blind door SD with integrated door handle (RV200ISD and FS200ISD) and models with glass door GD with handle in stainless steel (RV200IGD and FS200IGD).
Glass door with double glazing in the cooling models, triple tempered glass and heated in the low temperature models.
RV refrigeration models with two adjustable shelves and FS freezing models, two non-adjustable shelves.
Digital thermostat.
Lock with serial key.
LED lighting in the cooling model with glass door.
Regulators on the front and roller on the back for easy movement.

Á SOULIGNER

Modèles avec porte pleine SD avec poignée intégrée dans la porte (RV200ISD et FS200ISD) et modèles avec porte vitrée GD avec poignée en acier inoxydable (RV200IGD et FS200IGD).
Porte avec double vitrage dans les modèles de réfrigération, triple vitrage avec verre trempé et chauffée dans les modèles à basse température.
Modèles de réfrigération RV avec deux niveaux réglables et modèles de congélation FS, deux niveaux non réglables.
Thermostat numérique.
Serrure avec clé de série.
Éclairage Led pour les modèles de réfrigération avec porte vitrée.
Régulateurs frontal et petits rouleaux à l'arrière pour faciliter le déplacement.

MODELO/MODELE/MODÈLE	RV 200 ISD	RV 200 IGD	FS 200 ISD	FS 200 IGD
Precio **Price** Prix				
Medidas ↔ **Measures** [mm] ↗ Mesures ↕	600 620 835	600 620 835	600 620 835	600 620 835
Tensión/Frecuencia **Electrical data** [V/Hz] Tension électrique	230V / 50Hz			
Material **Material** Matériel	**Exterior en acero inoxidable e interior en termoconformado ABS.** **Exterior in stainless steel and interior in ABS thermoformed.** Extérieur en acier inoxydable et intérieur en thermoformage ABS.			
Capacidad **Capacity** [L] Capacité	150	150	150	150
Estantes **Shelves** Étagères	2 regulables en altura 2 height adjustable 2 réglables en hauteur	2 regulables en altura 2 height adjustable 2 réglables en hauteur	2 fijas 2 fijas 2 fijas	2 fijas 2 fijas 2 fijas
Medidas estantes **Shelves dimens.** [mm] Mesures étagères	410x500		450x500	
Puerta **Door** Porte	Ciega / Solid	Cristal / Glass	Ciega / Solid	Cristal / Glass
Temperatura **Temperature** [32°C] Température	**0°C / +8°C**	**+2°C / +8°C**	**-18°C / -21°C**	**-18°C / -21°C**
Condensación **Condensation** Condenseur	Estática / Static / Statique			Estática con ventilador Static with cooler Statique avec ventilateur
Evaporación **Evaporation** Evaporateur	Ventilado / Ventilated / Ventilé Roll-bond		Estática / Static / Statique	
Desescarche **Defrost** [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique		Manual/ Manual / Manuel	
Consumo **Consumption** [Kwh/24h] Consommation	1,7	3,2	1,66	2,8
Potencia **Power** [W] Puissance	140	140	80	150
Refrigerante **Refrigerant** Gaz	**HC R600a**			**R290**
Opcional **Optional** Options	-			

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **MINI ARMARIO**

+Info: **www.infrico.com**



RV200ISD



RV200IGD



FS200ISD



FS200IGD

Cerradura
Door lock
Serrure



Interruptor
Switch
Interrupteur



Control digital
Digital control
Contrôle digital



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Congelador vertical /
Freezer /
Congélateur vertical

A DESTACAR

Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC'S), con 55 mm de espesor.
Los modelos CV 130HC de serie con parrillas, el resto de modelos de serie con cajones extraibles.
Panel de mandos (Termostato HC, piloto red, piloto alarma e interruptor congelación rápida).

BENEFITS

Injected polyurethane isolation to high pressure (100% free one of CFC'S), with 55 mm thickness.
Models CV 130 HC of the series with grills, the rest of models of series with removable drawers.
Control panel (Thermostat, pilot network, pilot alarm and fast freeze switch).

Á SOULIGNER

Isolation en polyuréthane injecté à haute pression (100% sans CFC'S), avec 55 mm d'épaisseur.
Les modèles CV 130 HC sont de série avec grilles, les autres modèles sont avec tiroirs amovibles de série.
Panneau de commande (Thermostat, réseau pilote,alarme pilote et interrupteur congélation rapide).
Dans des modèles CV 220 et CV 330 ouverture de porte 135° pour extraction tiroirs.

MODELO/MODELE/MODÈLE	CV 130 HC CV 130 I HC	CV 220 HC	CV 330 HC
Precio Price Prix			
Medidas Measures (mm) Mesures	540 600 870	540 600 1340	540 600 1920
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220-240/50		
Material Material Matériel	**Exterior chapa plastif. blanca (CV130IHC en chapa inox). Interior termoconformado** Exterior white plastic-coated sheet (CV130IHC in stainless steel inox). Thermoformed interior Extérieur plastifié blanc (CV130IHC en tôle inox.) Intérieur thermoformé		
Capacidad Capacity (L) Capacité	112	157	233
Estantes Shelves Étagères	3+1	7	9 (2 abatibles)
Temperatura Temperature (32°C) Température	**-18°C / -23°C**		
Condensación Condensation Condenseur	Estática / Static / Statique		
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique		
Desescarche Defrost (Kg.) Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel		
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1/9	1/6	1/9+1/8
Potencia Power (W) Puissance	80	110	80+100
Capacid. congelación Freezing capacity (Kg/24h) Pouvoir congélation	7	12	24
Refrigerante Refrigerant Gaz	**HC R600a**		
Opcional Optional Options	**CV130 I HC** **4 cajones /** 4 drawers / 4 tiroirs:	**Apertura puerta 135° para extracción de cajones.** Door opening 135° for extraction of drawers. Ouverture de porte 135° pour extraction de tiroirs.	**Chapa color inox.** Plate color inox Tôle couleur inox. **Apertura puerta 135° para extracción de cajones.** Door opening 135° for extraction of drawers. Ouverture de porte 135° pour extraction de tiroirs.

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **CV**

+Info: **www.infrico.com**

CV 130 INOX HC



Parrillas
Grills
Grilles

Cajones en opción
Drawers optional
Tiroirs en option



Puertas abatibles
Tilt forward doors
Portes battantes



CV 330 HC

(9 cajones)
(9 drawers)
(9 tiroirs)



CV 220 HC

(7 cajones)
(7 drawers)
(7 tiroirs)

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armario expositor heladería y pastelería /
Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry /
Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie

A DESTACAR

Exposición de 1 a 4 caras en cristal.
Estantes interiores en cristal de 530x450 mm (Mod. LO3505, LO3702, LO7700).
Evaporador estático de 5 niveles en armarios heladería (LO3500/3700/7703).
Estantes giratorios de diámetro 460 mm (Mod. LO3701).
Ruedas en todos los modelos.
Iluminación interior LED.

BENEFITS

Four face glass exhibition.
Interior shelves in glass of 530x450 (Mod. LO3505, LO3702, Lo7700).
5-level static evaporator in ice cream cabinets (LO3500/3700/7703).
Rotating shelved with a 460 diameter (Mod. Lo3701).
Castors in all of the models.
LED lighting.

Á SOULIGNER

Quatre faces vitrées.
Étagères interieures vitrées, 530x450mm (Mod. LO3505, LO3702, LO7700).
Evaporateur statique à 5 niveaux dans les armoires à glace (LO3500/3700/7703).
Étagères tournantes 460mm (Mod. Lo3701).
Roulettes sur tous les modèles.
Éclairage intérieur LED.

	HELADERÍA / ICE-CREAM / GLACE			PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE			
MODELO/MODELE/MODÈLE	LO3500	LO3700	LO7703	LO3505	LO3702	LO3701	LO7700
Precio Price Prix							
Medidas Measures Mesures [mm]	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900	700 650 1900	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique [V/Hz]	220/50						
Material Material Matériel	**Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata.** **Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations.** Structure en aluminium anodisé avec décoration en argent de série.						
Capacidad Capacity Capacité	420	420	420+420	420	420	420	420+420
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	4	4	1	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	2	1	1	1	2
Estantes Shelves Étagères	5 fijos + 1 móvil 5 fixed + 1 mobile 5 fixes + 1 amovible		5+5 fijos + 1+1 móvil 5+5 fixed + 1+1 mobile 5+5 fixes + 1+1 amovible	5 móvil 5 mobile 5 amovible	5 móvil 5 mobile 5 amovible	6 giratorios 6 rotating 6 tournantes	5+5 móvil 5+5 mobile 5+5 amovible
Temperatura Temperature Température [30°C]	**-15°C / -24°C**			**+2°C / +10°C (40%-60% HR)**			
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée						
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique						
Desescarche Defrost Dégivrage [Kg.]	Manual/ Manual / Manuel			Automático / Automatic / Automatique			
Compresor Compressor Compresseur [HP]	1/2	1/2	1/2 + 1/2	1/4	1/4	1/4	1/4 + 1/4
Potencia Power Puissance [W]	471	511	942	365	365	395	730
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**						
Opcional Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc Largo / wide / Longeur 700: Largo / wide / Longeur 1320:						

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **LO**

+Info: **www.infrico.com**

HELADERÍA / ICE-CREAM / GLACE



LO3500



LO3700

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE



LO3702



LO7700


Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armario expositor SOFT AIR pastelería (opcional chocolate y bombones) /
Exhibiting cupboard pastry SOFT AIR (chocolates optional) /
Armoire d'exposition pâtisserie SOFT AIR (en option pour le chocolat et les bonbons)

Línea de vitrinas con refrigeración ventilada, con régimen de temperatura -2ºC a +15ºC.
5 Parrillas por puerta regulables en altura de medida 530x450mm, o estantes de cristal sin incremento de precio.
Estantes interiores en rejilla cromada de 530x450mm. (mod. L03905, L03902, L07900).
Estantes giratorios de 460mm de diámetro (Lo3901).
Iluminación interior LED.
Ruedas en todos los modelos.

Line of showcases with ventilated cooling, with temperature range -2°C to +15C.
5 Shelves adjustable in height of measurement 530x450mm, or glass shelves without supplement.
Interior shelves in chrome grille 530x450mm. (mod. L03905, L03902, L07900).
Rotating shelves 460mm diameter (Lo3901).
Interior LED lightning.
Wheels on all models.

Ligne de vitrines à refroidissement ventilée, avec régime de température -2ºC à +15ºC.
5 Étagères réglables en hauteur, 530x450mm, ou étagères en verre sans frais supplémentaires.
Étagères intérieures en grille chromée 530x450mm. (mod. L03905, L03902, L07900).
Étagères rotatives de 460 mm de diamètre (Lo3901).
Éclairage LED intérieur.
Roulettes sur tous les modèles.

MODELO/MODELE/MODÈLE	 L03905	 L03902	 L03901	 L07900
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	700 650 1900	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50			
Material Material Matériel	**Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata.** **Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations.** Structure en aluminium anodisé avec décoration en argent de série.			
Capacidad Capacity Capacité	420	420	420	420+420
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	2
Estantes Shelves Étagères	5	5	6 giratorios 6 rotating 6 tournantes	5+5
Temperatura Temperature [30°C] Température	**-2°C / +15°C**			
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Evaporación Evaporation Evaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Compresor Compressor [HP] Compresseur	1/2	1/2	1/2	1/2 + 1/2
Potencia Power [W] Puissance	1014	1044	1074	1044+1044
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**			
Opcional Optional Options	Opción chocolate y bombones / Chocolate option / Chocolate et bonbons en option Temp: **+15°C / +18°C (40% / 60% HR)**			
	Opción quesos / Cheese option / Option fromages **Consultar / To consult / Nous consulter**			
	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc			

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **LO SOFT AIR**

+Info: **www.infrico.com**



LO7900



LO3902

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armario expositor heladería y pastelería (No-Frost) /
Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry (No-Frost) /
Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie (No-Frost)

A DESTACAR

Este sistema de refrigeración permite la inserción en la misma vitrina, tanto productos de pastelería como de heladería, simplemente regulando la temperatura del termostato.
Exposición desde 1 hasta 4 caras en cristal.
Organización interior compuesta de 5 parrillas por puerta, regulables en altura, excepto el Modelo LO 3701VNP con 6 estantes giratorios en cristal.
Estantes interiores en rejilla cromada de 530x450 mm.
Estantes interiores en rejilla cromada de 730x450 mm. (ancho 900).
Estantes giratorios de diámetro 460 mm (Mod. LO3701VNP).
Ruedas en todos los modelos.
Iluminación interior LED.

BENEFITS

This refrigeration system allows insertion in the display of bakery products as well as ice cream, simply regulating the temperature of the thermostat.
Exhibit of 1 to 4 glass sides.
Interior organisation made up of 5 glass shelves by door, able to regulate in height, except Model LO 3701VNP with 6 rotating shelves in glass.
Interior shelves in chrome grill of 530x450 mm.
Interior shelves in chrome grill of 730x450 mm. (width 900).
Rotating shelved with a 460 diameter (Mod. LO3701VNP).
Castors in all of the models.
LED lighting.

Á SOULIGNER

Ce système permet d'utiliser l'armoire, à la fois, pour pâtisserie et glaces, en modifiant simplement la température du thermostat
Quatre faces vitrées.
5 grilles par porte, réglables en hauteur sauf modèle LO3701VNP avec 6 étagères tournantes en verre.
Étagères intérieures chromées de 530x450mm.
Étagères intérieures chromées de 730x450mm. (largueur 900).
Étagères tournantes de 460 mm de diamètre (Mod. LO3701VNP).
Roulettes sur tous les modèles.
Éclairage intérieur LED.

MODELO/MODELE/MODÈLE	LO3500VNP	LO3700VNP	LO3701VNP	LO7703VNP	LO9311VNP	LO9314VNP	LO9324VNP
Precio Price Prix							
Medidas Measures [mm] Mesures	700 650 1900	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900	900 650 1900	900 650 1900	1720 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50						
Material Material Matériel	**Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata.** **Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations.** Structure en aluminium anodisé avec décoration en argent de série.						
Capacidad Capacity Capacité	420	420	420	420+420	600	600	600+600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	4	4	4	1	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	2	1	1	2
Estantes Shelves Étagères	5	5	6 giratorios 6 rotating 6 tournantes	5+5	5	5	5+5
Temperatura Temperature [30°C] Température	**+5°C / -20°C**						
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée						
Evaporación Evaporation Evaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée						
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Compresor Compressor [HP] Compresseur	1	1	1	1+1	1	1	1+1
Potencia Power [W] Puissance	912	952	982	1824	865	905	1730
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**						
Opcional Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc				Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **LO (No-Frost)**

+Info: **www.infrico.com**



LO 7703 VNP



LO 3500 VNP



LO9324VNP



LO9311VNP

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armario expositor para heladería /
Exhibiting cupboard for ice-cream /
Armoire d'exposition pour la glace

A DESTACAR

Sistema NO-FOG antiempañamiento en la puerta.
Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.
Estantes no regulables en altura, con 4 niveles en el modelo (S) y 5 niveles en el modelo (L).
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

BENEFITS

NO-FOG anti-glare system on the door.
Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.
Shelves not adjustable in height, with 4 levels in the model (S) and 5 levels in the model (L).
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.

Á SOULIGNER

Système NO-FOG dans les portes (Glaces et No-Frost).
Étagères non réglables en hauteur, 4 niveaux en modèle (S) et 5 niveaux en modèle (L).
Thermostat SOFT TOUCH avec écran graphique de 2.8'' avec clavier tactile intéractif.
Roulettes sur tous les modèles.
Quatre faces vitrées.
Finition standard SILVER QUARTZ.






MODELO/MODELE/MODÈLE	LO6114S	LO6114L	LO8114S	LO8114L
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	650 650 1500	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50			
Material Material Matériel	**Triple cristal sin perfilería de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.** Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior. Triple vitrage avec verres à faible émissivité.			
Capacidad Capacity Capacité	300	450	450	600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	4 fijos 4 fixed 4 fixes	5 fijos 5 fixed 5 fixes	4 fijos 4 fixed 4 fixes	5 fijos 5 fixed 5 fixes
Temperatura Temperature [30°C] Température	**-15°C / -24°C**			
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique			
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel			
Potencia Power [W] Puissance	501	719	632	829
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**			
Opcional Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc Modelos con 1,2,3 caras de cristal. Barra iluminación LED adicional Módulo para canalizar	Models 1,2,3 faces of glass. Aditional LED strip Modular model	Modèles avec 1,2,3 faces vitrées. Éclairage LED supplémentaire. Module canalisable.	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VITRA**

+Info: **www.infrico.com**



(850mm longitud, altura 1900mm)
(850mm width, height 1900mm)
(850mm longeur, hauteur 1900mm)

Standard
(Silver quartz)

LO8114L



(650mm longitud, altura 1500mm)
(650mm width, height 1500mm)
(650mm longeur, hauteur 1500mm)

Standard
(Silver quartz)

LO6114S



Blanco perla
White pearl
Blanc perle



Negro opal
Black opal
Noir opal

Termostato
Soft touch
Thermostat



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armario expositor para pastelería /
Exhibiting cupboard for pastry /
Armoire d'exposition pour pâtisserie

A DESTACAR

Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.
Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm (mod. 650mm), y de medida 710x450mm (mod. 850mm).
3 niveles en el modelo S y 5 niveles en el modelo L. Modelo LO6215S con 4 estantes de cristal giratorios.
Modelo LO6215L con 6 estantes de cristal giratorios, diámetro del estante 460mm.
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

BENEFITS

Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.
Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm (mod. 650mm), and of measurement 710x450mm (mod. 850mm).
3 levels in model S and 5 levels in model L.
Model LO6215S with 4 rotating glass shelves.
Model LO6215L with 6 rotating glass shelves, shelf diameter 460mm.
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.

Á SOULIGNER

Étagères non réglables en hauteur, 4 niveaux en modèle (S) et 5 niveaux en modèle (L).
Étagères réglables en hauteur, 510x450mm (mod. 650), et 710x450 (mod. 850).
3 niveaux (mod. S), et 5 niveaux (mod. L).
Mod. LO6215S avec 4 étagères tournantes en verre, et mod. LO6215L avec 6 étagères tournantes en verre, 460mm ∅
Quatre faces vitrées et finition standard SILVER QUARTZ.

MODELO/MODELE/MODÈLE	LO6214S	LO6214L	LO6215S	LO6215L	LO8214S	LO8214L
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	650 650 1500	650 650 1900	650 650 1500	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50					
Material Material Matériel	**Triple cristal sin perfilería de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.** Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior. Triple vitrage avec verres à faible émissivité.					
Capacidad Capacity Capacité	300	450	300	450	450	600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	3	5	4 giratorios 4 rotating 4 tournantes	6 giratorios 6 rotating 6 tournantes	3	5
Temperatura Temperature [30°C] Température	**+2°C / +10°C**					
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
Evaporación Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique					
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Potencia Power [W] Puissance	365	975	395	1005	365	975
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**					
Opcional Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc					

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VITRA**

+Info: **www.infrico.com**

(650mm longitud, altura 1500mm)
(650mm width, height 1500mm)
(650mm longeur, hauteur 1500mm)



L06215S



(650mm longitud, altura 1900mm)
(650mm width, height 1900mm)
(650mm longeur, hauteur 1900mm)

L06214L

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armario expositor SOFT AIR pastelería (opcional chocolate y bombones) /
Exhibiting cupboard pastry SOFT AIR (chocolates optional) /
Armoire d'exposition pâtisserie SOFT AIR (en option pour le chocolat et les bonbons)

A DESTACAR

Línea de vitrinas con refrigeración ventilada, con régimen de temperatura -2ºC a +15ºC.
Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm, modelos de longitud 650mm y de medida 710x450mm, modelos de longitud 850mm, 3 niveles en el modelo "S" y 5 niveles en el modelo "L".
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.
Iluminación interior LED.

BENEFITS

Line of showcases with ventilated cooling, with temperature range -2ºC to +15C.
Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm, models of length 650mm and of measurement 710x450mm, models of length 850mm, 3 levels in model "S" and 5 levels in model "L".
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.
Interior LED lightning.

Á SOULIGNER

Ligne de vitrines à refroidissement ventilée, avec régime de température+15ºC à +18ºC.
Étagères réglables en hauteur, 510x450mm (mod. largeur 650), et 710x450 (mod. largeur 850).
3 niveaux (mod. S), et 5 niveaux (mod. L).
Quatre faces vitrées et finition standard SILVER QUARTZ.
Éclairage LED intérieur.

MODELO/MODELE/MODÈLE	 LO6414S	 LO6414L	 LO8414S	 LO8414L
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	650 650 1500	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220-240/50			
Material Material Matériel	**Triple cristal sin perfilería de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.** Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior. Triple vitrage avec deux verres à faible émissivité.			
Capacidad Capacity Capacité	300	450	450	600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	3	5	3	5
Temperatura Temperature [30ºC] Température	**-2ºC / +15ºC**			
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Evaporación Evaporation Evaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée SOFT AIR			
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Potencia Power [W] Puissance	922	922	997	997
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**			
Opcional Optional Options	Opción chocolate y bombones / Chocolate option / Chocolate et bonbons en option Temp: **+15ºC / +18ºC (40% / 60% HR)**			
	Opción quesos / Cheese option / Option fromages **Consultar / To consult / Nous consulter**			
	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc			

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VITRA SOFT AIR**

+Info: **www.infrico.com**

(650mm longitud, altura 1900mm)

(650mm width, height 1900mm)

(650mm longeur, hauteur 1900mm)



LO6414L



(850mm longitud, altura 1500mm)

(850mm width, height 1500mm)

(850mm longeur, hauteur 1500mm)

LO8414L

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Armario expositor para heladería-pastelería NO-FROST /
Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry NO-FROST /
Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie NO-FROST

A DESTACAR

Fabricado en triple cristal sin perfilería de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.
Sistema NO-FOG antiempañamiento en la puerta.
Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.
Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm (mod. 650mm), y de medida 710x450mm (mod. 850mm).
3 niveles en el modelo S y 5 niveles en el modelo L.
Modelo L06315S con 4 estantes de cristal giratorios.
Modelo L06315L con 6 estantes de cristal giratorios, diámetro del estante 460mm.
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

BENEFITS

Made of triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior.
NO-FOG anti-glare system on the door.
Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.
Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm (mod. 650mm), and of measurement 710x450mm (mod. 850mm).
3 levels in model S and 5 levels in model L.
Model L06315S with 4 rotating glass shelves.
Model L06315L with 6 rotating glass shelves, shelf diameter 460mm.
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.

Á SOULIGNER

Fabriquée en triple vitrage avec deux verres à faible émissivité.
Système NO-FOG dans les portes.
Étagères non réglables en hauteur, 4 niveaux en modèle (S) et 5 niveaux en modèle (L).
Étagères réglables en hauteur, 510x450mm (mod. 650), et 710x450 (mod. 850).
3 niveaux (mod. S), et 5 niveaux (mod. L).
Mod. L06315S avec 4 étagères tournantes en verre, et mod. L06315L avec 6 étagères tournantes en verre, 460mm ∅
Quatre faces vitrées et finition standard SILVER QUARTZ.

MODELO/MODELE/MODÈLE	L06314S	L06314L	L06315S	L06315L	L08314S	L08314L
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	650 650 1500	650 650 1900	650 650 1500	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50					
Material Material Matériel	**Triple cristal sin perfilería de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.** Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior. Triple vitrage avec deux verres à faible émissivité.					
Capacidad Capacity Capacité	300	450	300	450	450	600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	3	5	4 giratorios 4 rotating 4 tournantes	6 giratorios 6 rotating 6 tournantes	3	5
Temperatura Temperature [30°C] Température	**+5°C / -20°C**					
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
Evaporación Evaporation Evaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Potencia Power [W] Puissance	833	997	863	1027	991	1415
Refrigerante Refrigerant Gaz	**R290**					
Opcional Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc					

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Serie / Series / Série **VITRA NO-FROST**

+Info: **www.infrico.com**

(650mm longitud, altura 1900mm)
(650mm width, height 1900mm)
(650mm longeur, hauteur 1900mm)

Negro/Black/Noir
Opcional
Optional
Option



LO6314L



(650mm longitud, altura 1900mm)
(650mm width, height 1900mm)
(650mm longeur, hauteur 1900mm)

LO6314L

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Murales calientes /
Hot display cabinet /
Murale d'exposition chaude

A DESTACAR

Tecnología de doble recuperación y circulación del aire caliente para un correcto mantenimiento de los producto envasados.
Sistema de cortina de aire caliente en el frontal así como en cada balda que dispone de una regulación y ventilación del aire caliente .
Costados laterales panorámicos con efecto espejo.
Tope de fijación del cristal frontal templado en cada estante para evitar la caída del producto.
Facilidad de desplazamiento al disponer de 4 ruedas, dos con freno.
Termostato digital regulable entre 20ºC a 90ºC para el mantenimiento del producto a temperatura reglamentaria de 63ºC al corazón del producto. Norma HACCP.
Iluminación mediante tubo led en la parte posterior a ambos lados.

HDC60L: 5 Niveles de exposición en INOX [4 estantes + cuba] no regulables en altura e inclinación con superficie de exposición 580x480mm.

HDC100S: 3 Niveles de exposición en INOX [2 estantes + cuba] no regulables en altura e inclinación con superficie de exposición 980x480mm.

HDC100L: 5 Niveles de exposición en INOX [4 estantes + cuba] no regulables en altura e inclinación con superficie de exposición 980x480mm.

BENEFITS

Double recovery technology and hot air circulation for a correct maintenance of the packaged products.
Hot air curtain system on the front, as well as on each shelf, with hot air regulation and ventilation.
Panoramic side panels with mirror effect.
Tempered front glass fixing stop on each shelf to prevent the product from falling.
Easy to move as it has 4 castors, two with brakes.
Digital thermostat adjustable from 20ºC to 90ºC to maintain the product at the regulatory temperature of 63ºC at the heart of the product. HACCP Standard.
Illumination by LED tube at the back on both sides.

HDC60L: 5 stainless steel display levels [4 shelves + tank] not adjustable in height and inclination with display surface 580x480mm.

HDC100S: 3 stainless steel display levels [2 shelves + tank] not adjustable in height and inclination with display surface 980x480mm.

HDC100L: 5 stainless steel display levels [4 shelves + tank] not adjustable in height and inclination with a 980x480mm display surface.

Á SOULIGNER

Double technologie de récupération et circulation d'air chaud pour un entretien correct des produits emballés.
Système de rideau d'air chaud à l'avant, ainsi que sur chaque étagère, avec régulation et ventilation de l'air chaud.
Panneaux latéraux panoramiques avec effet miroir.
Butée de fixation en verre trempé sur chaque étagère pour empêcher le produit de tomber.
Facile à déplacer car il possède 4 roues, dont deux avec freins.
Thermostat numérique réglable de 20ºC à 90ºC pour maintenir le produit à la température réglementaire de 63ºC au cœur du produit. Norme HACCP.
Illumination par tube LED à l'arrière, sur les deux côtés.

HDC60L : 5 niveaux d'affichage INOX [4 étagères + réservoir] non réglables en hauteur et en inclinaison avec une surface d'affichage de 580x480mm.

HDC100S : 3 niveaux d'affichage INOX [2 étagères + réservoir] non réglables en hauteur et en inclinaison avec surface d'affichage 980x480mm.

HDC100L : 5 niveaux d'affichage INOX [4 étagères + réservoir] non réglables en hauteur et en inclinaison avec surface d'affichage 980x480mm.







MODELO/MODELE/MODÈLE	HDC 60 L	HDC 100 S	HDC 100 L
Precio Price Prix			
Medidas Measures (mm) Mesures	604 x 812 x 1973	1005 x 812 x 1529	1005 x 790 x 1970
Temperatura Temperature Température	**+63ºC**		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230/1ph/20A	400/3ph/9A	400/3ph/21A
Material Material Matériel	**Exterior: acero lacado negro / Interior: acero Inox / Trasera: Inox sin puerta** Exterior: black lacquered stainless / Interior: stainless steel / Back: stainless steel without door. Extérieur: acier laqué noir / Intérieur: acier inox / Arrière: acier inox sans porte		
Niveles de exposición Exposure levels Niveaux d'exposition	5	3	5
Iluminación Lighting Éclairage	Barras laterales en Led / Led sidebars / Barres lateralles Led		
Control temperatura Temp. control Contrôle de la températ.	Digital		
Consumo instantáneo Instant. consumption Consommation instant.	4,5	6.3	8,3
Consumo medio Average consumption Consommation moyenne	2,3	3,1	4,1
Opcional Optional Options	60 Hz		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

NEW

Series / Série **HDC**

HDC 100 L



HDC 100 S





Doble recuperación y circulación del aire caliente

Double recovery technology and hot air circulation

Double technologie de récupération et circulation d'air chaud

Doble iluminación lateral LED

LED light at the back on both sides

Double éclairage LED à l'arrière, sur les deux côtés



HDC 60 L

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Horno microondas profesional /
Professional microwave oven /
Four micro-ondes profesionnel

A DESTACAR

Capacidad útil 34L. Para bandejas GN 2/3 y platos de gran diámetro.
HM1001M: Dispone de dial temporizador electrónico con función AutoReset, manual sin programas. 5 niveles de potencia. Guía de menú para elementos de uso frecuente.
HM1401P / HM1802P: Modelos digitales de membrana táctil. Funcionamiento manual o con programas. 5 niveles de potencia y 3 etapas de cocción. Tiempo de cocción máximo de 60 minutos y 100 programas automáticos. Opción de ingreso de tiempo y botón de cantidad múltiple x2 que permite cocinar diferentes porciones.
HM1001M y **HM1401P** con magnetrón y antena giratoria inferior.
HM1802P con dos magnetrones, dos antenas giratorias inferior y superior. Iluminación de la cámara. Señal acústica de final de ciclo de cocción. Posibilidad de montaje apilado de dos microondas (x2).
Filtro de aire en la parte frontal.

BENEFITS

Useful capacity 34L. GN 2/3 trays or large diameter plates.
HM1001M: 6 minute electronic timer dial with AutoReset function, manual without programs. 5 power levels by turning the dial counterclockwise. Menu guide for frequently used items.
HM1401P / HM1802P: Digital models of touch membrane. Manual operation or with programs. 5 power levels and three cooking stages. Maximum cooking time of 60 minutes and 100 automatic programs. Time entry option and multiple quantity button x2 that allows cooking different portions.
HM1001M / **HM1401P** with a magnetron, with a lower rotating antenna.
HM1802P with two magnetrons, with two lower and upper rotating antennas. Camera lighting. Acoustic signal at the end of the cooking cycle. Possibility of stacking two microwaves (x2). Front air filter.

Á SOULIGNER

Capacité utile 34L. Plateaux GN 2/3 ou des plaques de grand diamètre.
HM1001M: minuterie électronique,6 minutes avec AutoReset, manuel sans programmes. 5 niveaux de puissance. Notice des différents menus pour les éléments les plus fréquemment utilisés.
HM1401P/HM1802P: Mod. numériques à membrane tactile à fonctionnement manuel ou programmable. 5 niveaux de puissance, 3 niveaux de cuisson. Temps de cuisson maximum de 60 minutes et 100 programmes automatiques. Option: saisie du temps et bouton qui multiplie par 2 la quantité permettant de cuire différentes portions.
HM1001M/HM1401P avec magnétron et antenne rotative inférieure.
HM1802P Deux magnétrons, deux antennes rotatives inférieures et supérieures. Eclairage intérieur. Alarme de fin de cycle. Possibilité de superposer 2 micro ondes. Filtre à air frontal.

MODELO/MODELE/MODÈLE	HM1001M	HM1401P	HM1802P
Precio **Price** Prix			
Medidas **Measures** [mm] Mesures	EXT: 553x488(494)x343 INT: 370x385x230	EXT: 553x488(494)x343 INT: 370x385x230	EXT: 574x528(535)x368 INT: 360x409x225
Tensión/Frecuencia **Electrical data** [V/Hz] Tension électrique	220/50		
Material **Material** Matériel	**Ext/Int: acero inoxidable** **Ext/Int: stainless steel** Ext/Int: acier inoxydable		
Magnetrones **Magnetrons** Magnetrons	1	1	2
Niveles potencia **Power levels** Niveaux de puissance	5	5	5
Etapas de cocción **Cooking stages** Étapes de la cuisson	1	3	3
Tipo de control **Control type** Type de cõntrole	Dial / Dial / Cadran	Membrana Táctil /Tactil membrane / Membrane tactile	
Descongel. por tiempo **Defrosting by time** Dégivrage par le temps	No	Sí/Yes/Oui	
Opción ingreso tiempo **Time input option** Option de saisi des temps	Sí/Yes/Oui		
Máx. tiempo cocción **Max. cooking time** [min] Temps cuisson max.	6	60	
Ajuste porción múltiple **Multiple portion settings** Possibilité plusieurs portions	No	Sí/Yes/Oui x 2	
Ajuste porción múltiple **Multiple portion settings** Possibilité plusieurs portions	Tiempo/Time/Temps	Tiempo-Programas/Time-Programs/Temps-Programmes	
Función cocción express **Express cooking function** Fonction cuisson express	Sí/Yes/Oui		
Potencia **Power** [W] Puissance	1000	1400	1800
Consumo **Consumption** [W] Consommation	1600	1900	2800
Opcional **Optional** Options	-		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Caracterist cas técnicas y constructivas sujetas a variación sin prev o aviso / We reserve the right to change specificat ons without prior notice / Les caractéristiques techniques et a conception peuvent être sujettes à modificat ons, sans préavis.

Serie / Series / Série **MICROONDAS**

+Info: **www.infrico.com**




HM1001M




HM1401P




HM1802P

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Horno eléctrico para panadería / Electric bakery oven / Fours pour la boulangerie

Serie / Series / Série **HE**

Armario caliente fermentador / Fermentation ovens / Armoire de fermentation

Serie / Series / Série **FERMENTADOR**

A DESTACAR (HE)

Puerta con doble cristal serigrafiado en color gris con tirador y apertura batiente.
Termostato seguridad.
Iluminación interior.

BENEFITS (HE)

Double glass door with grey stamped color and integrated handle.
Security thermostat.
Interior lighting.

Á SOULIGNER (HE)

Porte avec double vitrage sérigraphié en gris avec poignée et ouverture à charnière.
Thermostat de sécurité.
Éclairage intérieur.

A DESTACAR (FERMENTADOR)

Puerta abatible de cristal.
Recipiente disponible para depositar agua y aportar humedad.

BENEFITS (FERMENTADOR)

Self-closing glass door.
Availabel water deposit and humidity kit.

Á SOULIGNER (FERMENTADOR)

Porte battante en verre.
Récipient disponible pour déposer de l'eau et fournir de l'humidité.



HE304



HE424



F 848

	HORNOS HE			FERMENTADOR
MODELO/MODELE/MODÈLE	**HE304**	**HE424**	**HE424G**	**F848**
Precio Price Prix				
Medidas Measures (mm) Mesures	EXT: 590x675x540 INT: 450x340x345	EXT: 640X720x540 INT: 500x410x345	EXT: 640X720x540 INT: 500x410x345	640 640 975
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	230V-50-60Hz			
Material Material Matériel	**Ext/Int: acero inoxidable** Ext/Int: stainless steel Ext/Int: acier inoxydable			
Temperatura Temperature Temperature	**+50°C / +250°C**			**30°C / +85°C**
Capacidad Capacity Capacité	4 bandejas/trays/bacs 430x340 4GN2/3	4 parrillas/shelves/grilles 480x340 4GN2/3	4 parrillas/shelves/grilles 480x340 4GN2/3	8 trays 480x340
Grill Electrical Grill Grill	-	-	Serie/Series/Série	-
Kit bandejas GN GN Trays kit Kit bacs GN	Serie/Series/Série			-
Espacio entre bandejas Shelves distance Espace entre les grilles	80 mm			-
Temporizador Timer Minuterie	0-120 min. Modo continuo / Continuous mode / Mode continu Alarma fin de ciclo / Cycle alarm / Alarme pour fin de cycle			-
Motor Engine Moteur	2			-
Potencia Power (W) Puissance	3100W	3100W	3100W	700
Opcional Optional Options	**Apertura puerta lateral /** Door side opening / Ouverture porte latérale **Consultar/To consult/Consulter** **Humidificador /** Humidity kit / Humidificateur **134 €** **Soporte horno HE424 (8 guías) /** Hold up over HE424 (8 slides) / Support four HE424 (8 glissières) **465 €**			-

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Horno eléctrico para panadería 600x400 /Electric bakery oven 600x400/Fours pour la boulangerie 600x400

Serie / Series / Série **HE 600x400**

Armario caliente fermentador / Fermentation ovens / Armoire de fermentation

Serie / Series / Série **FERMENTADOR**

A DESTACAR (HE 600x400)

Puerta con doble cristal serigrafiado en color gris con tirador y apertura batiente. Termostato seguridad. Iluminación interior. Micro de puerta (en modelos HE604/604PLUS/HE604PLUSG).

BENEFITS (HE 600x400)

Double glass door with grey stamped color and integrated handle. Security thermostat. Interior lighting. Micro Switch on the door (modeles HE604/HE604PLUS/ HE604PLUSG).

Á SOULIGNER (HE 600x400)

Porte avec double vitrage sérigraphié en gris avec poignée et ouverture à charnière. Thermostat de sécurité. Éclairage intérieur. Microrupteur sur la porte (modèles HE604/HE604PLUS/HE604PLUSG).

A DESTACAR (FERMENTADOR)

Puerta abatible de cristal.
Recipiente disponible para depositar agua y aportar humedad.

BENEFITS (FERMENTADOR)

Self-closing glass door.
Availabel water deposit and humidity kit.

Á SOULIGNER (FERMENTADOR)

Porte battante en verre. Récipient disponible pour déposer de l'eau et fournir de l'humidité.



HE604



HE604PLUS



F 860

HORNOS HE 600x400 | **FERMENTADOR**

MODELO/MODELE/MODÈLE	HE603	HE604	HE604PLUS	HE604PLUSG	F860
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	EXT: 760x800x465 INT: 620x450x270	EXT: 760x800x545 INT: 620x450x350	EXT: 760x800x545 INT: 620x450x350	EXT: 760x800x545 INT: 620x450x350	820 700 975
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	230V-50-60Hz	400/230V-50-60Hz			230V-50-60Hz
Material Material Matériel	**Ext/Int: acero inoxidable** Ext/Int: stainless steel Ext/Int: acier inoxydable				
Temperatura Temperature Temperature	**+50°C / +250°C**				**30°C / +85°C**
Capacidad Capacity Capacité	3 parrillas/shelves/grilles (600x400)	4 parrillas/shelves/grilles (600x400) 4GN 1/1	4 parrillas/shelves/grilles (600x400) 4GN 1/1	4 parrillas/shelves/grilles (600x400) 4GN 1/1	8 trays 600x400
Grill Electrical Grill Grill	-	-	-	Serie/Series/Série	-
Kit bandejas GN GN Trays kit Kit bacs GN	-	Serie/Series/Série			-
Espacio entre bandejas Shelves distance Espace entre les grilles	80 mm				-
Temporizador Timer Minuterie	0-120 min. Modo continuo / Continuous mode / Mode continu Alarma fin de ciclo / Cycle alarm / Alarme pour fin de cycle				-
Motor Engine Moteur	1		2		-
Potencia Power (W) Puissance	3900W	5700W	6300W	6300W	1400
Opcional Optional Options	**Apertura puerta lateral /** Door side opening / Ouverture porte latérale **Consultar/To consult/Consulter** **Humidificador /** Humidity kit / Humidificateur **134 €** **Soporte horno HE603/604/604PLUS /** Hold up over HE603/604/604PLUS / Support four HE603/604/604PLUS **664 €**				-

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Envasadora al vacío de aspiración externa / External aspiration vacuum packaging machine / Machine sous vide à aspiration extérieure.

A DESTACAR

Bomba auto-lubricante.
Panel de mandos digital con tres programas establecidos, proceso de embasado automático controlado electrónicamente.
Tiempo de vacío regulable, establecido a 15 y 30 segundos con posibilidad de regularlo manualmente.
Tiempo de soldadura ajustable de 1 a 7 segundos.
Vac stop permite parar en cualquier momento una fase del proceso pasando a la siguiente.
Funciona con bolsas gofradas.

BENEFITS

Self-lubricating pump.
3 programs set, automatic vacuum process controled.
Removable vacuum time, set from 15 to 30 seconds with manual remove possibility.
Vac stop allow stop the machice in time phase of the processes.
Embossed bags.

Á SOULIGNER

Pompe auto lubrifiante.
Commande digitale avec 3 programmes.
Contrôle sous vide automatique, réglé à 15 et 30 secondes avec possibilité de réglage manuel.
Temps de soudure réglable de 1 à 7 secondes.
Vac stop permet d'arrêter à tout moment une phase du processus en passant à la suivante.
Il fonctionne avec des sacs gaufrés.


VACE30





VACE40

Panel de mandos digital
Digital control
Tableau de bord digital

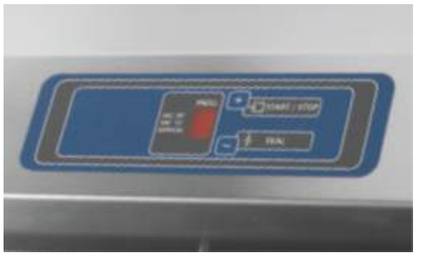

MODELO/MODELE/MODÈLE	VACE30	VACE40
Precio Price Prix		
Medidas Measures (mm) Mesures	385x254x125	485x254x125
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220-230/50-60Hz	
Material Material Matériel	**Ext/Int: acero inoxidable AISI 304** **Ext/Int: stainless steel AISI 304** Ext/Int: acier inoxydable AISI 304	
Capacidad bomba Bomb capacity Pompe à vide	20	40
Longitud soldadura Welding wide Barre de soudure	300	400
Bolsa Bag Sac	Gofrada / Embossed / Gaufré	
Potencia Power (W) Puissance	270	450
Opcional Optional Options	-	

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Máquina termoselladora /
Thermosealer machine /
Machines thermo-soudeuses

Serie / Series / Série **TSB**

A DESTACAR

Sellado y corte simultaneo del film.
Sistema de frenado de retroceso del film, facilitando la colocación de las barquetas.
Modelo TSB150 incluye dos moldes:
- 1 molde para una barqueta 192x137 mm.
- 1 molde para dos barquetas 96x137 mm.

Modelo TSB 290 incluye dos moldes:
- 1 molde para una barqueta 1/2 GN (320x265 mm).
- 1 molde para dos barquetas 1/4 GN (265x162 mm).

El molde para dos barquetas esta provisto de una guía central para facilitar el corte del film.
Se suministra con bobina de film de de 300 metros de longitud y 150 mm de ancho (TSB150).
TSB290 no incluye bobina.
Profundidad máxima de la barqueta 100 mm.

BENEFITS

Cutting anda welding simultaneds.
Stopping system of filme regression helping the positioning.
Model TSB150 includes:
- 1 mold for 1 tank 192x137 mm.
- 1 mold for 2 tanks 96x137 mm.

Model TSB150 includes:
- 1 mold for 1 tank 1/2 GN (192x137 mm).
- 1 mold for 2 tanks 1/4 GN (265x162 mm).

The mold provide with a centred guide to help culting the film.
Provided with Roll 300 m long and 150 mm width (TSB150).
TSB290 without roll.
Maximum depth 100 mm.

Á SOULIGNER

Soudure et découpes simultanées.
Système de frein et retour du film.
Modèle TSB150 comprend:
- 1 Moule de dimensions de 192x137 mm.
- 1 Moule de dimensions de 96x 137 mm.

Modèle TSB290 comprend:
- 1 Moule pour barquettes 1/2 GN (320x265 mm).
- 1 Moule pour barquettes 1/4 GN (265x162 mm)

Le moule pour deux barquettes est équipé d'une glissière centrale pour faciliter la découpe du film.
Il est livré sur une bobine de film de 300 mètres de long et 150 mm de large (TSB150).
Le TSB290 n'a de bobine.
Profondeur maximale de la barquette: 100mm.



Bobina de film y dos moldes de serie

Film roll and two standard moulds

Bobine de film et deux moules de série

TSB150





TSB290

MODELO/MODELE/MODÈLE	TSB150	TSB290
Precio **Price** Prix		
Medidas **Measures** [mm] Mesures	230x500x180	380x650x180
Tensión/Frecuencia **Electrical data** [V/Hz] Tension électrique	220-230/50-60Hz	
Material **Material** Matériel	**Ext/Int: acero inoxidable AISI 304** **Ext/Int: stainless steel AISI 304** Ext/Int: acier inoxydable AISI 304	
Ancho bobina **Roll width** Largeur bobine	150	200
Potencia **Power** [W] Puissance	400	1400
Opcional **Optional** Options	(TSB 150) Bobina de longitud 150 m y acho 150 mm Provide with Roll 150 m long and 150 mm Bobine de longueur 150 mm et largeur 150 mm.	(TSB 290) Bobina de longitud 200 m y ancho 280 mm Roll 200 m of lenght and 280 mm Bobine de longueur 200 mm et largeur 280 mm.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Envasadora al vacío (Tiempo) / Vacuum packaging machine (Time) / Machine sous vide (Temps)

A DESTACAR

Vacuometro (excepto Mod. VACT6A). Regulación tiempo de vacío. Regulación tiempo de soldadura. Entrada de atmósfera progresiva. Stop Vacío. Indicador luminoso del proceso activo. Modelos de sobremesa Bomba DVP de alto rendimiento. Modelos de píe Bomba Busch.

BENEFITS

Vacuum meter (except Mod. VACT6A). Vacuum guige time control. Sealing time control. Progresive atmosphere entry. Stop vacuum. Lighting alarm of active process. DVP pump high performence. BUSCH pump in the stand models.

Á SOULIGNER

Vacuomètre (sauf mod. VACT6A). Réglage temps sous vide. Réglage temps de soudure. Entrée d'atmosphère progressive. Arrêt sous vide. Indicateur lumineux du processus actif. Modèles à poser Pompe DVP haute performance. Modèles sur pieds avec pompe Busch.





VACT 6A



VACT 8A



VACT 12A / VACT 20A

Cuba embutida
Stamped pan
Cuve emboutie



Tapa metracrilato transparente con bisagras en acero inox
Transparent methacrylate lid with stainless steel hinges.
Couvercle transparent en méthacrylate avec charnières en inox



	MODELOS SOBREMESA / DESLTOP MODELS / MODÈLES À POSER						MOD. DE PIE / FLOOR MOD. / MOD. SUR PIED		
Posición barra soldadura Sealing bar position Position barre de soudure									
MODELO/MODELE/MODÈLE	**VACT6A**	**VACT8A**	**VACT12A**	**VACT20A**	**VACT20B**	**VACT20BB**	**VACT40AB**	**VACT63AB**	**VACT100AB**
Precio Price Prix									
Medidas EXT. Measures INT. Mesures	340x480x325 280x355x90	410x455x360 350x350x120	480x560x440 450x420x180	480x560x440 450x420x180	610x575x440 550x470x180	610x575x440 550x470x180	800x575x1040 680x470x200	800x575x1040 680x470x200	1000x705x1040 880x600x200
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220-230/50-60						400/50-60		
Material Material Matériel	**Ext/Int: acero inoxidable AISI 304 / Tapa metacrilato** Ext/Int: stainless steel AISI 304 / Methacrylate lid Ext/Int: acier inoxydable AISI 304 / Couvercle méthacrylate								
Capacidad bomba Bomb capacity Pompe à vide	6m³DVP	8m³DVP	12m³DVP	20m³DVP	20m³DVP	20m³DVP	40m³BUSCH	63m³BUSCH	100m³BUSCH
Longitud soldadura Welding wide Barre de soudure	270	340	410	410	450	450	580+450	580+450	780+580
Nº Barras soldadura N. welding bars Nº barres de soudure	1					2			
Potencia Power (W) Puissance	260	350	540	750	750	750	1120	1500	2250
Opcional Optional Options	-								

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Envasadora al vacío (Sensor) / Vacuum packaging machine (Sensor) / Machine sous vide (Capteur)

Serie / Series / Série **VACS**

A DESTACAR

50 programas. Regulación porcentual de vacío. Tiempo extra de vacío. Entrada gas inerte regulable porcentualmente. Tiempo de soldadura. Entrada de atmósfera progresiva. Programa especial para el sistema Gastro vac en los modelos de Sobremesa con Bomba DVP. Stop Vacío. Auto-calibración. Bomba Busch de alto rendimiento en modelos con pre-bomba. Entrada Gas inerte de serie. Auto-clean oil, sistema de autolimpieza del aceite de la bomba.

BENEFITS

50 programes. Vacuum porcentage control. dditional extra vacuum time. Gas entry porcentage control. Sealing time control. Special gastro vac programe in with DVP pump. Stop vacuum. High performace BUSH pump in model with pump pre-install. Inert gas standard. Pre-Install gastro vac system for external countriners vacuum. Self-calibration for a perfect vacuum, providing atmo-sphere presion.

Á SOULIGNER


50 programmes. Réglage partiel du sous vide. Temps extra du sous vide. Temps de soudure. Entrée d'atmosphère progressive. Programme spécial pour le système gastro-vac. Arrêt sous vide avec DVP. Auto-calibrage. Pompe Busch haute performance sur les modèles pré-installé. Système gastro vac pré-installé faire le vide extérieur dans des récipients Gastronorm pour les modèles à poser. Huile auto-nettoyante, système auto-nettoyant pour huile de pompe.



Barra solsdadura sin conexiones con doble soldadura

Welding bar without connections and double welding

Barre de soudure sans connexion (double barres)





VACS 8A



VACS 20BB



VACS 63AB

Vacuum by BUSCH

	MODELOS SOBREMESA / DESLTOP MODELS / MODÈLES À POSER					MOD. DE PIE / FLOOR MOD. / MOD. SUR PIED		
Posición barra soldadura Sealing bar position Position barre de soudure								
MODELO/MODELE/MODÈLE	**VACS8A**	**VACS10A**	**VACS20A**	**VACS20B**	**VACS20BB**	**VACS40AB**	**VACS63AB**	**VACS100AB**
Precio Price Prix								
Medidas EXT. Measures Mesures INT.	410x455x360 350x350x120	480x560x440 450x420x180	480x560x440 450x420x180	610x575x440 550x470x180	610x575x440 550x470x180	800x575x1040 680x470x200	800x575x1040 680x470x200	1000x705x1040 880x600x200
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220-230/50-60					400/50-60		
Material Material Matériel	**Ext/Int: acero inoxidable AISI 304 / Tapa metacrilato** Ext/Int: stainless steel AISI 304 / Methacrylate lid Ext/Int: acier inoxydable AISI 304 / Couvercle méthacrylate							
Capacidad bomba Bomb capacity Pompe à vide	8m³ DVP	10m³ DVP	20m³ DVP	20m³ DVP	20m³ DVP	40m³BUSCH	63m³BUSCH	100m³BUSCH
Longitud soldadura Welding wide Barre de soudure	340	410	410	450	450	580+450	580+450	780+580
Nº Barras soldadura N. welding bars Nº barres de soudure	1				2			
Potencia Power [W] Puissance	440	540	750	750	750	1120	1500	2250
Opcional Optional Options	Gastro VAC							

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web / The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website / Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Plancha a gas / Gas griddles / Plancha à gaz

A DESTACAR

PV:
Encendido con piezo eléctrico. Quemador en forma de herradura con doble salida de llama, logrando una temperatura uniforme en toda la placa. Orificio dispuesto en la placa con cajón recogedor de grasas integrado en el frontal. Válvulas de gas con dos intensidades de calor, máximo y mínimo. Toma de gas por el lateral izquierdo o derecho. Pies regulables en altura.

NS/NC:
Encendido tren de chispas a batería. Quemador en forma de herradura con doble salida de llama, logrando una temperatura uniforme en toda la placa. Orificio dispuesto en la placa con cajón recogedor de grasas integrado en el frontal. Válvulas de gas con dos intensidades de calor, máximo y mínimo (serie NS) y válvula de gas termostática con regulación de 100ºC a 300ºC. (serie Cromo duro). Entrada de gas por la parte trasera derecha, liberando los laterales de conexiones externas.Pies regulables en altura.

BENEFITS

PV:
Electric piezo ignition. Burner with double exit flame, obtaining an uniform temperature for controlled cooking. Gas valves with two intensities of heat, maximum and minimum. Gas connection at left or right hand side. Adjustable legs. Hole in the plate with integrated grease trap drawer on the front.

NS/NC:
Ignition by sparks to battery. Burner with double exit flame, obtaining an uniform temperature for controlled cooking. Intergrated fat collection drawer in the front. Gas valves with two intensities of heat, maximum and minimum (serie NS) and thermostatic gas valves with regultation from 100ºC to 300ºC (serie Chromo duro). Gas connection at the back. Adjustable feet.

Á SOULIGNER

PV:
Allumage électrique. Brûleur en forme de fer à cheval avec double sortie de flamme, pour obtenir une température uniforme sur toute la plaque. Tiroir récupérateur de graisses installé en partie frontale. Valves de gaz avec deux intensités de chaleur, maximum et minimum. Entrée de gaz sur le côté gauche ou droit. Pieds réglables en hauteur.

NS/NC:
Allumage par étincelles. Brûleur en forme de fer à cheval avec double sortie de flamme, pour obtenir une température uniforme sur toute la plaque. Tiroir récupérateur de graisses installé en partie frontale. Valves de gaz avec deux intensités de chaleur, maximum et minimum (série NS) et valve de gaz thermostatique réglable de 100° à 300°C (série chrome dur). Entrée du gaz à l'arrière droit laissant libre deux côtés externes pour les connexions. Pieds réglables en hauteur.



PG 75 PV



PG 60 NS



PG 80 NC

MODELO/MODELE/MODÈLE	PG45PV	PG60PV	PG75PV	PG90PV	PG60NS	PG80NS	PG100NS	PG60NC	PG80NC	PG100NC
Precio Price Prix										
Medidas EXT. ↔ Measures ↗ Mesures INT. ↕	460 435 190	610 435 190	760 435 190	910 435 190	600 440 180	800 440 180	1000 440 180	600 440 180	800 440 180	1000 440 180
Material Material Matériel	**Placa acero pavonado 6mm, negro** Treated stainles steel plate 6 mm, black Chrome plate 15 mm, welded splashback				**Placa acero laminado 15mm, peto perimetral inox** Laminated steel plate 15 mm, welded splashback Chrome plate 15 mm, welded splashback			**Placa en cromo duro 15mm, peto perimetral inox** Chrome plate 15 mm, welded splashback Chrome plate 15 mm, welded splashback		
Kcal/h	3526	7052	7482	10922	7052	10578	12814	7052	10578	12814
Nº quemadores Nº of burners Nº brûleurs	1	2	2	3	2	3	3	2	3	3
Nº válvulas Nº of valves Nº valves	1	2	2	3	2	3	3	2	3	3
Superficie útil Usable area Surface utile	440x390	590x390	740x390	890x390	595x430	795x430	995x430	595x430	795x430	995x430
Potencia Power Puissance (W)	4100	8200	8700	12700	8200	12300	14900	8200	12300	14900
Opcional Optional Options	-									

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Plancha eléctrica /
Electrical griddles /
Plancha électrique

Serie / Series / Série **PE**

A DESTACAR

Resistencias blindadas de acero inoxidable.
Orificio dispuesto en la placa con cajón recogedor de grasas integrado en el frontal.
Termostatos con conmutador incorporado con variación de temperatura entre 50ºC y 300ºC.
Pies regulables en altura.

BENEFITS

Heater elements plated in stainless steel.
Intergrated fat collection drawer in the front.
Thermostat with variation of tempearture from 50ºC to 300ºC.
Adjustable feet.

Á SOULIGNER

Résistances blindées en acier inoxydable.
Tiroir récupérateur de graisses installé en partie frontale.
Thermostats avec commutateur incorporé qui permet une variation entre 50° et 300°C.
Pieds réglables en hauteur.



PE 60 NS



PE 60 PV



PE 80 NC

MODELO/MODELE/MODÈLE	PE60PV	PE75PV	PE60NS	PE80NS	PE60NC	PE80NC
Precio Price Prix						
Medidas EXT. ↔ Measures ↙↗ Mesures INT. ↕	610 435 190	760 435 190	600 435 180	800 435 180	600 435 180	800 435 180
Material Material Matériel	**Placa acero pavonado 6mm, negro** Treated stainles steel plate 6 mm, black Chrome plate 15 mm, welded splashback		**Placa acero laminado 15mm, peto perimetral inox** Laminated steel plate 15 mm, welded splashback Chrome plate 15 mm, welded splashback		**Placa en cromo duro 15mm, peto perimetral inox** Chrome plate 15 mm, welded splashback Chrome plate 15 mm, welded splashback	
Nº quemadores Nº of burners Nº brûleurs	2	2	2	3	2	3
Nº válvulas Nº of valves Nº valves	2	2	2	3	2	3
Superficie útil Usable area Surface utile	590x390	740x390	595x430	795x430	595x430	795x430
Potencia [W] Power Puissance	4000	4000	4000	5300	4000	5300
Opcional Optional Options	-					

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Grill eléctrico /
Electrical grill /
Grille panini électrique

A DESTACAR


Todas las placas superiores son acanaladas, excepto los modelos "TL" que son lisas.
Termostato independiente regulable hasta 250°C.
Termostato de seguridad.
Señalizador luminoso, que se apaga cuando la placa ha alcanzado la temperatura deseada.
Recogedor grasas frontal.

BENEFITS

All superior plates are grooved, except the models "TL" who are smooth.
Adjustable thermostat at 250°C.
Safety thermostat.
Pilot light which turns off when reaching the desired temperature.
Frontal greases collector.

Á SOULIGNER

Toutes les plaques supérieures sont rainurées, sauf les modèles "TL" qui sont lisses.
Thermostat indépendant réglable jusqu'à 250°C.
Thermostat de sécurité.
Signal lumineux, qui s'éteint quand la plaque a atteint la température souhaitée.
Tiroir récupérateur de graisses en position frontale.

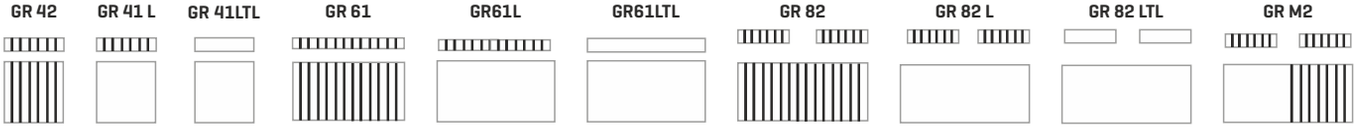



GR 42



GR 82

MODELO/MODELE/MODÈLE	GR 42	GR 41 L	GR 41 LTL	GR61	GR61L	GR61LTL	GR82	GR82L	GR82LTL	GRM2
Precio Price Prix										
Medidas Measures [mm] Mesures	400 430 240	400 430 240	400 430 240	510 430 240	510 430 240	510 430 240	690 430 240	690 430 240	690 430 240	690 430 240
Tensión/Frecuencia Power supply [V/Hz] Tension/Fréquence	230/50-60									
Superf. placa inferior Surface low plate Surface plaque inférieur	255 x 245			365 x 245			550 x 245			
Temperatura Temperature [°C] Température	**+30°C / +250°C**									
Material Material Matériel	**Estructura en acero inoxidable / Placas acanaladas o lisas de hierro fundido** **Stainless steel body / Flat or grooved iron plates** Structure en acier inoxydable / Plaques rainurées ou lisses en fonte									
Potencia Power [W] Puissance	1800	1800	1800	3000	3000	3000	3600	3600	3600	3600
Opcional Optional Options	-									

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Freidora eléctrica /
Electrical fryer /
Friteuse électrique

Serie / Series / Série **FR**

A DESTACAR

Resistencias blindadas de acero inoxidable.
Cabezal desmontable para facilitar la limpieza de la cuba.
En los modelos con grifo, cubeta con fondo inclinado para su perfecto vaciado.
Grifo de media pulgada de paso total.
Termostato regulable hasta 195°C.
Termostato de seguridad en todos los modelos.

BENEFITS

Heater covered by stainless steel.
Lift out control panel for easy cleaning.
Models with tap are equiped with slanting tank for easy empty.
Tap 1/2".
Adjustable thermostat at 195°C.
Safety thermostat in all models.

Á SOULIGNER

Résistances blindées en acier inoxydable.
Tête détachable pour un nettoyage facile du réservoir.
Pour les modèles avec robinet, cuve à fond incliné pour une vidange parfaite.
Robinet d'un demi pouce de passage total.
Thermostat réglable jusqu'à 195 ° C.
Thermostat de sécurité sur tous les modèles.


FR 1010L G


FR 66L


FR 6L


FR 8L G

MODELO/MODELE/MODÈLE	FR 6L	FR 66L	FR 8L G	FR 88L G	FR 10L G	FR 1010L G	FR 10L GT	FR 1010L GT
Precio Price Prix								
Medidas Measures (mm) Mesures	260 355 320	520 355 320	260 395 315	520 395 315	260 445 315	520 445 315	260 445 315	520 445 315
Tensión/Frecuencia Power supply (V/Hz) Tension/Fréquence	230/50						400+N/50	
Material Material Matériel	**Estructura en acero inoxidable** Stainless steel body Structure en acier inoxydable							
Capacidad (Aceite) Capacity (Oil) Capacité (Huile)	6	6+6	8	8+8	10	10+10	10	10+10
Grifo Tap Robinet	No / No / Non		Sí / Yes / Oui					
Cesta Basket Panier	210x210x100	210x210x100	220x240x100	220x240x100	220x280x100	220x280x100	220x280x100	220x280x100
Nº cestas Nº baskets Nº paniers	1	2	1	2	1	2	1	2
Potencia Power (W) Puissance	3000	3000x2	3500	3500x2	4500	4500x2	6000	6000x2

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Salamandra /
Salamander /
Salamandre

A DESTACAR

Las salamandras completan con eficacia y en poco espacio el equipamiento de cualquier cocina, desde el snack bar hasta la restauración colectiva, tanto con menús de carne como de pescado.
Resultan indispensables en locales pequeños que sirven tapas o pinchos, como bares con almuerzos ligeros, mesas calientes, comida rápida y bocaterías, así como en las cocinas de los chefs más exigentes, que cuidan cada detalle de sus platos y preparados.

BENEFITS

Salamanders are an efficient and space-saving addition to any kitchen, from snack bars to catering establishments, for both meat and fish menus.
They are indispensable in small establishments serving tapas or pinchos, such as light lunch bars, hot tables, fast food and snack bars, as well as in the kitchens of the most demanding chefs, who take care of every detail of their dishes and preparations.

Á SOULIGNER

Les salamandres complètent de manière efficace et peu encombrante toutes les cuisines, des snack-bars aux établissements de restauration, pour les menus de viande et de poisson.
Elles sont indispensables dans les petits locaux servant des tapas ou des pinchos, tels que les bars à repas légers, les tables chaudes, les fast-foods et les snack-bars, ainsi que dans les cuisines des chefs les plus exigeants, qui soignent chaque détail de leurs plats et de leurs préparations.

Gratinar verduras, patatas y hortalizas.
Ultimar platos al horno como lasañas, canelones y pasteles salados...
Mantener calientes platos listos para servir.



Gratinate vegetables, potatoes and vegetables.
Finishing baked dishes such as lasagne, cannelloni and savoury pies...
Keeping ready-to-serve dishes warm.



Gratiner des légumes, des pommes de terre.
Finir des plats au four tels que lasagnes, cannellonis, flans, quiches...
Maintenir à température des plats prêts à servir à table.



Gratinar pescados, moluscos y crustáceos.
Asar a la parrilla o acabar de hacer carnes: hamburguesas, bistecs, salchichas y milanesas...
Caramelizar y ultimar postres.



Gratinating fish, molluscs and crustaceans.
Grilling or finishing meats:
hamburgers, steaks, sausages and breaded meats...
Caramelising and finishing desserts.



Gratiner le poisson, les mollusques, les crustacés.
Griller ou finir la viande: hamburger, steaks, wûrstel, côtelettes...
Caraméliser et finir les desserts.



	BASIC		CLÁSICA / CLASSIC / CLASIQUE		ULTRA-RÁPIDA / ULTRARAPID / ULTRA-RAPIDE		GAS / GAS / GAZ
MODELO/MODELE/MODÈLE	SE 40 BM	SE 60 BM	SE 40 M	SE 60 T	SEUF 40 M	SEUF 60 M	SG 4
Precio Price Prix							
Medidas Measures [mm] Mesures	400 450 500	600 450 500	400 548 500	600 548 500	400 548 500	600 548 500	750 400 460
Tensión/Frecuencia Power supply [V/Hz] Tension/Fréquence	230/50-60HZ	220-240/50-60HZ	220-240/ 50-60HZ	380-415 3N 50/60HZ	220-240/50-60HZ		
Potencia Power [KW] Puissance	2	4	2	4	2	4	7.4

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.


NEW

eries / Série **SALAMANDRA**

+Info: **www.infrico.com**



BASIC





CLÁSICA /
CLASSIC /
CLASIQUE



ULTRA-RÁPIDA /
ULTRARAPID /
ULTRA-RAPIDE



GAS /
GAS /
GAZ



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Tostador de túnel eléctrico / Electric tunnel toaster / Toaster à tunnel électrique

A DESTACAR

Modelo TTH3000, apto para tostar, gratinar o calentar.
Modelo TTV2400 y TTV4000, apto para tostar.
Resistencias blindadas.
Selector cuatro posiciones.
Regulador velocidad cinta.
Cajón recogemigas.

BENEFITS

Model TTH3000 for toasting, browning and heating.
Model TTV2400 and TTV4000 for toasting.
Recovered heater elements on model.
Selector four positions.
Adjustable speed of the band.
Crumbs drawer.

Á SOULIGNER

Modèle TTH3000, adapté pour griller, gratiner ou réchauffer.
Modèle TTV2400 et TTV4000, adapté pour gratiner.
Résistances blindées.
Sélecteur quatre positions.
Régulateur vitesse de tapis.
Tiroir ramasse-miettes.



TTV4000



TTV2400



TTH3000

MODELO/MODELE/MODÈLE	TTV2400	TTH3000	TTV4000
Precio Price Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures	480 510 410	750 420 250	570 620 400
Tensión/Frecuencia Power supply [V/Hz] Tension/Fréquence	230/50-60		400/ 230/50-60
Material Material Matériel	**Estructura en acero inoxidable** Stainless steel body Structure en acier inoxydable		
N° resistencias N° heater elements N° brûleurs	2	2	2
Ancho de cinta Wide of band Largueur du tapis	260	200	360
Altura entrada alimentos Height of opening Hauteur entrée des aliments	70	70	70
Potencia Power [W] Puissance	1400+1400	1500+1500	2000+2000
Opcional Optional Options	-		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Tostador eléctrico /
Electrical toaster /
Toaster électrique

Serie / Series / Série **T**

A DESTACAR

E:
Temporizador regulable 15 minutos, en los modelos T6ECT y T12ECT.
Los modelos sin temporizador T6EST y T12EST, cuentan con interruptores independientes para cada nivel de resistencias.
Dos resistencias por planta, protegidas por tubo de cuarzo de material atóxico.
Cajón recogemigas.
T6/T12:
Temporizador regulable 15 minutos.
Interruptores independientes para cada nivel de resistencias.
Tres resistencias por planta, protegidas por tubo de cuarzo de material atóxico.
Cajón recogemigas.

BENEFITS

E:
Adjustable time setting up to 15 minutes, the model T6ECT y T12ECT.
Models without time setting T6EST and T12EST, have independant switches for each heater zone.
Two heater elements for each zone, quarz recovered.
Crumbs drawer.
T6/T12:
Adjustable time setting up to 15 minutes.
Independant switches for each heater zone.
Three heater elements for each zone, quarz recovered.
Crumbs drawer.

Á SOULIGNER

E:
Temporisateur réglable 15 minutes.
Deux résistances par niveau, protégées par un tube en quartz non toxique.
Tiroir ramasse-miettes.
T6/T12:
Les modèles sans temporisateur ont des interrupteurs indépendants pour chaque niveau de résistances.
Deux résistances par niveau, protégées par un tube en quartz non toxique.
Tiroir ramasse-miettes.



T6E CT



T6



T12

MODELO/MODELE/MODÈLE	T6E ST	T12E ST	T6E CT	T12E CT	T6	T12
Precio Price Prix						
Medidas ↔ ↗ ↕ Measures [mm] Mesures	480 260 240	480 260 370	480 260 240	480 260 370	525 305 325	525 305 445
Tensión/Frecuencia Power supply [V/Hz] Tension/Fréquence	230/50				230/50-60	
Material Material Matériel	**Estructura en acero inoxidable** Stainless steel body Structure en acier inoxydable					
Nº resistencias Nº heater elements Nº résistance	4	6	4	6	6	9
Temporizador Timer Temporisateur	No / No / Non		Sí / Yes / Oui			
Nº interruptores Nº switches Nº d'interrupteurs	2	3	0	1	2	3
Potencia Power [W] Puissance	2000	3000	2000	3000	2000	2750
Opcional Optional Options	-					

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Termo de leche /
Milk urns /
Termo de lait

A DESTACAR

Calentador al baño María, ideal para leche, café, consomé, té, etc.
Deposito en acero inox desmontable mediante rosca.
Termostato autorregulable.
Interruptor luminoso puesta en marcha.
Grifo regulable en dos posiciones.

BENEFITS

Bain Marie heating, ideal for milk, coffee, consomme, tea, etc.
Deposit in detachable steel inox by means of spiral.
Self-regulatory thermostat.
Beginning luminous switch.
Adjustable faucet in two positions.

Á SOULIGNER

Mise en temperature par bain-marie, idéal pour lait, café, consommé, thé, etc.
Réservoir en acier inox démontable (système à visses).
Thermostat autoréglable.
Interrupteur lumineux mise en marche.
Robinet réglable dans deux positions.



TL 6



TL 66

MODELO/MODELE/MODÈLE	TL 3	TL 6	TL 66
Precio Price Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures	232 232 430	265 265 525	525 265 525
Tensión/Frecuencia Power supply [V/Hz] Tension/Fréquence	220-230/50		
Material Material Matériel	**Int/Ext: acero inoxidable AISI 304** Int/Ext: Stainless steel AISI 304 Int/Ext: acier inoxydable AISI 304		
Capacidad Capacity [L] Capacité	3	6	6+6
Potencia Power [W] Puissance	1000	1500	1500 +1500
Opcional Optional Options	**Sujección tapa para uso como termo de chocolate.** Attachment covers for use like chocolate thermus. Fixation du couvercle pour utilisation comme thermos à chocolat.		

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue:
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Cortadora de fiambre / Sharpening slicers / Trancheuse professionnelle

Serie / Series / Série **CS / CSCEV**

A DESTACAR

Avance del producto por gravedad.
Motor ventilado profesional de transmisión por correa.
Cuchilla rectificada y cromada en cromo duro.
Espesor máximo de corte 14 - 16 mm.
Afilador fijo en la gama "S".
Interruptor marcha-paro con relé, que no permite, en caso de interrupción de la corriente, el funcionamiento de la máquina sin el rearme del mismo (GAMA SCEV).
Fácil limpieza de todos sus componentes.

BENEFITS

Professional ventilated motor.
Tempered grund hard chromium-plate professional blade.
Slizing thickness up to 14 - 16 mm.
Fixed sharpener in range "S".
Start and stop switch with relay to avoid the automatic restarting of the machine in the case of electrical power shortage (RANGE SCEV).
Easy cleaning of all components.

Á SOULIGNER

Avancée du produit par gravité.
Moteur ventilé professionnel avec transmission par courroie.
Lame concave.
Épaisseur maximale de coupe 14 - 17 mm.
Rémouleur fixe dans la gamme "S".
Interrupteur marche-arrêt avec un relais qui ne permet pas, en cas de coupure de courant, le fonctionnement de la machine sans reprogrammation (SCEV).
Nettoyage facile de tous ses composants.



C220 SCEV




C250 S



C300 SCEV



C 350 SCEV



Afilador con doble esmeril.
Sharpener with double emery
Rémouleur avec double émeri.



Modelo SCEV con bloqueo de carro deslizante que permite desmontar la bandeja de alimentos y su cojinete.
Model SCEV with block of sliding carriage which allows to disassemble the food tray and its bearing
Modèle SCEV avec verrouillage du chariot coulissant qui permet de démonter le plateau à aliments et son roulement.



Prensa producto con protección en plexiglas
Food-holder arm with protection in plexiglass
Presse avec protection en plexiglas



MODELO/MODELE/MODÈLE	C 220 S C 220 SCEV	C 250 S C 250 SCEV	C 275 S –	C 300 S C 300 SCEV	– C 350 SCEV
Precio Price Prix					
Dimens. A (mm)	385	385	400	438	487
Dimens. B (mm)	245	245	250	298	355
Dimens. C (mm)	355	365	390	420	515
Dimens. D (mm)	425	475	685	520	685
Dimens. E (mm)	400	410	555	450	555
Tensión/Frecuencia Power supply (V/Hz) Tension/Fréquence	220/50				
Material Material Matériel	**Estructura fundición de aluminio anodizado (C275 S aluminio lacado)** Structure anodized aluminium (C275 S laquered aluminium) Structure aluminium anodisé (C275 S aluminium laqué)				
Diámetro cuchilla Diameter slicer (mm) Diamètre lame	220	250	275	300	350
Potencia Power (W) Puissance	170	190	150	250	400
Capacidad corte (mm ±5) Cutting capacity Épaisseur de tranches	200 125	195 145	225 180	245 195	280 220

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Notas / Notes / Notes